


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

环保

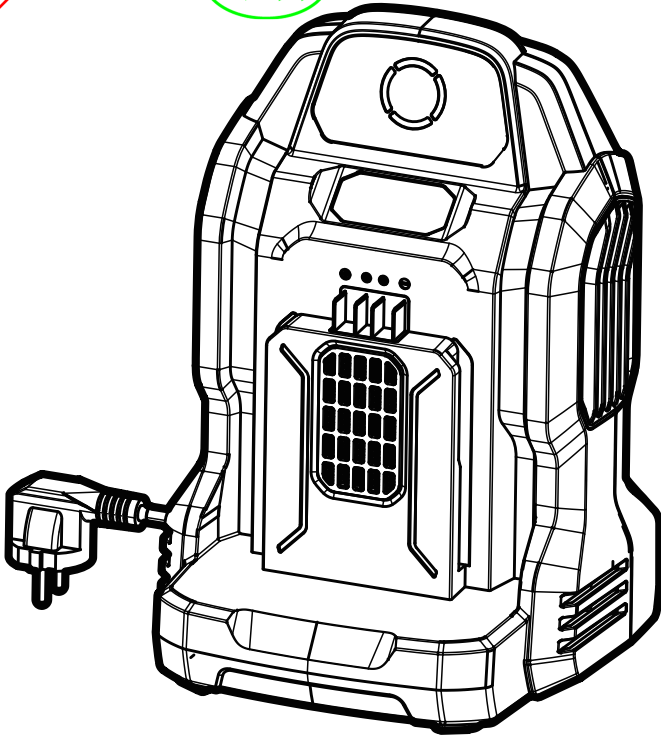

此虚线框内不印刷

物料编码:	
90540600831	
标记	处数
ECN 编号	
ECN-00053017	
设计	
校对	
审核	
批准	
日期	
70g 双胶纸	
A5 SIZE	
材质	
本图件符合	
东成环保要求	
注意:	
2025-06-06	
①制作过程	
如发现问题,	
请与我司包装组沟通确认;	
②图纸上红色框与红色@只作	
为修改处标记, 勿印刷! !	

KCL58-3

Punjač za baterije

RS

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA (za sve punjače baterija)



UPOZORENJE!

Pročitajte sva uputstva sa razumevanjem. Nepoštovanje svih dolenađenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda. Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su obučene za bezbedno rukovanje uređajem i razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Ne dozvoljavajte deci da čiste i održavaju uređaj bez nadzora. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili lica sličnih kvalifikacija kako bi se izbegla opasnost.

Upozorenje: Nemojte puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje. Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Preporučuje se da se baterija puni u dobro provetrenom prostoru.

Upozorenja u vezi sa britanskim (UK) utikačem za struju:

Vaš proizvod je opremljen električnim utikačem odobrenim prema standardu BS 1363-1, sa ugrađenim osiguračem koji je odobren prema standardu BS 1362.

Ako utikač nije prikladan za vašu utičnicu, treba ga ukloniti i zameniti odgovarajućim utikačem, koji će postaviti ovlašćeni servisni tehničar.

Zamenski utikač mora imati istu nazivnu vrednost osigurača kao originalni utikač.

Odsečeni utikač mora biti odložen kako bi se izbegla moguća opasnost od strujnog udara i nikada se ne sme uključiti u bilo koju utičnicu.

Upotreba i čuvanje punjača baterija

1. Punjač baterija čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti korišćenje punjača osobama koje nisu upoznate sa njim ili sa ovim uputstvom.
2. Radi bezbednosti, osobe sa invaliditetom, kognitivnim poteškoćama, neobučeni korisnici, kao i osobe koje ne mogu samostalno rukovati uređajem, uključujući

malu decu, ne treba da koriste punjač baterija bez nadzora.

Malu decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju punjačem.

3. Uverite se da napon naizmenične struje izvora napajanja ispunjava zahteve navedene na natpisnoj pločici punjača baterija. Obavezno punitite bateriju u dobro provetrenom prostoru, daleko od zapaljivih materijala.
4. Po završetku punjenja, isključite napajanje pre nego što izvadite bateriju iz punjača. Ne ostavljajte bateriju u punjaču duže vreme.
5. Uvek isključite punjač iz struje pre bilo kakvog rada na njemu (npr. održavanje, čišćenje i sl.). Za čišćenje kućišta punjača baterija koristite isključivo meku i suhu krpu. Nemojte čistiti punjač vlažnom krpom, razređivačem, benzinom ni drugim isparljivim rastvaračima.
6. Ne rastavljajte punjač baterija. Vodite računa da ne ispustite, ne tresete i ne udarate punjač baterija. Čuvajte punjač baterija u prostoru otpornom na vlagu i mraz.
7. Nikada ne koristite punjač baterija u druge svrhe niti za baterije drugih proizvođača.
8. Pre umetanja baterije, uverite se da u ležištu punjača nema stranih tela i izbegavajte prljavštinu i vlagu.
9. Ne odlažite oštećen ili istrošen punjač baterija u kućni otpad.
10. Ne punitite oštećenu bateriju.
11. Nikada ne punitite baterije koje nisu predviđene za punjenje - postoji rizik od pregrevanja, opekotina, pa čak i eksplozije.
12. Ne koristite punjač baterija ako je temperatura okoline niža od 5 °C ili viša od 40 °C. U suprotnom može doći do oštećenja baterije ili onemogućavanja punjenja. Punjenje možda neće biti moguće ako je temperatura okoline niža od 0 °C.
13. Nemojte koristiti punjač baterija sa oštećenim električnim utikačem ili kablom. Radi izbegavanja rizika od povrede, oštećeni punjač odnesite kvalifikovanom serviseru ili u ovlašćeni servisni centar radi zamene kabla i utikača. Koristite samo originalni kabl i utikač.
14. Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ne dodirujte metalne delove izlaznih priključaka.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA. UPOZORENJE!

Nepravilna upotreba ili nepoštovanje bezbednosnih pravila navedenih u ovom uputstvu za upotrebu može dovesti do ozbiljnih povreda.

Simbol



Pre punjenja pročitajte uputstva.



Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



Oprema klase II



Funkcionalno uzemljenje



T5A

OSIGURAČKA VEZA



U skladu sa EC (EU) direktivama



U skladu sa Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, kao i
važećim nacionalnim zakonima, električni alati koji više nisu u upotrebi moraju se posebno
prikupljati i pravilno odlagati.

SPECIFIKACIJE

Punjač baterije može se koristiti za punjenje punjivih litijum-jonskih BATERIJSKIH PAKOVANJA u uobičajenim uslovima. Radna temperatura punjača baterija je između 5 °C i 40 °C pri relativnoj vlažnosti vazduha ≤ 90% RH.


Model	KCL58-3		
Ulazni napon i frekvencija	AC 220-240V/50-60Hz		
Struja punjenja	8.0A MAX		
Izlazni napon	58V ---		
Ulazna snaga	550W		
Primenljivi napon baterijskog pakovanja	50.4V ---		
Primenljivi kapacitet kertridža baterije	2.5 Ah	5.0 Ah	7.5Ah
Vreme potpunog punjenja	≈ 30min	≈ 40min	≈ 60min
Klasa izolacije	Dvostruka izolacija		

NAPOMENA: Stvarni napon punjenja naveden na natpisnoj pločici.
Zbog kontinuiranog programa istraživanja i razvoja, specifikacije navedene u ovom dokumentu podložne su promenama bez prethodne najave.


UPUTSTVA ZA RAD

Punjenje baterije

- 1. Uključite punjač baterija u odgovarajući izvor naizmjenične struje. Indikatorska lampica punjenja će trepereti zeleno i punjač radi u režimu pripravnosti.
 - 2. Ubacite baterijsko pakovanje potpuno i pravilno u punjač da biste započeli punjenje.
- Baterijsko pakovanje je samo delimično napunjeno prilikom isporuke. Molimo vas da potpuno napunite bateriju u zatvorenom prostoru pre korišćenja. Ostavite toplu bateriju da se ohladi pre punjenja. U suprotnom će radni vek baterije biti skraćen ili se ona neće puniti zbog pregrevanja.



1.Indikatorska lampica
2.Punjač
3.Baterijsko pakovanje



1.Pozitivni terminal
2.Negativni terminal

OPREZ: Uverite se da napon naizmjenične struje izvora napajanja ispunjava zahteve navedene na natpisnoj pločici punjača.

Indikatorska lampica punjenja

Punjač baterija može detektovati određene vrste kvarova uzrokovanih baterijom i na njih ukazuje putem statusa crvene i zelene indikatorske lampice.

Kada dođe do kvara, izvadite bateriju, a zatim je ponovo umetnite u punjač. Ako se kvar nastavi, zamenite je novom baterijom. Ako se nova baterija može napuniti, onda je stara baterija možda oštećena. Ako indikatorske lampice punjenja ukazuju na isti kvar kao i ranije prilikom zamene novom baterijom, onda je punjač možda oštećen, odnesite punjač na popravku kod kvalifikovanog servisera.

Sljedeća tabela navodi odnose između statusa punjenja i indikatorskih lampica punjenja.

Opisi statusa punjenja	Ikonice	Ikonice indikatorskih lampica punjenja		Opisi indikatorskih lampica punjenja
		Zelena lampica	Crvena lampica	
Punjenje				Zelena treperi
Punjenje završeno				Zelena svetli
Nepravilnost na bateriji				Crvena treperi
Temperatura baterije je ispod 0°C ili viša od 45°C				Crvena svetli

Napomena: Podložno stvarnim informacijama na natpisnoj pločici punjača.



Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, P.R.China
eu.dck-tools.com