


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

环保

受控
经书面许可 不得翻印/复制

此虚线框内不印刷

物料编码:		
90540600839		
标记	处数	ECN 编号
		ECN-00053731
设计		
校对		
审核		
批准		
日期	马耀敏	
材质	70g 双胶纸 A3 SIZE 本零件须符合 东成环保要求	
注意: ①制作过程中, 如需调整, 请与我司包装组沟通确认; ②图纸上红 2023-06-25 只作 为修改处标记, 勿印刷!! ③使用防锈钉或不锈钢钉		

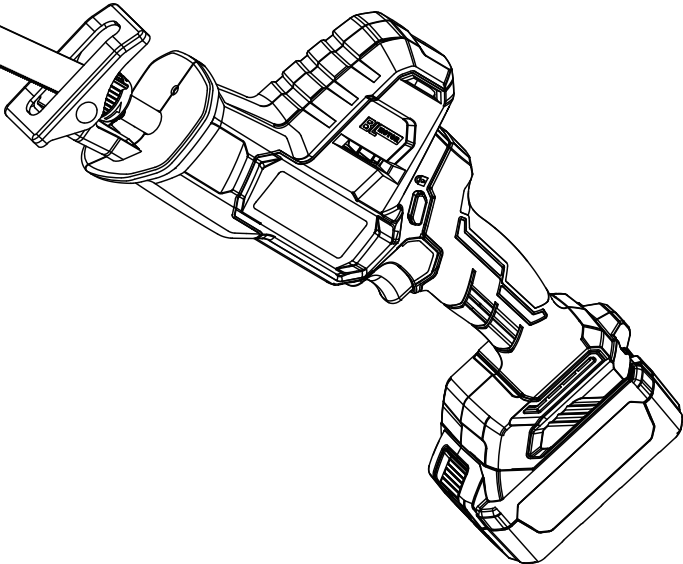

KDJF22

Akumulatorska recipročna testera

RS

Originalno uputstvo

OPŠTA BEZBEDNOSNA

UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI

ALAT



UPOZORENJE Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije priložene uz ovaj električni alat.

Nepoštovanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni alat koji radi na struju (sa kablom) ili na baterije (bežični).

1) Bezbednost na radnom mestu

- a) Održavajte radno mesto čistim i dobro osvetljenim. Na neurednim ili mračnim mestima lako može doći do nezgode.
- b) Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnim atmosferama, kao što su mesta sa zapaljivim tečnostima, gasovima ili prašinom. Električni alat stvara varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- c) Držite decu i posmatrača podalje dok rukujete električnim alatom. Nepažnja tokom rada može dovesti do gubitka kontrole nad alatom.

2) Električna bezbednost

- a) Utičaći električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikada nemojte prepravljati utikač ni na koji način. Nemojte koristiti adaptere za utičnice sa uzemljenim električnim alatom. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- b) Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Rizik od strujnog udara je veći kada je telo u kontaktu sa uzemljenjem.
- c) Ne izlažite električni alat kiši ni vlažnim uslovima. Prodor vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- d) Ne rukujte kablom neprimereno. Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje električnog alata iz utičnice. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- e) Prilikom korišćenja električnog alata na otvorenom, koristite produžni kabl koji je namenjen za spoljašnju upotrebu. Korišćenje kabla pogodnog za spoljašnju upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.

- f) Ako je neophodno koristiti električni alat u vlažnom okruženju, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (RCD). Upotreba uređaja za diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.

3) Lična bezbednost

- a) Budite oprezni, obraćajte pažnju na ono što radite i koristite zdrav razum prilikom rada sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može dovesti do ozbiljnih povreda.
 - b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Korišćenje zaštitne opreme, poput maske protiv prašine, neklizajuće zaštitne obuće, zaštitne kacige ili zaštite sluha, u zavisnosti od uslova, smanjuje rizik od povreda.
 - c) Sprečite nenamerno pokretanje alata. Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterijsko pakovanje, odnosno pre njegovog podizanja ili prenošenja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnog alata na izvor napajanja dok je prekidač u uključenom položaju povećava rizik od povreda.
 - d) Uklonite sve podesive ključeve ili alate pre uključivanja alata. Ključ ili alat koji je ostao pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može prouzrokovati telesnu povredu.
 - e) Ne pokušavajte da dohvatite ništa van bezbednog dometa. U svakom trenutku održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
 - f) Nosite odgovarajuću odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.
 - g) Ako su obezbeđeni uređaji za povezivanje na postrojenja za usisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da su priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti prouzrokovane prašinom.
 - h) Nemojte dozvoliti da vas navika stečena čestom upotrebom alata navede na opuštanje i zanemarivanje pravila bezbednog rukovanja alatom. Nepažnja može dovesti do ozbiljnih povreda u deliču sekunde.
- 4) Upotreba i čuvanje električnog alata

- a) **Ne upotrebljavajte električni alat na silu.** Koristite odgovarajući električni alat za određenu namenu. *Sa odgovarajućim električnim alatom ćete obaviti posao bolje i sigurnije ponom za koji je projektovan.*
- b) **Ne koristite električni alat ako prekidač ne radi.** *Električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.*
- c) **Pre podešavanja, promene pribora ili odlaganja električnog alata, izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite baterijsko pakovanje iz električnog alata.** *Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.*
- d) **Električni alat koji se ne koristi čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti korišćenje alata osobama koje nisu upoznate sa njim ili sa ovim uputstvom.** *Električni alat je opasan u rukama neobučenih korisnika.*
- e) **Održavajte električni alat. Proverite da li su pokretni delovi neispravno poravnati ili spojeni, da li su neki delovi popukali i da li postoje neki drugi uslovi koji mogu da utiču na rad električnog alata. Pre upotrebe popravite električni alat, ako je oštećen.** *Mnogi nesrećni slučajevi su prouzrokovani lošim održavanjem električnog alata.*
- f) **Održavajte alat za sečenje ostrim i čistim.** *Sa pravilno održavanim alatom za sečenje sa ostrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.*
- g) **Koristite električni alat, pribor, nastavke za alat itd. prema ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i vrstu posla koji treba da se obavi. Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.**
- h) **Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez tragova masnoće.** *U slučaju nezgode, klizava drška ne može da garantuje bezbednost i kontrolu alata u nepredviđenim situacijama.*
- 5) **Upotreba i čuvanje akumulatorskog alata**
- a) **Punite alat isključivo punjačem koji je propisao proizvođač.** *Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu baterijskog pakovanja, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim baterijskim pakovanjem.*
- b) **Električne alate koristite isključivo sa baterijskim pakovanjima koja su za njih posebno namenjena.** *Upotreba drugih baterijskih pakovanja može da izazove povrede i opasnost od požara.*
- c) **Držite nekorišćeno baterijsko pakovanje daleko od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, eksera, vijaka i drugih sitnih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati premošćivanje kontakata.** *Kratak spoj između kontakata baterije može izazvati opekotine ili požar.*
- d) **U slučaju nepropisnog rukovanja, baterija može da procuri; izbegavajte kontakt sa njom.** *Pri slučajnom kontaktu isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, zatražite lekarsku pomoć. Tečnost koja procuri iz baterije može izazvati iritacije kože ili opekotine.*
- e) **Nemojte koristiti oštećeno ili prepravljeno baterijsko pakovanje ni alat.** *Oštećene ili prepravljene baterije mogu se ponašati neočekivano i izazvati požar, eksploziju ili povrede.*
- f) **Ne izlažite baterijsko pakovanje i alat plamenu ni ekstremnim temperaturama.** *Izlaganje plamenu ili temperaturi iznad 130 °C može izazvati eksploziju.*
- g) **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i ne puniti baterijsko pakovanje ni alat van temperaturnog opsega navedenog u uputstvu.** *Nepravilno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da ošteti bateriju i da poveća opasnost od požara.*
- 6) **Servis**
- a) **Električni alat treba da servisira kvalifikovani serviser, uz upotrebu isključivo identičnih rezervnih delova.** *Time se garantuje očuvanje bezbednosnih funkcija električnog alata.*
- b) **Nikada ne servisirajte oštećena baterijska pakovanja.** *Servisiranje baterijskih pakovanja može da se poveri isključivo proizvođaču ili ovlašćenim dobavljačima usluga.*
- Bezbednosna uputstva za recipročne testere**
- a) **Električni alat držite za izolovane površine namenjene za držanje prilikom izvođenja radnji gde pribor za sečenje može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem ili sopstvenim kablom.** *Kontakt pribora za sečenje sa žicom pod naponom može izložiti metalne delove električnog alata naponu i može dovesti do strujnog udara rukovaoaca.*
- b) **Koristite stege ili drugi praktičan način da osigurate i poduprete radni predmet na stabilnu podlogu.** *Držanje radnog predmeta rukom ili uz telo čini ga nestabilnim i može dovesti do gubitka kontrole.*

Upozorenje o bezbednom rukovanju baterijom

- a) Ne rastavljajte, ne otvarajte i ne secite sekundarne ćelije ili baterije.
- b) Držite baterije van domašaja dece. Ako deca koriste baterije, to treba da bude pod nadzorom. Posebno držite male baterije van domašaja male dece.
- c) Ne izlažite ćelije i baterije toploti ni vatri. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- d) Nemojte izazivati kratak spoj ćelija ili baterija. Ne skladištite ćelije ni baterije nasumično u kutijama ili fiokama gde može doći do međusobnog kratkog spoja ili kratkog spoja sa drugim metalnim predmetima.
- e) Ne izlažite ćelije ni baterije mehaničkim udarima.
- f) U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, isperite zahvaćeno područje obilnom količinom vode i potražite savet lekara.
- g) Koristite isključivo punjač koji je posebno predviđen za upotrebu sa ovom opremom.
- h) Nemojte koristiti ćelije ni baterije koje nisu predviđene za upotrebu sa opremom.
- i) Ne mešajte ćelije različite proizvodnje, kapaciteta, veličine ili tipa unutar jednog uređaja.
- j) Obavezno kupite bateriju koju preporučuje proizvođač uređaja za opremu.
- k) Držite ćelije i baterije čistim i suvim.
- l) Obrišite terminale ćelije ili baterije čistom suvom krpom ako se zaprljaju.
- m) Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre upotrebe. Obavezno koristite odgovarajući punjač i u uputstvu proizvođača ili priručniku za opremu potražite uputstva o ispravnom punjenju.
- n) Ne ostavljajte bateriju da se dugo puni kada se ne koristi.
- o) Moguće je da će, nakon dužeg perioda skladištenja, biti potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti ćelije ili baterije kako bi se postigle maksimalne performanse.
- p) Sačuvajte originalnu dokumentaciju o proizvodu za kasnije.
- q) Koristite ćeliju ili bateriju samo u svrhu za koju je namenjena.
- r) Kada je to moguće, izvadite bateriju iz opreme kada se ne koristi.
- s) Držite ćeliju ili bateriju dalje od mikrotalasa i visokog pritiska.
- t) Pravilno odložite bateriju.

Simbol



UPOZORENJE



Da bi smanjio rizik od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu



Ne palite



Ne punite oštećenu bateriju



Li-Ion



Ne bacajte baterije u otpad. Vratite istrošene baterije u lokalni centar za prikupljanje ili reciklažu.



U skladu sa EC (EU) direktivama



U skladu sa Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, kao i važećim nacionalnim zakonima, električni alati koji više nisu u upotrebi moraju se posebno prikupljati i pravilno odlagati.

TEHNIČKI PODACI

Model		KDJF22(Slova "JF" označavaju recipročnu testeru)
Nominalni napon		20V ==
Baterija	Tip	Li-Ion
Stezna glava		Quick clamping(SDS)
Dužina hoda	mm	22
Broj hodova bez opterećenja	/min	0-3000
Maksimalna dubina sečenja	Metal	mm 15
	Drvo	mm 180
	Prečnik cevi	mm Ø100
Neto težina alata (bez baterije)		kg 1.8

Informacije o nivou buke

A-ponderisani nivo zvučnog pritiska

$L_{pA} = 84.4 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 5 \text{ dB(A)}$

A-ponderisani nivo zvučne snage

$L_{WA} = 92.4 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 5 \text{ dB(A)}$

nosite zaštitu za sluh

Informacije o nivou vibracija

Ukupne vrednosti vibracija (vektorski zbir po tri ose) i faktor neizvesnosti K prema standardu EN 62841-2-11.

$a_{h, B} = 5.593 \text{ m/s}^2$ faktor neizvesnosti $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

$a_{h, M} = 5.213 \text{ m/s}^2$ faktor neizvesnosti $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke merene su u skladu sa standardnim metodom ispitivanja i mogu se koristiti za upoređivanje alata.

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke mogu se takođe koristiti u preliminarnoj proceni izloženosti.


Upozorenje:

- Emisije vibracija i buke tokom korišćenja električnog alata mogu se razlikovati od deklarisanih vrednosti u skladu sa načinima upotrebe alata, posebno prema vrsti radnog komada; i
- Neophodno je identifikovati mere zaštite namenjene zaštiti rukovaoca koje se zasnivaju na proceni izloženosti u stvarnim uslovima korišćenja (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa, kao što su trenuci kada je alat isključen i kada radi na prazno, pored vremena tokom kojeg je okidač pritisnut).

Namena

Ovaj proizvod može seći drvo, plastiku, metal i opšte građevinske materijale. Ovaj proizvod se može koristiti za pravolinijsko ili krivolinijsko sečenje.

SPECIFIKACIJA FUNKCIJA

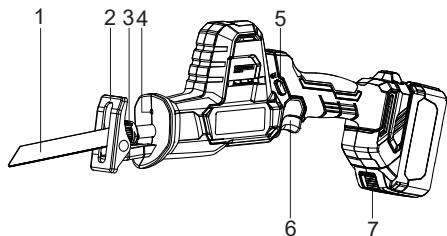

1. List testere
2. Postolje
3. Čaura za zaključavanje lista testere
4. LED svetlo
5. Sigurnosni prekidač
6. Regulator brzine
7. Dugme baterijskog paketa

UPUTSTVA ZA RAD


●Punjenje baterije

Proverite korisničko uputstvo punjača baterije za detaljne informacije.

●Instaliranje baterijskog paketa

Da biste čvrsto instalirali bateriju, pravilno je umetnite do kraja dok ne klikne na svoje mesto. Ako ne, može slučajno ispasti iz alata, uzrokujući povredu vama ili nekom oko vas. Izbegavajte prekomernu silu ili udaranje baterije u kućište motora uz pomoć drugih predmeta.

PAŽNJA: Koristite samo navedeni baterijski paket. Korišćenje drugih marki baterijskih paketa može rezultirati rizikom od povreda i ličnih povreda i oštećenja imovine uzrokovanih eksplozijom baterijskog paketa.




1. Baterijski paket

●Uklanjanje baterijskog paketa

Baterijski paket se nalazi ispod ručke mašine, pritisnite dugme baterijskog paketa, a zatim izvucite baterijski paket.


PAŽNJA: Nemojte nasilno izvlačiti baterijski paket.



1. Dugme baterijskog paketa
2. Baterijsko pakovanje

●Indikatorska lampica količine električne energije

Kada se pritisne dugme za napajanje ili se alat pokrene, indikatorska lampica količine električne energije će prikazati količinu električne energije baterijskog paketa. Nivo količine električne energije može biti prikazan stanjem 4 LED lampice (u daljem tekstu crveno svetlo).



1. Indikatorska lampica količine električne energije

Status baterije je prikazan u tabeli ispod:

Status crvenih LED lampica	Približno preostala snaga baterije
4 lampice svetle	75%~100%
3 lampice svetle	50%~75%
2 lampice svetle	25%~50%
1 lampica svetli	10%~25%

●Kontinuirana upotreba

Ako se alat koristi neprekidno dok se baterija ne isprazni, ostavite alat da miruje 15 minuta pre nego što nastavite sa svežom baterijom.

●Zaštita od dubokog pražnjenja

Alat je opremljen zaštitnim kolom za zaštitu baterije od dubokog pražnjenja. Kada je baterija skoro prazna, zaštitno kolo se aktivira i isključuje alat.

●Odlaganje odbačenih baterijskih pakovanja

Da biste zaštilili prirodne resurse, reciklirajte ili odložite baterijska pakovanja na odgovarajući način. Baterija sadrži litijumsku bateriju. Obratite se lokalnim vlastima za informacije o reciklaži

i/ili odlaganju. Izvadite baterijsko pakovanje nakon što se isprazni i obmotajte priključak jakom trakom kako biste izbegli kratak spoj i curenje. Ne pokušavajte da otvorite ili uklonite bilo koju komponentu.

●Umetanje/Zamena lista testere

1.Odabir lista testere


Koristite samo listove testere koji su pogodni za materijal koji se obrađuje. Izaberite odgovarajući list testere prema radnom predmetu u skladu sa tabelom navedenom u nameni. List testere ne bi trebalo da bude duži nego što je potrebno za predviđeni rez. Za uske krivine koristite tanak list testere.

2.Umetanje lista testere

Okrenite čauru za zaključavanje za oko 90° u smeru strelice i držite je. Umetnite list testere u držač lista testere.

PAŽNJA: Proverite čvrsto naleganje lista testere. Labav list testere može ispasti i dovesti do povreda.

Za neke posebne radove, list testere se takođe može okrenuti za 180° (sa zupcima okrenutim nagore) i ponovo umetnuti.



3.Umetanje lista testere

3. Uklanjanje lista testere


Okrenite čauru za zaključavanje lista testere za oko 90° u smeru strelice i držite je. Uklonite list testere.

Mere opreza:

1.Pre instaliranja ili uklanjanja listova testere ili bilo kakvih radova na održavanju električnih alata, obavezno izvadite baterijsko pakovanje.

2.Nosite radne rukavice prilikom instaliranja lista testere. Ako rukama dodirnete list testere, možete se poseći.

3.Prilikom zamene lista testere, imajte na umu da na spoju lista testere ne sme biti ostataka, kao što su drveni opiljci ili metalni opiljci.



3.Uklanjanje lista testere

●Pokretanje mašine

Prvo, okrenite sigurnosni prekidač u otključani položaj; zatim pritisnite prekidač brzine da biste pokrenuli mašinu; Prekidač za kontrolu brzine može kontinuirano podešavati broj udaraca. Ispravan broj udaraca mora zavisiti od materijala radnog predmeta i uslova rada. Samo stvarni rad može pronaći pravi broj udaraca.

Najbolje je smanjiti broj udaraca prilikom početka testerisanja, ili prilikom testerisanja plastičnih i aluminijumskih limova.

●Isključivanje mašine

Otpustite prekidač za kontrolu brzine i mašina će se zaustaviti.

PAŽNJA: Ako se mašina privremeno ne koristi, sigurnosni prekidač treba gurnuti u zaključani položaj.

●Prašina od testerisanja

Pigment sa olovom ili prašina nastala od nekih vrsta drveta, minerala ili metala mogu oštetiti zdravlje. Operater ili ljudi u blizini radnog područja mogu patiti od alergija ili infekcija respiratornih puteva ako udišu tu prašinu. Takva prašina nastala od hrasta može biti kancerogena, posebno kada se pomeša sa aditivima. Materijale sa azbestom mogu obrađivati samo osobe sa posebnom obukom.

-----Radno područje održavajte dobro provetrenim.

-----Nosite respirator klase P2 tokom rada.

PAŽNJA: Izbegavajte nakupljanje previše prašine u radnom području, jer može postojati opasnost od požara.

●LED svetlo

1. Kada radite normalno, pritisnite prekidač za kontrolu brzine i LED svetlo će se upaliti.

2. Ovo obezbeđuje dodatno svetlo za rad i može se koristiti u slabo osvetljenim područjima.

3. Otpustite prekidač, LED svetla se gase.

● Saveti za rad

1. Kada testerišete lake građevinske materijale, pridržavajte se zakonskih odredbi i preporuka dobavljača materijala. Proverite drvo, presovane ploče, građevinske materijale itd. na strana tela kao što su ekseri, vijci ili slično, i uklonite ih ako je potrebno.
2. Uključite mašinu i vodite je prema radnom predmetu. Postavite osnovnu ploču na površinu rada i testerišete kroz materijal primenjujući ravnomerni kontaktni pritisak i pomak. Nakon završetka radnog postupka, isključite mašinu i zaključajte sigurnosni prekidač.
3. Ako se list testere zaglavi, odmah isključite mašinu. Donekle proširite procep odgovarajućim alatom i izvucite mašinu.
4. Kada testerišete metal, treba naneti rashladno sredstvo/lubrikant uzduž linije sečenja zbog zagrevanja materijala.
5. Ne izlažite baterijski uložak kiši, snegu ili vlažnim uslovima. Često koristite meku, čistu i suhu četku

za čišćenje ventilacionih otvora baterije.

6. Ako je vreme rada sa baterijom postalo preterano kraće nakon punjenja, odmah prekinite rad i zamenite je novom ili idite na održavanje radi pregleda.


● Uvodno sečenje

Uopšteno, ubodno sečenje se može primeniti samo na meke materijale, kao što su drvo, gips i tako dalje. Ne može se koristiti na metalu.


Koristite samo kratke listove testere za ubodno sečenje.

1. Postavite mašinu sa ivicom postolja 2 na radni predmet i uključite je. Čvrsto pritisnite električni alat na radni predmet i dozvolite listu testere da polako uroni u radni predmet.
2. Čim postolja potpuno nalegne na površinu radnog predmeta, nastavite sa testerisanjem duž željene linije sečenja.

PAŽNJA: Koristite bušilicu da izbušite rupu u koju se može umetnuti list testere ako je ubodno sečenje na metalu neophodno.

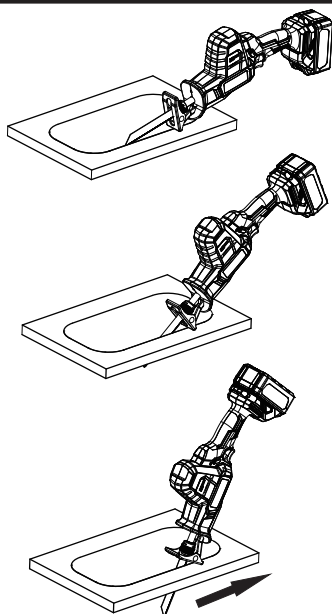

Šematski prikaz ubodnog sečenja na drvetu, gipsu i drugim mekim materijalima.

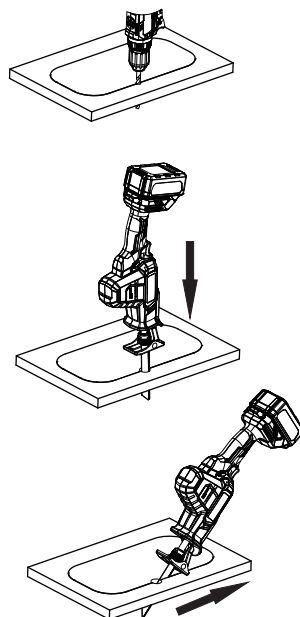


Šematski dijagram ubodnog sečenja na čeliku i drugim tvrdim materijalima.

●Ravno sečenje

Koristite fleksibilni bimetalni list testere za sečenje izbočina na zidu (kao što su vodovodne cevi i tako dalje).

PAŽNJA: Dužina lista testere mora biti veća od prečnika cevi, inače postoji opasnost od povratnog udara.

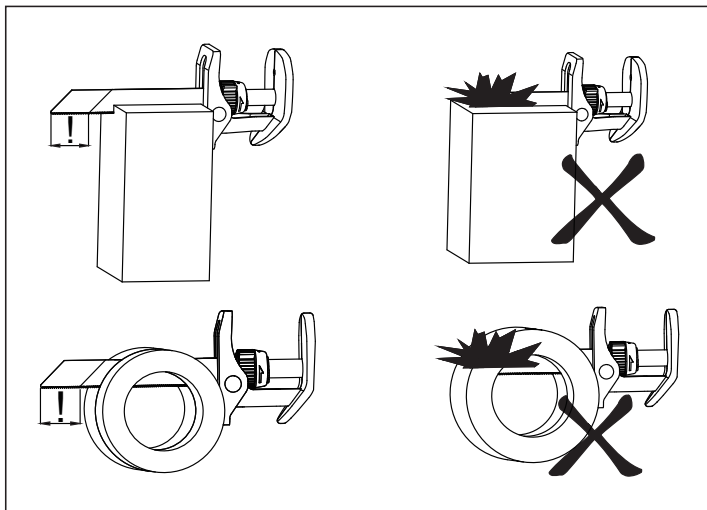

ODRŽAVANJE I INSPEKCIJA

●Inspekcija:

Kada se mašina izdaje ili povlači, staratelj mora sprovesti dnevnu inspekciju; pre upotrebe, korisnik mora sprovesti dnevnu inspekciju; jedinica koja koristi mašinu mora imati stalno osoblje za sprovođenje redovnih inspekcija; vršite inspekciju najmanje jednom godišnje. U područjima sa vlažnom toplotom i čestim promenama temperature ili mestima sa teškim uslovima rada, period inspekcije treba skratiti u skladu sa tim; inspekcije treba izvršiti na vreme pre kišne sezone. Za mašine koje su prošle redovne inspekcije, oznaka „kvalifikovano“ treba da bude zalepljena na odgovarajuće delove mašine. Oznaka „kvalifikovano“ treba da bude jasna, čitka i ispravna i da sadrži najmanje: broj mašine, naziv ili oznaku jedinice koja je vršila inspekciju, ime ili oznaku inspektora i datum važenja.

●Održavanje:

Održavanje mašine mora sprovesti organizacija za održavanje odobrena od strane originalnog proizvođača. Korisnik i odeljenje za održavanje ne smeju proizvoljno menjati originalne parametre dizajna mašine, i ne smeju koristiti zamenske

materijale koji su slabijeg kvaliteta od performansi sirovina i delova i komponenti koji nisu u skladu sa originalnim specifikacijama.

NEGA I ODRŽAVANJE

PAŽNJA: Uvek se uverite da je alat isključen i da je baterija uklonjena pre pokušaja obavljanja inspekcije ili održavanja.

●Skladištenje

Kada mašinu ne treba da koristite duže vreme, molimo izvucite baterijski paket. Držite baterijski paket dalje od metalnih predmeta, kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri, vijci ili drugi mali metalni predmeti. Ovi predmeti mogu povezati dva terminala baterije. Kratko spajanje terminala baterije može izazvati eksploziju ili požar.

●Čišćenje otvora

Otvori na mašini moraju se održavati čistim. Treba ih redovno čistiti ili kad god dođe do začepljenja.

●Inspekcija montažnih vijaka

Redovno proveravajte sve montažne vijke i uverite se da su pravilno zategnuti. Ako bilo koji

od vijaka bude labav, odmah ih ponovo zategnite. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljne opasnosti.

•Čišćenje

Zabranjeno je koristiti tečnosti kao što su voda ili hemijska sredstva za čišćenje za čišćenje mašine, samo je obrišite suvom krpom. Držite ručku suvom i čistom kako biste izbegli zagađenje uljem i mašću.

SAW BLADE SELECTION INSTRUCTIONS

Materijal	Slika	Upotreba
BIM	 BIM-Metal	Metalni limovi < 20mm Profil cevi < 90mm (Ravna testera)
Visokouglenični čelik	 HCS-Drvo	Drvena ploča < 90mm Profil cevi < 90mm (Ravna testera)

Za akumulatorske alate:


Opseg ambijentalne temperature tokom rada i skladištenja: 0°C - 45°C

Preporučeni opseg ambijentalne temperature tokom punjenja: 5°C - 40°C

	Punjač	Baterijsko pakovanje
Model	FFCL20-02 FFCL20-04 FFCL2040-2	FFBL2020 FFBL2025 FFBL2040 FFBL2050 FFBL2060

Baterijska pakovanja naše kompanije se neprestano unapređuju, pratite našu podršku i najnovije vesti!

1	Stopa (Papuča)	27	Veliki zupčanik
2	Krstasti vijak sa upuštenom glavom M5×15	28	Igličasti ležaj K8×11×13TN1
3	Spiralni sigurnosni prsten	29	Osovina zupčanika - nova
4	Greben za zaključavanje lista testere	30	Čivija 3.6×4.9
5	Čaura za zaključavanje lista testere	31	Zaptivni prsten
6	Čivija	32	Kućište prenosnika
7	Torziona opruga	33	Zaptivka ležaja
8	Poklopac stezne glave lista	34	Kotrljajni ležaj 608
9	Sigurnosni prsten za osovinu 12	35	DC Rotor
10	Podloška 0.5	36	DC Stator
11	Zaptivka uljnog semeringa	37	Kuglični ležaj sa dubokim žlebom 626-2RS
12	Kvadratna čaura osovine	38	Sigurnosni prekidač
13	Kvadratna prirubnica ležaja	39	Sklop prekidača
14	Krstasti vijak sa upuštenom glavom M5×14 (sa elastičnom podloškom)	40	Sklop kontrolera
15	Recipročno vratilo	41	Krstasti samorezni vijak ST2.2×6
16	Balansni blok	42	Kontakti baterije
17	Sigurnosni klin	43	Gumeni stubić
18	Poklopac kućišta prenosnika	44	Levo kućište motora
19	Filter sunder	45	Desno kućište motora
20	Vodeći klin	46	Krstasti samorezni vijak ST3.5×16
21	Rasceпка 5		
22	Čaura osovine		
23	Anker klin		
24	Sigurnosni prsten za osovinu 8		
25	Podloška A8.2×13.7×0.5		
26	Klin zupčanika		

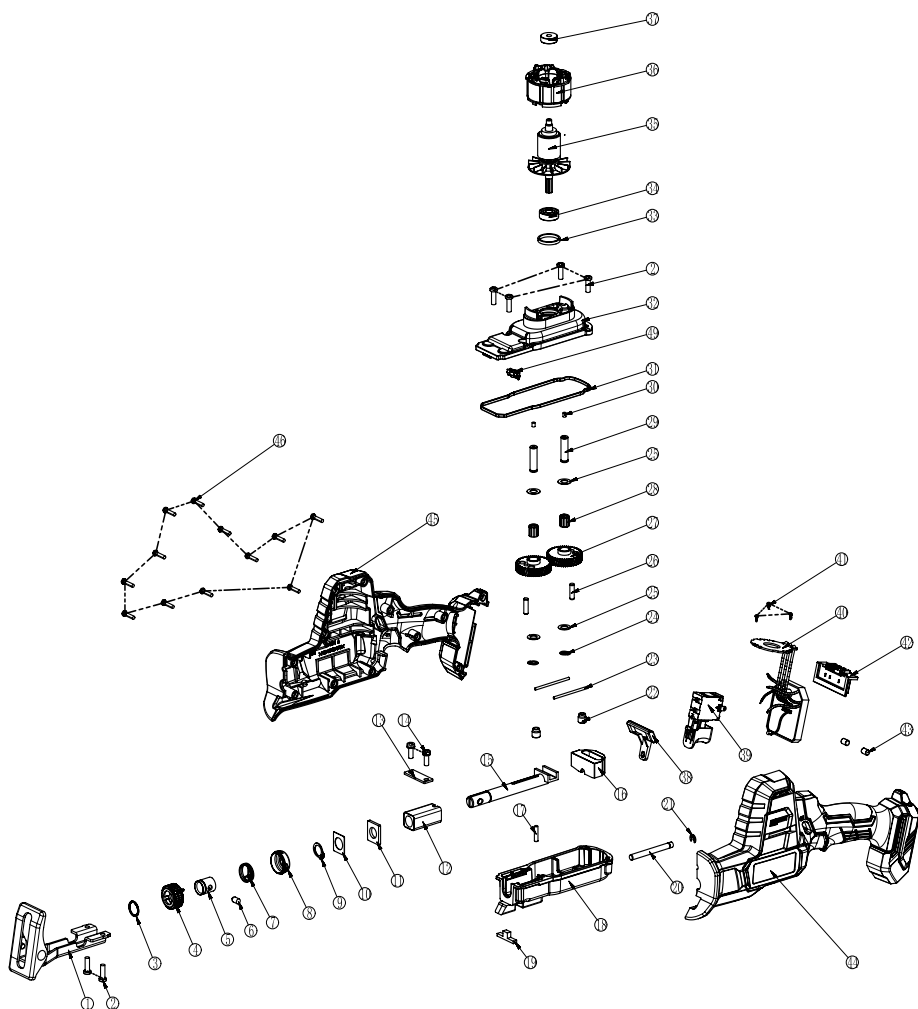



Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, P.R.China
eu.dck-tools.com