




**RPD18X
RPD18BL2**

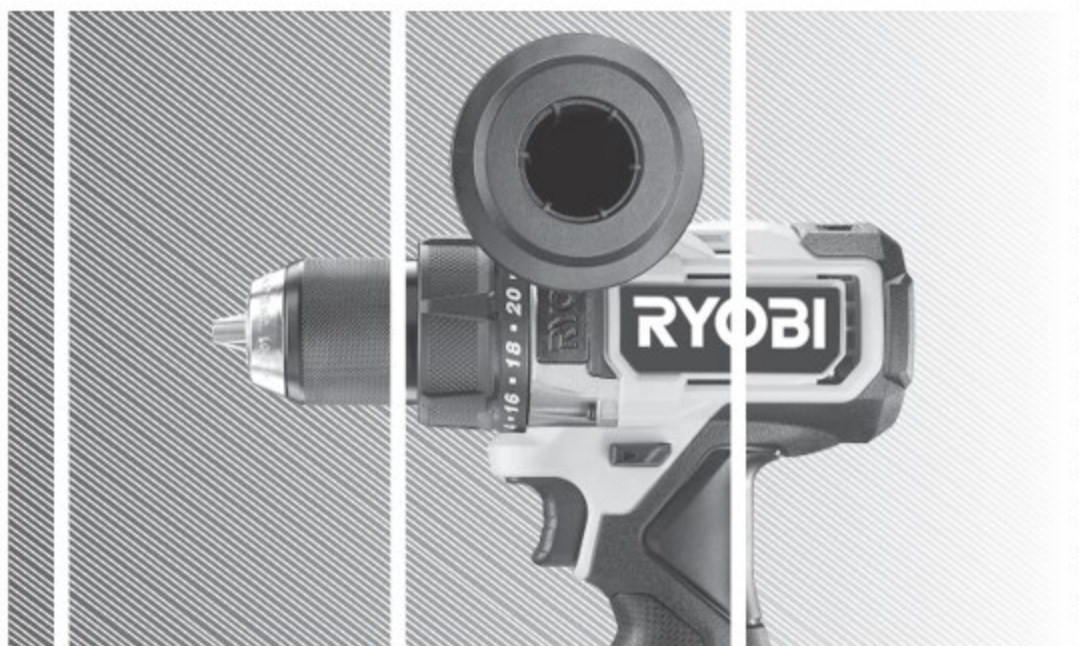

Važno! Neophodno je da pročitate uputstva u ovom priručniku pre sastavljanja, održavanja i upotrebe proizvoda.

Podložno tehničkim izmenama

Bezbednost, performanse i pouzdanost su postavljeni kao glavni prioriteti u dizajnu vaše udarne bušilice.

NAMENA UPOTREBE

Udar na bušilica je namenjena isključivo odraslim osobama koje su pročitale i razumele uputstva i upozorenja iz ovog priručnika i koje se mogu smatrati odgovornima za svoje postupke.

Proizvod je namenjen za bušenje u različite materijale, uključujući drvo, metal i plastiku, korišćenjem burgije sa prečnikom prihvatnog dela manjim od 13 mm. Takođe se može koristiti za uvrtnje i uklanjanje šrafova i vijaka uz upotrebu odgovarajućeg nastavka.

Proizvod je namenjen isključivo za kućnu (potrošačku) upotrebu.

Ne koristite proizvod ni u koje druge svrhe. Upotreba proizvoda na način koji odstupa od predviđene namene može dovesti do opasnih situacija.

UPOZORENJE!

Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i tehničke specifikacije koje su priložene uz ovaj električni alat. Nepoštovanje svih navedenih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

UPOZORENJA ZA BEZBEDNOST PRI RADU SA UDARNOM BUŠILICOM

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA SVE RADNE OPERACIJE

- Nosite zaštitu za sluh prilikom udarnog bušenja. Izlaganje buci može izazvati gubitak sluha.
- Koristite pomoćne drške. Gubitak kontrole može dovesti do povreda.
- Držite električni alat za izolovane površine rukohvata prilikom izvođenja radova u kojima dodatak za sečenje ili pričvršćivači mogu doći u kontakt sa skrivenim električnim instalacijama. Dodatak za sečenje ili pričvršćivači koji dođu u kontakt sa žicom pod naponom mogu preneti struju na izložene metalne delove alata i izazvati strujni udar kod korisnika.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA PRI KORIŠĆENJU DUGIH BURGIIA

- Nikada ne radite pri većoj brzini od maksimalno dozvoljene brzine za burgiju. Pri višim brzinama, burgija se može saviti ako se slobodno okreće bez kontakta sa materijalom, što može dovesti do povrede.
- Uvek započnite bušenje pri niskoj brzini i sa vrhom burgije u kontaktu sa materijalom. Pri većim brzinama, burgija se može saviti ako se slobodno okreće bez kontakta sa materijalom, što može izazvati povrede.
- Pritiskajte samo u pravcu ose burgije i nemojte primenjivati preveliku silu. Burgija se može saviti, što može dovesti do njenog pucanja ili gubitka kontrole, a samim tim i do povreda.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- Pričvrstite radni komad pomoću stege ili drugog odgovarajućeg držača. Nepričvršćeni radni komadi mogu izazvati ozbiljne povrede i oštetiti alat.
- Prašina koja nastaje tokom rada može izazvati respiratorne probleme. Nosite odgovarajuću zaštitnu masku sa filterima koji štite od čestica materijala na kojem radite.
- Dugotrajna upotreba alata može izazvati ili pogoršati povrede. Kada koristite alat duži vremenski period, pravite redovne pauze.
- Odmah isključite alat ako se burgija zaglavi. Ne uključujte ponovo alat dok je burgija i dalje zaglavljena, jer to može izazvati iznenađan trzaj i jaku povratnu silu. Utvrdite uzrok zaglavlivanja i otklonite ga, pridržavajući se bezbednosnih uputstava. Mogući uzroci uključuju:
 - naganjanje alata u materijalu
 - probijanje kroz materijal

– preopterećenje alata

- Radna temperatura okoline za alat treba da bude između 0 °C i 40 °C.
- Temperatura okoline za skladištenje alata treba da bude između 0 °C i 40 °C.
- Preporučena temperatura okoline za sistem punjenja tokom punjenja je između 10 °C i 38 °C.

DODATNA UPOZORENJA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE BATERIJE

- Kako biste smanjili rizik od požara, povreda i oštećenja proizvoda usled kratkog spoja, nikada ne uranjajte alat, baterijski paket ili punjač u tečnost i ne dozvolite da tečnost dospe u njih. Korozivne ili provodne tečnosti, poput morske vode, određenih industrijskih hemikalija i izbeljivača ili proizvoda koji sadrže izbeljivač, mogu izazvati kratki spoj.
- Radna temperatura okoline za bateriju tokom upotrebe je između 0 °C i 40 °C.
- Temperatura okoline za skladištenje baterije je između 0 °C i 20 °C.

TRANSPORT LITIJUMSKIH BATERIJA

Transportujte bateriju u skladu sa lokalnim i nacionalnim zakonima i propisima.


Pridržavajte se svih posebnih zahteva za pakovanje i obeležavanje prilikom transporta baterija preko trećih lica.

Obezbedite da baterije ne dolaze u kontakt sa drugim baterijama ili provodnim materijalima tokom transporta, tako što ćete zaštititi izložene priključke izolacionim, neprovodnim kapicama ili trakom.

Ne transportujte baterije koje su napukle ili koje cure. Za dodatne informacije obratite se transportnoj kompaniji.

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

1. Prekidač za izbor brzina
2. Prsten za podešavanje obrtnog momenta
3. Stezna glava bez ključa
4. Prekidač za izbor smera rotacije
5. Okidač sa promenljivom brzinom
6. Drška sa izolovanom površinom za držanje
7. LED svetlo
8. Priključak za bateriju
9. Pomoćna drška sa izolovanom površinom za držanje
10. Nastavak za šrafciğer
11. Uputstvo za upotrebu
12. Baterijski paket
13. Punjač



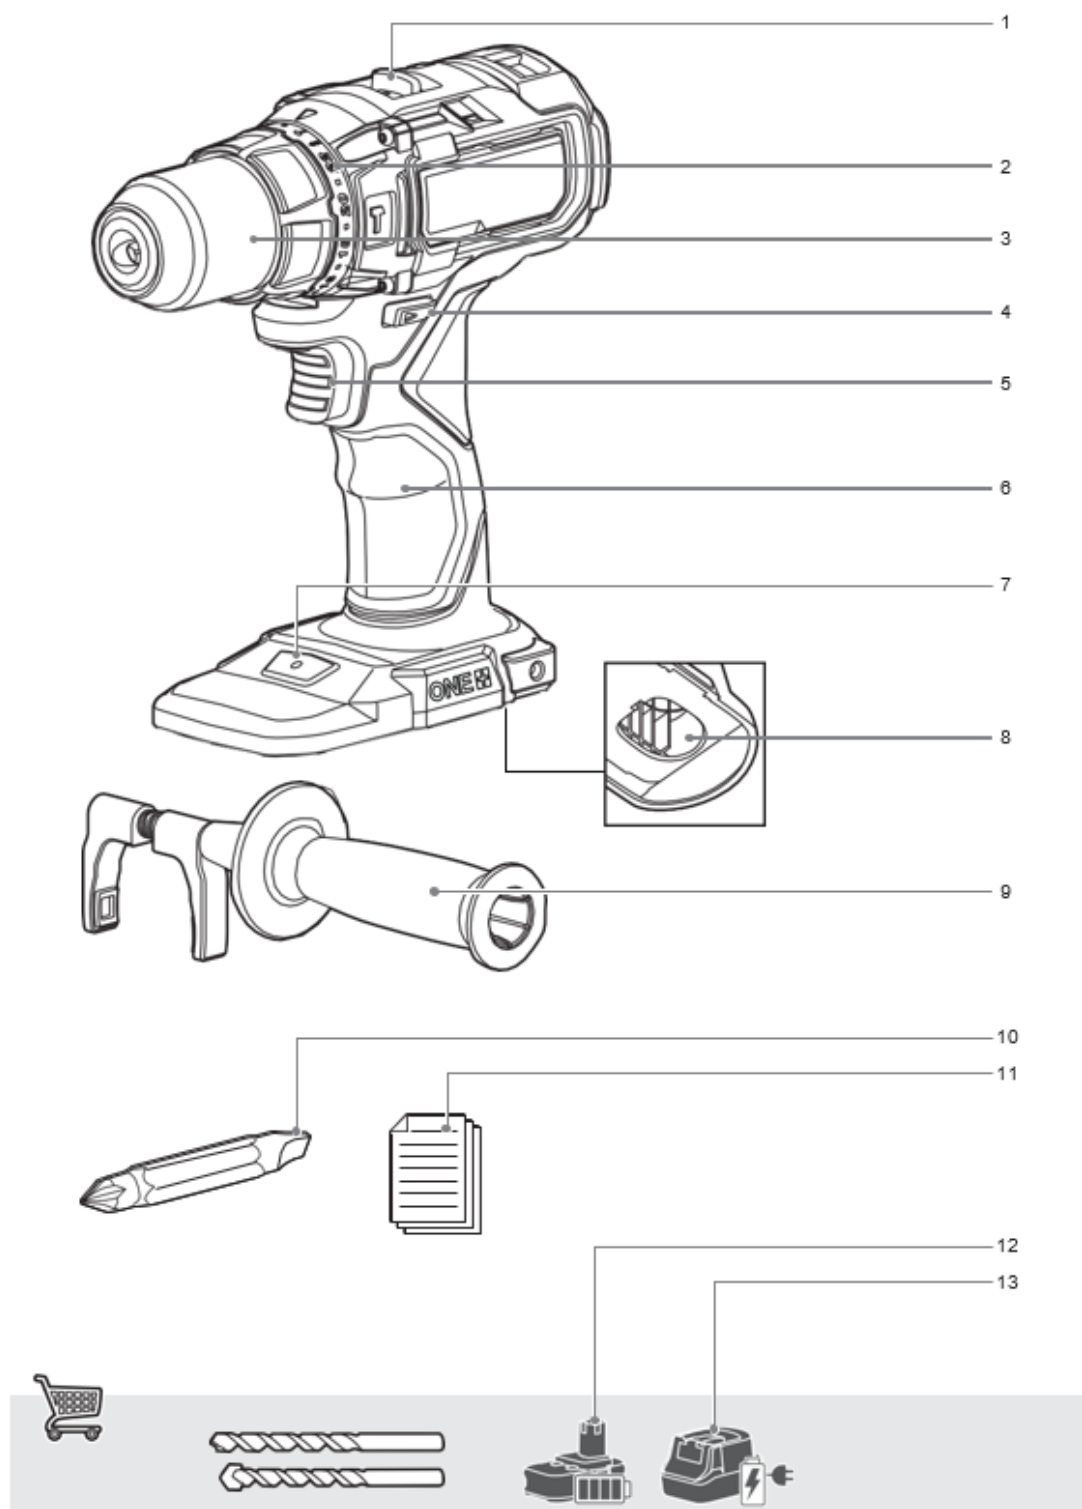


ODRŽAVANJE




- Proizvod nikada ne sme biti priključen na izvor napajanja prilikom sastavljanja delova, podešavanja, čišćenja, održavanja ili kada nije u upotrebi. Isključivanje iz napajanja sprečava slučajno uključivanje koje može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Prilikom servisiranja koristite isključivo originalne rezervne delove, dodatke i priključke proizvođača. Upotreba drugih delova može predstavljati opasnost ili izazvati oštećenje proizvoda.
- Izbegavajte upotrebu rastvarača prilikom čišćenja plastičnih delova. Većina plastika je osetljiva na različite vrste komercijalnih rastvarača i može biti oštećena njihovom upotrebom. Koristite čiste krpe za uklanjanje prljavštine, ugljenične prašine itd.
- Nikada ne dozvolite da kočione tečnosti, benzin, proizvodi na bazi nafte, penetrirajuća ulja i slične supstance dođu u kontakt sa plastičnim delovima. Hemikalije mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku, što može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Radi veće bezbednosti i pouzdanosti, sve popravke treba da obavlja ovlašćeni servisni centar.

SIMBOLI


	Upozorenje na opasnost / bezbednosno upozorenje
	Jednosmerna struja (DC)
	Molimo pažljivo pročitajte uputstvo pre pokretanja proizvoda.
	Obrtni moment, maksimalni
	Obrtni moment, minimalni
	Ne odlažite otpadne baterije i otpadnu električnu i elektronsku opremu zajedno sa nesortiranim komunalnim otpadom. Otpadne baterije i otpadna električna i elektronska oprema moraju se sakupljati odvojeno. Otpadne baterije, akumulatori i izvori svetlosti moraju se ukloniti iz uređaja. Za savete o reciklaži i mestima za prikupljanje obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu. U skladu sa lokalnim propisima, prodavci mogu biti u obavezi da preuzmu otpadne baterije i otpadnu električnu i elektronsku opremu bez naknade. Vaš doprinos ponovnoj upotrebi i reciklaži otpadnih baterija i elektronske opreme pomaže u smanjenju potrebe za sirovinama. Otpadne baterije, naročito one koje sadrže litijum, kao i elektronska oprema, sadrže vredne i reciklabilne materijale koji mogu negativno uticati na životnu sredinu i zdravlje ljudi ako se ne odlažu na ekološki prihvatljiv način. Obrišite lične podatke sa otpadne opreme, ukoliko ih ima.



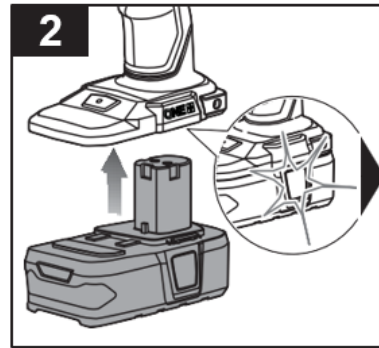
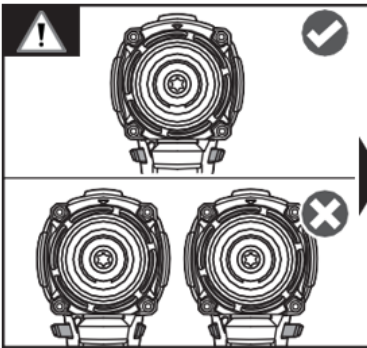
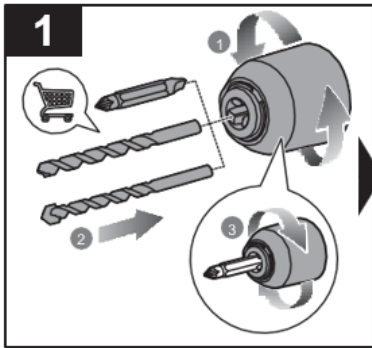


3

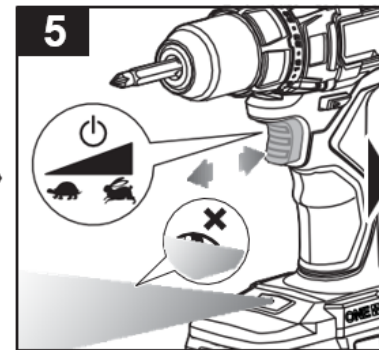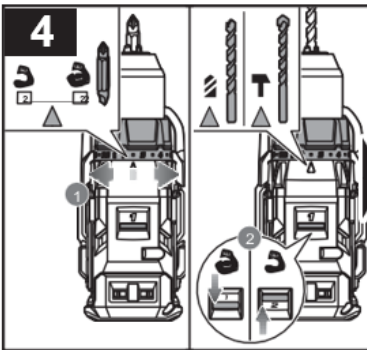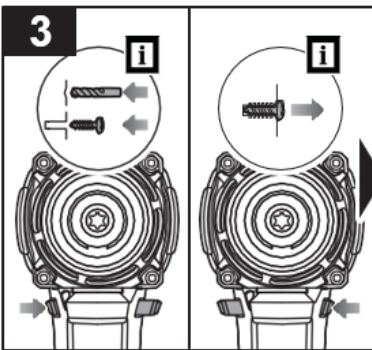

i

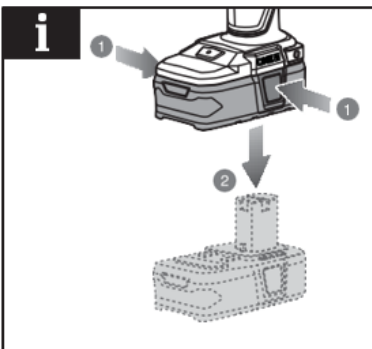

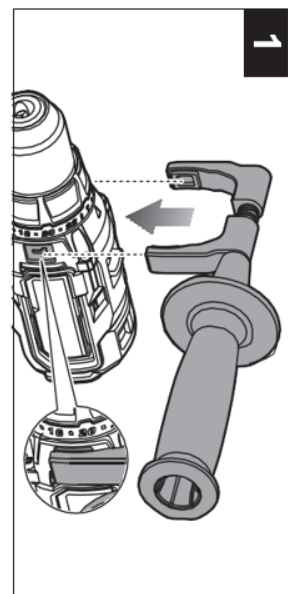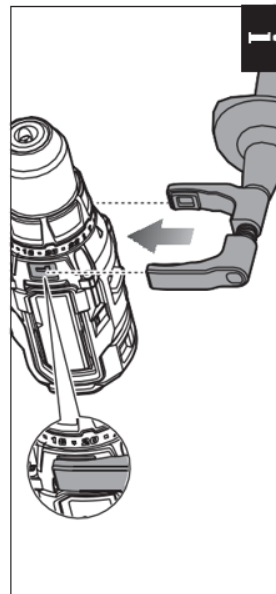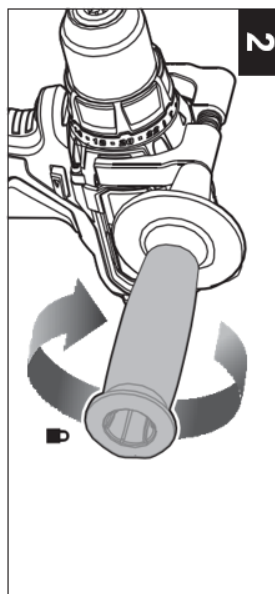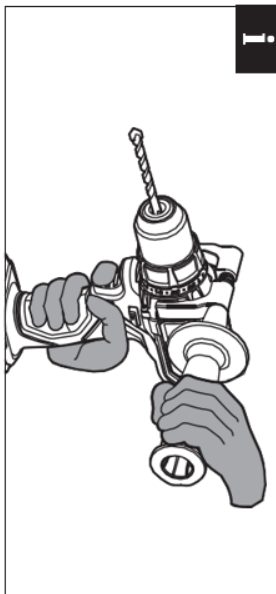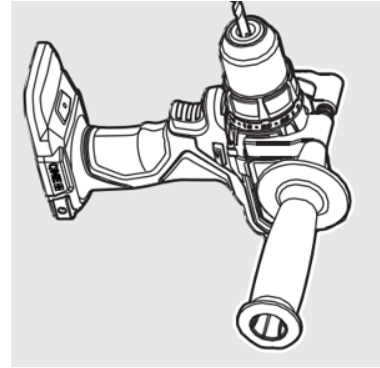

Baterija i punjač

Kompatibilni baterijski paketi (nisu uključeni)

Kompatibilni punjači (nisu uključeni)