


Geberit Silent-db20 lučna račva 88,5°, dvostruka



Primer slike

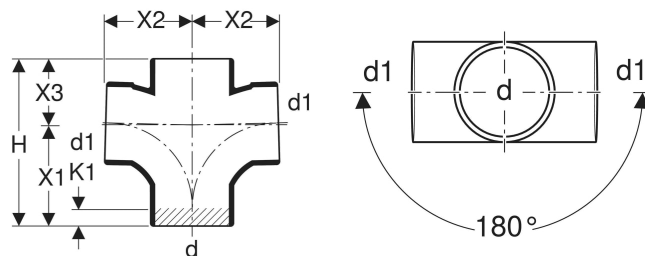

NAMENE

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za vertikalnu ugradnju

PREDNOSTI

- Sa lučnim krakom
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje

TEHNIČKI PODACI

Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Materijal proizvoda	PE-S2
Linearno istezanje	0.17 mm/(m·K)
Toplotna provodljivost cevi	0.43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	K1 maks. cm
308.082.14.1	90	90	90	88.5	20.3	12	10.5	8.3	1.5
310.102.14.1	100	110	110	88.5	22.5	13.5	11.5	9	2.5