


# Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 40, pokrivna ploča, četvrtasta

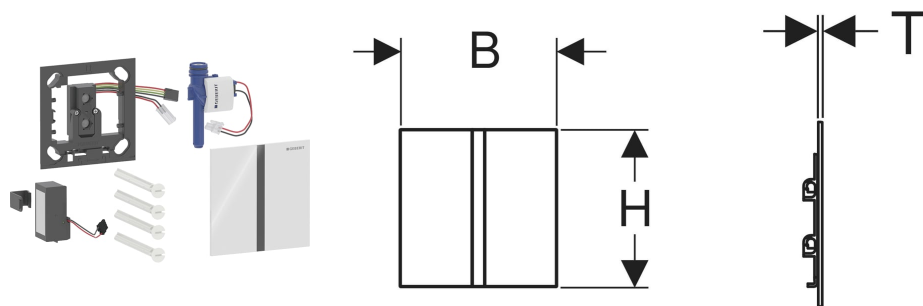

Primer slike

## NAMENE

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

## PREDNOSTI

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača

- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

## TEHNIČKI PODACI

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tip baterije                                     | alkalna baterija (1.5 V AA) |
| Vek trajanja isporučene baterije                 | 2 godine                    |
| Stepen zaštite                                   | IP45                        |
| Radni napon                                      | 3 V DC                      |
| Protočni pritisak                                | 1–8 bar                     |
| Kontrolni pritisak vode maks.                    | 16 bar                      |
| Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks. | 3 bar                       |
| Temperatura vode maks.                           | 30 °C                       |

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka | 0.3 l/s  |
| Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka | 0.18 l/s |
| Minimalni protočni pritisak                                      | 1 bar    |
| Relativna vlažnost vazduha                                       | ≤ 100 %  |
| Izračunati protok                                                | 0.23 l/s |
| Opseg podešavanja ispiranja u intervalima                        | 1–168 h  |
| Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima                     | 24 h     |
| Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima                | 3–180 s  |
| Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima             | 5 s      |
| Opseg podešavanja vremena detekcije                              | 3–15 s   |
| Fabrička podešavanja vremena detekcije                           | 7 s      |
| Opseg podešavanja vremena ispiranja                              | 1–15 s   |
| Fabrička podešavanja vremena ispiranja                           | 7 s      |

Oblik tastera

četrvtasto

- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvrščivanje

#### DODATNA OPREMA

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

#### OBIM ISPORUKE

- Pokrivna ploča tip 40, četvrtasto infracrveno okno

| Br. art.     | Boja / površina                                       | Materijal<br>proizvoda | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Potrošnja struje<br>W |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 116.237.14.1 | Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean        | nerđajući čelik        | 12.5    | 12.5    | 0.2     | ≤ 0.5                 |
| 116.237.FW.1 | Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean               | nerđajući čelik        | 12.5    | 12.5    | 0.2     | ≤ 0.5                 |
| 116.237.JK.1 | Ploča: lava                                           | staklo                 | 12.5    | 12.5    | 0.4     | ≤ 0.5                 |
| 116.237.JL.1 | Ploča: peščano siva / staklo, sjajno                  | staklo                 | 12.5    | 12.5    | 0.4     | ≤ 0.5                 |
| 116.237.JT.1 | Ploča: bela mat / sa slojem easy-to-clean             | nerđajući čelik        | 12.5    | 12.5    | 0.2     | ≤ 0.5                 |
| 116.237.QB.1 | Ploča: roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean | nerđajući čelik        | 12.5    | 12.5    | 0.2     | ≤ 0.5                 |
| 116.237.QD.1 | Ploča: crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean   | nerđajući čelik        | 12.5    | 12.5    | 0.2     | ≤ 0.5                 |
| 116.237.QF.1 | Ploča: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean      | nerđajući čelik        | 12.5    | 12.5    | 0.2     | ≤ 0.5                 |
| 116.237.SI.1 | Ploča: bela / staklo, sjajno                          | staklo                 | 12.5    | 12.5    | 0.4     | ≤ 0.5                 |
| 116.237.SJ.1 | Ploča: crno / staklo, sjajno                          | staklo                 | 12.5    | 12.5    | 0.4     | ≤ 0.5                 |

| Br. art.             | Boja / površina                                | Materijal proizvoda | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Potrošnja struje<br>W |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 116.237.ID.1<br>Novi | Ploča: niki / četkano, sa slojem easy-to-clean | nerđajući čelik     | 12.5    | 12.5    | 0.2     | ≤ 0.5                 |

Novi artikl dostupan od 01.09.2026