




RPS18

Uputstvo je verno originalu

Poljobit d.o.o.
Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com

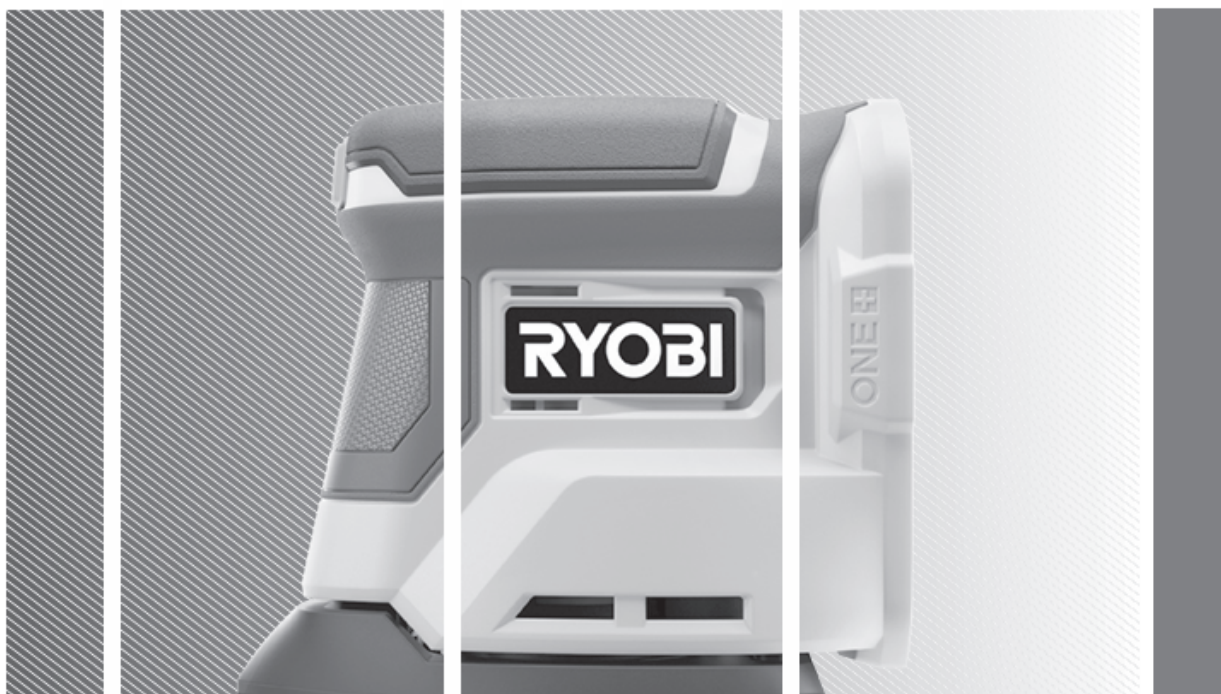

Važno!

Važno je da pročitate uputstva pre sklapanja, održavanja i rada sa proizvodom.

Podložno tehničkim izmenama

Bezbednost, performanse i pouzdanost dobijaju najveći prioritet u dizajnu vaše vibracione brusilice.

NAMENA UPOTREBE

Vibraciona brusilica namenjena je da je koriste isključivo odrasle osobe koje su pročitale i razumele uputstva i upozorenja u ovom priručniku, i koje se mogu smatrati odgovornim za svoje postupke.

Proizvod je namenjen za brušenje i završnu obradu metala, drveta, plastike ili sličnih materijala korišćenjem priloženih abrazivnih podloga ili listova. Proizvod se sme koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama.

Proizvod je konstruisan isključivo za suvo brušenje. Ne koristiti za mokro brušenje.

Proizvod je namenjen samo za potrošačku upotrebu.

Ne koristiti proizvod u bilo koje druge svrhe. Upotreba proizvoda za radnje koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.

UPOZORENJE! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje su priložene uz ovu električnu alatku. Nepridržavanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA VIBRACIONU BRUSILICU

■ **Pričvrstite obradak steznim uređajem. Nepričvršćeni obradci mogu izazvati ozbiljne povrede i oštećenja.** Ne držite materijal koji brusite rukom.

■ Ne koristite brusni papir veći od potrebnog. Dodatni papir koji prelazi ivice brusne podloge može izazvati ozbiljne posekotine.

■ Radni opseg temperature za alat tokom upotrebe je između 0°C i 40°C.

■ Opseg temperature za skladištenje alata je između 0°C i 40°C.

■ Preporučeni opseg temperature za sistem punjenja tokom punjenja je između 10°C i 38°C.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

■ Povrede mogu nastati ili se pogoršati usled dugotrajne upotrebe alata. Kada koristite bilo koji alat tokom dužeg vremenskog perioda, obavezno pravite redovne pauze.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA BATERIJU

■ Da biste smanjili rizik od požara, povreda i oštećenja proizvoda usled kratkog spoja, nikada nemojte potapati alat, baterijski paket ili punjač u tečnost niti dozvoliti da tečnost uđe u njih. Korozivne ili provodne tečnosti, kao što su morska voda, određene industrijske hemikalije, izbeljivač ili proizvodi koji sadrže izbeljivač itd., mogu izazvati kratak spoj.

■ Radni opseg temperature za bateriju tokom upotrebe je između 0°C i 40°C.

■ Opseg temperature za skladištenje baterije je između 0°C i 20°C.


TRANSPORT LITIJUMSKIH BATERIJA

Transportujte bateriju u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima i regulativama.

Pridržavajte se svih posebnih zahteva u vezi sa pakovanjem i obeležavanjem kada baterije transportuje treće lice. Vodite računa da baterije ne dođu u kontakt sa drugim baterijama ili provodnim materijalima tokom transporta, tako što ćete zaštititi izložene priključke izolacionim, neprovodnim kapicama ili trakom. Nemojte transportovati baterije koje su napukle ili iz kojih curi tečnost. Za dodatne savete konsultujte se sa špediterskom kompanijom.

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

1. Izolovana površina za držanje
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
3. Poklopac otvora za usisavanje
4. Podloga sa čičak sistemom za brzu zamenu
5. Izlaz za prašinu
6. Priključak za bateriju
7. Brusni papir
8. Adapter za usisivač
9. Uputstvo za upotrebu
10. Baterijski paket
11. Punjač




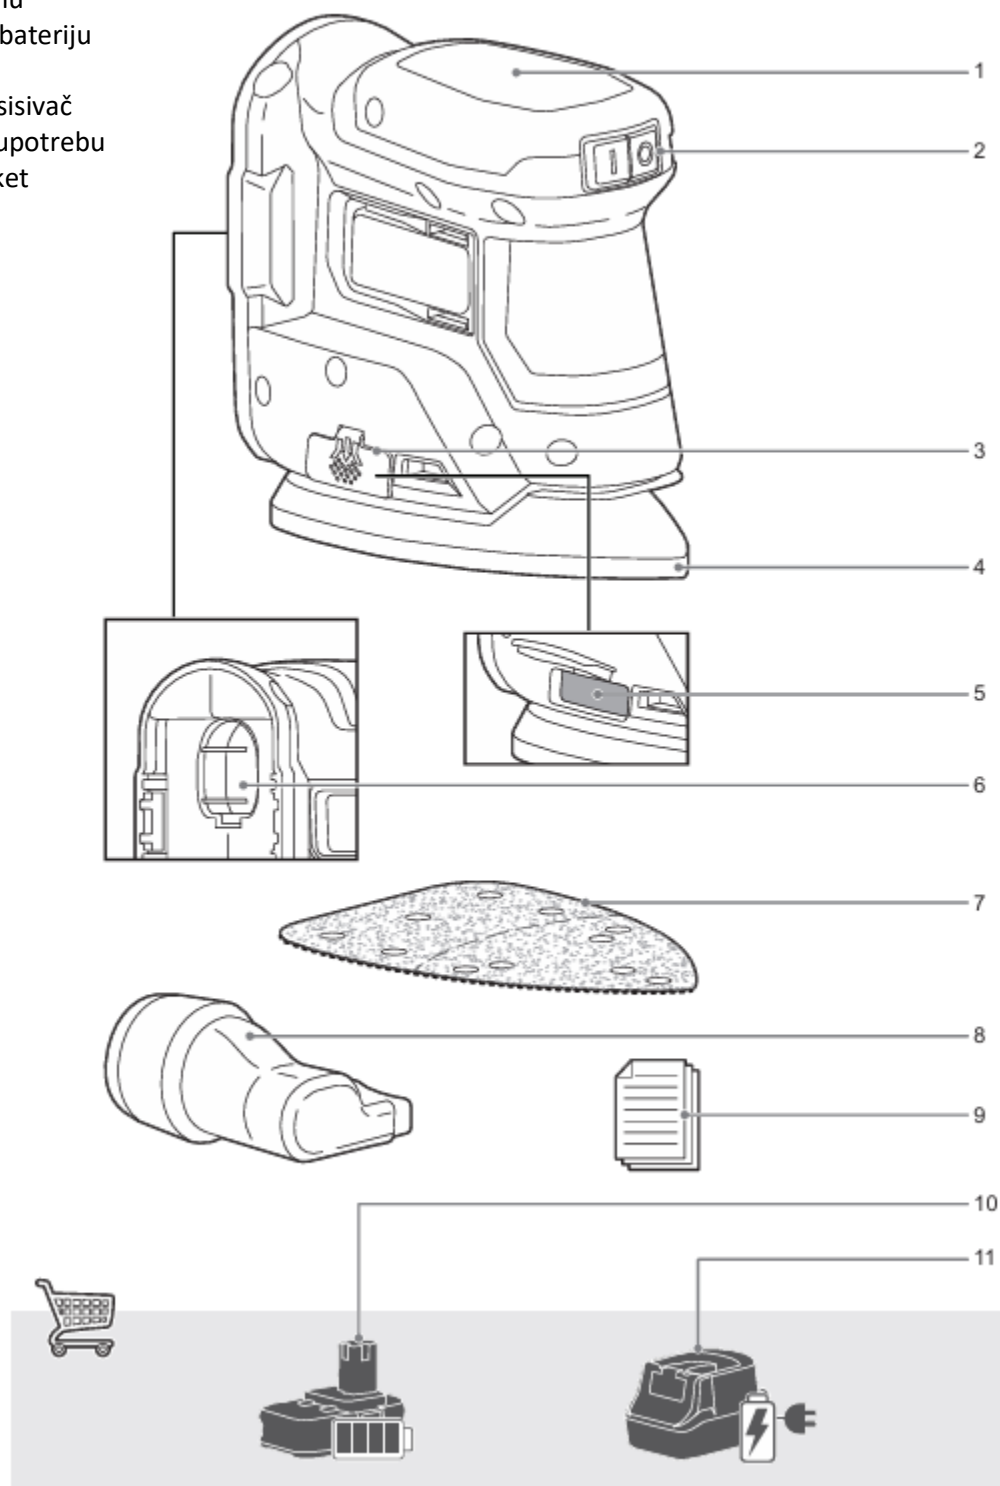





ODRŽAVANJE






- Proizvod nikada ne sme biti povezan na izvor napajanja prilikom sklapanja delova, podešavanja, čišćenja, obavljanja održavanja ili kada proizvod nije u upotrebi. Isključivanje proizvoda iz napajanja sprečiće slučajno pokretanje koje može izazvati ozbiljne povrede.
- Prilikom servisiranja koristite samo originalne rezervne delove, dodatke i priključke proizvođača. Upotreba bilo kojih drugih delova može stvoriti opasnost ili izazvati oštećenje proizvoda.
- Izbegavajte korišćenje rastvarača prilikom čišćenja plastičnih delova. Većina plastike je osetljiva na različite vrste komercijalnih rastvarača i može biti oštećena njihovom upotrebom. Koristite čiste krpe za uklanjanje prljavštine, ugljenične prašine itd.
- Nikada ne dozvolite da kočione tečnosti, benzin, proizvodi na bazi nafte, penetrirajuća ulja itd. dođu u kontakt sa plastičnim delovima. Hemikalije mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku, što može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Radi veće bezbednosti i pouzdanosti, sve popravke treba da obavlja ovlašćeni servisni centar.

SIMBOLI

	Upozorenje na bezbednost
	Pažljivo pročitajte uputstvo pre pokretanja uređaja
	Nosite zaštitne naočare
	Nosite zaštitu za uši
	Nosite masku protiv prašine
	Ne odlažite istrošene baterije, električnu i elektronsku opremu kao nesortirani komunalni otpad. Istrošene baterije i električna i elektronska oprema moraju se prikupljati odvojeno. Baterije, akumulatori i izvori svetla moraju se ukloniti iz opreme. Obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu za savet o reciklaži i mestu prikupljanja. U skladu sa lokalnim propisima, prodavci mogu biti obavezni da besplatno preuzmu istrošene baterije i električnu i elektronsku opremu. Vaš doprinos ponovnoj upotrebi i reciklaži istrošenih baterija i električne i elektronske opreme pomaže smanjenju potražnje za sirovinama. Istrošene baterije, naročito one koje sadrže litijum, kao i električna i elektronska oprema sadrže dragocene i reciklabilne materijale, koji mogu negativno uticati na životnu sredinu i zdravlje ljudi ukoliko se ne odlažu na ekološki prihvatljiv način. Izbrišite lične podatke iz otpadne opreme, ukoliko ih ima.

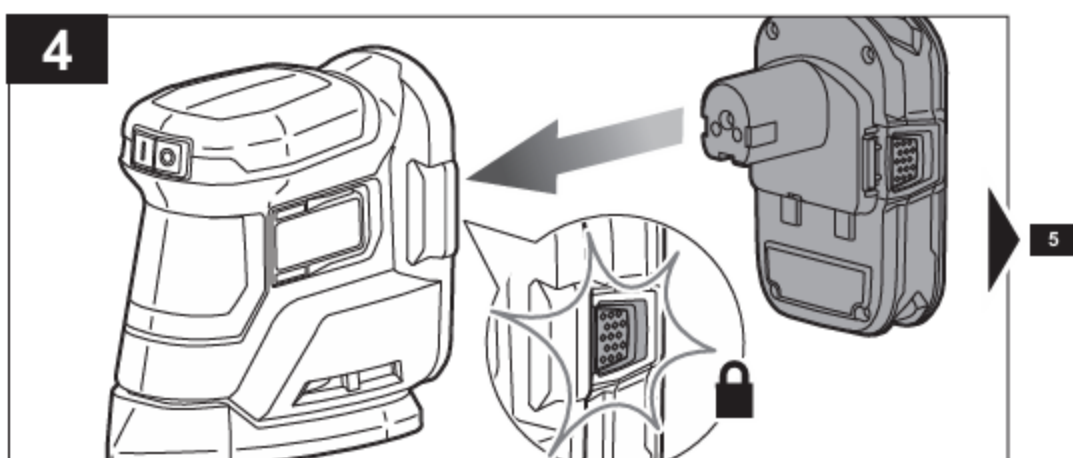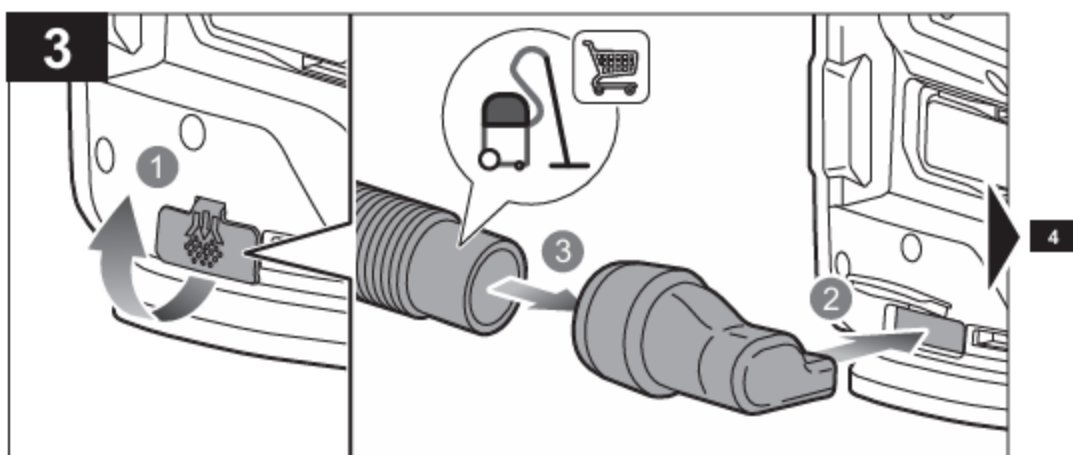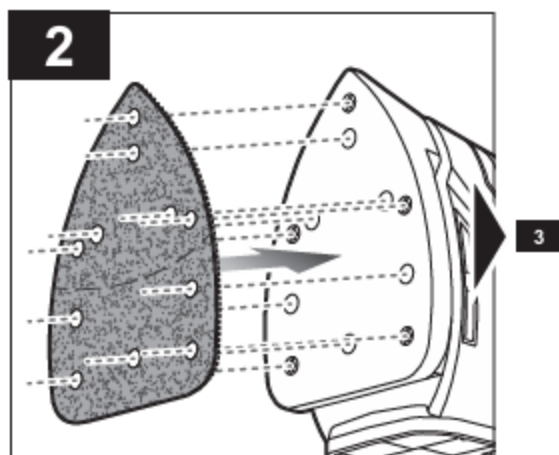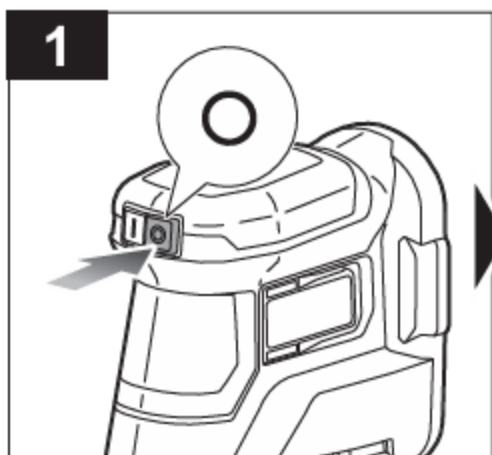

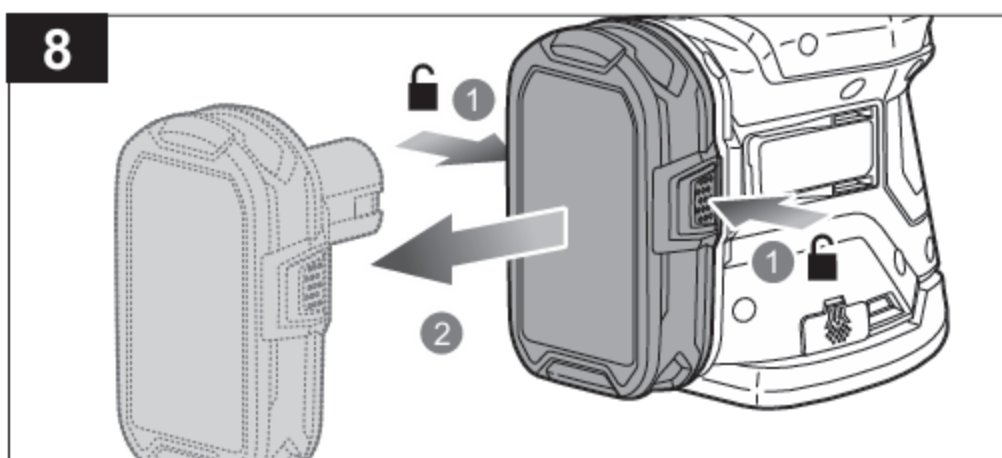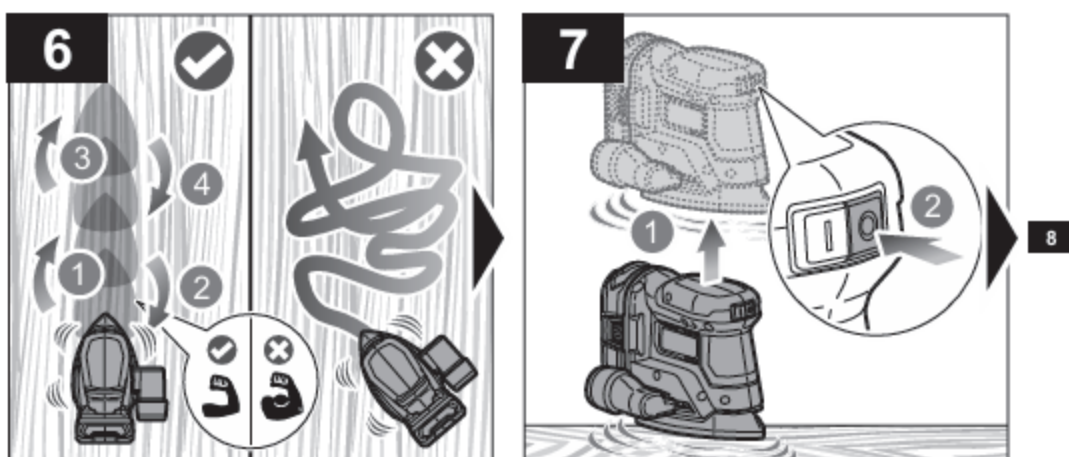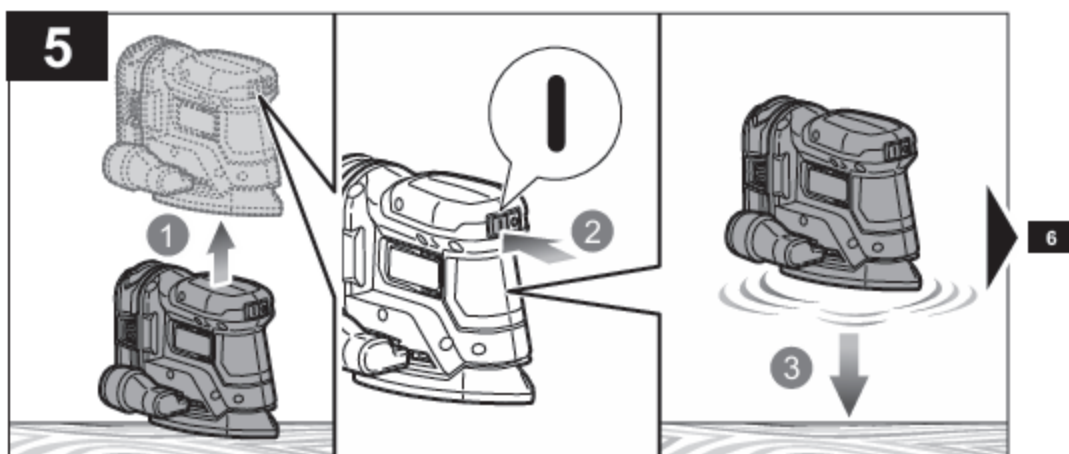

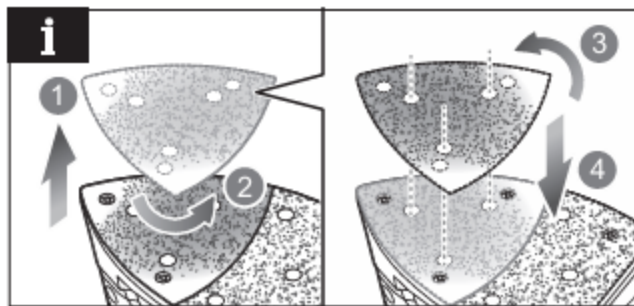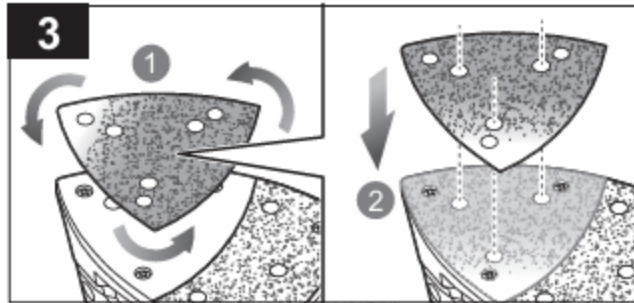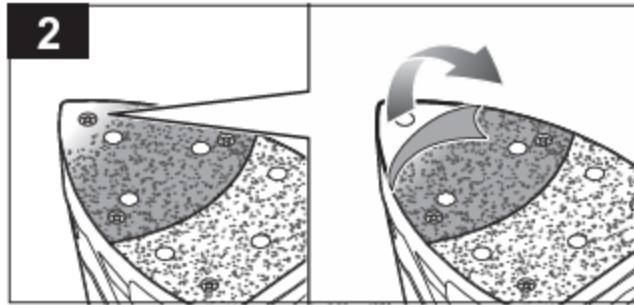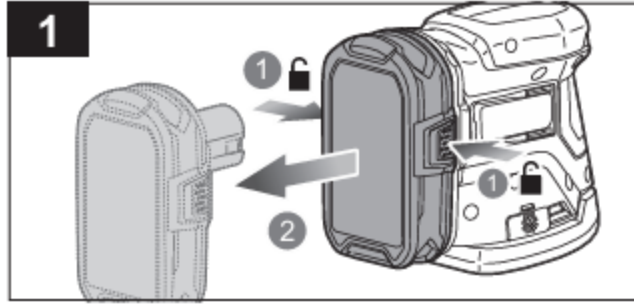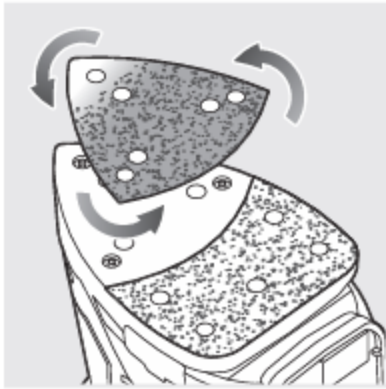

Specifikacije proizvoda	
Vibraciona brusilica	
Model	RPS18
Napon	18 V 
Brzina bez opterećenja	11000 min-1
Broj orbitalnih pomeraja bez opterećenja	22000 min-1
Površina bruskog papira	99,2 cm²
Prečnik orbite	1,8 mm
Težina (prema EPTA proceduri 01/2014)	1,15 kg (1.5Ah) - 1,89 kg (9.0Ah)
Težina – bez baterijskog paketa	0,7 kg
Izmerene vrednosti buke određene u skladu sa EN 62841:	
A-vagani nivo zvučnog pritiska	LpA = 72,5 dB(A)
Nepreciznost K	3 dB(A)
A-vagani nivo zvučne snage	
Nepreciznost K	LWA = 80,5 dB(A)
Nosite zaštitu za uši.	3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (triosni vektorski zbir) određene u skladu sa EN 62841:	
Vrednost emisije vibracija	Ah = 9,0 m/s²
Nepreciznost K	1,5 m/s²

Baterija i punjač	
Kompatibilan baterijski paket (nije uključen)	RB18..
Kompatibilan punjač (nije uključen)	BCL1418..HRC18..



UPOZORENJE!

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke navedene u ovom uputstvu izmerene su u skladu sa standardizovanim testom i mogu se koristiti za poređenje jednog alata sa drugim. Takođe se mogu koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

Deklarisane vrednosti vibracija i emisije buke predstavljaju glavne namene alata. Međutim, ukoliko se alat koristi za različite primene, sa različitim dodacima ili je loše održavan, vibracije i emisija buke mogu se razlikovati. Ovi uslovi mogu značajno povećati nivo izloženosti tokom ukupnog radnog perioda.

Procena nivoa izloženosti vibracijama i buci treba da uzme u obzir vreme kada je alat isključen ili radi u praznom hodu. Ovi uslovi mogu značajno smanjiti nivo izloženosti tokom ukupnog radnog perioda.

Prepoznajte dodatne mere bezbednosti za zaštitu operatera od efekata vibracija i buke, kao što su održavanje alata i pribora, održavanje topline ruku (u slučaju vibracija) i organizovanje radnih obrazaca.