
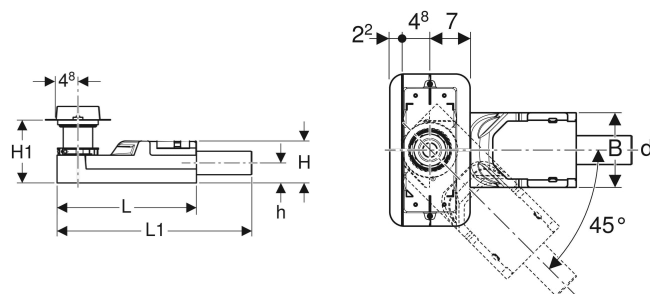


Geberit ugradni set za montažu za tuš kanale CleanLine, za debljinu estriha na podnom dovodu od 90–220 mm



NAMENE

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje Geberit tuš kanala serije CleanLine
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu
- Za upotrebu kao podnog odvoda sa horizontalnim odvodom

PREDNOSTI

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvaćanje sifona

TEHNIČKI PODACI

Visina sifona (mm) 50 mm

OBIM ISPORUKE

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje
- Distanciona ploča, debljina 2 cm

DODATNO ZA PORUČIVANJE

- Tuš kanal iz serije CleanLine

DODATNA OPREMA

- Geberit CleanLine20 tuš kanal
- Geberit CleanLine30 tuš kanal
- Geberit CleanLine50 tuš kanal
- Geberit CleanLine60 tuš kanal, za tanke podne obloge
- Geberit CleanLine80 tuš kanal
- Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama
- Geberit produžetak za ulivni priključak za tuš kanal CleanLine i podni odvod za tuš CleanPoint

INFO

- Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar

Br. art.	DN	d, ø mm	Kapacitet oticanja l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.150.00.1	50	50	0.8	30	35.8	13	9	9–22	4.2