


Geberit Omega60 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje, ravna sa zidom

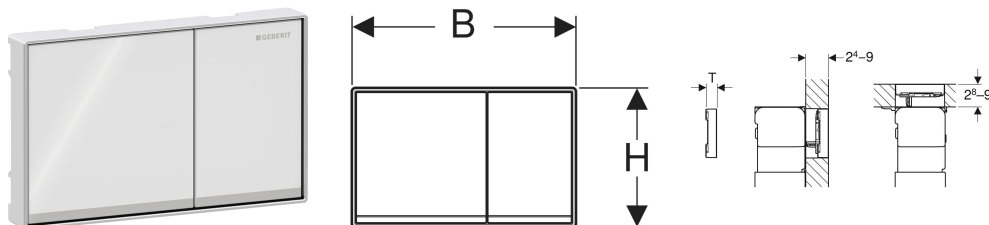

Primer slike

NAMENE

- Za aktiviranje ispiranja kod Omega ugradnih vodokotlića
- Za debljine obloge 24–90 mm (aktiviranje spreda)
- Za debljine obloge 28–90 mm (aktiviranje odozgo)

PREDNOSTI

- Aktiviranje odozgo ili čeonno aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom

- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

TEHNIČKI PODACI

Oblik tastera četvrtasto

OBIM ISPORUKE

- Kompenzacioni okvir
- 2 distancera

- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

DODATNA OPREMA

- Geberit pokrivni ram za Omega60 tipku za aktiviranje, četvrtasti

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B cm	H cm	T cm	Model
115.081.GH.1	Taster: hrom / četkano Ukрасne trake, Okvir: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	18.4	11.4	2.5	dvokoličinsko ispiranje
115.081.JK.1	Taster: lava / staklo, sjajno Ukрасne trake: staklo sa reflektujućim premazom Okvir: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom / staklo	18.4	11.4	2.5	dvokoličinsko ispiranje

<i>Br. art.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>Materijal proizvoda</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Model</i>
115.081.JL.1	Taster: peščano siva / staklo, sjajno Ukрасne trake: staklo sa reflektujućim premazom Okvir: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom / staklo	18.4	11.4	2.5	dvokoličinsko ispiranje
115.081.SI.1	Taster: bela / staklo, sjajno Ukрасne trake: staklo sa reflektujućim premazom Okvir: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom / staklo	18.4	11.4	2.5	dvokoličinsko ispiranje
115.081.SJ.1	Taster: crno / sjajna Ukрасne trake: staklo sa reflektujućim premazom Okvir: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom / staklo	18.4	11.4	2.5	dvokoličinsko ispiranje