


Geberit uređaj za ispiranje WC-a, elektronski, mrežno napajanje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, okrugla, automatsko / beskontaktno / ručno

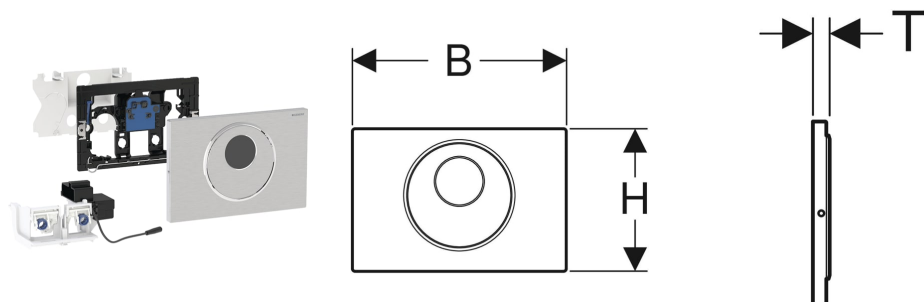

Primer slike

NAMENE

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

PREDNOSTI

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti

- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesivo
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanje uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Aktiviranje ispiranja preko preklopne ručke za oslanjanje, bežično, sa daljinskim aktiviranjem ispiranja Bluetooth®
- Aktiviranje ispiranja preko Geberit daljinskog aktiviranja ispiranja Bluetooth®, bežično
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita

- Lako se održava i čisti

TEHNIČKI PODACI

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0.15 W
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	1–200 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1–60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Oblik tastera	okruglo

OBIM ISPORUKE

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje

DODATNO ZA PORUČIVANJE

- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja
- Geberit Power & Connect kutija
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju

DODATNA OPREMA

- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za jednokoličinsko ispiranje, Bluetooth®
- Geberit daljinsko aktiviranje ispiranja za dvokoličinsko ispiranje, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B cm	H cm	T cm	Potrošnja struje W	Model
115.890.16.6	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajući čelik	24.6	16.4	1.5	≤ 4	dvokoličinsko ispiranje
115.890.DW.6	Ploča, Taster: crno / sjajna Ukrasni prsten: matirana crna	nerđajući čelik	24.6	16.4	1.5	≤ 4	dvokoličinsko ispiranje
115.890.SN.6	Ploča, Taster: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	24.6	16.4	1.5	≤ 4	dvokoličinsko ispiranje