


Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01, četvrtasta

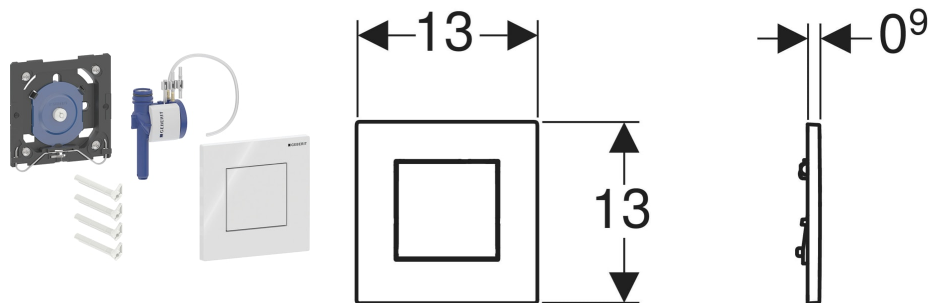

Primer slike

NAMENE

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

PREDNOSTI

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje

- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Sila aktiviranja (N) maks.	12 N
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0.3 l/s

Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0.18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0.22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4 / 8 / 12 s
Oblik tastera	četvrtasto

OBIM ISPORUKE

- Tipka za aktiviranje tip 01, pravougaona
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

<i>Br. art.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>Materijal proizvoda</i>
116.064.11.1	Ploča: bela / sjajna Taster: bela / sjajna	plastika
116.064.21.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna	plastika
116.064.DW.1	Ploča, Taster: crno / sjajna	plastika
116.064.JQ.1	Ploča, Taster: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean	plastika