


Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča, okrugla

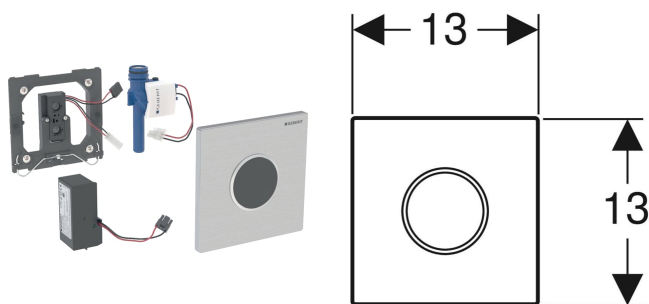

Primer slike

NAMENE

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

PREDNOSTI

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje

- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

TEHNIČKI PODACI

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110–240 V AC
Radni napon	4.5 V DC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar

Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0.18 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	≤ 100 %
Izračunati protok	0.23 l/s
Opseg podešavanja ispiranja u intervalima	1–168 h
Fabrička podešavanja ispiranja u intervalima	24 h
Opseg podešavanja vremena ispiranja u intervalima	3–180 s
Fabrička podešavanja vremena ispiranja u intervalima	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3–15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1–15 s

Fabrička podešavanja vremena
ispiranja
Oblik tastera

7 s

OBIM ISPORUKE

okruglo

- Tip 10 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter

- Materijal za pričvršćivanje

DODATNA OPREMA

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	Potrošnja struje W
116.025.16.1	Ploča: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crno / sjajna	nerđajuči čelik	≤ 0.5
116.025.DW.1	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: crno / mat	nerđajuči čelik	≤ 0.5
116.025.JQ.1	Ploča: hrom / mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0.5
116.025.KH.1	Ploča: hrom / sjajna Ukrasni prsten: hrom / mat	cink liven pod pritiskom	≤ 0.5
116.025.KJ.1	Ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0.5
116.025.KK.1	Ploča: alpsko bela / sjajna Ukrasni prsten: zlatne boje / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0.5
116.025.KM.1	Ploča: crno / sjajna Ukrasni prsten: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	≤ 0.5

<i>Br. art.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>Materijal proizvoda</i>	<i>Potrošnja struje W</i>
116.025.SN.1	Ploča: četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: polirano	nerđajući čelik	≤ 0.5