


Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom

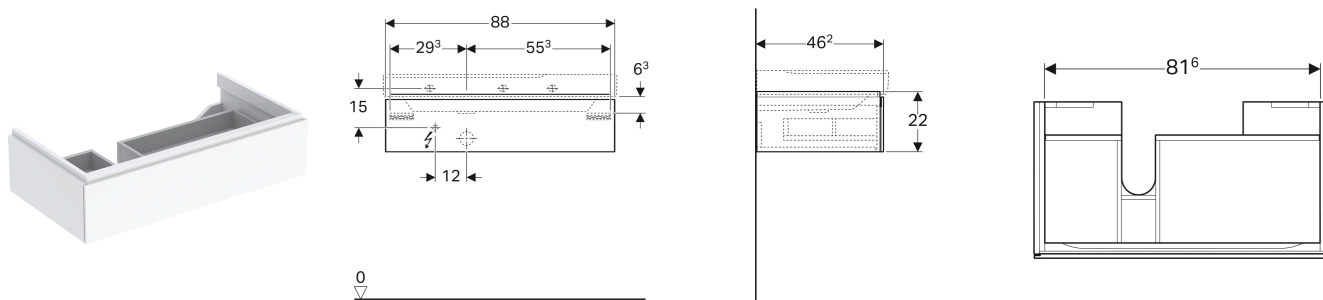

Primer slike

PREDNOSTI

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa jednom fiokom
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Sa površinom za odlaganje
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

TEHNIČKI PODACI

Stepen zaštite	IP21
Nominalni napon	230 V AC

Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Opterećenje fioke maks.	20 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	3000 K

OBIM ISPORUKE

- Materijal za pričvršćivanje

DODATNA OPREMA

- Geberit Xeno² umetak za fioku, T-podela, za gornju fioku

- Geberit Xeno² umetak za fioku, H-podela, za gornju fioku
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni čošak
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni čošak
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj
- Geberit magnetni držač
- Geberit utičnica

INFO

- Za instalaciju ormarića potreban je Geberit priključak za umivaonik, model za uštedu prostora. Pogledajte pregled asortimana serije umivaonika ili onlajn katalog, pribor za umivaonike

Br. art.	Boja / površina	B cm	Širina umivaonika cm	H cm	T cm	Klasa zaštite	Potrošnja struje W	Svetlosni tok lm	Odsečak sifona za neprijatne mirise	Površina za odlaganje
500.513.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	90	22	46.2	II	3.75	450	levo	levo

<i>Br. art.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>B cm</i>	<i>Širina umivaonika cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Klasa zaštite</i>	<i>Potrošnja struje W</i>	<i>Svetlosni tok lm</i>	<i>Odsečak sifona za neprijateljske mirise</i>	<i>Površina za odlaganje</i>
500.513.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	90	22	46.2	II	3.75	450	levo	levo
500.513.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	90	22	46.2	II	3.75	450	levo	levo
500.514.01.1	bela / lakirana, visoki sjaj	88	90	22	46.2	II	3.75	450	desno	levo
500.514.00.1 *	greige / lakirana, mat	88	90	22	46.2	II	3.75	450	desno	levo
500.514.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	88	90	22	46.2	II	3.75	450	desno	levo

* Proizvodnja na osnovu naloga