


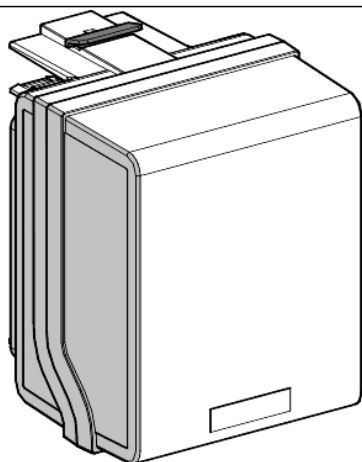

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis (KS) šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično
[ie] nazivna struja	32 A pri 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: za gG cilindrični osigurač 10 x 38 mm - 25 A u skladu sa NF Izolator osigurača: za aM cilindrični osigurač 10 x 38 mm - 32 A u skladu sa NF
Obezbeđena oprema	Osigurač poručiti odvojeno
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Kablovski priključak - ISO32 6 mm ² fleksibilni Kablovski priključak - ISO32 10 mm ² kruti
Door/cover opening side	Prednji priključak
Način odvajanja otcepnje kutije	Izvlačenjem
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materijal tela	Plastika
Širina	135 mm
Dubina	153 mm
Visina	175 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	16,8 cm
Package 1 Length	18,3 cm
Package 1 Weight	644,5 g

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	119
Package 2 Height	79,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	89,241 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------