



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Raspored kleva	Odvojeni
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RXM sa 4 C/O kontakt Utični relej REXL sa 4 C/O kontakt
Oblik pina	Ravni
Kratko ime uređaja	RXZ
Prodaja po nedeljivim količinama	10

Dopunske informacije

[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ue] nazivni napon	< 250 V
Povezivanje - priključci	Priključak, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključak, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključak, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka Priključak, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja	< 1 N.m za M3
Način fiksiranja	Sa zavrtanjem bez matice (panel) Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
Označavanje	CE
Širina	27 mm
Masa proizvoda	0,07 kg

Okruženje

[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
Kategorija prenapona	III
Stepen zaprljanosti	3
Standardi	IEC 61984
Sertifikacija proizvoda	CSA Lloyd's UL
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...55 °C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Dielektrična snaga	2500 V

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,679 cm
Package 1 Width	2,893 cm
Package 1 Length	8,219 cm

Package 1 Weight	62,2 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,6 cm
Package 2 Width	11,4 cm
Package 2 Length	13,7 cm
Package 2 Weight	664,5 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,2 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Socket

Socket with Separate Contact Terminals and Connector for 4 Timed C/O Contacts

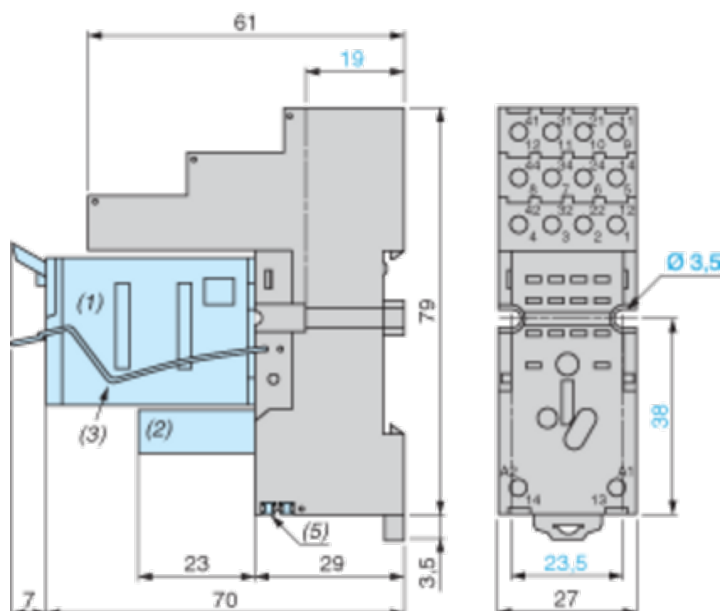

- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup
- 5 2 Links connection