



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique senzori pritiska XM
Tip proizvoda ili komponente	Elektronski senzor pritiska
Tip senzora pritiska	Transmitter pritiska
Tip operacije presostata	Transmitter pritiska sa 2 izlaza
Kratko ime uređaja	XMLR
Pressure rating	39989,59 KPa 400 bar
Maksimalni dopustivi pritisak	1200 Bar 119968,77 KPa 120 MPa
Pritisak uništenja	2400 Bar 240 MPa 239937,54 kPa
Kontrolisana tečnost	Sveža voda (0...80 °C) Vazduh (-20...80 °C) Hidraulično ulje (-20...80 °C) Tečnost za hlađenje (-20...80 °C)
Tip uvodnika	G 1/4 (ženski) u skladu sa DIN 3852-Y
[us] nazivni napon napajanja	24 V DC SELV (granice napona: 17...33 V)

Dopunske informacije

Struja potrošnje	<= 50 mA
Električna veza	Muški konektor M12, 5 pinova
Funkcija analognog izlaza	4...20 mA
Tip izlaznog signala	Analogni + digitalni
Funkcija analognog izlaza	4...20 mA
Tip digitalnih izlaza	Tranzistorski PNP, 2 NO/NC podesivo
Maksimalna struja preklapanja	250 mA
Tip kontakata i sastav	2 NO/NC podesivo
Tip skale	Fiksna razlika
Maksimalni pad napona	2 V
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji raste	3199,17...39989,59 KPa 32...400 Bar 3,2...40 MPa
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji opada	1999,48...38789,90 KPa 20...388 Bar 2...38,8 MPa
Minimalna razlika puta	12 Bar 1,2 MPa 1199,69 kPa
Materijali u kontaktu sa tečnošću	316L nerđajući čelik
Materijal prednje strane	Poliester
Materijal kućišta	316L nerđajući čelik Poliakrilamid
Radni položaj	Bilo koja pozicija, ali uređaj može dati netačne podatke u slučaju obrnute montaže
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Prenaponska zaštita Od promene polariteta Zaštita od preopterećenja
Vreme odziva na izlaz	<= 10 ms za analogni izlaz <= 5 ms za digitalni izlaz

Switching output time delay	0...50 s u koracima od 1 sekunde
Tip displeja	4 cifre 7-segmentni
Lokalna signalizacija	Zauključenu lampicu kada je prekidač aktiviran: 2 LED lampice (žuta)
Vreme odziva displeja	Brzo 50 ms Normalno 200 ms Sporo 600 ms
Maksimalno kašnjenje prvog uključenja	300 milisekundi
Overall accuracy	$\leq 1\%$ od merenog opsega
Linearity error on analogue output	$\leq 0.5\%$ opsega merenja
Hysteresis on analogue output	$\leq 0.2\%$ opsega merenja
Measurement accuracy on switching output	$\leq 0.6\%$ opsega merenja
Ponovljivost tačnosti	$\leq 0.2\%$ opsega merenja
Drift osetljivosti	$\pm 0.03\%$ mernog opsega/°C
Drift nulte tačke	$\pm 0.1\%$ mernog opsega/°C
Tačnost displeja	$\leq 1\%$ opsega merenja
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Dubina	42 mm
Visina	88 mm
Širina	41 mm
Masa proizvoda	0,186 kg
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	0,5 kV DC
Elektromagnetna kompatibilnost	Osetljivost na elektromagnetna polja: 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3 Otpornost na radio smetnje emisije vezane sa vodovima: 10 V 0.15...80 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-6 Test otpornosti udara: 1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal: 2 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: 8 kV vazduh, 4 kV kontakt u skladu sa EN/IEC 61000-4-2

Okruženje

Označavanje	CE
Sertifikacija proizvoda	CULus EAC
Standardi	EN/IEC 61326-2-3 UL 61010-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...80 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa EN/IEC 60529 IP67 u skladu sa EN/IEC 60529
Otpornost na vibracije	20 gn ($f = 10 \dots 2000$ Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa EN/IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	12,7 cm
Package 1 Weight	181,0 g

Održivost ponude


Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Dimensions



Connections and Schema

Connector Wiring



Analogue Output Description

Analogue Output Signal



X : Pressure


Y : Analogue output signal

(1) An offset of +/-5% of nominal pressure can be compensated (with Cof Configuration menu. Cof: Offset Compensation)

(2) The analogue curve can be adjusted from -25% to +25% of nominal pressure (with AEP Configuration menu. AEP: analogue end point).

Switching Output Description. Hysteresis Mode

The hysteresis switching mode is typically used for the "pumping and/or emptying applications".

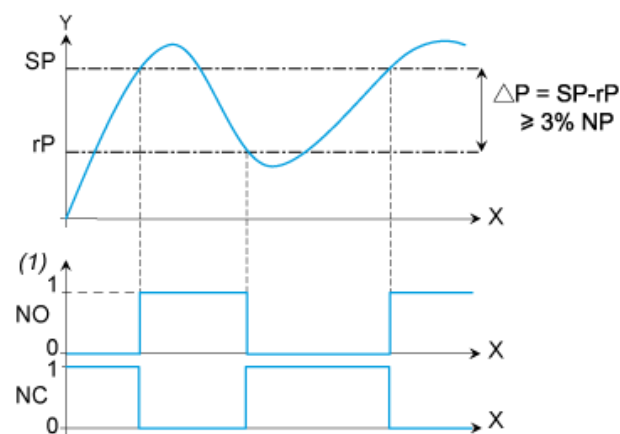

X : Time

Y : Pressure

(1) Output

NP : Nominal Pressure

SP : Set point (adjustable from 8 % to 100 % NP)

rP : Reset point (adjustable from 5 % to 97 % NP)

Switching Output Description. Window Mode

The window switching mode is typically used for the "pressure regulation applications"



X : Time
Y : Pressure
(1) : Output
NP : Nominal pressure
FH : High switching point (adjustable from 8 % to 100 % NP)
FL : Low switching point (adjustable from 5 % to 97 % NP)

Switching Output Description. Time Delay

The Time Delay is typically used to filter out the fast pressure transients.
The output only switches after a time "dS" and "dr" adjustable from 0 to 50 seconds.



X : Time
Y : Pressure
(1) : Output
SP : Set point
rP : Reset point
dS : Time delay on the set point
dr : Time delay on the reset point