

## AF 20

Brzo prečišćavanje vazduha u prostorijama od 20 m<sup>2</sup> – 40 m<sup>2</sup>: kompaktni AF 20 prečišćavač vazduha sa H13 filtracijom i aktivnim ugljem uklanja patogene, finu prašinu, alergene i mirise.



### Kataloški br.

1.024-820.0

- Prikladan za prostorije od 20 do 40 m<sup>2</sup>, maks. protok vazduha 220 m<sup>3</sup>/h
- Laserski senzori, automatski režim, displej, HEPA i filtracija sa aktivnim ugljem


### Tehnički podaci

|                                                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     |                   | 4054278899947     |
| Faza                                                | Ph                | 1                 |
| Napon                                               | V                 | 100 – 240         |
| Frekvencija                                         | Hz                | 50 – 60           |
| Priključna snaga                                    | W                 | 24                |
| Pogodna veličina prostorije                         | m <sup>2</sup>    | do 40             |
| Propusnost vazduha                                  | m <sup>3</sup> /h | do 220            |
| Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica |                   | 0,3 µm >= 99,95 % |
| Postavke napajanja                                  |                   | 3                 |
| Boja                                                |                   | bela              |
| Težina bez pribora                                  | kg                | 3                 |
| Težina sa ambalažom                                 | kg                | 4                 |
| Dimenzije (D × Š × V)                               | mm                | 220 × 220 × 346   |

### Oprema

|                                     |
|-------------------------------------|
| Dvostruki sistem filtera            |
| Indikator zamene filtera            |
| Displej za prikaz kvaliteta vazduha |
| Pokretanje uređaja dodirom          |
| Automatski režim                    |
| Noćni režim                         |
| Funkcija zaključavanja              |
| Programiranje preko tajmera         |

<sup>\*)</sup> Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.

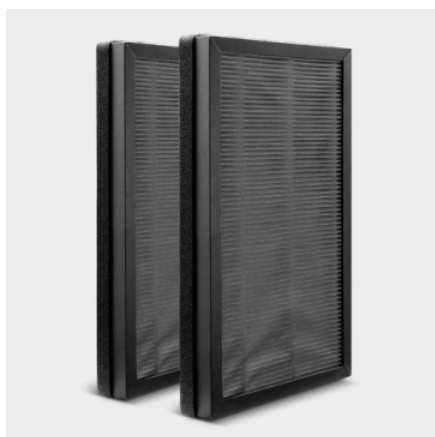

## Filter visoke zaštite 13

- HEPA filter za uklanjanje patogena i aerosola.
- Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.



## Dvostruki sistem za ulaz vazduha

- Zahvaljujući usisniku vazduha sa obe strane, zagarantovan je visok protok vazduha.



## Ekran

- Indikacija kvaliteta vazduha u  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , kao i status filtera i uređaja.

PRIBOR AF 20  
1.024-820.0



|                      |   |               |                                                                                                                                                                                         |   |
|----------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                      |   | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                         |   |
| PREČIŠĆIVAČI VAZDUHA |   |               |                                                                                                                                                                                         |   |
| Set filtera AF 20    | 1 | 2.863-056.0   | Snažne performanse, ogromna efikasnost: Komplet zamenskih filtera za prečišćivač vazduha AF 20 sadrži H13 filterski materijal i element sa aktivnim ugljem i antibakterijskim premazom. | ■ |

■ Sadržano u obimu isporuke