





Merdevine i sistemi skela

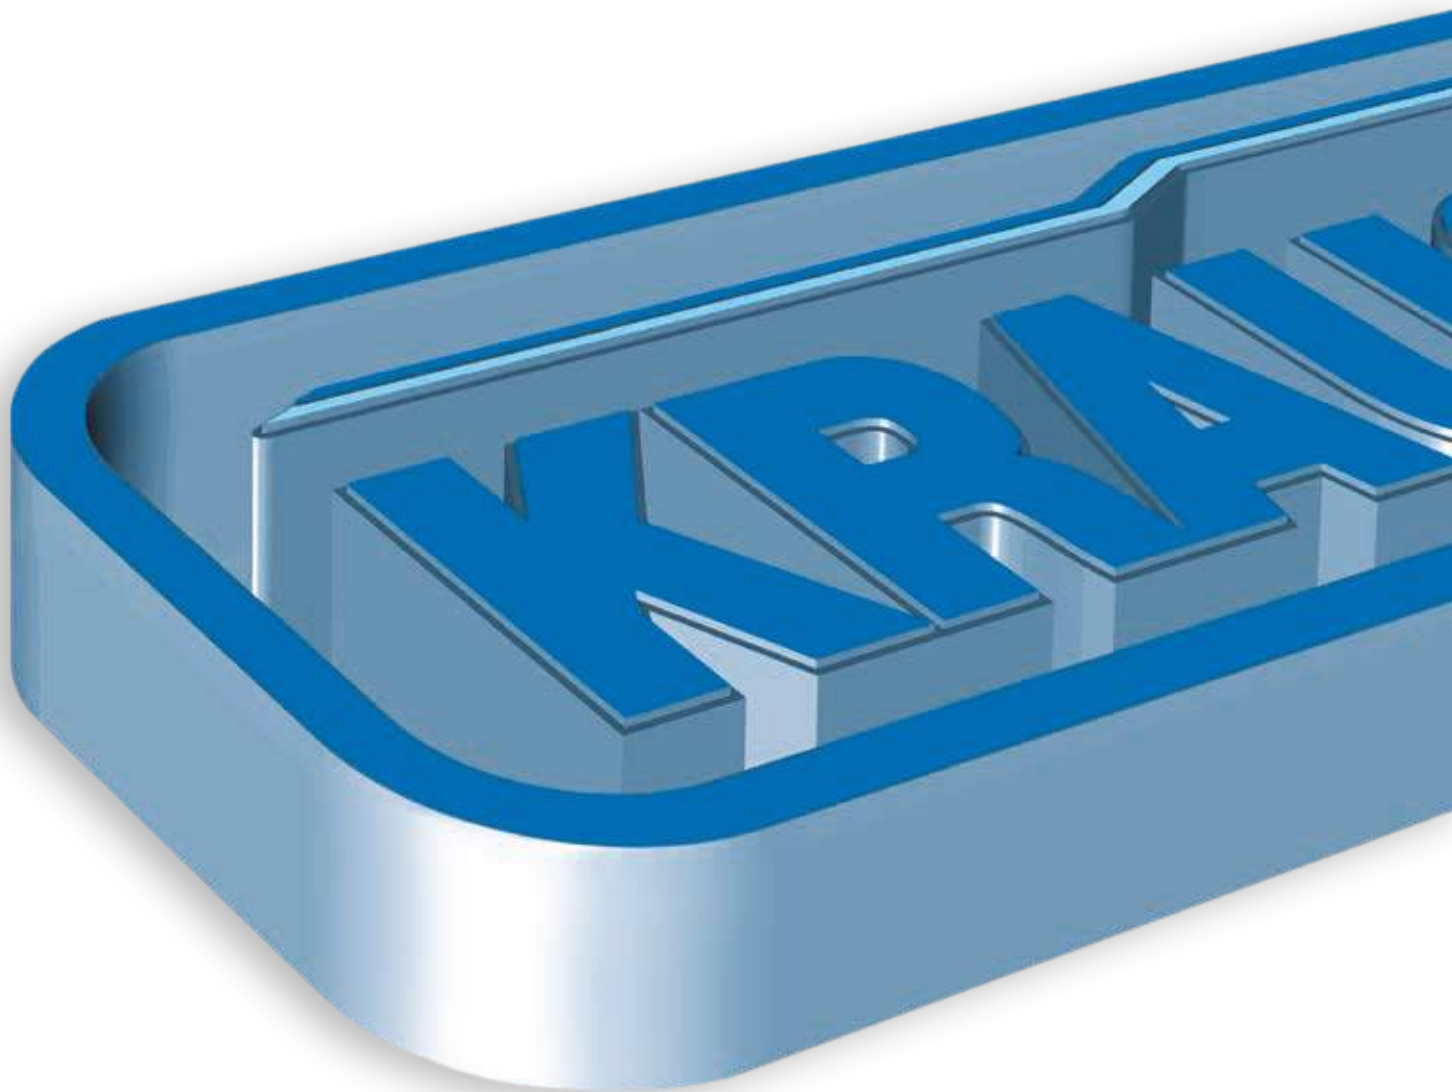

Veliki katalog proizvoda 9.0

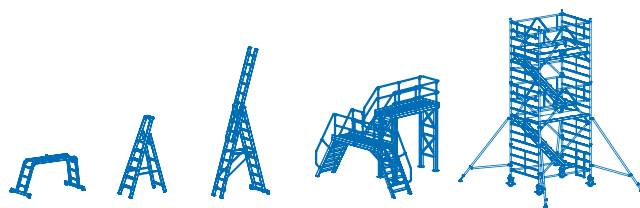

Portret kompanije

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG



Sa našim sloganom: **Definitivno...maštovito!** KRAUSE-Werk ima više od 125 godina iskustva u proizvodnji i distribuciji merdevina i sistema skela. Vremenom se naša dinamično rastuća kompanija razvila u međunarodno operativnu grupu.

Uvek kontrolisani kvalitet od KRAUSE-a: Definitivno ... maštovito!

Svojim proizvodima postavljamo standarde u pogledu funkcionalnosti, prevencije nezgoda i operativnosti. Fokus je prvenstveno na praktičnim inovacijama – brend KRAUSE predstavlja visokokvalitetnu pristupnu tehnologiju. Naši KRAUSE proizvodi podležu strogim proverama kvaliteta i bezbednosti koje se obavljaju u našoj integrisanoj laboratoriji. Naš visok standard kvaliteta potvrđuju niz nezavisnih testova i sertifikata.




Fundamentalni element filozofije naše kompanije je nezavisnost razvoja našeg proizvoda koji vodi do mnogih nacionalnih međunarodnih patenata, prava na žigove i nagrada.



193501

193502

Sadržaj

1		Pouzdanost i stručnost u 360°	4	16		Merdevine za skladišta	127
		360° Pouzdanost proizvoda	6	17		Podesti	133
2		Indeks proizvoda	12	18		Fiksirane merdevine	143
3		klopive merdevine i radne platforme	NOVO 15	19		Pokretne skele pokretne radne platforme	153
4		PlusLine – Udobnost i sigurnost	25	20		Stepenice, mostovi, premošćenja	195
5		Samostojeće merdevine sa gazištem sa jedne strane	NOVO 31	21		Rešenja za komunalna i specijalna vozila	211
6		Samostojeće merdevine sa gazištem sa obe strane	NOVO 45	22		Specijalne konstrukcije uz pomoć u 360°	217
7		Stepenaste merdevine, 225 kg	53	23		Modularne sistemske ograde	233
8		Drvene merdevine	57	24		Sanduci od aluminijuma	237
9		Prislone merdevine	61	25		360°-Profesionalnost zaštite na radu	240
10		Višenamenske i mnogonamenske merdevine	73	26		360°-Stručna pomoć	242
11		TRBS-kompatibilne merdevine	81			360°-Digitalna pomoć	243
12		Zglobne merdevine	89	27		Pretraga proizvoda	244
13		Pripadajući elementi i rezervni delovi	NOVO 99			Pretraga po ključnim rečima Formular za poručivanje	245
14		Industrijske merdevine	115				
15		TeleBoard-System	123				

i Podložno tehničkim izmenama, štamparskim greškama i propustima; u slučaju nedoumice, pogledajte originalni nemački tekst. Navedene dimenzije i težine zasnivaju se na tehničkim crtežima; stvarne dimenzije i težine mogu se razlikovati zbog tolerancija i zaokruživanja. Prikazani pribor, DODACI i alati nisu uključeni u obim isporuke. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nepravilno rukovanje. Koristite samo originalne KRAUSE rezervne delove!

Dobra usluga čini razliku!



KRAUSE
360°
competence



Naši proizvodi podležu najvišim zahtevima kvaliteta i zasnovani su na dugogodišnjem iskustvu pristupa naših stručnjaka za tehnologiju. Ovo važi i za naše servisne kompetencije.

Bilo da se radi o kupovini merdevina, planiranju i ugradnji složenih, prilagođenih rešenja, inspekcijama ili seminarima z sigurnost ili podršku našim prodajnim partnerima i dilerima – KRAUSE je pouzdan i kompetentan partner koji je uvek na vašoj strani!

Sada želimo da vam predstavimo raznolikost naših kompetencija za proizvode i usluge. Nadamo se da će te u budućnosti moći da iskoristite naše dugogodišnje iskustvo sa proizvodima i uslugama u oblasti pristupne tehnologije.

360° Kompetentnost proizvoda strana 6

- + Širok asortiman proizvoda u različitim asortimanima
- + Standardna usaglašenost
- + Inovacije i novi proizvodi
- + Prilagođena rešenja

360° Konsalting kompetentnost strana 219

- + Analiza
- + Dizajn
- + Implementacija, realizacija
- + Usluga nakon prodaje

360° Kompetentnost zaštite na radu strana 240

- + Seminari i treninzi (AKADEMIJA)
- + Atestiranje proizvoda (INSPEKCIJE)
- + Softver za testiranje sredstava za posao

360° Servis kompetentnost strana 242

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| + Katalozi i brošure | + Dizajn stranice |
| + Specijalni katalozi | + Prodavnica rezervnih delova |
| + POS artikli | + Bilteni |
| + Prodajni tim širom zemlje | + Vruća linija za tehnička pitanja |

360° Digitalna kompetentnost strana 243

- + Snabdevanje digitalnim podacima
- + Opcija za elektronske veze
- + Katalog u elektronskom formatu
- + Obimna servisna oblast
- + Detaljne informacije o proizvodu

Naći ćete više informacije
o 360° kompetentnost u
našoj brošuri



Glavne karakteristike MONTO® serije:



Ladice za alat
+ Zakovice za alat



Zglobovi
+ Zglobovi fiksirani nitnama



Stepenice – gazišta
+ Obezbeđene zakovicama
+ V-gazišta sa prirubnicama



Krakovi
+ Zavareni aluminijumski profili
+ Ekstrudirani aluminijumski profili



Prečke – gazišta
+ Površinagazećegsloja 28 mm



Profili-vodice
+ Praškasto farbane
+ Pocinkovani čelik



Zaštitne trake
+ Trake sa zakovicama



Stabilizatori
+ Stabilizator sa 2-komponentnim
čepovima

360° Profesionalnost proizvoda **MONTO® serija**

Asortiman za ambiciozne majstore i zanatlije.

MONTO-za univerzalnu i čestu upotrebu. Širok asortiman proizvoda za udobnu i bezbednu upotrebu u svim oblastima.



Grupa proizvoda

MONTO® i **STABILO®**
Professional

pogodne i za kućnu i za
industrijsku upotrebu.

360° Profesionalnost proizvoda

STABILO® serija
Professional**Profesionalni program za stalnu i profesionalnu upotrebu u industriji i građevinarstvu.**

STABILO-proizvodi garantuju najveću sigurnost i savršenu ergonomiju pri radu na visini. Robusni i izdrživi u svakodnevnom radu u kombinaciji sa maksimalnom udobnošću i lakoću pri radu.

**Glavne karakteristike STABILO® programa:****Ladice za alat**

- + Zašrafljene radne površine

**Zglobovi**

- + Zglobovi su pričvršćeni nitnama

**Gazišta**

- + D-gazišta sa priрубnicama za zatvaranje u istoj liniji sa ravnom prednjom ivicom
- + Alternativa: Gazišta sa klasom otpornosti na klizanje R13

**Krakovi**

- + Presovani aluminijumski profili
- + Zasebna ugaona ojačanja

**Prečage – gazišta**

- + Širine 30 mm

**Profili vodica**

- + Zaobljeni profili
- + Integrirani ulošci za izvlačenje
- + Aluminijum

**Zaštitne trake**

- + Otporne na vremenske uslove i zašrafljeni za metalne kopče


**Stabilizator**

- + Ekstra široki stabilizator sa 2-komponentnim čepovima

**Naši proizvodi...**

industrijskom sektoru

... Profesionalna upotreba za merdevine koje se koriste u kućnim i **profesionalnim** uslovima.



Upoznajte KRAUSE systems

360° Profesionalnost proizvoda Systeme



MultiGrip System

Inovativna, velika, preklopna tacna za odlaganje, sa integrisanim držačem korpe za više radne površine



4-fach-Connect System

Sistem sigurnosnih šarki koji okružuje šinu za veću stabilnost



ClickMatic System

Sistem za brzo podešavanje visine



AutoSnap System

Automatske poluge za zaključavanje za jednostavnu upotrebu i bezbedan transport



RollStop System

Automatski uvlačivi točkovi za visoku mobilnost i bezbednu upotrebu



SpeedMatic System

Šarka za sigurno zaključavanje i za lako rukovanje jednom rukom




SafetyCap

Dvokomponentne kapice i čepovi za nogare, otporni na klizanje, u različitim izvedbama u zavisnosti od tipa merdevina



IntegratedTele System

Integrirana proširenja šina za kompenzaciju visine, za različite i složene pristupne situacije



GuardMatic System

Inovativni mobilni okviri zaštitne ograde za jednostavnu, bezbednu i brzu montažu



360° Profesionalnost proizvoda

Usaglašenost sa standardima

Radi povećanja bezbednosti korisnika, standardi kao što su DIN EN 131 za mobilne merdevine ili DIN EN 1004 za mobilne radne platforme (mobilne skele) se redovno menjaju i ažuriraju. U tu svrhu služe i drugi zahtevi kao što su zakoni, pravila i propisi DGUV.

Korisnici KRAUSE proizvoda su uvek na sigurnoj strani – oni su uvek proizvedeni u skladu sa najnovijim specifikacijama i standardima.

Ako ne želite da propustite bitne promene ili ažuriranja, možete pratiti najnovije vesti pomoću KRAUSE biltena ili dobiti savete putem KRAUSE stručne linije.



Obratite pažnju na ove znakove prilikom kupovine

DIN EN Standard	Revidirana verzija	Definicija	Značajne promene	Obavezni datum upotrebe	KRAUSE dokumenti
DIN EN 131-1	Februar 2016	Definicija, izgled konstrukcije, dimenzije u pogledu funkcije	Dimenzije stabilizatora za prislone i ostale merdevine dužine od 3 m i duže	01.01.2018	 Brošura ✓  Opis proizvoda ✓  Kontrolni list ✓
DIN EN 131-2	April 2017	Zahtevi prilikom kontrole, klasifikacija	Nove specifikacije prilikom kontrole, klasifikacija	01.01.2018	 Brošura ✓
DIN EN 131-3	Mart 2018	Korisničke informacije, uputstvo za upotrebu	Nove korisničke informacije i uputstvo za upotrebu	01.09.2018	 Uputstvo za upotrebu ✓
DIN EN 131-4	Oktobar 2020	Obim isporuke merdevine sa šarkama koje imaju radnu platformu	Merdevine koje su predviđene za rad sa radnom platformom moraju biti isporučene sa platformom	01.10.2020	 Brošura ✓
DIN EN 1004-1	Februar 2021	Materijal dimenzije, opterećenja, vezano za bezbednosnim zahtevima	Domet primene od 0 m, visinska razlika između dve radne platforme	01.12.2021	 Brošura ✓  Brošura ✓

Naši stručnjaci zaduženi za standarde rado će vam pomoći:

Putem e-maila: neuenorm@krause-systems.de

Putem telefona: +49 (0) 66 31 / 795-777

ili klikom na link: www.krause-systems.co.uk/services/ladder-standards.html



KRAUSE je sinonim za robusne, izdržive i bezbedne pristupne sisteme. Inovativna snaga igra posebnu ulogu za nas, kako bi smo i u budućnosti podržali naše kupce izvanrednim sistemima pristupa za svakodnevne izazove u industriji i za radove u domaćinstvu.



Tribilo®



TeleVario®

360° Profesionalnost proizvoda Inovacije



Pokretne stepenice za uzorkovanje



Security sa MultiGrip



Multinamenske merdevine sa TeleBoard®

Savršeno rešenje!

Za prislone i mnogonamenske merdevine sa 11 i više gazišta po standardu DIN EN 131-1:2015!



Da bi garantovali funkcionalnost i sigurnost prislonih i mnogonamenskih merdevina sa 11 i više gazišta, razvili smo "Trigon-Traverz".

Prilikom korišćenja kompletne merdevine "Trigon-Traverz" ni na koji način ne ometa ovoj konstrukciji.

Po standardu DIN EN 131-1:2015, merdevine dužine 3m i duže, ne bi smeli da se koriste bez dodatka postolja.




"Trigon-Traverz" e može koristiti i kod starih KRAUSE merdevina.

Prednosti „Trigon-Traverza“

1 Sve poznate funkcije će biti zadržane

- ➔ Jedne merdevine = pet funkcija
- ➔ Nema potrebe da kupite posebne prislone merdevine

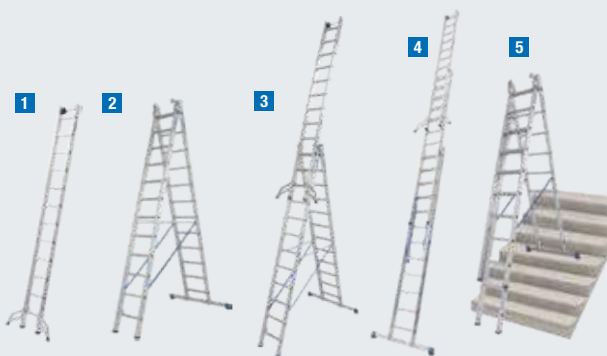

2 I treći deo merdevina možete se koristiti po standardima

- ➔ Istovremeno možete raditi sa **dve** odvojene merdevine



3 Nije potrebno da nosite kompletne merdevine kada možete da radite i sa jednim od delova

- ➔ isoka ergonomija za korisnika



1-delne merdevine



2-delne merdevine

4 Stare merdevine se i dalje mogu koristiti (strana 111)

- ➔ Moguća i dalja upotreba starih merdevine



Bezbednosni saveti

bezbednosni saveti

Primer za upotrebu starijih modela merdevina u skladu sa novim normama


Bezbednosni saveti za upotrebu starijih modela merdevina u skladu sa novim normama

Modeli starijih merdevina koji su u skladu sa novim normama, ali ne zadovoljavaju sve zahteve, mogu biti upotrebljavani u skladu sa novim normama, ali samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

Model	Godina izlaska	Max. dužina (m)	Max. visina (m)	Max. opterećenje (kg)	Max. broj korisnika	Max. broj gazišta	Max. broj stepenica	Max. broj stepenica po metru	Max. broj stepenica po stepenu	Max. broj stepenica po stepenu	Max. broj stepenica po stepenu	Max. broj stepenica po stepenu	Max. broj stepenica po stepenu	Max. broj stepenica po stepenu	Max. broj stepenica po stepenu	Max. broj stepenica po stepenu	Max. broj stepenica po stepenu	Max. broj stepenica po stepenu	Max. broj stepenica po stepenu
1	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
8	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
9	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
10	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
13	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
14	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
15	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
16	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
17	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
18	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
19	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
20	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
21	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
22	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
23	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
24	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
25	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
26	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
27	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
28	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
29	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
30	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
31	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
32	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
33	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
34	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
35	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
36	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
37	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
38	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
39	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
40	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
41	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
42	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
43	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
44	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
45	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
46	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
47	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
48	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
49	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
50	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
51	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
52	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
53	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
54	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
55	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
56	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
57	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
58	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
59	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
60	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
61	2010	3.0	3.0	150	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11


Izbor proizvoda

Izaberite odgovarajuće merdevine ili sistem skela

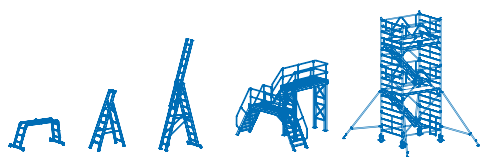

Pristup radnom mestuu

i Proizvodi služe kao radno sredstvo za pristup mesta za rad na visini.

		Mobilni pristup	Fiksni pristup	Premošćavanje većih visinskih razlika	Fiksirane merdevine za evakuaciju
Proizvodi					
	Sklopive lestvice-merdevine max. radna visina oko 3,00				
	Samostojeće merdevine				
	Prislone merdevine	●		●	
	Podesti max. radna visina oko 5,30 m				
	Fiksirane merdevine radna visina po potrebi		●	●	●
	Mobilne skele (Mobilne radne platforme) max. radna visina oko 14,00 m				
	Stepenice radna visina po potrebi		●	●	

Koristi se kao radno mesto

i Proizvodi služe kao radno sredstvo za pristup mesta za rad na visini.

Vremenski kraći i manji radovi na visini	Vremenski duži i složeniji radovi na visini	Rad na višim nivoima sa promenom radnih mesta	Rad više osoba na visini	Rad na visini sa alatima i materijalom	Tipovi merdevina ili skelnog sistema	strana
					+ Dvostrani sklopivi podest sa rukohvatom, integrisanim sistemom RollStop ili gazištem	15
●		○			+ Stepeničaste merdevine, merdevine sa gazištem, više i mnogonamenske merdevine, + Teleskopske merdevine	31
●		○			+ Prislone, jednodelne merdevine, + 2- ili 3-delne merdevine na izvlačenje, pokretne merdevine + Zglobne merdevine	61
●	●	●		○	+ Gazište sa jedne ili obe strane + Mobilne merdevine	133
○	●		●	○	+ Fiksne, protivpožarne merdevine + Merdevine za šahtove	143
●	●	○	●	●	+ Poluprofesionalne i profesionalne skele, mobilne radne platforme	153
●	●	●	●	●	+ Sa gazištem, mobilne, premošćenja, sklopive stepenice	195

● = izrazito pogodno


○ = pogodno



Preklopne, sklopive stepenice i radne platforme

3


MONTO	Treppy® sklopive dvostrane merdevine	16
	Treppy® sklopive dvostrane merdevine, eloksirane	16
	Rolly® sklopive dvostrane pokretne merdevine	17
	Treppo sklopive dvostrane merdevine	17
	Toppy sklopive merdevine	18
	Toppy XL sklopive merdevine	18
NOVO	Picoly kompaktne stepenice	19
	StepTop® radna platforma	19
STABILO Professional	Sklopive merdevine sa i bez rukohvata	20
	Profesionalne merdevine	20
	Podesti za monter	21
	Pokretni podest sa rukohvatom	22
	Podest sa rešetkastim gazištem	23
	NOVO Pokretni podest sa rešetkastim gazištem i rukohvatom	24

**MONTO®****Sklopive dvostrane merdevine Treppy®**

Lake i stabilne dvostrane merdevine od aluminijuma za manje visine.

- + Veliko gornje gazište od 350 x 200 mm pruža bezbedno stajanje
- + Stabilni i robusni metalni sklopovi
- + Integrirana ojačanja pružaju bezbednost prilikom rada
- + Mogu se odložiti na malom mestu

Broj gazišta		2 x 2	
1	A do cca.	m	2,45
	B cca.	m	0,45
2	C cca.	m	0,45
	D cca.	m	0,45
Težina proizvoda cca.		kg	1,95
	(B) širina cca.	m	0,40
	(T) visina cca.	m	0,20
	(L) dužina cca.	m	0,55
Broj artikla		130013	

**MONTO®****Sklopive dvostrane merdevine Treppy® eloksirane**

Kompaktna i čvrsta lagana aluminijumska preklopna stepenica sa velikom gornjom platformom i eloksiranim nogarima za sve radove gde je čistoća od posebne važnosti.

- + Veliko gornje gazište od 350 x 200 mm pruža bezbedno stajanje
- + Stabilni i robusni metalni sklopovi
- + Eloksirani nogari sprečavaju prljanje ruke i osiguravaju lako čišćenje
- + Integrirana ojačanja pružaju bezbednost prilikom rada
- + Mogu se odložiti na malom mestu


Broj stepenika		2 x 2	
1	A do cca.	m	2,45
	B cca.	m	0,45
2	C cca.	m	0,45
	D cca.	m	0,45
Težina proizvoda cca.		kg	1,95
	(B) širina cca.	m	0,40
	(T) visina cca.	m	0,20
	(L) dužina cca.	m	0,55
Broj artikla		130174	

MONTO®**Pokretne, sklopive merdevine, gazišta sa obe strane Rolly®**

Pokretne, šarene aluminijumske preklopne stepenice za dostizanje radnih visina do 2,65 m (verzija sa 3 gazišta).

- + RollStopSystem = velika mobilnost i bezbedna upotreba
- + Veliki, neklizajući i izrezbareni čepovi nogara obezbeđuju odlično prijanjanje
- + Dostupne u žutoj, plavoj, zelenoj, pink i aluminijumskoj boji
- + Lagan i sklopiv za skladištenje koje šteti prostor

Broj stepenika				2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
1		A do cca.	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
		B cca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
2		C cca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
		D cca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Težina proizvoda cca.			kg	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0
	(B) širina cca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	
	(T) visina cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	(L) dužina cca.	m	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	
Broj artikla				130037	130044	130082	130143	130136	130068




Pogledajte
tehnički
snimak


**MONTO®****Merdevine – gazišta sa obe strane Treppo**


Robusne i kompaktne aluminijumske preklopne stepenice pogodne za sve vrste radova na održavanju.

- + Veliko gazište od 420 x 250 mm pruža vrlo stabilnu poziciju za stajanje
- + Neklizajuća, udobna gazišta sa dubinom od 125 mm
- + Višefunkcionalni pričvršćivač kojim se rukuje jednom rukom obezbeđuje sigurnu i laku upotrebu
- + Veliki, neklizajući, izrezbareni čepovi nogara koji ne oštećuju pod

i Merdevine se moraju učvrstiti tako da se sa njih mogu vršiti radovi uz snagu, a gornje gazište treba da bude pogodno za stajanje prema standardu EN 14183

Broj stepenika			2 x 3	2 x 4	
1		A do cca.	m	2,65	2,85
		B cca.	m	0,65	0,85
2		C cca.	m	0,75	0,95
		D cca.	m	0,65	0,85
Težina proizvoda cca.		kg	4,7	6,1	
	(B) širina cca.	m	0,50	0,55	
	(T) visina cca.	m	0,25	0,25	
	(L) dužina cca.	m	0,75	1,00	
Broj artikla			126030	126047	





**MONTO®****Sklopive merdevine Toppo**

Praktične čelične sklopive merdevine.

- + Sklopivi pri skladištenju, štedi prostor (50 mm širina)
- + Velika profilisana gazišta za udobno i bezbedno stajanje (20 x 30 cm)
- + Protuklizni čepovi nogara
- + Velika površina za stajanje na gornjem gazištu 300 x 200 mm
- + Stabilni, na udarce otporni metalni spojni zglobovi
- + Ugrađena kočnica protiv rasklapanja za bezbedno korišćenje
- + Potreban mali prostor za odlaganje

Broj stepenika			2	3
1	A do cca.	m	2,45	2,70
	B cca.	m	0,45	0,70
2	C cca.	m	0,90	1,15
	D cca.	m	0,80	1,05
Težina proizvoda cca.		kg	4,0	6,0
	(B) širina cca.	m	0,47	0,47
	(T) visina cca.	m	0,05	0,05
	(L) dužina cca.	m	0,90	1,16
Broj artikla			130723	130754

**MONTO®****Sklopive stepenice Toppo XL**

Ove aluminijumske stepenice imaju velike gumirana gazišta za maksimalnu sigurnost tokom penjanja, zauzima malo prostora za skladištenje i pogodna je za širok spektar upotrebe u zatvorenom prostoru.


- + Visok rukohvat (600 mm)
- + Široka i gumirana gazišta pružaju udobnu i sigurnu poziciju
- + Učvršćenja sprečavaju da se merdevine tokom primene sklope
- + Za odlaganje je potrebno malo mesta


Broj stepenika			2	3
1	A do cca.	m	2,50	2,75
	B cca.	m	0,50	0,75
2	C cca.	m	1,15	1,40
	D cca.	m	1,10	1,30
Težina proizvoda cca.		kg	4,5	5,9
	(B) širina cca.	m	0,50	0,50
	(T) visina cca.	m	0,10	0,10
	(L) dužina cca.	m	1,15	1,40
Broj artikla			130860	130877

MONTO®**Picoly** kompaktne stepenice

Lagan i kompaktan čelični stepenik sa ručkom za prenos i dugmetom za otpuštanje. Dve velike stepenice sa neklizajućom površinom obezbeđuju bezbedan uspon i stabilnost. U sklopljenom stanju, stepenik je dubok samo 40 mm, tako da je odlaganje moguća skoro svuda. Praktična ručka za prenos obezbeđuje udoban transport.

- + U sklopljenom stanju, stepenik je dubok samo 40 mm
- + 2 velika stepenika sa protivkliznim prostirkama dimenzija 300 x 200 mm
- + Sigurnosno dugme za otključavanje
- + Praktična drška
- + Čepovi nogara od protivkliznog materijala
- + Nosivost do 150 kg




Broj stepenika		2			
1		A do cca.	m	2,45	
		B cca.	m	0,45	
2		C cca.	m	0,55	
		D cca.	m	0,45	
Težina proizvoda cca.			kg	3,0	
			(B) širina cca.	m	0,45
			(T) visina cca.	m	0,04
			(L) dužina cca.	m	0,49
			Broj artikla		



MONTO®**StepTop®** Radna platforma-podest

Sklopivi i stabilni podest od aluminijuma za sve poslove kod kojih je potrebno veliko gazište.

- + Velika voodootporna platforma, otporna na klizanje
- + Brzo i lako sklapanje za skladištenje koje štedi prostor
- + Integrirana sigurnosna brava, koja se automatski zaustavlja, za sigurno uporište
- + 4 velika neklizajuća čepa za nogare koji ne oštećuju pod
- + Farban praškastim premazom u boji



1		A do cca.	m	2,45
		B cca.	m	0,45
2		C cca.	m	0,50
		D cca.	m	0,45
		E cca.	m	1,10
		Težina proizvoda cca.		kg
		(B) širina cca.	m	0,40
		(T) visina cca.	m	0,15
		(L) dužina cca.	m	1,10
		Broj artikla		130099

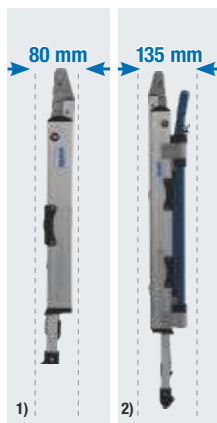

STABILO[®] Professional Sklopive stepenice

Robusne aluminijumske sklopive stepenice sa velikim profilisanim gazištima za siguran uspon i spuštanje, kao i udobno postolje za širok spektar različitih upotreba.

- + Neklizajuće, profilisane velike stepenice 230 x 370 mm za udobno stajanje
- + Sklapa se lako sa pokretom jedne ruke
- + Čvrste dvostruke bočne šine
- + Čepovi za nogare otporni na klizanje
- + Sklopivi za skladištenje koji štede prostor (80 mm usko bez gornjeg rukohvata, 135 mm usko sa gornjim rukohvatom)
- + Zbog skoro vertikalnog potpornog dela moguće je raditi sasvim blizu zida, uz objekat.
- + Dostupne su dve verzije modela: sa, ili bez rukohvata visine 600 mm na izvlačenje.


		1) Sklopive stepenice (1. model: sklopivo 80 mm)		2) Sklopive stepenice (2. model: sklopivo 135 mm)			
Broj stepenika			2	3	3	4	
1		A do cca.	m	2,50	2,75	2,75	2,95
2		B cca.	m	0,50	0,75	0,75	0,95
Težina proizvoda cca.			kg	4,8	8,0	9,2	11,2
	(B) širina cca.	m	0,55	0,55	0,55	0,55	
	(T) visina cca.	m	0,10	0,10	0,15	0,15	
	(L) dužina cca.	m	0,90	1,20	1,20	1,55	
Broj artikla			810502	810519	810526	810533	



Lako i brzo prenosivo, na ovaj način štiti leđa



Kombinovanjem dve profesionalne stepenice sa jednom platformom stvoriće se velika radna baza



Dodatni pribor – po želji:

Radna ploča: u slučaju korišćenja 2 komada profesionalnih stepenica:


- + Platforma 1,50 m x 0,60 m Broj artikla 711304
- + Platforma 2,00 m x 0,60 m Broj artikla 911018

STABILO[®] Professionalne merdevine-stepenice

Profesionalne merdevine su napravljene od aluminijuma, imaju veliku gornju platformu. Lako se pomera, sklopiva za skladištenje i zahvaljujući skoro vertikalnom potpornom delu može se pomeriti veoma blizu bilo kog predmeta na kome radite.

- + Ekstra velika platforma za stajanje (550 x 350 mm)
- + Dvostruka funkcija: ova preklopna stepenica ima integrisani uređaj za vešanje za platforme (dužine 1,50 – 2,00 m) za stvaranje velike radne platforme
- + Kompaktan za sklapanje
- + Prianjanje uz zid je omogućeno usled naslona koji je skoro vertikalan
- + Širok i čvrst stabilizator je opremljen čepovima otpornim na klizanje (SafetyCap) i integrisanin transportnim točkovima


Broj stepenika			3	4
1	A do cca.	m	2,70	2,95
	B cca.	m	0,70	0,95
2	C cca.	m	1,35	1,60
	D cca.	m	1,30	1,55
Težina proizvoda cca.		kg	11,0	12,2
	(B) širina cca.	m	0,70	0,70
	(T) visina cca.	m	0,20	0,20
	(L) dužina cca.	m	1,40	1,65
Broj artikla			126078	126085



STABILO[®] Professional Podest za montere

Pouzdana lagana aluminijumska radna platforma za zahtevne industrijske primene sa stepenicama protiv klizanja.

- + Čvrsta, zavarena aluminijumska cevna konstrukcija od čvrstog aluminijuma
- + Gazišta su od izrezbarenog aluminijuma, širine 240 mm i obezbeđuju bezbedno penjanje i silaženje
- + Površina poslednjeg gazišta je 520 x 305 mm i obezbeđuje bezbednu poziciju za rad
- + Čepovi na nogarima su od neklizajućeg materijala



Ploča nogara podesive visine se može naručiti kao rezervni deo bezbednosti



Alternativni rezervni – dodatni delovi:

- + Čepovi nogara (set od 4 komada) broj artikla 212405
- + Čepovi sa uzemljenjem (set od 4 komada) broj artikla 805171
- + Gumeni nogari sa podesivom visinom (set od 4 komada), broj artikla 805133

Broj stepenika			1	2	3	4	5	
1		A do cca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ca.	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Površina proizvoda cca.			m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Težina proizvoda cca.			kg	2,2	4,8	7,0	9,4	12,8
	(B) širina cca.	m	0,40	0,70	0,75	0,80	0,85	
	(T) visina cca.	m	0,25	0,45	0,65	0,85	1,05	
	(L) dužina cca.	m	0,60	0,65	0,90	1,15	1,40	
Broj artikla			805010	805027	805034	805041	805058	



SafetyServices
Strana 240


STABILO
Professional

Pokretni sigurnosni podest

Pouzdana mobilna laka aluminijumska radna platforma za zahtevne industrijske primene sa neklizajućim stepenicama i rukohvatom.

- + Čvrsta, zavarena aluminijumska cevna konstrukcija od čvrstog aluminijuma
- + Gazišta su od izrezbarenog aluminijuma, širine 240 mm i obezbeđuju bezbedno penjanje i silaženje
- + Površina poslednjeg gazišta je 520 x 305 mm i obezbeđuje bezbednu poziciju za rad
- + Čepovi na nogarima su od neklizajućeg materijala
- + Dva integrisana transportna točkica i rukohvat obezbeđuju siguran i udoban transport




Nogar podesive visine se može naručiti kao rezervni deo bezbednosti



Alternativni rezervni – dodatni delovi:

- + Set točkića (par), broj artikla 805126 za proizvode sa 3 ili 4 gazišta
- + Set točkića (par), broj artikla 805195 za proizvode sa 5 gazišta
- + Rukohvat, može se opcionalno postaviti na desnu ili levu stranu (jedan komad) broj artikla 805119
- + Gumeni nogari sa podesivom visinom (4 kom), broj artikla: 805133

Broj stepenika			3	4	5	
1		A do cca.	m	2,60	2,80	3,00
2		B cca.	m	0,60	0,80	1,00
		C ca.	m	1,55	1,75	1,85
Površina proizvoda cca.			m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40
Težina proizvoda cca.			kg	9,0	11,4	14,8
	(B) širina cca.	m	0,75	0,80	1,00	
	(T) visina cca.	m	0,65	0,85	1,05	
	(L) dužina cca.	m	1,20	1,30	1,40	
Broj artikla			805089	805096	805102	



SafetyServices
Strana 240

STABILO
Professional

Podest za montere sa rešetkastim gazištem

Robusna i pouzdana industrijska aluminijumska radna platforma sa dubokim stepenicama protiv klizanja i velikom platformom, posebno dizajnirana za upotrebu u vlažnim i masnim radnim okruženjima.

- + Još veća sigurnost zahvaljujući izrezbarenim aluminijumskim rešetkastim stepenicama
- + Stepenice su u skladu sa najvišim zahtevima otpornosti na klizanje, klase R13 u skladu sa DGV Regel 108-003, odnosno DIN 51130
- + Gornja platforma dimenzije: 520 x 305 mm
- + Dubina stepenica: 240 mm
- + Čvrste, zavarene aluminijumske cevi
- + Posebno oblikovane prednje ivice stepenica za dodatnu sigurnost tokom penjanja i rada
- + Neklizajući čepovi nogara





Nogar podesive visine se može naručiti kao rezervni deo bezbednosti



Dodatni delovi – po želji kupaca: 805133

Alternativni rezervni – dodatni delovi:

- + Čepovi nogara (set od 4 komada) broj artikla 212405
- + Podesivi čepovi nogara (set od 4 komada) broj artikla 805171
- + Podesivi po visini čepovi nogara (set od 4 komada), broj artikla 805133

Broj stepenika			1	2	3	4	5	
1		A do cca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B cca.	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Površina proizvoda cca.			m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Težina proizvoda cca.			kg	2,4	5,0	7,2	9,6	13,0
	(B) širina cca.	m	0,40	0,70	0,75	0,80	0,85	
	(T) visina cca.	m	0,25	0,45	0,65	0,85	1,05	
	(L) dužina cca.	m	0,60	0,65	0,90	1,15	1,40	
Broj artikla				805317	805324	805331	805348	805355



SafetyServices
Strana 240

NOVO

STABILO[®]
Professional

Pokretni sigurnosni podest

Pouzdana mobilna laka aluminijumska radna platforma za zahtevne industrijske primene sa neklizajućim stepenicama i rukohvatom.

- + Čvrsta, zavarena aluminijumska cevna konstrukcija od čvrstog aluminijuma
- + Gazišta su od izrezbarenog aluminijuma, širine 240 mm i obezbeđuju bezbedno penjanje i silaženje
- + Površina poslednjeg gazišta je 520 x 305 mm i obezbeđuje bezbednu poziciju za rad
- + Čepovi na nogarima su od neklizajućeg materijala
- + Dva integrisana transportna točkica i rukohvat obezbeđuju siguran i udoban transport




Nogar podesive visine se može naručiti kao rezervni deo bezbednosti



Alternativni rezervni – dodatni delovi:

- + Set točkića (par), broj artikla 805126 za proizvode sa 3 ili 4 gazišta
- + Set točkića (par), broj artikla 805195 za proizvode sa 5 gazišta
- + Rukohvat, može se opcionalno postaviti na desnu ili levu stranu (jedan komad) broj artikla 805119
- + Gumeni nogari sa podesivom visinom (4 kom), broj artikla: 805133

Broj stepenika			3	4	5		
1		A do cca.	m	2,60	2,80	3,00	
2		B cca.	m	0,60	0,80	1,00	
		C ca.	m	1,55	1,75	1,85	
Površina proizvoda cca.			m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40	
Težina proizvoda cca.			kg	9,0	11,4	14,8	
			(B) širina cca.	m	0,75	0,80	1,00
			(T) visina cca.	m	0,65	0,85	1,05
			(L) dužina cca.	m	1,20	1,30	1,40
Broj artikla				805362	805379	805386	



SafetyServices
Strana 240



Udobnost uz sigurnost

4

MONTA	Uvod / Opis PlusLine	26
	Treppy® PlusLine	28
	Sepuro® PlusLine	28
	Safety® PlusLine	29
	Secury® PlusLine sa MultiGrip-System	30

Plus u sigurnosti, udobnosti i ergonomiji!



Naše društvo stari – i ostaje aktivan.

Istovremeno, jednostrano i pogrešno opterećenje će negativno da utiče na naše telo. Mi, kao KRAUSE shvatili smo ove posledice, i ova saznanja smo ugradili u našu novu liniju proizvoda.

Kupci pridaju važnost karakteristikama proizvoda kao što su bezbednost, udobnost i ergonomija. Uvereni smo: ovi aspekti će postati mnogo važni u budućnosti.


Naše klijente shvatamo veoma ozbiljno – više ergonomije za rad kod kuće i na poslu.

U novoj PlusLine liniji kombinujemo proizvode koji su već i tokom konstruisanja i razvoja orijentisani na ergonomske aspekte. Ovi proizvodu pružaju jedinstvenu udobnost prilikom stajanja, maksimalnu sigurnost, udobnost i ergonomiju. Na taj način smo obezbedili da zdravlje, sigurnost, udobnost, jednostavno rukovanje i mala težina proizvoda budu strogo povezani.

Struktura između mladih i starih se menja*:

Primetne razlike u starosnoj strukturi stići će u Nemačku već u narednoj deceniji. Posebno starosna grupa od 50 – do 65 godina starosti (+ 24 %) i starosna grupa od 80 godina i starije (+ 48%) će naglo porasti do 2030. Međutim, broj mladih od 50 godina će se smanjiti. (-16 %).*

Starosni razvoj ciljne grupe

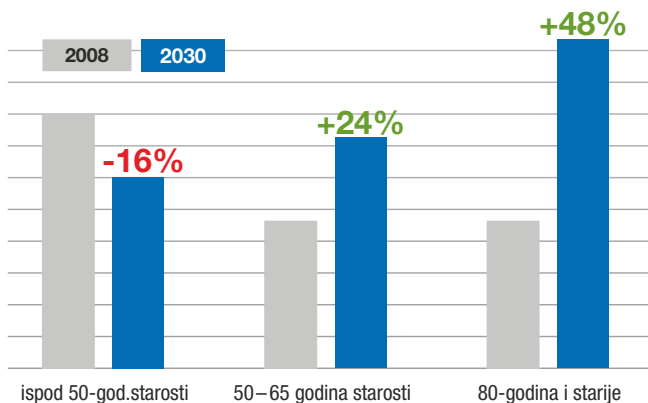

*Source: Federal Statistical Office 2009 / destatic.de

Drugi to nazivaju: “Izbegavanje rizika od nezgoda i povreda”. Mi to zovemo: PlusLine.

Privremena rešenja za penjanje kao što su stolice su uvek pri ruci. Nažalost, takve improvizacije dovode do nezgoda u domaćinstvu i na poslu sa teškim povredama.

Ljudi traže sigurnost – PlusLine ga pruža.

Opsežne studije dokazuju ono što naši podaci o razvoju proizvoda i prodaji pokazuju već godinama: Ljudi žele bezbedno da se osećaju u svakoj situaciji. Proizvodi sa ergonomskim karakteristikama su postali traženiji.

Proizvodi serije PlusLine ispunjavaju ove zahteve na primeran način. Prednosti za korisnike su očigledne: Stoje udobnije, osećaju se sigurnije, rade opuštenije nego na uporedivim standardnim proizvodima.

PlusLine – osetićete i prepoznati – “sigurno” je tako udobno!

420% više mesta za odlaganje!

+420% MultiGrip System




40% više ergonomije!

+40% Sigurnosni rukohvat




60% više udobnosti!

+60% Dubina gazišta

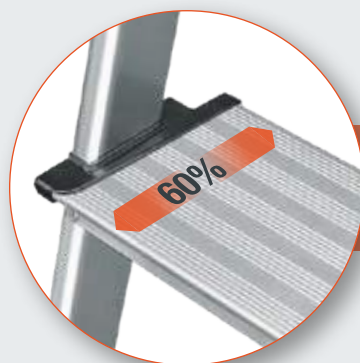

10% više sigurnosti!

+10% širina za stajanje

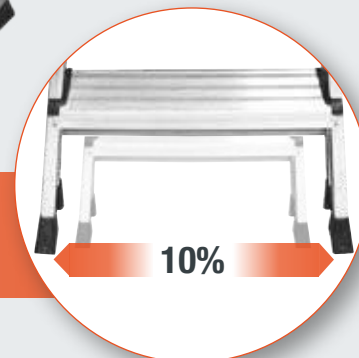



MONTO®


Sklopive lestvice Treppy®



Lagane aluminijumske sklopive lestvice. Dostupne u 5 različitih boja. Idealno za upotrebu u domaćinstvu i u kancelarijama.

- + Veliko gornje gazište 350 x 250 mm za maksimalnu sigurnost, 25% veće od standardnih
- + Sklopivo na svega 220 mm širine
- + Zauzima malo mesta za skladištenje
- + Osigurač od slučajnog zatvaranja
- + Veliki čepovi, ne klizu se, štite podne obloge
- + Extra veliki aluminijumski profili za maksimalnu stabilnost i izdrživost

Broj gazišta sa gornjim gazištem			1	1	1	1	1
1	A do cca.	m	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	B cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Težina proizvoda cca.		kg	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
2	(B) širina cca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	(T) visina cca.	m	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	(L) dužina cca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Broj artikla			130334	130358	130341	130365	130327



MONTO®

Sklopive samostojeće lestvice



Aluminijumske samostojeće merdevine sa ekstra dubokim gazištima i velikom ergonomskom multifunkcionalnom posudom.


- + Površina za odlaganje alata i sitnih delova, kukica za kantu i dva držača kablova
- + Ergonomski oblikovana ladica za odlaganje i za lagano prislanjanje
- + 125 mm duboka gazišta, 60% dublja od standardnih
- + 6 puta učvršćeni spoj gazišta i okvira
- + Ojačani uglovi za dodatnu stabilnost
- + Ukupno samo 3 kg težine, lagano i ne opterećujuće kod transporta
- + Novorazvijeni čep za nogice sa umetkom od mekog materijala – jači profil, bolja otpornost na klizanje i zaštita poda zbog veće i mekše površine za postavljanje.


Broj gazišta sa platformom za stajanje			2
1	A do cca.	m	2,40
	B cca.	m	0,40
2	C cca.	m	1,15
	D cca.	m	1,00
Težina proizvoda cca.		kg	3,0
3	(B) širina cca.	m	0,40
	(T) visina cca.	m	0,15
	(L) dužina cca.	m	1,15
Broj artikla			127204

MONTO®**Samostojeće merdevine Safety® Plus**

Komforne i lagane aluminijumske merdevine sa ekstra visokim sigurnosnim stremenom i mnogim praktičnim mogućnostima za odlaganje.

- + 125 mm duboke sigurnosne anti-klizne rebraste stepenice
- + Velika aluminijumska sigurnosna platforma 300 x 250 mm
- + 40% viši sigurnosni stremen (u odnosu na standardne)
- + Protuklizni čepovi nogara
- + 6-puta učvršćeni spojevi gazišta i okvira za veliku stabilnost
- + Velika ergonomski oblikovana kutija s integrisanom kukicom za kantu i dva držača kabela
- + Velika, profilisana, protivklizne zaštitna gazišta za stopala



Broj gazišta sa platformom za stajanje				3	4
1		A do cca.	m	2,65	2,85
		B cca.	m	0,65	0,85
2		C cca.	m	1,55	1,80
		D cca.	m	1,40	1,65
Težina proizvoda cca.			kg	4,5	5,2
	(B) širina cca.	m	0,45	0,50	
	(T) visina cca.	m	0,15	0,15	
	(L) dužina cca.	m	1,60	1,85	
	Broj artikla			127914	127921


MONTO Plus

Merdevine **Secury**® sa **MultiGrip** ladicom System

Praktične stepenišne samostojeće merdevine sa neograničenim mogućnostima skladištenja, držačem korpe i platformom otpornom na klizanje.

- + Velika, sklopiva posuda za odlaganje (MultiGrip-System) za više prostora za rad i skladištenje
- + Ergonomska zaštitna šipka sa integrisanim držačima kablova, 2 držača za kante i prostrani držač za alat
- + Sistem sigurnosnih spojeva (4CS) koji obuhvata šipku za stabilnu vezu
- + Bezbednosna platforma od profilisanog aluminijuma dubine 250 mm sa umetcima protiv klizanja
- + 6-struko zakivano povezivanje stepenica/šine za visoku stabilnost
- + Neklizajuća, izrezbarena gazišta dubine 100 mm
- + Veliki antiklizni čepovi nogara koji ne oštećuju pod
- + Sklopivi za bolje skladištenje koji štedi prostor


i Opciono može se naručiti kofa od 8 litara, broj artikla 200006*



Za nekoliko trenutaka veća radna površina i tačna za alat:



<https://www.krause-systems.co.uk/multigrip>

Broj gazišta sa platformom za stajanje				4	5	6	System-ladica*
1		A do cca.	m	2,85	3,05	3,25	–
		B cca.	m	0,85	1,05	1,25	–
2		C cca.	m	1,60	1,80	2,05	–
		D cca.	m	1,45	1,65	1,90	–
Težina proizvoda cca.			kg	4,0	4,9	5,6	0,25
	(B) širina cca.	m	0,45	0,50	0,50	0,30	
	(T) visina cca.	m	0,15	0,15	0,15	0,30	
	(L) dužina cca.	m	1,60	1,85	2,10	0,20	
Broj artikla			126528	126535	126542	200006	

Samostojeće merdevine sa gazištem sa jedne strane

5

	Samostojeće stepenišne merdevine Solidy®	32
	Samostojeće stepenišne merdevine Safety®	32
	Samostojeće stepenišne merdevine Secury® sa MultiGrip-System	33
MONTO®	Samostojeće stepenišne merdevine Sepuro®	34
	Samostojeće stepenišne merdevine Securo®, eloxirane	34
	Samostojeće stepenišne merdevine Solido®	35
	Samostojeće stepenišne merdevine SePro S®, eloxirane	35
	Samostojeće merdevine	36
	Samostojeće merdevine sa R13 stepenicama	37
	Pokretne samostojeće merdevine	38
	Pokretne samostojeće merdevine sa stabilizatorom	38
STABILO® Professional	NOVO Teleskopske samostojeće merdevine	39
	Pregled programa za stepenišne merdevine	40
	Samostojeće merdevine sa extra velikom platformom	42
	Samostojeće merdevine sa extra velikom platformom i rukohvatom	43
	Teleskopske platformske merdevine	44




professional + domestic/private

MONTO®**Stepenišne samostojeće merdevine Solidy®**

Čvrste i praktične merdevine sa malom tacnom za pribor i kukom za kantu, za različite radove u zatvorenom prostoru.

- + Sigurnosni gornji rukohvat sa integrisanom tacnom za male predmete i kukom za kantu
- + 250 mm duboka profilisana čelična gornja platforma
- + Sigurnosni patent za sklapanje (4CS)
- + 80 mm duboke sigurnosne stepenice sa žlebovima protiv klizanja
- + Čvrsta, šestostruko zakovana veza stepenice/bočne šine za veću stabilnost
- + Čepovi za nogare otporne na klizanje

Broj gazišta sa gornjim gazištem			3	4	5	6	7	8
1	A do cca.	m	2,65	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B cca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C cca.	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50
	D cca.	m	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Težina proizvoda cca.		kg	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2
	Širina (B) cca.	m	0,40	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55
	Visina (T) cca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Dužina (L) cca.	m	1,40	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Broj artikla			126214	126221	126238	126245	126252	126269



professional + domestic/private

MONTO®**Stepenišne samostojeće merdevine Safety®**

Udobne, lagane aluminijumske merdevine sa ergonomski oblikovanim višenamenskom tacnom i platformom otpornom na klizanje.

- + Velika, ergonomična tacna za odlaganje alata i sredstava, i držač kante
- + 250 mm duboka profilisana aluminijumska sigurnosna gornja platforma sa umetcima otpornim na klizanje
- + Sigurnosni patent za sklapanje (4CS)
- + 80 mm duboke sigurnosne stepenice sa žlebovima protiv klizanja
- + Čvrsta, šestostruko zakovana veza stepenice/bočne šine za veću stabilnost
- + Čepovi za nogare otporne na klizanje

Broj gazišta sa gornjim gazištem			4	5	6	7	8
1	A do cca.	m	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B cca.	m	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D cca.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Težina proizvoda cca.		kg	3,8	4,7	5,4	6,4	7,4
	Širina (B) cca.	m	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55
	Visina (T) cca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Dužina (L) cca.	m	1,60	1,80	2,10	2,30	2,55
Broj artikla			126320	126337	126344	126351	126368

MONTO® Samostojeće merdevine sa gazištima Secury® sa MultiGrip System

Praktične i višestruko korisne samostojeće merdevine sa gazištima sa skoro neograničenim mogućnostima odlaganja, držanja kanti i sa protukliznom platformom.

- + Velika, sklopiva posuda za odlaganje (MultiGrip-System) za više prostora za rad i skladištenje
- + Ergonomska zaštitna šipka sa integriranim držačima kablova, 2 držača za kante i prostrani držač za alat
- + Sistem sigurnosnih spojeva (4CS) koji obuhvata šipku za stabilnu vezu
- + Bezbednosna platforma od profilisanog aluminijuma dubine 250 mm sa umetcima protiv klizanja
- + 6-struko zakivano povezivanje stepenica/šine za visoku stabilnost
- + Neklizajuća, izrezbarena gazišta dubine 100 mm
- + Veliki antiklizni čepovi nogara koji ne oštećuju pod
- + Sklopivi za bolje skladištenje koji štede prostor

i Kanta od 8 litara, kao pribor, dostupna pod brojem proizvoda 200006*



Može se transformisati u ležište ili radni sto za nekoliko sekundi:



www.krause-systems.co.uk/multigrip



MultiGrip – ovako se radi:



Broj gazišta sa gornjim gazištem			4	5	6	System-Eimer*
1	A do cca.	m	2,85	3,05	3,25	–
	B cca.	m	0,85	1,05	1,25	–
2	C cca.	m	1,60	1,80	2,05	–
	D cca.	m	1,45	1,65	1,90	–
Težina proizvoda cca.		kg	4,0	4,9	5,6	0,25
	Širina (B) cca.	m	0,45	0,50	0,50	0,30
	Visina (T) cca.	m	0,15	0,15	0,15	0,30
	Dužina (L) cca.	m	1,60	1,85	2,10	0,20
Broj artikla			126528	126535	126542	200006




MONTO®

Stepenišne samostojeće merdevine **Sepuro®**

Udobne i ergonomijske merdevine dizajnirane da rad na merdevinama učini manje zamornim, zahvaljujući stepenicama dubokim 125 mm uključujući višenamenski nosač sa držačem kante.

- + Visok, ergonomičan rukohvat sa integrisanim držačem za kante i tacnom za alate i druga sredstva
- + Sistem sigurnosnih šarki oko šine (4CS) za stabilnu vezu
- + Neklizajuća gazišta dubine od 125 mm pružaju još veći komfor i sigurnost pri penjanju i silaženju sa merdevina
- + Novi razvijeni čep za stopala sa umetkom od mekog dela - jači profil, bolja otpornost na klizanje i zaštita poda zbog veće i mekše površine za postavljanje

Broj gazišta sa gornjim gazištem			2	4	5	6	7	8
1	A do cca.	m	2,40	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B cca.	m	0,40	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C cca.	m	1,15	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D cca.	m	1,00	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Težina proizvoda cca.		kg	3,0	4,5	5,3	6,3	7,3	8,3
	Širina (B) cca.	m	0,40	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Visina (T) cca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Dužina (L) cca.	m	1,15	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Broj artikla			127204	127228	127235	127242	127280	127297



MONTO®

Stepenišne samostojeće merdevine, eloksirane **Securo®**

Merdevine pogodne posebno za upotrebu u oblastima gde su higijena i udobnost veoma potrebni.

- + Visoki ergonomijski gornji rukohvat sa integrisanom kukom za kofu i ležištem za
- + odlaganje uključujući i držač alata i držač kofe
- + Sistem sigurnosnih šarki oko šine (4CS) za stabilnu vezu
- + Eloksirane šipke štite ruke od prljanja i lako se čiste
- + Neklizajuća gazišta dubine od 125 mm pružaju još veći komfor i sigurnost pri
- + penjanju i silaženju sa merdevina
- + Veliki, izrezbareni neklizajući čepovi nogara koji ne oštećuju pod

Broj gazišta sa gornjim gazištem			4	5	6	7	8
1	A do cca.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B cca.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D cca.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Težina proizvoda cca.		kg	4,1	5,0	5,8	6,8	7,8
	Širina (B) cca.	m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Visina (T) cca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Dužina (L) cca.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Broj artikla			126429	126436	126443	126450	126467

i Eloksirane merdevine svojom površinom štite ruke od prljanja, a ujedno se brzo i jednostavno se čiste.

MONTO®

Stepenišne samostojeće merdevine **Solido®**

Robusne i izdržljive aluminijumske merdevine sa čvrstim stepenicama i izuzetno otpornim na klizanje platforme.

- + Visoka ergonomska zaštitna šipka sa integrisanom kukom za kantu i prostorom za odlaganje, uključujući držač alata i držače kablova
- + Visokotehnološki metalni spoj, koji obuhvata gredu sa zaštitom spoja
- + Aluminijumska bezbednosna platforma dubine 260 mm, izuzetno otporna na klizanje
- + V-stepenice dubine 80 mm sa protivkliznim profilom
- + Novorazvijene, veliki čepovi za nogare sa umetkom od mekog tkiva – jače profilisane, otporne na klizanje i zaštićene za pod zahvaljujući većoj i mekšoj kontaktnoj površini (SafetyCap)

Broj gazišta sa gornjim gazištem				4	5	6	7	8
1		A do cca.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B cca.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2		C cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D cca.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
		Težina proizvoda cca.		kg	4,0	5,2	6,0	7,0
	Širina (B) cca.		m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Visina (T) cca.		m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Dužina (L) cca.		m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
	Broj artikla			126634	126641	126658	126665	126672



MONTO®

Eloksirane, stepenišne samostojeće merdevine **SePro® S**

SePro® S vrhunske merdevine iz MONTO asortimana – čiste, udobne i izdržljive.

- + Visoka ergonomska zaštitna šipka sa integrisanom kukom za kantu i prostorom za odlaganje, uključujući držač alata i držače kablova
- + Visokotehnološki metalni spoj, koji obuhvata gredu sa zaštitom spoja
- + Aluminijumska bezbednosna platforma dubine 260 mm, izuzetno otporna na klizanje
- + Eloxirane ručke sprečavaju prljanje ruku i obezbeđuju lako čišćenje
- + V-stepenice dubine 80 mm sa protivkliznim profilom
- + Novorazvijene, veliki čepovi za nogare sa umetkom od mekog tkiva – jače profilisane, otporne na klizanje i zaštićene za pod zahvaljujući većoj i mekšoj kontaktnoj površini (SafetyCap)
- + Unapred opremljeno Wosatec QR kodom za laku digitalizaciju test dokumentacije radne opreme

Broj gazišta sa gornjim gazištem				4	5	6	7	8
1		A do cca.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B cca.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2		C cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D cca.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
		Težina proizvoda cca.		kg	4,4	5,2	6,0	7,0
	Širina (B) cca.		m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Visina (T) cca.		m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Dužina (L) cca.		m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
	Broj artikla			124180	124197	124203	124210	124227



i Eloksirane merdevine svojom površinom štite ruke od prljanja, a ujedno se i brzo i jednostavno čiste



STABILO®
Professional


Stepenišne samostojeće merdevine

Robusne aluminijumske merdevine sa multifunkcionalnim ležištem i držačem korpe za profesionalnu upotrebu.

- + Visoki sigurnosni rukohvat sa ušrafljenim ležištem za alat i integrisanom kukom za kofu
- + Čvrsta, oko šine pričvršćena metalna spojnica sa šarkama visoke tehnologije
- + Sigurnosni graničnik na zglobu sprečava zaglavljivanje prstiju, uštipanje tokom savijanja
- + 260 x 270 mm aluminijumska sigurnosna platforma sa površinom protiv klizanja
- + Izrezbarena i bezbedna platforma od aluminijuma sa neklizajućom površinom i polugom sa obe strane - za modele od 6 i više gazišta
- + Profilisana, 80 mm duboka, ojačana premium D-stepenica za za bezbedno penjanje i udobno stajanje, u skladu sa TRBS 2121-2 zahtevom za upotrebu stepenica na radu
- + Spoj za stepenice/bočnu šinu visoke čvrstoće
- + Dvokomponentni čepovi nogara (SafetyCap) obezbeđuju stabilan položaj
- + Dodatni ugaoni podupirači na donjem kraku za još veću stabilnost

i Molimo pogledajte stranu 104 za dodatne stabilizatore za konusne profesionalne stepenice.




Broj gazišta sa gornjim gazištem			4	5	6	7	8	10	12		
1		A do cca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80	
		B cca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
2		C cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	
		D cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45	
Težina proizvoda cca.			kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6	
			Širina (B) cca.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
			Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
			Dužina (L) cca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Broj artikla				124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579	


STABILO®
Professional


Stepenišne samostojeće merdevine sa R13 sigurnosnim gazištima

Robusne aluminijumske merdevine sa višenamenskim ležištem i kukom za kofu, za profesionalnu upotrebu – posebno na klizavim, masnim, radnim mestima.

- + Visoki sigurnosni rukohvat sa višenamenskim držačem alata i integrisanim držačem za alate i kofe
- + Stabilna, vijcima pričvršćena, visokotehnološka metalna šarka koja okružuje stablo
- + Sigurnosni graničnik na šarki sprečava priklještenje prstiju prilikom sklapanja
- + Stabilna aluminijumska sigurnosna platforma od presovanog profila sa R13 profilom protiv klizanja i podizačem platforme sa obe strane
- + 260 x 270 mm aluminijumska sigurnosna platforma sa R13 protivkliznim rebrima i dvostranim podizanjem platforme
- + Prirubnički spojevi visoke čvrstoće između stepenica i stuba
- + R13 profilisane, 80 mm duboke, ojačane premijum D stepenice za bezbedno penjanje i udobno stajanje, ispunjavaju zahteve TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica na radnom mestu
- + Začepljenje profila blatom, snegom ili ledom je onemogućeno. Penjanje na merdevine obezbeđuje funkciju samočišćenja jer prljavština će pasti kroz rupe i tečnosti mogu da otiču
- + Sigurnosne trake otporne na vremenske uslove, umetnute u metalne kopče za verzije od 6 i više stepenica
- + Spoj za stepenice/bočnu šinu visoke čvrstoće
- + Dvokomponentni čepovi za nogare (SafetyCap) za veću stabilnost


SafetyCap


Broj gazišta sa gornjim gazištem			4	5	6	7	8	10	12	
1		A do cca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B cca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Težina proizvoda cca.			kg	7,2	8,0	9,2	10,6	11,4	14,0	16,0
			Širina (B) cca.	m	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
			Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
			Dužina (L) cca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	3,25	3,75
Broj artikla				136022	136039	136046	136053	136060	136084	136107



i Prema DGUV standardu 208-016, kočnica za povlačenje i guranje mora biti umetnut u mobilne stepenice tokom upotrebe.


STABILO
Professional

Kotrljajuće stepenišne samostojeće merdevine

Čvrste mobilne aluminijumske merdevine sa višenamenskim rukohvatom i točkićima za mobilnu upotrebu.

- + Visoka zaštitna šipka sa višefunkcionalnom posudom za male delove i alate koja se pričvršćuje zavrtnjima, uključujući integrisanu kuku za kantu i držač kabla
- + Stabilna, poprečna, visokotehnoška metalna spojnica
- + Integrisana zaštita od uklještenja u području spoja sa sigurnosnim završnim čepovimaobjekat
- + 260 x 270 mm velika aluminijumska sigurnosna platforma sa neklizajućim gazištem i dvostrano podizanje platforme
- + Priрубnički stepenasti/nožni spoj visoke čvrstoće
- + Profilisane, ojačane premium D stepenice, dubine 80 mm, za siguran uspon i udobno stajanje, ispunjavaju uslove za TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica kao radnog mesta
- + Integrisana zaštita od zatezanja i kompresije za sigurno stajanje
- + Zašrafljene zaštitne trake otporne na vremenske uslove umetnute u metalne kopče za modele sa 6 gazišta i veće
- + Dodatni ugaoni potporni elementi na donjem stepeniku za veću stabilnost
- + Lagan i lak za pomeranje zahvaljujući 4 integrisana transportna točkića
- + Sigurno stajanje zahvaljujući profilisanim, otpornim na klizanje, dvokomponentnim čepovima za nogare merdevine (SafetyCap)


Broj gazišta sa gornjim gazištem			4	5	6	7	8	10	12		
1		A do cca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80	
		B cca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
2		C cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	
		D cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45	
Težina proizvoda cca.			kg	8,6	9,6	10,1	11,6	12,4	15,5	17,8	
			Širina (B) cca.	m	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90
			Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
			Dužina (L) cca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Broj artikla				124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678	



STABILO Professional Kotrljajuće stepenišne samostojeće merdevinesa stabilizatorima

Robusne, pokretne aluminijumske stepenice sa traversama za jednostavno pomeranje i visoku stabilnost, sa praktičnom posudom za odlaganje, namenjene profesionalnoj upotrebi.

- + Visoka sigurnosna prečka sa zavrtnjima pričvršćenom multifunkcionalnom posudom za sitne delove i alat, uključujući integrisanu kuku za kantu i držač za kabl
- + Stabilna, potpuno obuhvaćena, zavrtnjima pričvršćena visokotehnoška metalna zglobna veza sa integrisanom zaštitom od uklještenja u zglobnom području
- + Aluminijumska sigurnosna platforma dimenzija 260 x 270 mm sa protivkliznom profilacijom i podizačima platforme s obe strane
- + Visokokvalitetne, profilisane, ojačane premium D-stepenice, duboke 80 mm, za siguran uspon i udobno stajanje
- + Na metalne trake ušivene, otporne na vremenske uslove i zavrtnjima pričvršćene trake, kao i integrisano osiguranje od povlačenja i pritiska za stabilno stajanje
- + Dodatna ojačanja u uglovima na donjoj stepenici, kao i dve stabilne poprečne traverse sa samozaključavajućim točkićima, obezbeđuju visoku mobilnost i stabilnost
- + Sigurno stajanje zahvaljujući snažno profilisanim, protivkliznim dvokomponentnim stopicama (SafetyCap)
- + Lako i brzo pomeranje zahvaljujući četiri integrisana točkova

Broj gazišta sa gornjim gazištem				6	7	8	10	12
1		A do cca.	m	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B cca.	m	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C cca.	m	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D cca.	m	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Traversenširina cca.			m	0,85	0,85	1,00	1,10	1,10
Težina proizvoda cca.			kg	12,3	13,4	14,2	16,9	19,2
								
		Širina (B) cca.	m	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
		Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Dužina (L) cca.	m	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Broj artikla				127303	127310	127327	127341	127365

STABILO[®] Professional Teleskopske stepenišne merdevine

Robusne, sa gazištem sa jedne strane aluminijumske teleskopske merdevine sa 4 produživa kraka, za profesionalnu upotrebu na stepenicama, uglovima, platformama i sličnim visinskim razlikama.

- + Visoki rukohvat sa multifunkcionalnim ležištem za odlaganje malih delova i alata, kao i integrisani držač korpe i držač kablova.
- + Stabilni, vijčani metalni spojevi koji okružuju nogare
- + Sigurnosni graničnik na šarki sprečava priklještenje prstiju prilikom sklapanja
- + 260 x 270 mm aluminijumska sigurnosna platforma sa rebrima protiv klizanja i dvostranim podizanjem platforme
- + Prirubnički spoj visoke čvrstoće između stepenica i stuba
- + Četiri, beskonačno podesive produžne šipke sa stabilnim vodičima obezbeđuju upotrebu i na stepenicama i sličnim situacijama
- + Eloxirani nastavci nogara za lako rukovanje
- + Spoljni klizni mehanizam je beskonačno podesiv, do opsega podešavanja od 1150 mm na strani nosača, pružajući maksimalnu fleksibilnost
- + Profilisane, 80 mm duboke, ojačane premijum D stepenice za bezbedno penjanje i udobno stajanje, ispunjavaju zahteve TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica na radnom mestu
- + Vodootporne i pričvršćene trake ušivene u metalne ušice
- + Dodatno ojačanje uglova na donjim stepenicama za još veću stabilnost
- + Dvokomponentni čepovi za noge (SafetyCap) obezbeđuju stabilan položaj



Provodni čepovi
Pribor: Strana 104



SafetyServices
Strana 240



professional + domestic/private



Broj gazišta sa gornjim gazištem				4	5	6	7
1		A do cca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65
		B cca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65
2		C cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45
		D cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30
3		E cca.	mm	810	1.090	1.090	1.150
		F cca.	mm	880	1.030	1.180	1.340
		G cca.	mm	1.100	1.320	1.480	1.650
		Težina proizvoda cca.		kg	6,4	7,3	8,4
	Širina (B) cca.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	
	Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Dužina (L) cca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	
	Broj artikla			134929	134936	134943	134950

Pregled programa za stepenišne merdevine

	Model		Izvedba			
				Rukohvat/ladica za odlaganje	Zglobovi	Platforma
MONTO		Solidy®	3 – 8	Sigurnosni rukohvat sa malim skladišnim prostorom, držačem kofe i držačem alata	Sistem sigurnosnih zglobova (4CS), koji obuhvata šipku	Velika čelična platforma
		Safety®	4 – 8	Sigurnosni rukohvat sa velikim, ergonomski oblikovanim multifunkcionalnim ležištem sa držačem alata, kukom za kofu i držačima kablova	Sistem sigurnosnih zglobova (4CS), koji obuhvata šipku	Aluminijumska sigurnosna platforma sa umetcima protiv klizanja
		Safety®	3 – 4	Extra visoki sigurnosni rukohvat sa velikim, ergonomski oblikovanim multifunkcionalnim ležištem sa držačem alata, kukom za kofu i držačima kablova	Visokotehnološki metalni zglobovi sa zaštitom zglobova koji okružuju dršku	Aluminijumska sigurnosna platforma, potpuno otporna na klizanje zbog profilisanja
		Secury®	4 – 6	Veliki okvir sigurnosnog rukohvata, ergonomski dizajniran, sa MultiGrip-System , velikom radnom i skladišnom površinom, kukom za kofu, držačem alata i držačem kabla	Sistem sigurnosnih zglobova (4CS), koji obuhvata šipku	Aluminijumska sigurnosna platforma sa umetcima protiv klizanja
		Sepuro®	2 – 8	Sigurnosni rukohvat sa velikim, ergonomski oblikovanim multifunkcionalnim ležištem sa držačem alata, kukom za kofu i držačima kablova	Sistem sigurnosnih zglobova (4CS), koji obuhvata šipku	Aluminijumska sigurnosna platforma sa umetcima protiv klizanja
		Securo®	4 – 8	Sigurnosni rukohvat sa velikim, ergonomski oblikovanim multifunkcionalnim ležištem sa držačem alata, kukom za kofu i držačima kablova	Sistem sigurnosnih zglobova (4CS), koji obuhvata šipku	Aluminijumska sigurnosna platforma sa umetcima protiv klizanja
		Solido®	4 – 8	Sigurnosni rukohvat sa velikim, ergonomski oblikovanim multifunkcionalnim ležištem sa držačem alata, kukom za kofu i držačima kablova	Visokotehnološki metalni zglobovi sa zaštitom zglobova koji okružuju dršku	Aluminijumska sigurnosna platforma, potpuno otporna na klizanje zbog profilisanja
		SePro® S	4 – 8	Sigurnosni rukohvat sa velikim, ergonomski oblikovanim multifunkcionalnim ležištem sa držačem alata, kukom za kofu i držačima kablova	Visokotehnološki metalni zglobovi sa zaštitom zglobova koji okružuju dršku	Aluminijumska sigurnosna platforma, potpuno otporna na klizanje zbog profilisanja kukuruza ječma
STABILO [®] Professional		Stepenišne samostojeće merdevine	4 – 12	Sigurnosna šipka sa zašrafljenim multifunkcionalnim ležištem, držačem alata i kukom za kofu	Vijčani spoj visoke tehnologije od metala, koji obuhvata gredu sa zaštitom stezaljke	Velika aluminijumska sigurnosna platforma, potpuno protivklizna profilisana sa podizanjem platforme sa obe strane
		Stepenišne samostojeće merdevine R13	4 – 12	Sigurnosna šipka sa zašrafljenim multifunkcionalnim ležištem, držačem alata i kukom za kofu	Vijčani spoj visoke tehnologije od metala, koji obuhvata gredu sa zaštitom stezaljke	Velika aluminijumska sigurnosna platforma, sa R13 profilom i podizanjem platforme sa obe strane
		Kotrljajuće stepenišne samostojeće merdevine	4 – 12	Sigurnosna šipka sa zašrafljenim multifunkcionalnim ležištem, držačem alata i kukom za kofu	Vijčani spoj visoke tehnologije od metala, koji obuhvata gredu sa zaštitom stezaljke	Velika aluminijumska sigurnosna platforma, potpuno protivklizna profilisana sa podizanjem platforme sa obe strane
		Kotrljajuće stepenišne samostojeće merdevine sa traverzom	6 – 12	Sigurnosna šipka sa zašrafljenim multifunkcionalnim ležištem, držačem alata i kukom za kofu	Vijčani spoj visoke tehnologije od metala, koji obuhvata gredu sa zaštitom stezaljke	Velika aluminijumska sigurnosna platforma, potpuno protivklizna profilisana sa podizanjem platforme sa obe strane
		Teleskopske stepenišne merdevine	4 – 7	Sigurnosna šipka sa zašrafljenim multifunkcionalnim ležištem, držačem alata i kukom za kofu	Vijčani spoj visoke tehnologije od metala, koji obuhvata gredu sa zaštitom stezaljke	Velika aluminijumska sigurnosna platforma, potpuno protivklizna profilisana sa podizanjem platforme sa obe strane

Izvedba				Model	
Spoj nogara sa stepenicama	Nogar	Materijali, dubina gazišta	Čepovi nogara		
Zakovan u 6 tačaka	Aluminijumska zavarena cev, natur boja	80 mm sa profilisanjem protiv klizanja	Čep za nogare, protuklizni profilisano	Solidy®	
Zakovan u 6 tačaka	Aluminijumska zavarena cev, natur boja	80 mm sa profilisanjem protiv klizanja	Čep za nogare, protuklizni profilisano	Safety®	
Zakovan u 6 tačaka	Aluminijumska zavarena cev, natur boja	125mm sigurnosne stepenice sa neklizajućim profilom	Sigurnosni čepovi za nogare sa neklizajućim profilom	Safety®	
Zakovan u 6 tačaka	Aluminijumska zavarena cev, natur boja	100 mm udobne stepenice sa neklizajućim profilom	Sigurnosni čepovi za nogare sa neklizajućim profilom	Secury®	
Zakovan u 6 tačaka	Aluminijumska zavarena cev, natur boja	125 mm sigurnosne stepenice sa neklizajućim profilom	Ekstra veliki nožni čepovi sa mekim umetkom (SafetyCap), profilisani protiv klizanja	Sepuro®	
Zakovan u 6 tačaka	Aluminijumska zavarena cev, ELOXIRANA	125 mm sigurnosne stepenice sa neklizajućim profilom	Čepovi za nogare sa neklizajućim profilom	Securo®	
Prirubnica visoke čvrstoće	Aluminijumska zavarena cev, natur boja	80 mm V-stepenice sa profilisanjem protiv klizanja	Ekstra veliki nožni čepovi sa mekim umetkom (SafetyCap), profilisani protiv klizanja	Solido®	
Prirubnica visoke čvrstoće	Aluminijumska zavarena cev, ELOXIRANA	80 mm V-stepenice sa profilisanjem protiv klizanja	Čepovi za nogare sa neklizajućim profilom	SePro®S	
Prirubnica visoke čvrstoće	Ekstrudirani aluminijumski profil sa dodatnim ojačanjem ivica	80 mm D premijum stepenice sa profilisanjem protiv klizanja	Čep nogara sa mekim umetkom (SafetyCap), snažno profilisan i protiv klizanja	Stepenišne samostojeće merdevine	
Prirubnica visoke čvrstoće	Ekstrudirani aluminijumski profil sa dodatnim ojačanjem ivica	80 mm D premijum R13 stepenice sa profilisanjem protiv klizanja	Čep nogara sa mekim umetkom (SafetyCap), snažno profilisan i protiv klizanja	Stepenišne samostojeće merdevine R13	
Prirubnica visoke čvrstoće	Ekstrudirani aluminijumski profil sa dodatnim ojačanjem ivica	80 mm D premijum stepenice sa profilisanjem protiv klizanja	Čep nogara sa mekim umetkom (SafetyCap), snažno profilisan i protiv klizanja	Kotrljajuće stepenišne samostojeće merdevine	
Prirubnica visoke čvrstoće	Ekstrudirani aluminijumski profil sa dodatnim ojačanjem ivica	80 mm D premijum stepenice sa profilisanjem protiv klizanja	Čep nogara sa mekim umetkom (SafetyCap), snažno profilisan i protiv klizanja	Kotrljajuće stepenišne samostojeće merdevine sa traverzom	
Prirubnica visoke čvrstoće	Ekstrudirani aluminijumski profil sa dodatnim ojačanjem ivica	80 mm D premijum stepenice sa profilisanjem protiv klizanja	Čep nogara sa mekim umetkom (SafetyCap), snažno profilisan i protiv klizanja	Teleskopske stepenišne merdevine	

MONTA



STABILO®
Professional



STABILO®
Professional

Stepenišne samostojeće merdevine sa velikom platformom

Mobilne merdevine sa velikom, udobnom platformom za stajanje i sigurnosnim rukohvatom.

- + Ekstra visok (1,0 m) ergonomičan rukohvat sa integrisanom površinom, ležištem za odlaganje sredstava – za zaštitu leđa tokom rada
- + Velika platforma: 500 x 450 mm
- + Prirubnički spoj visoke čvrstoće između stepenica i stuba
- + Rukohvati sa obe strane čine ulazak i silazak bezbednim
- + Profilisane, 80 mm duboke, ojačane premijum D stepenice za bezbedno penjanje i udobno stajanje, ispunjavaju zahteve TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica na radnom mestu
- + Integrisana zaštita od zatezanja i kompresije za sigurno stajanje
- + Zašrafljene zaštitne trake otporne na vremenske uslove umetnute u metalne kopče
- + Dodatni ugaoni potporni elementi na donjem stepeniku za veću stabilnost
- + Stabilno postolje sa integrisanim točkovima omogućava siguran rad i lako kretanje
- + Dvokomponentni antiklizni čepovi za noge (SafetyCap) obezbeđuju stabilan položaj
- + Lako se pomera i u sastavljenom stanju
- + Lako se sklapa za transport i skladištenje, štedi prostor




Broj gazišta sa gornjim gazištem			4	6	7	8	9	10	12	14	
1		A do cca.	m	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
		B cca.	m	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2		C cca.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
		D cca.	m	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Traversensirina cca.			m	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,25
Težina proizvoda cca.			kg	15,0	18,0	19,0	20,0	22,0	24,0	26,0	29,0
	Širina (B) cca.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Visina (T) cca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Dužina (L) cca.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	
Broj artikla				127747	127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846


STABILO®
Professional

Stepenišne samostojeće merdevine sa velikom platformom i zaštitnom ogradom

Mobilne merdevine sa ekstra velikom, udobnom platformom i zaštitnom ogradom oko platforme.

- + Naslon za leđa i lanac iz svih pravaca pružaju veliku bezbednost i prostor za rad
- + Ekstra velika platforma: 500 x 450 mm
- + Prirubnički spoj visoke čvrstoće između stepenica i stuba
- + Rukohvati sa obe strane čine ulazak i silazak bezbednim
- + Profilisane, 80 mm duboke, ojačane premijum D stepenice za bezbedno penjanje i udobno stajanje, ispunjavaju zahteve TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica na radnom mestu
- + Učvršćivači koji obezbeđuju stabilan položaj i mogu da izdrže i napetost i veliki pritisak
- + Vodootporne i pričvršćene trake ušivene u metalne ušice
- + Dodatna ojačanja u uglovima na donjoj stepenici za veću stabilnost
- + Stabilno postolje sa integrisanim točkovima omogućava siguran rad i lako kretanje
- + Dvokomponentni čepovi za noge (SafetiCap) obezbeđuju stabilan položaj
- + Lako se pomera i u sastavljenom stanju
- + Lako se sklapa za transport i skladištenje, štedi prostor



Broj gazišta sa gornjim gazištem				4	6	7	8	9	10	12	14
1		A do cca.	m	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
		B cca.	m	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2		C cca.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
		D cca.	m	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Traversenširina cca.			m	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,25
Težina proizvoda cca.			kg	17,6	20,7	21,8	22,9	24,1	26,5	29,3	31,5
			Širina (B) cca.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
			Visina (T) cca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
			Dužina (L) cca.	m	2,20	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,25
Broj artikla				127488	127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587



STABILO®
Professional

Teleskopske merdevine sa platformom


Teleskopske merdevine sa platformom, koje se lako podešavaju po visini, sa velikom platformom i sigurnosnim rukohvatom u obliku slova U, sa lancem za zaključavanje protiv padanja, i integrisanim točkovima.

- + Zaštitna šipka sa lancem za potpuno bezbedan i prostran radni prostor
- + Velika platforma: 500 x 450 mm
- + Radna - dohvatna visina do 4.60 m
- + Zahvaljujući sistemu za podešavanje visine ClickMatic, različite visine se mogu brzo i lako postići.
- + Veza gazišta/prečke je visoke čvrstoće sa zakovicama
- + Neklizajuće, kružno profilisane, prečke dubine 30 mm
- + Integrisana zaštita od zatezanja i kompresije za sigurno stajanje
- + Zašrafljene zaštitne trake otporne na vremenske uslove umetnute u metalne kopče
- + Stabilno postolje sa integrisanim točkovima omogućava siguran rad i lako kretanje
- + Dvokomponentni antiklizni čepovi za noge (SafetyCap) obezbeđuju stabilan položaj
- + Lako se sklapa za transport i skladištenje, štedi prostor
- + Zahvaljujući širini od samo 900 mm, merdevine se mogu postaviti direktno na objekat

i Podesiva visina na 6-8 stepenica i visina na 8-10 stepenica



Provodni čepovi
nogara
Pribor: Strana 104





SafetyServices
Strana 240



professional + domestic/private



Broj gazišta				6	7	8	8	9	10
1		A do cca.	m	3,55	3,80	4,10	4,10	4,35	4,60
		B cca.	m	1,55	1,80	2,10	2,10	2,35	2,60
2		C cca.	m	2,85	3,15	3,45	3,45	3,70	4,00
		D cca.	m	2,55	2,80	3,05	3,05	3,35	3,60
Traversenširina cca.			m	0,90			0,90		
Težina proizvoda cca.			kg	20,0			23,0		
	Širina (B) cca.	m	0,70			0,70			
	Visina (T) cca.	m	0,25			0,25			
	Dužina (L) cca.	m	2,90			3,50			
Broj artikla				127624			127648		

Samostojeće merdevine sa gazištima na obe strane

6

MONTO®	Dopplo® stepenišne samostojeće merdevine sa gazištima na obe strane	46
	SePro D® eloksirane stepenišne samostojeće merdevine sa gazištima na obe strane	47
STABILO® Professional	Stepenišne samostojeće merdevine sa gazištima na obe strane i drvenom platformom	48
	Stepenišne samostojeće pokretne merdevine sa gazištima sa obe strane	48
	Samostojeće dvostrane merdevine sa R13 gazištima	49
	NOVO Teleskopske dvostrane merdevine	50
	Sigurnosne merdevine sa gazištima na obe strane	51



MONTO®

Dopplo® Stepenišne samostojeće merdevine, gazišta na obe strane

Lagane, dvostrane aluminijumske merdevine za radne visine do 3,30 m (proizvod sa do 8 gazišta).

- + Čvrste čelične šarke otporne na udarce
- + Stabilna 6-puta zakovana stepenica/bočna šina za maksimalnu stabilnost
- + Izrezbareni neklizajući čepovi nogara koji ne oštećuju pod
- + Sigurnosne trake otporne na cepanje



Na merdevine koje se koriste sa obe strane se prema 3. poglavlju standarda EN 131 može se popeti samo do trećeg s tepenika



Broj gazišta				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A do ccca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
		B cca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2		C cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
		D cca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Težina proizvoda cca.			kg	2,4	3,4	4,4	5,4	6,9	8,4
	Širina (B) cca.	m	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	
	Visina (T) cca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Dužina (L) cca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	
Broj artikla				120328	120335	120342	120359	120366	120373

MONTO®**SePro® D Eloksirane stepenišne samostojeće merdevine sa gazištima na obe strane**

SePro D su vrhunske dvostrane merdevine iz MONTO asortimana – čiste, udobne i izdržljive.

- + Veliki, 250 mm duboki gornji prostor-gazište za alat/materijal
- + Eloksirane merdevine svojom površinom štite ruke od prljanja, a ujedno brzo i jednostavno se čiste
- + Čvrste čelične šarke otporne na udarce
- + Spojevi između gazišta i ivičnih šipki su izrazito čvrsti
- + Veliki, izrezbareni neklizajući čepovi nogara ne oštećuju pod

i Zbog svoje glatke površine, eloksirane merdevine sprečavaju prljanje ruku i izuzetno se lako i brzo čiste.



Broj gazišta			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A do cca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B cca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,35	1,60	1,85
	D cca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Težina proizvoda cca.		kg	3,2	4,4	5,1	6,4	7,7	9,1
	Širina (B) cca.	m	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Visina (T) cca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Dužina (L) cca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
Broj artikla			125804	125811	125828	125835	125842	125859



STABILO
Professional

Stepenišne samostojeće merdevine sa gazištima na obe strane

Posebno razvijene za profesionalnu upotrebu, ove dvostrane aluminijumske merdevine nude visok nivo sigurnosti i dizajnirane su za teške uslove rada.

- + Šarke od aluminijuma visoke čvrstoće
- + Spojevi i sigurnosne trake su fiksirane vijcima i metalnim spojnicama
- + Ojačani uglovi za dodatnu stabilnost
- + Profili velikih dimenzija, mogu da izdrže velika opterećenja
- + Sklapanje u jednu liniju – bez ivica
- + Profilisane stepenice otporne na klizanje
- + Čepovi nogara otporni na klizanje (SafetyCap)

Broj gazišta			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A do ccca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B cca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D cca.	m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80
Težina proizvoda cca.		kg	4,2	5,5	6,7	8,0	9,3	10,5	14,0	17,5
	Širina (B) cca.	m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
	Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Dužina (L) cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Broj artikla			124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784


STABILO
Professional

Kotrljajuće stepeničaste merdevine sa gazištima na obe strane

Robusne dvostrane merdevine za profesionalnu upotrebu. Opremljena točkicama za brzo i lako pomeranje merdevina.

- + Spojevi između gazišta i ivičnih šipki izrazite čvrstoće
- + Ojačani uglovi za dodatnu stabilnost
- + Integrirana kočnica, zaštita od povlačenja i guranja, za maksimalnu sigurnost
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + 4 točkica sa oprugama na uvlačenje (RollStop-System)

i Po DGUV 208-016 kod kotrljajućih samostojećih merdevina uvek treba koristiti ojačanja!

Broj gazišta			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A do ccca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B cca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D cca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Težina proizvoda cca.		kg	6,5	7,7	9,0	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4
	Širina (B) cca.	m	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90
	Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Dužina (L) cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Broj artikla			124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883

STABILO
Professional


Dvostrane merdevine sa stepenicama R13

Razvijene za profesionalnu upotrebu, ove dvostrane aluminijumske merdevine nude najviši nivo stabilnosti u svakodnevnoj upotrebi i u teškim uslovima – posebno na klizavim, masnim radnim mestima.

- + 80 mm duboke stepenice R13 sa otvorima na gazištima za bezbedno stajanje
- + Nije moguće začepljenje profila blatom, snegom ili ledom. Penjanje na merdevine obezbeđuje funkciju samočišćenja jer prljavština će pasti kroz rupe i tečnosti mogu da otiču
- + Šarke od aluminijuma visoke čvrstoće
- + Šarke i zaštitne trake su spojeni viljcima
- + Sigurnosni spojevi gazišta/bočne šine
- + Ekstra velike bočne šine za teške uslove rada
- + Ojačani uglovi za dodatnu stabilnost
- + Poravnate bočne šine i gazišta – bez opasnih ivica
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Zaštita protiv klizanja sa zavrtnjima, zahvaljujući zamenljivim kaiševima, nogari/stepenice se ravno zatvaraju


SafetyCap


Provodni čepovi
nogara
Pribor: Strana 104



Broj gazišta			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A do ccca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B cca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D cca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Težina proizvoda cca.		kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0
	Širina (B) cca.	m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
	Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Dužina (L) cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Broj artikla			136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220

Strana 100	②	③	⑧


NOVO

STABILO[®]
Professional

Teleskopske dvostrane stepeničaste merdevine

Razvijene su za profesionalnu upotrebu, ove aluminijumske teleskopske dvostrane merdevine sa funkcijom stepenica nude visoku stabilnost, čak i kada se koriste na stepenicama, platformama i sličnim visinskim razlikama.

- + Četiri kontinuirano podesiva produžetka stuba sa stabilnim kliznim vodičama omogućavaju upotrebu na stepenicama i sličnim visinskim razlikama
- + Eloxirani produžeci krakova za lako rukovanje
- + Spoljni klizni mehanizam je beskonačno podesiv sa opsegom podešavanja do 1110 mm na strani nosača, što pruža maksimalnu fleksibilnost
- + Vijčani spojevi od aluminijuma visoke čvrstoće
- + Vodootporne sigurnosne trake ušivene u metalne jezičke
- + Profilisane, ojačane D-stepenice, dubine 80 mm, za bezbedan pristup i udobno stajanje, ispunjavaju zahteve TRBS 2121-2 za upotrebu stepenica kao radnog mesta
- + Prirubnički spoj stepenica/krakova visoke čvrstoće
- + Glatko zatvaranje krakova/stepenica - bez stvaranja ivica
- + Dvokomponentni čepovi za nogare (SafetyCap) na krakovima i produžecima krakova obezbeđuju dodatno sigurnost
- + Dodatni ugaoni potporni elementi na donjem stepeniku za još veću stabilnost



Broj gazišta			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1		A do ccca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40
		B cca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40
2		C cca.	m	1,30	1,55	1,80	2,05
		D cca.	m	1,20	1,40	1,65	1,90
3		E cca.	mm	780	1.050	1.110	1.110
		F cca.	mm	1.070	1.250	1.420	1.600
		G cca.	mm	1.360	1.640	1.840	2.020
Težina proizvoda cca.			kg	6,7	8,0	9,3	10,5
	Širina (B) cca.	m	0,55	0,55	0,60	0,65	
	Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Dužina (L) cca.	m	1,30	1,55	1,80	2,05	
Broj artikla				134875	134882	134899	134905

STABILO®
Professional

Sigurnosne merdevine sa gazištima na obe strane

Profesionalne dvostrane aluminijumske merdevine sa prirubničkim prečkama i navojnim metalnim šarkama za maksimalnu stabilnost.



- + Šarke od aluminijuma visoke čvrstoće
- + Šarke i zaštitne trake su spojeni viljcima
- + Profilisane prečke, dubine 30 mm, otporne na klizanje
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Dug vek trajanja, 32 spoja između gazišta i profila
- + 4 ugaona ojačanja pružaju izrazitu stabilnost
- + Patenti za fiksiranje za bezbedan transport


SafetyCap


 Provodni čepovi nogara
Pribor: Strana 104

 SafetyServices
Strana 240



Broj gazišta				2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
1		A do ccca.	m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25
		B cca.	m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25
2		C cca.	m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
		D cca.	m	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95
Težina proizvoda cca.			kg	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5
											
Širina (B) cca.			m	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75	0,85	0,90	0,95
Visina (T) cca.			m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20
Dužina (L) cca.			m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15
Broj artikla				124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753


Strana 100

①

②

③

⑧



Stepeničaste merdevine

7

STABILO
Professional

Stepeničaste merdevine 225 kg	54
-------------------------------	----

Stepeničaste, samostoječe merdevine sa gazištem na obe strane 225 kg	55
---	----

Stepeničaste prislone merdevine 225 kg	56
--	----



STABILO®
Professional

Stepeničaste merdevine



Robusne merdevine nosivosti od 225 kg, izuzetno visok bezbednosni rukohvat, multifunkcionalna tacna i držač kofe za profesionalnu upotrebu.

- + 225 kg nosivosti, jednostrane, stepeničaste merdevine, pogodne za ekstremnu upotrebu
- + Ekstra visok (40% viši od standardnog) ergonomski sigurnosni rukohvat sa odlaganjem alata i ugrađenim držačem korpe
- + Stabilan metalni spoj sa vijcima, koji okružuje noseće profile
- + Ugrađena zaštita od uklještenja u predelu zgloba sa sigurnosnim čepovima koji zatvaraju prečku merdevina
- + Stabilna aluminijumska sigurnosna platforma sa profilom protiv klizanja i dvostranom ogradom podijuma
- + Otporne na vremenske uslove, pričvršćene sigurnosne trake ušivene u metalne ušice, kod modela od 6 prečki
- + 80 mm duboke, profilisane i ojačane D-stepenice za bezbedan pristup i udobno stajanje, koje ispunjavaju zahteve standarda TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica kao radnog mesta
- + Prirubnički spoj visoke čvrstoće između stepenica i nosećih profila
- + Dvokomponentni čepovi nogara (SafetyCap)
- + Dodatni uglovi za maksimalnu stabilnost, čak i pod velikim opterećenjem



Broj gazišta			3	4	5	6	7
1	A do cca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65
	B cca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65
2	C cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70
	D cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Težina proizvoda cca.		kg	7,1	8,0	9,0	10,5	11,7
	Širina (B) cca.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65
	Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Dužina (L) cca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Broj artikla			135018	135025	135032	135049	135056

STABILO®
Professional


Stepeničaste, samostojeće merdevine sa gazištem na obe strane



Razvijene za profesionalnu upotrebu, ove dvostrane merdevine nosivosti do 225 kg pružaju najviši nivo stabilnosti tokom svakodnevnog, napornog rada.

- + Stepeničaste dvostrane merdevine nosivosti 225 kg koje se mogu koristiti sa obe strane, za ekstremnu upotrebu
- + Aluminijski spojevi visoke čvrstoće sa vijcima
- + Otporne na vremenske uslove, pričvršćene sigurnosne trake ušivene u metalne ušice
- + Veliki noseći profili sa dodatnim ugaonim podupiračima za maksimalnu stabilnost, čak i pod velikim opterećenjem
- + 80 mm duboke, profilisane i ojačane D-stepenice za bezbedan pristup i udobno stajanje, koje ispunjavaju zahteve standarda TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica kao radnog mesta
- + Prirubnički spoj visoke čvrstoće između stepenica i nosećih profila
- + Profilisano zatvaranje merdevina
- + Profilisana, antiklizna gazišta
- + Čepovi nogara (SafetyCap)

i U skladu sa standardom EN 131-3, dvostranim merdevinama je dozvoljen pristup samo do treće stepenice/prečke odozgo!



Broj gazišta			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A do cca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40
	B cca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40
2	C cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
	D cca.	m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Težina proizvoda cca.		kg	4,7	6,3	7,7	9,4	11,2	12,7
	Širina (B) cca.	m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65
	Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Dužina (L) cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
Broj artikla			135100	135117	135124	135131	135148	135155





STABILO
Professional

Stepeničaste prislone merdevine



Univerzalne, izdržljive stepeničaste prislone merdevine od aluminijuma za udobno i bezbedno stajanje i upotrebu u skladu sa TRBS 2121-2.

- + Merdevine 225 kg za ekstremnu upotrebu
- + Sigurna upotreba zahvaljujući ugrađenoj zaštiti od klizanja
- + Noseći profili od presovanog aluminijumskog profila sa dodatnim ojačanjem ivica obezbeđuju veliku stabilnost i dug radni vek
- + Stabilan metalni spoj sa vijcima, koji okružuje noseće profile
- + 80 mm duboke, profilisane i ojačane D-stepenice za bezbedan pristup i udobno stajanje, koje ispunjavaju zahteve standarda TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica kao radnog mesta
- + Čepovi nogara (SafetyCap)
- + Dodatni ugaoni nosači do 10 stepenika za maksimalnu stabilnost, čak i pod velikim opterećenjem
- + Od 12 stepenika sa dodatnim stabilizatorom za još veću sigurnost



Broj gazišta			6	7	8	10	12	15
1	A do cca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Težina proizvoda cca.		kg	4,2	4,9	5,5	6,7	8,5	10,3
Traversenširina cca.		m	—	—	—	—	0,85	0,85
	Širina (B) cca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Visina (T) cca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Dužina (L) cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Broj artikla			135360	135377	135384	135407	135421	135452
Strana 100			6-15	6-10	6-15	6-10	12-15	6-15
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)

6-10	12-15
Modeli sa 6-10 stepenika se mogu koristiti bez stabilizatora	Modeli sa 12-15 stepenika po standardu EN 131-1:2015 mogu da se koriste samo sa stabilizatorom

Drvene merdevine



8




Drvene merdevine sa gazištem na obe strane	58
--	----

Stepeničaste drvene merdevine sa gazištem na obe	58
--	----

Dvostrane stepeničaste drvene merdevine	59
---	----



Pribor
Strana 104



Pribor
Strana 102



professional + domestic/private

STABILO®
Professional

Drvene samostojeće dvokrake merdevine

Klasične merdevine za širok spektar primena. Popularan među profesionalnim molerima i električarima.

- + Čvrste višestruke čelične šarke
- + Zaštita od otvaranje stranica pomoću lanca
- + Tokom transporta sa kukom se fiksiraju dve strane merdevina
- + Bočne šine napravljene od visokokvalitetnog drveta bez čvorova
- + Neprovodni materijal
- + Prečke od tvrdog drveta sa utičnim i čepnim spojevima visoke čvrstoće
- + Ekološki proizvod, napravljen od zdravog drveta
- + Čepovi za nogarke dostupne kao dodatak (do veličine 2 x 8 prečaga)



Kao dodatak preporučujemo uložak za alat „ToolBag“, art. 123824, videti stranu 102.

Broj gazišta			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
1	A do cca.	m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,80	4,05	4,55
	B cca.	m	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,80	2,05	2,55
2	C cca.	m	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,80	3,30
	D cca.	m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,15
Težina proizvoda cca.		kg	6,2	7,1	8,2	11,0	12,5	13,6	16,5	21,0
	Širina (B) cca.	m	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,65	0,70	0,75
	Visina (T) cca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Dužina (L) cca.	m	1,20	1,50	1,75	2,10	2,40	2,55	2,80	3,35
Broj artikla			170064	170071	170088	170095	170101	170118	170125	170149



Pribor
Strana 104



Pribor
Strana 102



professional + domestic/private

STABILO®
Professional

Dvostrane drvene stepenaste merdevine

Udobne dvostrane drvene merdevine sa kombinacijom dodatnih stepenica/prečaga za upotrebu u skladu sa TRBS 2121-2. Idealno za profesionalce, molere i električare.

- + Čvrsta višestruka čelična šarka
- + Raširene brave od navojnih traka otpornih na vremenske uslove
- + Bočne šine napravljene od visokokvalitetnog drveta bez čvorova
- + Gazišta dubine 80 mm za maksimalnu stabilnost i visok komfor
- + Gazišta od tvrdog drveta, sa cilindričnim fiksiranjem na stranice
- + Funkcionalna, jednostrano pričvršćena kuka za kofu
- + Neprovodni materijal
- + Ekološki proizvod, napravljen od zdravog drveta

Broj gazišta			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A do cca.	m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
	B cca.	m	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
2	C cca.	m	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25
	D cca.	m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15
Težina proizvoda cca.		kg	8,5	9,5	13,5	16,0	18,0
	Širina (B) cca.	m	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65
	Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Dužina (L) cca.	m	1,20	1,50	1,75	2,10	2,40
Broj artikla			818317	818324	818331	818348	818355

STABILO®
Professional

Stepenaste dvostrane drvene merdevine

Čvrste, dvostrane drvene merdevine, jednostavne za upotrebu, razvijene za duge periode upotrebe. Idealno za profesionalne molere i električare.

- + Čvrste višestruke čelične šarke
- + Raširene brave od navojnih traka otpornih na vremenske uslove
- + 4 ugaona ojačanja pružaju izrazitu stabilnost
- + Od drveta izrsnog kvaliteta, bez čvorova
- + Velika stabilnost i udobnost zahvaljujući dubini gazišta od 80 mm
- + Neprovodni materijal
- + Karabine za bezbedan transport
- + Ekološki proizvod, napravljen od zdravog drveta


DRVO

Broj gazišta sa gornjom platformom			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10		
1		A do cca.	m	2,45	2,65	2,85	3,10	3,30	3,75	
		B cca.	m	0,45	0,65	0,85	1,10	1,30	1,75	
2		C cca.	m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,35	
		D cca.	m	0,85	1,10	1,30	1,55	1,75	2,20	
Težina proizvoda cca.			kg	6,2	8,0	10,5	12,0	13,2	18,0	
			Širina (B) cca.	m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60
			Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
			Dužina (L) cca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,40
Broj artikla				818416	818423	818430	818447	818454	818461	



Prislone merdevine

9

	Informacije za korisnike prislonih merdevina	62
	Jednodelne stepeničaste prislone merdevine	63
	Jednodelne prislone merdevine Sibilo®	64
	Jednodelne prislone merdevine	65
	Fabilo dvodelne merdevine na izvlačenje Fabilo®	66
	Dvodelne merdevine na izvlačenje	68
	Dvodelne aluminijumske merdevine sa užetom na izvlačenje Robilo®	70
	Dvodelne aluminijumske merdevine sa užetom na izvlačenje	71
	Trodelne aluminijumske merdevine sa užetom na izvlačenje	72

Prislone merdevine...

... prvenstveno se koriste kao pristup radnim prostorima koji se nalaze na višim nivoima. Dostupne su kao jednodelne, dvodelne i trodelne merdevine sa prečkama ili stepenicama, i razvijene su tako da se oslanjaju na zidove ili druge nosače. Produžne merdevine i merdevine na užad su takođe prislone.

Oblasti primene:

Prislone merdevine se uglavnom koriste za radove koji zahtevaju samo kratak vremenski period i kao opšte sredstvo za pristup.

Sve merdevine su po standardu DIN EN 131-1:2015.



Važno:

Poslednje gazište za stajanje je **četvrta** prečka od vrha!



Prislone merdevine



Merdevine na izvlačenje



Merdevine sa užetom na izvlačenje

Jednodelne stepeničaste prislone merdevine


Univerzalne aluminijumske prislone merdevine sa stepenicama dizajniranim za maksimalnu udobnost i stabilnost.

- + Provodni čepovi Izuzetno bezbedan zbog integrisanog štitnika protiv klizanja/zida
- + Provodni čepovi Ekstrudirane aluminijumske noseći kraci sa ojačanim uglovima za maksimalnu stabilnost i dug životni vek
- + Provodni čepovi Spojevi između gazišta i ivičnih šipki su izrazito čvrsti
- + Provodni čepovi Sigurnosno postolje sa 80 mm dubokim profilisanim stepenicama, obezbeđeni su zahtevi TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica
- + Provodni čepovi Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Provodni čepovi Modeli sa 12 i više gazišta sa dodatnim stabilizatorom za još veću sigurnost

Dodatna oprema: Bezbedan uspon i spuštanje se lako može povećati postavljanjem dodatnog rukohvata i kuke za kofe na merdevine (pogledajte strane 103).



	
Modeli sa 6 – 10 stepenica mogu se koristiti bez stabilizatora.	Modeli sa 12 – 15 stepenica mogu se koristiti samo sa stabilizatorom prema DIN EN 131-1:2015.

Broj gazišta			6	7	8	10	12	15	
1		A do cca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
		B cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2		C cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
		D cca.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Dužina stabilizatora cca.			m	—	—	—	0,80	0,80	
Težina proizvoda cca.			kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
		Širina (B) cca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
		Visina (T) cca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		Dužina (L) cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Broj artikla				124401	124418	124425	124432	134707	134745


Combi System						
	6 – 15	6 – 10	6 – 15	6 – 10	12 – 15	6 – 15
Strana 100	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)

**MONTO®****Jednodelne prislone merdevine Sibilo®**

Lake aluminijumske prislone merdevine za širok spektar upotreba.

- + Prečke su profilisane sa svih strana
- + Dug vek trajanja, 32 spoja između prečaga i profila
- + Bočne šine velikih dimenzija
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Modeli sa 12 i više gazišta isporučuju se sa dodatnim stabilizatorom za još veću sigurnost

SafetyCap

Broj gazišta				6	9	12	15	18	
1		A do cca.	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	
		B cca.	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	
2		C cca.	m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	
		D cca.	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	
		Dužina stabilizatora cca.		m	–	–	0,80	0,80	0,90
		Težina proizvoda cca.		kg	2,8	4,3	6,5	8,0	9,5
	Širina (B) cca.		m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
	Visina (T) cca.		m	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	Dužina (L) cca.		m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	
	Broj artikla				121387	120519	129109	129123	129154

Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧



Modeli sa 6–9 stepenica mogu se koristiti bez stabilizatora.



Modeli sa 12–18 stepenica mogu se koristiti samo sa stabilizatorom prema DIN EN 131-1:2015.

STABILO®
Professional

Jednodelne prislone profesionalne merdevine

Pouzdanе klasične aluminijumske prislone merdevine koje su izuzetno široke, stabilne i fleksibilne.

- + Spoljna širina merdevina od 420 mm za udobno penjanje i silaženje
- + Neklizajuće, u krug izrezbarene prečage širine od 30 mm omogućuju bezbedan rad na merdevinama
- + Kraci merdevina su proizvedeni iz profila od ekstrudiranog aluminijuma i ojačani su, čime obezbeđuju veću stabilnost i duži vek trajanja
- + Dostupne sa maks. 24 gazišta (6,90 m dužine merdevina)
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Dug vek trajanja, 32 spoja između prečaga i krakova
- + Modeli sa 12 i više gazišta isporučuju se sa dodatnim stabilizatorom za još veću sigurnost

i Pogledajte našu široku paletu sigurnosne opreme, strana 100.


SafetyCap


Provodni čepovi nogara
Pribor: Strana 104

SafetyServices
Strana 240



Modeli sa 6–9 stepenica mogu se koristiti bez stabilizatora.	Modeli sa 12–18 stepenica mogu se koristiti samo sa stabilizatorom prema DIN EN 131-1:2015.

Broj gazišta			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A do cca.	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B cca.	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C cca.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,75	6,35	6,90
	D cca.	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Dužina sa stabilizatorom cca.		m	—	—	0,80	0,90	1,00	1,15	1,15	1,15
Težina proizvoda cca.		kg	3,3	4,7	6,9	8,7	9,9	13,1	14,7	15,3
	Širina (B) cca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Visina (T) cca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Dužina (L) cca.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Broj artikla			127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199

Combi System									
		6–24	6–24	6–9	6–24	6–9	12–24	6–24	
Strana 100		①	②	③	④	⑤	⑥	⑧	



MONTO®

Fabilar® Dvodielne merdevine na izvlačenje



Aluminijumske fleksibilne univerzalne dvodielne merdevine na izvlačenje.

- + Delovi merdevina su pogodni i za odvojenu upotrebu
- + Promenljivo podešavanje visine – na svakoj prečki
- + Čelični profili – vodice za lakše rukovanje
- + Dug vek trajanja, 32 spoja između prečaga i krakova
- + Za bezbedni transport: kuke sa samozatvaranjem
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Široki stabilizator za još veću stabilnost
- + Od 2 x 12 gazišta opremljeni Trigon-Traverzom koji omogućava da se svaki deo merdevina koristi zasebno




Merdevine veličine 2 x 9 se mogu koristiti samo sa stabilizatorom prema DIN EN 131-1:2015. Sve merdevine od 2 x 12 prečki mogu se koristiti samo sa stabilizatorom prema standardu, a deo merdevina koji se može odvojiti, samo sa Trigon-Traverzom.



Broj gazišta			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18	
1 + 3		A do cca.	m	5,25	6,85	8,45	9,85
		B cca.	m	3,25	4,85	6,45	7,85
		C cca.	m	4,40	6,05	7,75	9,15
		D cca.	m	4,25	5,85	7,45	8,80
2 + 4		A do cca.	m	3,60	4,40	5,25	6,05
		B cca.	m	1,60	2,40	3,25	4,05
		C cca.	m	2,70	3,55	4,35	5,20
		D cca.	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Dužina sa stabilizatorom cca.		m	0,90	1,00	1,15	1,25	
Težina proizvoda cca.		kg	9,8	14,3	18,8	26,4	
	Širina (B) cca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	
	Visina (T) cca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Dužina (L) cca.	m	2,70	3,55	4,40	5,25	
	Broj artikla		129277	129307	129321	129352	

Combi System							
	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

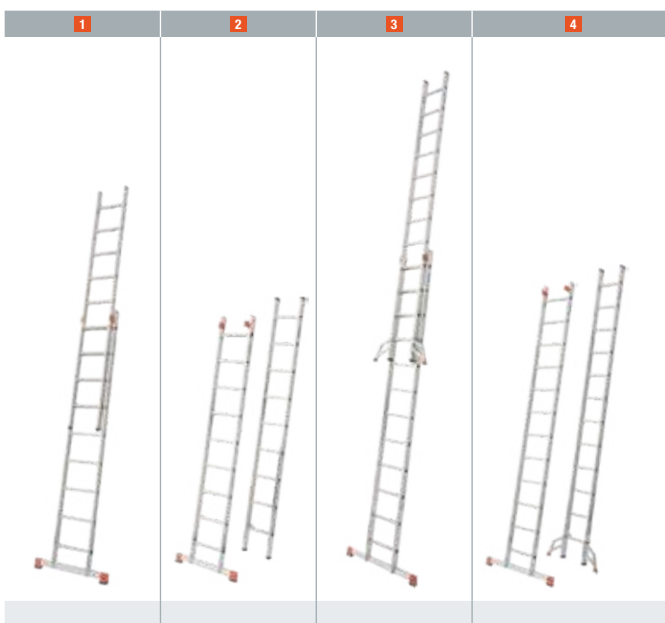

Isključivo, samo kod KRAUSE:

Trigon-Traverz

Savršeno rešenje za merdevine na izvlačenje **Fabilo®** za sve modele od 2 x 12 gazišta:

Da bi smo garantovali sve uobičajene funkcije Fabilo produžnih merdevina sa 2 x 12, 2 x 15 i 2 x 18 gazišta, razvili smo „Trigon-Traverz“ stabilizator.

Trigon-Stabilizator je pričvršćeno za uklonjivi deo merdevina i osigurava da se može koristiti i kao odvojeni deo. Dok druge merdevine istog tipa sa produženim stabilizatorom eliminišu odvojenu upotrebu merdevina ili se dodatni stabilizator mora montirati naknadno, sa KRAUSE „Trigon-Traverz“ sve funkcije se lako održavaju. „Trigon-Traverz“ ni na koji način ne ometa korišćenje kompletne merdevine ili samo odvojivog dela merdevina.

Trigon-Traverz ✓

Prednosti Trigon-Traverza:



Dodatni saveti na strani 11

- + Sve postojeće funkcije će biti zadržane čak i nakon standardne promene
- + Uklonjive merdevine se mogu koristiti u skladu sa standardima
- + Nema nepotrebnog nošenja kompletnih merdevina
- + Mogu se ugraditi i na starije modele KRAUSE merdevina

➔ Veća ergonomija korisnika

Nema nepotrebnog nošenja ili rukovanja kompletnim merdevinama ako je potreban samo jedan deo.



1-deo merdevine



2-deo merdevine

➔ Povećanje površine poda

Prema standardu DIN EN 131-1:2015, merdevine dužine 3 m i više, ne bi trebalo više da se koriste bez produžetka postoljastabilizatora, osim ako se procena rizika ne izvrši i dokumentuje.

od dužine
3 m

„Trigon-Traverz“ je takođe dostupan za starije KRAUSE merdevine za naknadnu ugradnju.


STABILO
Professional

Dvodelne merdevine na izvlačenje


Izuzetno stabilne dvodelne aluminijumske merdevine na izvlačenje za profesionalnu upotrebu.



- + Aluminijumski profili-vodice oko krakova merdevina pružaju veliku stabilnost
- + Kuke sa automatskim samozatvaranjem (AutoSnap System) za bezbedan i siguran transport
- + Čvrste bočne šine od ekstrudiranog aluminijuma sa ojačanim uglovima
- + Neklizajuće, u krug izrezbarene prečage širine od 30 mm omogućuju bezbedan rad na merdevinama
- + Delovi merdevina se mogu koristiti i zasebno
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Od 2 x 12 gazišta opremljenih novim Trigon-Traverzom na produžetku

i


Merdevine veličine 2 x 9 se mogu koristiti samo sa stabilizatorom prema DIN EN 131-1:2015. Sve veličine od 2 x 12 prečke mogu se koristiti samo sa stabilizatorom prema standardu, a deo merdevina koji se može odvojiti, samo sa Trigon-Traverzom.


AutoSnap
System

Video-klip
o tehničkim
detaljima


Broj gazišta			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18	
1 +		A do cca.	m	5,25	6,85	8,45	9,85
		B cca.	m	3,25	4,85	6,45	7,85
		C cca.	m	4,40	6,05	7,75	9,15
		D cca.	m	4,20	5,85	7,45	8,80
2 +		A do cca.	m	3,60	4,40	5,25	6,05
		B cca.	m	1,60	2,40	3,25	4,05
		C cca.	m	2,70	3,55	4,35	5,25
		D cca.	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Dužina sa stabilizatorom		m	0,90	1,00	1,15	1,25	
Težina proizvoda cca.		kg	9,8	14,3	18,8	26,4	
		Širina (B) cca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45
		Visina (T) cca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15
		Dužina (L) cca.	m	2,70	3,55	4,40	5,25
Broj artikla			133274	133304	133328	133359	

	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

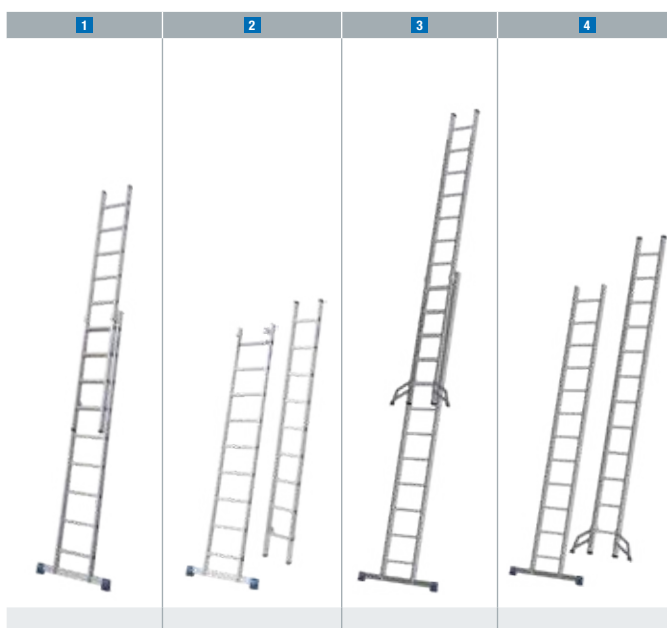

Isključivo, samo kod KRAUSE:

Trigon-Traverz

Savršeno rešenje za merdevine na izvlačenje za sve modele od 2 x 12 gazišta:

Da bi smo garantovali sve uobičajene funkcije produžnih merdevina sa 2 x 12, 2 x 15 i 2 x 18 gazišta, razvili smo „Trigon-Traverz“ stabilizator.

Trigon-Traverz je pričvršćeno za uklonjivi deo merdevina i osigurava da se može koristiti i kao odvojeni deo. Dok druge merdevine istog tipa sa roduženim stabilizatorom eliminišu odvojenu upotrebu merdevina ili se dodatni stabilizator mora montirati naknadno, sa KRAUSE „Trigon-Traverz“ sve funkcije se lako održavaju.

„Trigon-Traverz“ ni na koji način ne ometa korišćenje kompletne merdevine ili samo odvojivog dela merdevina.

Prednosti Trigon-Traverz:



Dodatni saveti na strani 11

- + Sve postojeće funkcije će biti zadržane čak i nakon standardne promene
- + Uklonjive merdevine se mogu koristiti u skladu sa standardima
- + Nema nepotrebnog nošenja kompletnih merdevina
- + Mogu se ugraditi i na starije modele KRAUSE merdevina

➔ Veća ergonomija korisnika

Nema nepotrebnog nošenja ili rukovanja kompletnim merdevinama ako je potreban samo jedan deo.



1-deo merdevine



2-deo merdevine

➔ Povećanje površine poda

Prema standardu DIN EN 131-1:2015, merdevine dužine 3 m i više, ne bi trebalo više da se koriste bez produžetka postoljastabilizatora, osim ako se procena rizika ne izvrši i dokumentuje.



„Trigon-Traverz“ je takođe dostupan za starije KRAUSE merdevine za naknadnu ugradnju.

Trigon-Traverz

**MONTO®****Robilo®****Dvodielne merdevine sa užetom na izvlačenje**

Lagane merdevine sa aluminijumskim prečkama sa užetom na izvlačenje za lako podešavanje visine.

- + Aluminijumske merdevine sa užetom na izvlačenje, sa sistemom za podešavanje visine koji je jednostavan za korišćenje
- + Velika funkcionalnost sa užetom za izvlačenje kojim se jednostavno rukuje
- + Visina se podešava po razmaku između prečke
- + Čvrsti vodeći profili za lakše rukovanje
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Opremljen dodatnim stabilizatorom za dodatnu stabilnost



Video-klip
o tehničkim
detaljima





Mogući dodaci:
šiljci (par)




Broj artikla
121400



Broj gazišta			2 x 15	2 x 18
1		A do cca.	m 8,45	9,80
		B cca.	m 6,45	7,80
		C cca.	m 7,70	9,10
		D cca.	m 7,45	8,80
2		A do cca.	m 5,25	6,05
		B cca.	m 3,25	4,05
		C cca.	m 4,35	5,20
		D cca.	m 4,20	5,00
	Dužina sa stabilizatorom cca.		m	1,15
Težina proizvoda cca.		kg	20,5	27,6
		Širina (B) cca.	m 0,40	0,45
		Visina (T) cca.	m 0,15	0,15
		Dužina (L) cca.	m 4,40	5,20
Broj artikla			129840	129871

					
	2 x 15 - 2 x 18	2 x 15 - 2 x 18	2 x 15 - 2 x 18	2 x 15 - 2 x 18	2 x 15 - 2 x 18
Strana 100	①	②	④	⑥	⑧

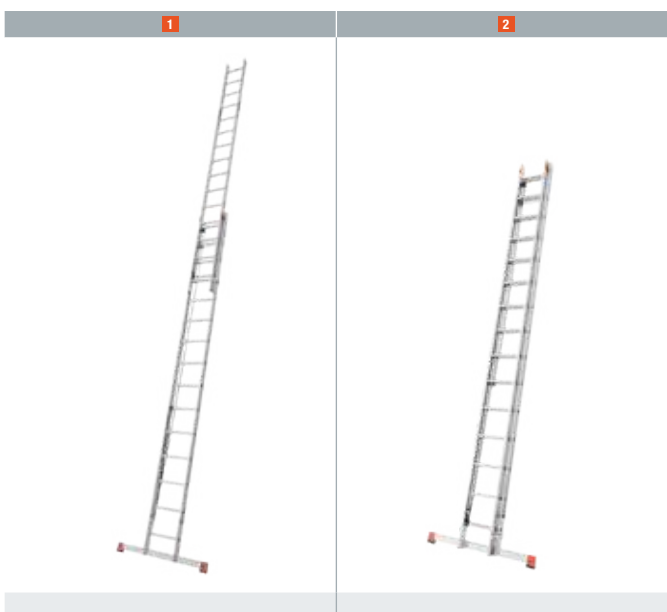

Dvodelne merdevine sa užetom na izvlačenje

Dvodelne merdevine sa užetom na izvlačenje za profesionalnu upotrebu, radne-dohvatne visine do 13,10m, sa zidnim točkićima za maksimalnu lakoću pri izvlačenju merdevina.

- + Sa unutrašnjom rotirajućom vodičom za sprečavanje prljanja užeta
- + Čvrste aluminijumske vodice koji okružuju šinu za maksimalnu stabilnost
- + Poluge za automatsko zaključavanje za maksimalnu sigurnost
- + Gazišta otporne na klizanje, sa dubinom od 30mm, profilisane sa svih strana za maksimalnu sigurnost
- + Zidni točkići za udobno izvlačenje i uvlačenje merdevina prilikom manjih podešavanja visine, dok su merdevine naslonjene na zid, za sve veličine merdevina
- + Čvrste bočne šine od ekstrudiranog aluminijuma sa ojačanim uglovima
- + Ekstra široki stabilizator za još veću stabilnost
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)

i Merdevine veličine 2 x 9 se mogu koristiti samo sa stabilizatorom prema DIN EN 131-1:2015. Sve veličine od 2 x 12 prečke mogu se koristiti samo sa stabilizatorom prema standardu, a deo merdevina koji se može odvojiti, samo sa Trigon-Traverz.



Comfort




Video-klip
o tehničkim
detaljima



Provodni čepovi
nogara
Pribor: Strana 104




SafetyServices
Strana 240



professional



domestic/private

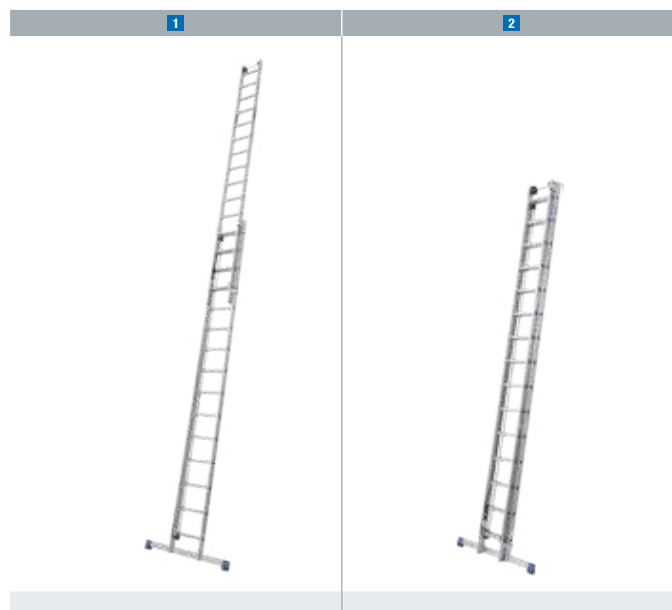

Broj gazišta			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1	A do cca.	m	8,45	9,85	10,95	13,10
	B cca.	m	6,45	7,85	8,95	11,10
	C cca.	m	7,70	9,10	10,30	12,50
	D cca.	m	7,30	8,85	9,90	11,35
2	A do cca.	m	5,25	6,05	6,60	7,70
	B cca.	m	3,25	4,05	4,60	5,70
	C cca.	m	4,35	5,20	5,80	6,90
	D cca.	m	4,20	4,95	5,55	6,70
Dužina sa stabilizatorom cca.		m	1,15	1,25	1,35	1,35
Težina proizvoda cca.		kg	21,0	27,5	34,3	40,3
	Širina (B) cca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45
	Visina (T) cca.	m	0,15	0,20	0,20	0,20
	Dužina (L) cca.	m	4,40	5,20	5,80	6,95
Broj artikla			133847	133878	800718	800725

Combi					
	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24
Strana 100	①	②	④	⑥	⑧

Trodelne merdevine sa užetom na izvlačenje

Merdevine sa užetom od tri dela za profesionalnu upotrebu na velikim visinama sa zidnim točkicama za maksimalnu lakoću pri izvlačenju merdevina.


- + Podešavanje visine pomoću dva užeta
- + Srednji i gornji deo se mogu podesiti po visini prečku po prečku
- + Kuke sa automatskim zaključavanjem za maksimalnu sigurnost
- + Zidni točkići za udobno izvlačenje i uvlačenje merdevina
- + Ekstra široki stabilizator za još veću stabilnost



D a bi ste izbegli rizik od prevrtanja merdevina tokom podešavanja, preporučuje se da uvek koristite merdevine sa užetom na izvlačenje umesto produžnih merdevina. (Apstrakt DGUV informacije 208-016)



Broj gazišta			3 x 14	3 x 16	3 x 18	
1		A do cca.	m	9,75	11,35	12,95
		B cca.	m	7,75	9,35	10,95
		C cca.	m	9,05	10,75	12,45
		D cca.	m	8,75	10,40	12,00
2		A do cca.	m	4,85	5,40	5,95
		B cca.	m	2,85	3,40	3,95
		C cca.	m	4,10	4,90	5,30
		D cca.	m	3,90	4,45	4,95
Dužina sa stabilizatorom cca.		m	1,20	1,20	1,20	
Težina proizvoda cca.		kg	45,0	51,0	56,6	
		Širina (B) cca.	m	0,50	0,50	0,50
		Visina (T) cca.	m	0,25	0,25	0,25
		Dužina (L) cca.	m	4,10	4,90	5,30
Broj artikla			800756	800763	800770	

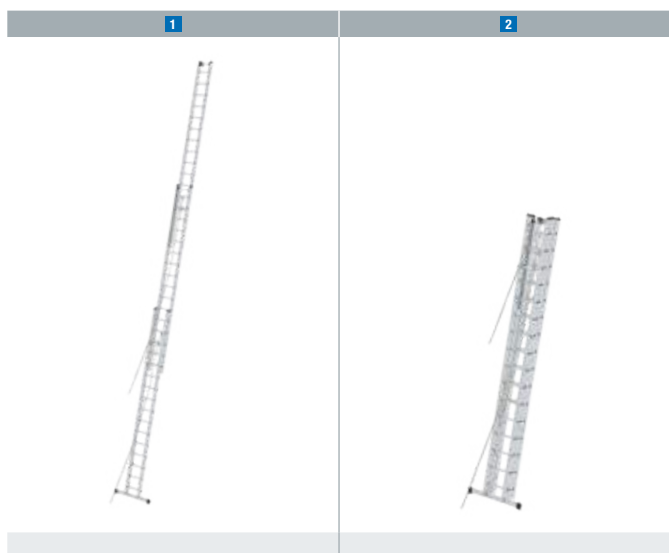

Višenamenske i mnogonamenske merdevine 10

MONTO®	Višenamenske merdevine Dubilo®	74
STABILO® Professional	Višenamenske merdevine	75
MONTO®	Mnogonamenske merdevine Tribilo®	76
STABILO® Professional	Mnogonamenske merdevine	78




MONTO®

Višenamenske merdevine Dubilo®


Dvodelne, aluminijumske višenamenske merdevine koje se mogu koristiti kao samostojeće, prislone merdevine ili merdevine na izvlačenje.

- + Čelične vodice omogućavaju lako razvlačenje merdevina
- + Dug vek trajanja, 32 spoja između gazišta i krakova
- + Široki stabilizator za još veću stabilnost
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Zaštita od rasklapanja pomoću nekidajućih gurti otpornih na vremenske prilike
- + Bezbednosne kuke za bezbedan transport (AutoSnap-System)



Broj gazišta				2 x 9	2 x 12
1		A do cca.	m	5,25	6,85
		B cca.	m	3,25	4,85
		C cca.	m	4,35	6,05
		D cca.	m	4,20	5,85
2		A do cca.	m	3,85	4,65
		B cca.	m	1,85	2,65
		C cca.	m	2,70	3,50
		D cca.	m	2,60	3,40
3		A do cca.	m	3,60	4,40
		B cca.	m	1,60	2,40
		C cca.	m	2,70	3,50
		D cca.	m	2,60	3,40
Širina sa stabilizatorom cca.			m	0,80	1,00
Težina proizvoda cca.			kg	10,1	14,2
			Širina (B) cca.	m	0,40
			Visina (T) cca.	m	0,10
			Dužina (L) cca.	m	2,70
Broj artikla				129475	129505

Combi System							
2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12							
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

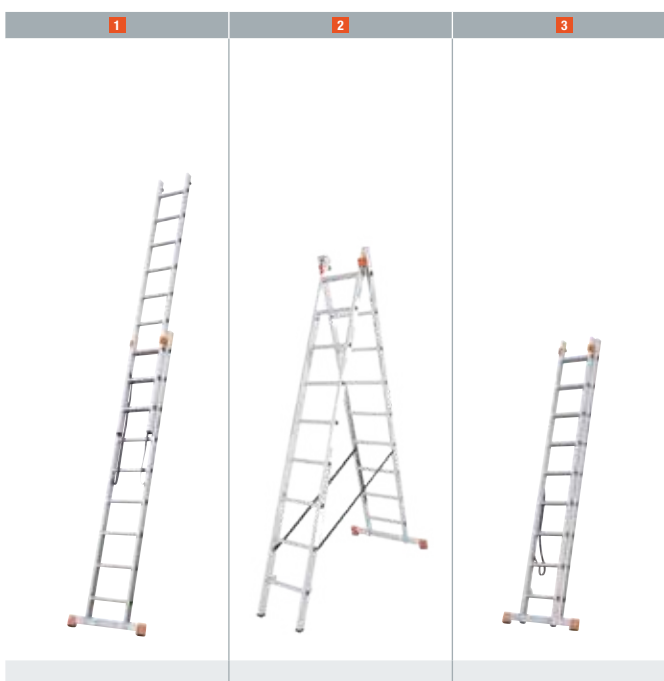

STABILO®
Professional

Višenamenske merdevine

Lagane, dvodelne profesionalne aluminijumske višenamenske merdevine koje se mogu koristiti kao stepenice, prislone i produžne merdevine sa stabilizatorom

- + Čvrste, aluminijumske vođice koji okružuju noseći krak za maksimalnu stabilnost
- + Krakovi od profila ekstrudiranog aluminijuma, sa ojačanjima
- + Dug vek trajanja, 32 spoja između gazišta i krakova
- + Bezbednosne kuke za bezbedan transport (AutoSnap-System)
- + Široki stabilizator za još veću stabilnost
- + Neklizajuće, u krug izrezbarena gazišta širine od 30 mm pružaju veliku bezbednost prilikom rada
- + Zaštita od rasklapanja pomoću nekidajućih traka otpornih na vremenske prilike
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)




Video-klip
o tehničkim
detaljima




Provodni čepovi
nogara
Pribor: Strana 104



SafetyServices
Strana 240



professional + domestic/private

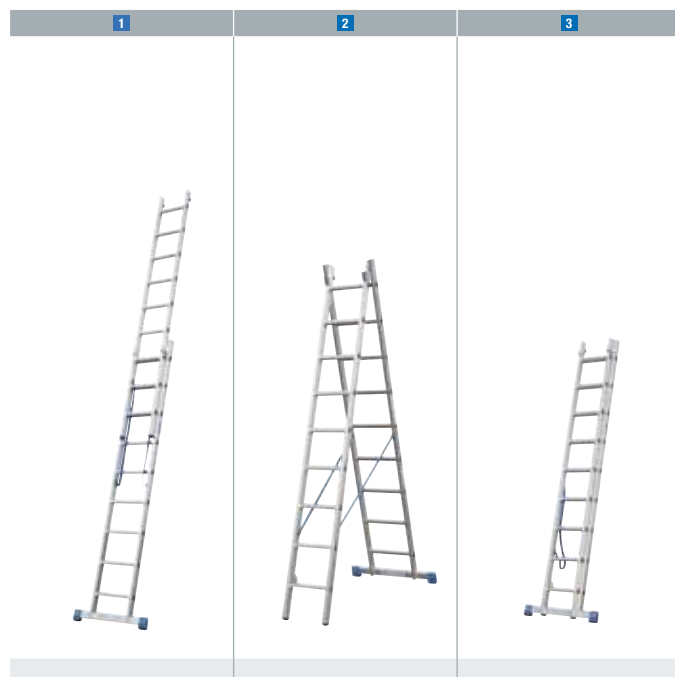

Broj gazišta			2 x 9	2 x 12
1	A do cca.	m	5,25	6,85
	B cca.	m	3,25	4,85
	C cca.	m	4,35	6,05
	D cca.	m	4,20	5,85
2	A do cca.	m	3,85	4,65
	B cca.	m	1,85	2,65
	C cca.	m	2,70	3,50
	D cca.	m	2,60	3,40
1	A do cca.	m	3,60	4,45
	B cca.	m	1,60	2,45
	C cca.	m	2,70	3,50
	D cca.	m	2,60	3,40
Širina sa stabilizatorom cca.		m	0,90	1,00
Težina proizvoda cca.		kg	10,1	14,5
	Širina (B) cca.	m	0,45	0,45
	Visina (T) cca.	m	0,15	0,15
	Dužina (L) cca.	m	2,70	3,55
Broj artikla			133472	133502
Combi System				
2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12				
Strana 100			①	②
			③	④
			⑤	⑥
			⑦	⑧



MONTO®

Tribilo® Mnagonamenske merdevine

Trodne mnogonamenske merdevine od aluminijuma, mogu da se koriste kao: prislone, samostojeće i merdevine na izvlačenje.

- + Vođice od čelika sa praškastim premazom za lako rukovanje (Veličina 3 x 14 sa aluminijumskim vođicama)
- + Čelične vođice omogućavaju lako razvlačenje merdevina
- + Bezbednosne kuke za bezbedan transport (AutoSnap-System)
- + Zaštita od rasklapanja pomoću nekidajućih traka otpornih na vremenske prilike
- + Široki stabilizator za još veću stabilnost
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)

i Sledeće merdevine mogu da se koriste i na stepenicama:

Br.artikla 129741 – 3 x 8 gazište


Br.artikla 129765 – 3 x 10 gazište

Br.artikla 129789 – 3 x 12 gazište


i Od modela veličine 3 x 12 i veće, deo merdevina koji se može ukloniti može se koristiti samo sa Trigon-Traverz



Video-klip
o tehničkim
detaljima



							Pogodan za upotrebu na stepenicama			
Broj gazišta				3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12
1		A do cca.	m	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
		B cca.	m	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
		C cca.	m	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
		D cca.	m	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2		A do cca.	m	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
		B cca.	m	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
		C cca.	m	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
		D cca.	m	4,20	4,70	5,70	6,90	3,65	4,70	5,70
3		A do cca.	m	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
		B cca.	m	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
		C cca.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
		D cca.	m	2,65	2,80	3,30	4,00	2,25	2,80	3,30
4		A do cca.	m	3,60	3,85	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
		B cca.	m	1,60	1,85	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
		C cca.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
		D cca.	m	2,60	2,85	3,40	4,00	2,35	2,85	3,40
5		A do cca.	m	–	–	–	–	4,40	4,95	5,45
		B cca.	m	–	–	–	–	2,40	2,95	3,45
		C cca.	m	–	–	–	–	3,25	3,80	4,35
		D cca.	m	–	–	–	–	3,10	3,65	4,15
Širina sa stabilizatorom cca.			m	1,00	1,15	1,25	1,25	0,90	1,15	1,25
Težina proizvoda cca.			kg	16,7	18,3	27,3	31,3	15,3	18,3	27,3
	Širina (B) cca.		m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Visina (T) cca.		m	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	0,20	0,25
	Dužina (L) cca.		m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55
Broj artikla				129673	129680	129703	129727	129741	129765	129789

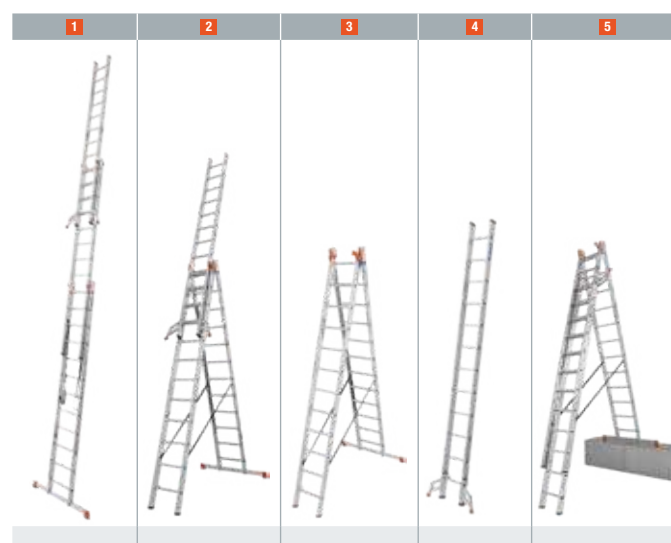

Combi System							
	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Isključivo, samo kod KRAUSE:

Trigon-Traverz

Savršeno rešenje za Tribilo® mnogonamenske merdevine za sve veličine od 3 x 12 gazišta i veće:

Da bi smo garantovali sve uobičajene funkcije Tribilo mnogonamenskih merdevina 3 x 12 i 3 x 14 gazišta, razvili smo „Trigon-Traverz“.

Trigon-Stabilizator je pričvršćen za uklonjivi deo merdevina i osigurava da se može koristiti i kao odvojeni deo. Dok druge merdevine istog tipa sa produženim stabilizatorom eliminišu odvojenu upotrebu merdevina ili se dodatni stabilizator mora montirati naknadno, sa KRAUSE „Trigon-Traverz“.

Prednosti Trigon-Traverza:



Dodatni saveti na strani 11

- + Sve postojeće funkcije će biti zadržane čak i nakon standardne promene
- + Uklonjive merdevine se mogu koristiti u skladu sa standardima
- + Nema nepotrebnog nošenja kompletnih merdevina
- + Mogu se ugraditi i na starije modele KRAUSE merdevina

10

➔ Veća ergonomija korisnika

Nema nepotrebnog nošenja ili rukovanja kompletnim merdevinama ako je potreban samo jedan deo.



1-deo merdevine



2-deo merdevine

➔ Povećanje površine poda

Prema standardu DIN EN 131-1:2015, merdevine dužine 3 m i više, ne bi trebalo više da se koriste bez produžetka postoljastabilizatora, osim ako se procena rizika ne izvrši i dokumentuje.



od dužine
3 m

„Trigon-Traverz“ je takođe dostupan za starije KRAUSE merdevine za naknadnu ugradnju.


STABILO®
Professional

Mnogonamenske merdevine

Trodne mnogonamenske merdevine od aluminijuma, mogu da se koriste kao: prislone, samostojeće i merdevine na izvlačenje.

- + Aluminijumske vodice omogućavaju lako razvlačenje merdevina
- + Ojačanja otporna na velika opterećenja doprinose većoj stabilnosti
- + Ekstrudirane aluminijumske bočne strane sa ojačanim uglovima
- + Bezbednosne kuke za bezbedan transport (AutoSnap-System)
- + Široki stabilizator za još veću stabilnost
- + Neklizajuće, u krug izrezbarena gazišta širine od 30 mm
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Zidni točkići su uključeni u obim isporuke od modela 3 x 12 gazišta i veće

i S led eč i modeli mogu da se koriste i na stepenicama:

Broj artikla 133748 – 3 x 8 gazišta

Broj artikla 133755 – 3 x 9 gazišta

Broj artikla 133762 – 3 x 10 gazišta

i Z idn i točkići na modelima:

Broj artikla 133700 – 3 x 12 gazišta

Broj artikla 133724 – 3 x 14 gazišta

i Od modela veličine 3 x 12 i veće, deo merdevina koji se može ukloniti, može se koristiti samo sa Trigon-Traverz.



od 3 x 12
gazišta



SafetyServices
Strana 240



Provodni čepovi
nogara
Pribor: Strana 104



professional





domestic/private

AutoSnap
System

Video-klip
o tehničkim
detaljima



Broj gazišta			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	
1		A do cca.	m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
		B cca.	m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
		C cca.	m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
		D cca.	m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2		A do cca.	m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
		B cca.	m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
		C cca.	m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
		D cca.	m	3,65	4,20	4,70	5,70	6,85
3		A do cca.	m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
		B cca.	m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
		C cca.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D cca.	m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4		A do cca.	m	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
		B cca.	m	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
		C cca.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D cca.	m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5		A do cca.	m	4,40	4,65	4,95	–	–
		B cca.	m	2,40	2,65	2,95	–	–
		C cca.	m	3,25	3,55	3,80	–	–
		D cca.	m	3,10	3,40	3,65	–	–
Širina sa stabilizatorom cca.			m	1,00	1,00	1,25	1,25	1,40
Težina proizvoda cca.			kg	16,0	17,0	18,5	27,5	31,0
			Širina (B) cca.	m	0,50	0,50	0,50	0,50
			Visina (T) cca.	m	0,20	0,20	0,25	0,25
			Dužina (L) cca.	m	2,45	2,70	3,00	3,55
Broj artikla				133748	133755	133762	133700	133724

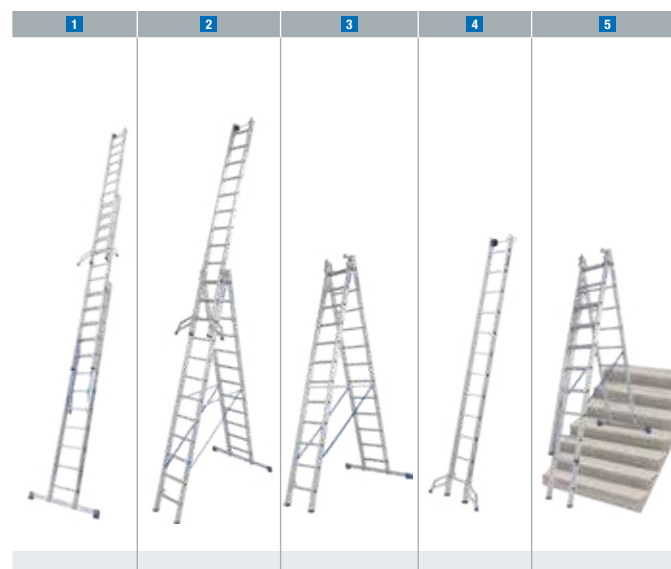

Combi System							
	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Isključivo, samo kod KRAUSE:

Trigon-Traverz



Savršeno rešenje za mnogonamenske merdevine, za sve modele od 3 x 12 gazišta:

Da bi smo garantovali sve uobičajene funkcije mnogonamenskih merdevina sa 3 x 12 i 3 x 14 gazišta, razvili smo „Trigon-Traverz“.

„Trigon-Traverz“ je pričvršćeno za uklonjivi deo merdevina i osigurava da se može koristiti i kao odvojeni deo. Dok druge merdevine istog tipa sa produženim stabilizatorom eliminišu odvojenu upotrebu merdevina ili se dodatni stabilizator mora montirati naknadno, sa KRAUSE „Trigon-Traverz“ sve funkcije se lako održavaju.

Prednosti Trigon-Traverz:



Dodatni saveti na strani 11

- + Sve postojeće funkcije će biti zadržane čak i nakon standardne promene
- + Uklonjive merdevine se mogu koristiti u skladu sa standardima
- + Nema nepotrebnog nošenja kompletnih merdevina
- + Mogu se ugraditi i na starije modele KRAUSE merdevina

➔ Veća ergonomija korisnika

Nema nepotrebnog nošenja ili rukovanja kompletnim merdevinama ako je potreban samo jedan deo.



1-deo merdevine



3-deo merdevine

➔ Povećanje površine poda

Prema standardu DIN EN 131-1:2015, merdevine dužine 3 m i više, ne bi trebalo više da se koriste bez produžetka postoljastabilizatora, osim ako se procena rizika ne izvrši i dokumentuje.



„Trigon-Traverz“ je takođe dostupan za starije KRAUSE merdevine za naknadnu ugradnju.



TRBS 2121-2

11

	Uvod – tehnička pravila zaštite na radu	82
	Mnogonamenske trodelne merdevine +S	84
	Višenamenske dvodelne merdevine +S	85
	Merdevine na izvlačenje +S	86
	Samostojeće i prislone jednodelne merdevine +S	87

TRBS 2121-2 (Tehnička pravila zaštite na radu)

Reforma TRBS 2121-2 ima za cilj da obezbedi više bezbednosti i manje nezgoda.



Šta su „Tehnička pravila za industrijsku bezbednost“ (TRBS) i na koga se primenjuju?

TRBS se primenjuje na sve poslodavce i njihove zaposlene. Oni predstavljaju trenutno stanje tehnike, zanimanja i higijene, kao i druga utvrđena saznanja iz nauke o zanimanju i služe kao pomoć u sprovođenju zahteva Pravilnika o industrijskoj bezbednosti i zdravlju na radu. (BetrSichV). Ukoliko poslodavac odluči da odstupa od ovih smernica, mora da obezbedi isti nivo bezbednosti i zdravstvene zaštite za zaposlene i to dokumentuje u proceni rizika.

Ko priprema „Tehnička pravila za industrijsku bezbednost“ (TRBS)?


TRBS utvrđuje i prilagođava Komitet za operativnu bezbednost. Zvanično ih saopštava Federalno ministarstvo za rad i socijalna pitanja u Ministarskom glasniku.

U prošlosti su zanatlije često stajale na prečki da bi efikasno obavljale svoj posao; u budućnosti će im biti potrebno gazište, stepenice ili platforma za ispunjavanje zahteva fundamentalno reformisanih „Tehničkih pravila za industrijsku bezbednost TRBS 2121-2. Ova pravila važe za sve industrijske korisnike merdevina, tj. za poslodavce i njihove zaposlene.



Važno za vas:

Izbor merdevina će u budućnosti biti još veći prema vrsti upotrebe alata za pristup ili radnog mesta.

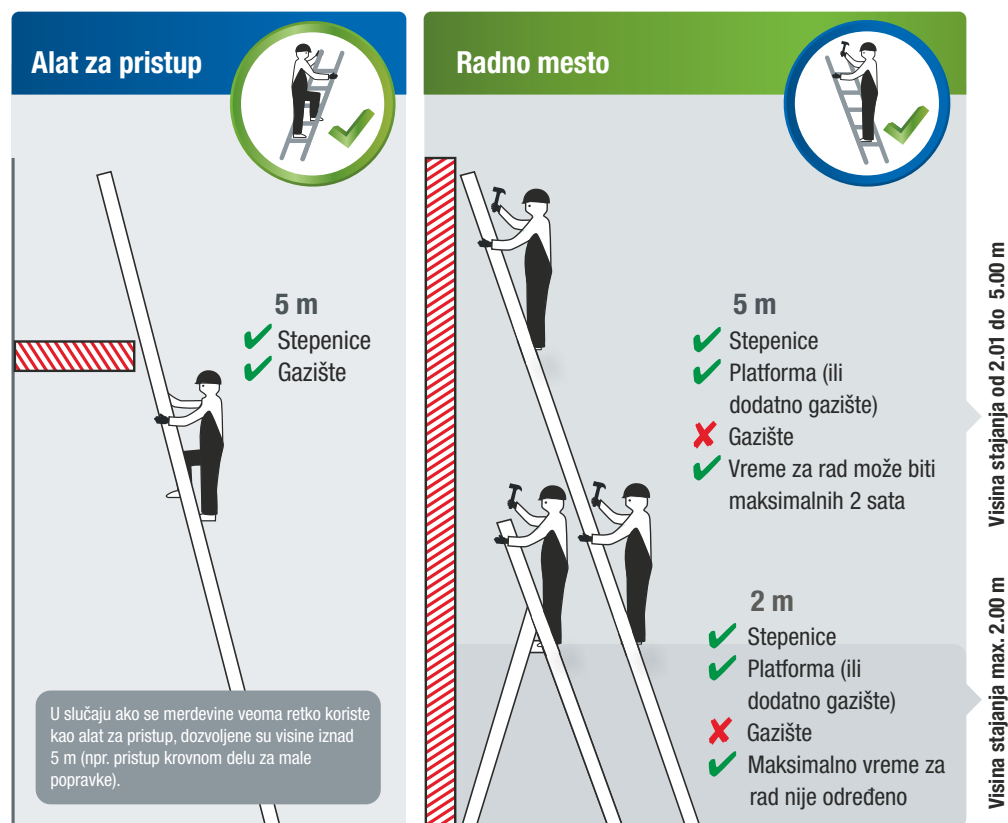

Radno mesto ili alat za pristup!

Izbor merdevina će u budućnosti biti još veći prema vrstama upotrebe: „alat za pristup“ ili „radno mesto“.

KRAUSE nudi jedinstveno rešenje!

Sa jedinstvenom novom kombinacijom **stepenice/gazišta** nudimo vam merdevine za obe vrste upotrebe

JEDINSTVENO
Stepenice-Gazište
kombinacija

Bezbedan „alat za pristup“ i „radno mesto“ prema BetrSichV sa KRAUSE bezbednosnom kombinacijom



Sigurnosna široka prečka optimizuje prelazak sa „alat za pristup“ na „radno mesto“.



Brz i efikasan uspon sa KRAUSE sigurnosnom prečkom!



Imate li pitanja ili želite da budete uvek informisani?

Naš ekspert za TRBS-2121-2 rado će vam pomoći u tome.

Putem e-maila: neuenorm@krause-systems.de

Putem telefona: +49 (0) 6631 / 795 230


Pogledajte novi film sa objašnjenjima **sada** i saznajte više!




Trodelne mnogonamenske merdevine

Trodelne višenamenske aluminijumske merdevine sa kombinacijom prečki/stepenika za upotrebu u skladu sa TRBS 2121-2. Zahvaljujući novoj, inovativnoj kombinaciji prečki/stepenika, merdevine se mogu koristiti kao oprema za pristup i kao radno mesto. Mogu se koristiti kao potporne, gurne i stojeće merdevine, a zahvaljujući KRAUSE Trigon-Traverz, pojedinačni delovi merdevina mogu se ukloniti i koristiti odvojeno.

- + Čvrste aluminijumske vodice okružuju noseći krak za maksimalnu stabilnost
- + Integrirana zaštita od povlačenja i guranja, za maksimalnu sigurnost
- + Ekstrudirani aluminijumski noseći kraci sa ojačanim uglovima
- + Bezbednosne kuke za bezbedan transport (AutoSnap-System)
- + Extra široki stabilizator za još veću sigurnost
- + Neklizajuće, potpuno profilisane, prečke dubine 30 mm na strani nosača i pristupa
- + Udoban prelazak sa gazišta na stepenice zahvaljujući inovativnosti plave sigurnosne široke prečke
- + Sigurno postolje sa 80 mm dubokim profilisanim stepenicama u delu merdevina koje se mogu ukloniti, tako da su obezbeđeni zahtevi TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Sigurnosne trake visoke čvrstoće, umetnute u metalne kopče




Broj stepenica/gazišta				3 x 8	3 x 10	3 x 12
1		A do cca.	m	5,95	7,50	9,10
		B cca.	m	3,95	5,50	7,10
		C cca.	m	5,20	6,90	8,60
		D ca.	m	4,90	6,50	8,05
2		A do cca.	m	4,35	5,40	6,45
		B cca.	m	2,35	3,40	4,45
		C cca.	m	3,80	4,90	6,05
		D ca.	m	3,60	4,65	5,70
3		A do cca.	m	3,55	4,10	4,60
		B cca.	m	1,55	2,10	2,60
		C cca.	m	2,40	2,95	3,55
		D ca.	m	2,25	2,80	3,30
4		A do cca.	m	3,30	3,80	4,35
		B cca.	m	1,30	1,80	2,35
		C cca.	m	2,40	2,95	3,55
		D ca.	m	2,25	2,80	3,30
5		C cca.	m	3,80	4,95	6,05
Širina sa stabilizatorima			m	1,00	1,25	1,25
Težina proizvoda			kg	20,8	25,5	30,8
			Širina (B) cca.	0,50	0,50	0,50
			Visina (T) cca.	0,25	0,25	0,25
			Dužina (L) cca.	2,45	3,00	3,55
Broj artikla				131652	131669	131676

1	2	3	4	5
3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10
Strana 100	①	②	③	④
				⑤
				⑥
				⑦
				⑧

Dvodielne višenamenske merdevine

Višenamenske aluminijumske dvodielne merdevine sa kombinacijom stepenica/prečaga za primenu u skladu sa TRBS 2121-2. Zbog nove, inovativne kombinacije stepenica/prečaga u jednoj merdevini, višenamenske merdevine se mogu koristiti kao alat za pristup i radno mesto. Upotrebljive kao naslone, na izvlačenje i samostojeće merdevine sa rastezljivim i pojedinačno uklonjivim delom merdevina.

- + Čvrste aluminijumske vodice okružuju noseći krak za maksimalnu stabilnost
- + Ekstrudirani aluminijumski noseći kraci sa ojačanim uglovima
- + Dug vek trajanja, 32 spoja između gazišta i profila
- + Bezbednosne kuke za bezbedan transport (AutoSnap-System)
- + Široki stabilizator za još veću sigurnost
- + Neklizajuće, u krug izrezbarene prečage širine od 30 mm
- + Udoban prelazak sa gazišta na stepenice zahvaljujući inovativnosti plave sigurnosne široke prečke
- + Sigurno postolje sa 80 mm dubokim profilisanim stepenicama u delu merdevina koje se mogu ukloniti, tako da su obezbeđeni zahtevi TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica
- + Sigurnosne trake visoke čvrstoće, umetnute u metalne kopče
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)

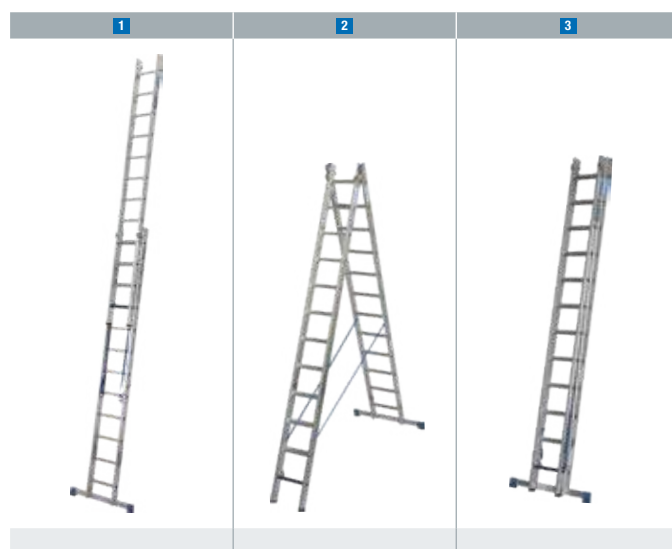

Combi System	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Broj stepenica/gazišta			2 x 9	2 x 12
1	A do cca.	m	5,15	6,70
	B cca.	m	3,15	4,70
	C cca.	m	4,35	6,05
	D ca.	m	4,10	5,70
2	A do cca.	m	3,80	4,60
	B cca.	m	1,80	2,60
	C cca.	m	2,70	3,55
	D ca.	m	2,50	3,30
3	A do cca.	m	3,55	4,35
	B cca.	m	1,55	2,35
	C cca.	m	2,70	3,55
	D ca.	m	2,50	3,30
Širina sa stabilizatorima		m	0,90	1,00
Težina proizvoda		kg	15,0	19,5
	Širina (B) cca.	m	0,45	0,45
	Visina (T) cca.	m	0,20	0,20
	Dužina (L) cca.	m	2,70	3,55
Broj artikla			131638	131645

Merdevine na izvlačenje

Izuzetno stabilne dvodelne aluminijumske merdevine na izvlačenje sa kombinacijom stepenica/prečaga za primenu u skladu sa TRBS 2121-2. Zbog nove, inovativne kombinacije stepenica/prečaga u jednoj merdevini, merdevine na izvlačenje se mogu koristiti kao alat za pristup i radno mesto. Inovativni Trigon-Traverz osigurava da se delovi merdevine na izvlačenje 2 x 12 gazišta mogu da se koriste i odvojeno.

- + Provodni čepovi Čvrste aluminijumske vodice okružuju noseći krak za maksimalnu stabilnost
- + Provodni čepovi Bezbednosne kuke za bezbedan transport (AutoSnap-System)
- + Provodni čepovi Ekstrudirani aluminijumski noseći kraci sa ojačanim uglovima
- + Provodni čepovi Neklizajuće, u krug izrezbarene prečage širine od 30 mm
- + Provodni čepovi Udoban prelazak sa gazišta na stepenice zahvaljujući inovativnosti plave sigurnosne široke prečke
- + Provodni čepovi Sigurnosno postolje sa 80 mm dubokim profilisanim stepenicama u delu merdevina koje se mogu ukloniti, obezbeđeni su zahtevi TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica
- + Provodni čepovi Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Provodni čepovi Sigurnosne trake visoke čvrstoće, umetnute u metalne kopče
- + Provodni čepovi Kod modela sa 2 x 12 stepenica/prečaga sa ugrađenim Trigon-Traverzom na produžetku, oba elementa se mogu koristiti i odvojeno.



Provodni čepovi
nogara
Pribor: **Strana 104**




SafetyServices
Strana 240




professional + domestic/private



Broj stepenica/gazišta			2 x 9	2 x 12	
1 +		A do cca.	m	5,15	6,70
		B cca.	m	3,15	4,70
		C cca.	m	4,35	6,05
		D ca.	m	4,10	5,70
3 +		A do cca.	m	3,55	4,35
		B cca.	m	1,55	2,35
		C cca.	m	2,70	3,50
		D ca.	m	2,50	3,30
Širina sa stabilizatorima		m	0,90	1,00	
Težina proizvoda		kg	14,9	19,9	
		Širina (B) cca.	m	0,45	0,45
		Visina (T) cca.	m	0,20	0,20
		Dužina (L) cca.	m	2,70	3,55
Broj artikla			131614	131621	

Combi System							
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

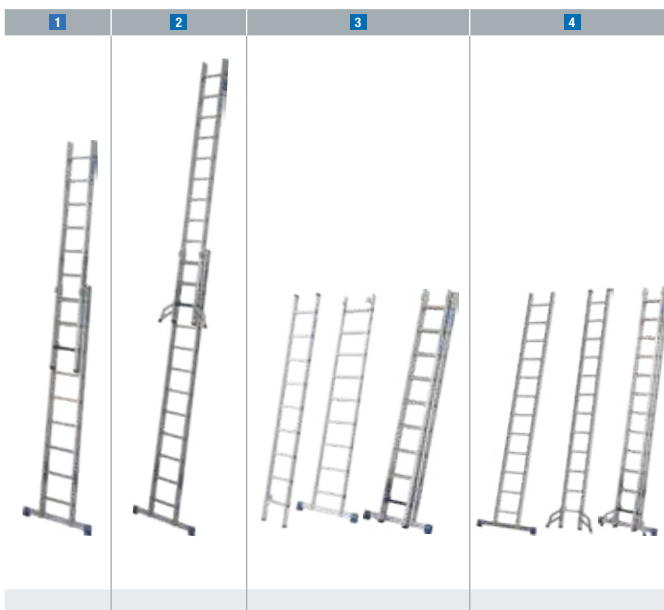

Jednodelne stepeničaste prislone merdevine

Univerzalne aluminijumske prislone merdevine sa stepenicama dizajniranim za maksimalnu udobnost i stabilnost.

- + Provodni čepovi Izuzetno bezbedan zbog integrisanog štitnika protiv klizanja/zida
- + Provodni čepovi Ekstrudirane aluminijumske noseći kraci sa ojačanim uglovima za maksimalnu stabilnost i dug životni vek
- + Provodni čepovi Spojevi između gazišta i ivičnih šipki su izrazito čvrsti
- + Provodni čepovi Sigurnosno postolje sa 80 mm dubokim profilisanim stepenicama, obezbeđeni su zahtevi TRBS 2121-2 za korišćenje stepenica
- + Provodni čepovi Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)
- + Provodni čepovi Modeli sa 12 i više gazišta sa dodatnim stabilizatorom za još veću sigurnost

Dodatna oprema: Bezbedan uspon i silazanje se lako može povećati postavljanjem dodatnog rukohvata i kuka na merdevine (pogledajte stranu 103).



Alat za pristup



Radno mesto



Provodni čepovi
nogara
Pribor: Strana 104



SafetyServices
Strana 240




professional



domestic/private



 Modeli sa 6 – 10 gazišta se mogu koristiti bez stabilizatora	 Modeli sa 12 – 15 gazišta se mogu koristiti samo sa stabilizatorom prema DIN EN 131-1:2015.
---	--

Broj gazišta			6	7	8	10	12	15
1	A do cca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Širina sa stabilizatorima		m	–	–	–	–	0,80	0,80
Težina proizvoda		kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Širina (B) cca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Visina (T) cca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Dužina (L) cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Broj artikla			124401	124418	124425	124432	134707	134745

Combi System							
	6 – 15	6 – 10	6 – 15	6 – 10	12 – 15	6 – 15	
	Strana 100	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)



Zglobne merdevine

12

MONTO®	Dvostrane zglobne samostoječe merdevine TriMatic®	90
STABILO® Professional	Dvostrane zglobne samostoječe merdevine	91
MONTO®	Univerzalne zglobne merdevine MultiMatic®	92
STABILO® Professional	Univerzalne zglobne merdevine	93
MONTO®	Teleskopske zglobne merdevine TeleMatic®	94
STABILO® Professional	Teleskopske zglobne merdevine	95
MONTO®	Teleskopske zglobne samostoječe merdevine sa 4 produživa kraka TeleVario®	96
STABILO® Professional	Kombinovane teleskopske zglobne merdevine	97
STABILO® Professional	Teleskopske zglobne merdevine sa 4 produživa kraka	98



MONTO®

Dvostrane zglobne samostojeće merdevine TriMatic®

Profesionalne, ojačane aluminijumske zglobne merdevine koje se mogu koristiti kao stojeće i potporne/prislone merdevine, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

- + Zaštićeni sigurnosni patent – zglob za fiksiranje, rukovanje-otvaranje/zatvaranje sa jednom rukom (SpeedMatic-System), omogućuje brzo i praktično rukovanje
- + Široke traverze sa neklizajućim čepovima nogara garantuju još veću stabilnost (SafetyCap),
- + Dug vek trajanja, 32 spoja između gazišta i krakova
- + Za odlaganje koristi mali prostor

SafetyCap



SpeedMatic System



Video-klip
o tehničkim
detaljima



professional



domestic/private



Broj gazišta			2 x 6	2 x 8
1	A do cca.	m	4,40	5,50
	B cca.	m	2,40	3,50
	C cca.	m	3,55	4,70
	D ca.	m	3,40	4,50
2	A do cca.	m	3,05	3,55
	B cca.	m	1,05	1,55
	C cca.	m	1,80	2,35
	D ca.	m	1,70	2,25
Širina sa stabilizatorom		m	0,80	0,90
Težina proizvoda		kg	8,2	10,2
	Širina (B) cca.	m	0,40	0,40
	Visina (T) cca.	m	0,15	0,15
	Dužina (L) cca.	m	1,80	2,35
Broj artikla			129901	129918

Combi								
	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧



STABILO®
Professional

Dvostrane samostojeće zglobne merdevine

Profesionalne, ojačane, dvostrane aluminijumske zglobove merdevine dizajnirane za upotrebu kao stepenice i merdevine.

- + Patentirani sigurnosni zglobovi za fiksiranje, rukovanje samo sa jednom rukom (SpeedMatic-System) omogućuje brzo i praktično rukovanje
- + Široki stabilizator za maksimalnu sigurnost
- + Krakovi od profila ekstrudiranog aluminijuma, sa ojačanjima
- + Široka, 30 mm u krug izrezbarena gazišta omogućuju bezbedan rad
- + Dug vek trajanja, 32 spoja između gazišta i krakova
- + Sklopivi za skladištenje koje štedi prostor
- + Široke traverze sa neklizajućim čepovima nogara (SafetyCap)




**Video-klip
o tehničkim
detalijima**



Provodni čepovi
nogara
Pribor: **Strana 104**



SafetyServices
Strana 240



professional

domestic/private



12



2



Broj gazišta				2 x 6	2 x 8
1		A do cca.	m	4,40	5,50
		B cca.	m	2,40	3,50
		C cca.	m	3,55	4,65
		D ca.	m	3,40	4,50
2		A do cca.	m	3,05	3,55
		B cca.	m	1,05	1,55
		C cca.	m	1,80	2,35
		D ca.	m	1,70	2,25
Širina sa stabilizatorom			m	0,80	0,90
Težina proizvoda			kg	8,5	10,5
		Širina (B) cca.	m	0,40	0,40
		Visina (T) cca.	m	0,15	0,15
		Dužina (L) cca.	m	1,80	2,35
Broj artikla				133908	133915

							
	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8
Strana 100	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)



MONTO®

Univerzalne zglobne merdevine MultiMatic®


Fleksibilne univerzalne zglobne merdevine, dizajnirane za korišćenje kao prisilone, samostojeće i radna platforma (4 x 3 gazišta).

- + Patentirani sigurnosni zglob za fiksiranje, rukovanje samo sa jednom rukom (SpeedMatic-System) omogućuje brzo i praktično rukovanje
- + Dug vek trajanja, 32 spoja između gazišta i krakova
- + Dva široka stabilizatora sa neklizajućim čepovima nogara (SafetyCap)
- + Sklopivi za skladištenje koje štedi prostor
- + Model sa 4 x 3 gazišta opremljena je radnom pločom otpornim na klizanje
- + Profilisani set platformi (dimenzije 142 x 30 cm) se sastoji od dve čelične radne ploče



Broj gazišta			4 x 3 (+)	4 x 4
1	A do cca.	m	4,40	5,50
	B cca.	m	2,40	3,50
	C cca.	m	3,55	4,70
	D ca.	m	3,45	4,50
2	A do cca.	m	3,05	3,60
	B cca.	m	1,05	1,60
	C cca.	m	1,80	2,35
	D ca.	m	1,75	2,25
3	A do cca.	m	2,95	—
	B cca.	m	0,95	—
	C cca.	m	1,00	—
	D ca.	m	0,95	—
Širina sa stabilizatorom		m	0,80	0,85
Težina proizvoda		kg	18,2	14,2
	Širina (B) cca.	m	0,40	0,40
	Visina (T) cca.	m	0,30	0,30
	Dužina (L) cca.	m	1,00	1,30
Broj artikla			120687	120694

Combi System						
	4 x 3 - 4 x 4	4 x 3 - 4 x 4	4 x 3 - 4 x 4	4 x 3 - 4 x 4	4 x 3	4 x 3 - 4 x 4
Strana 100	①	②	④	⑥	⑦	⑧

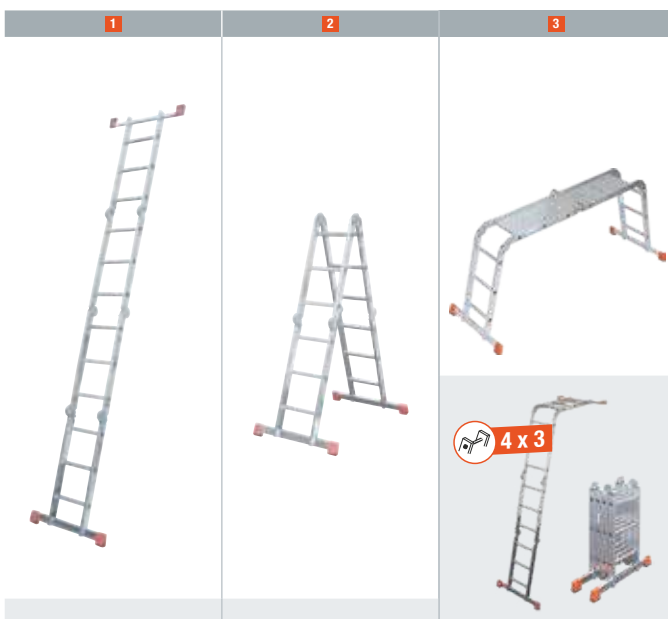

STABILO
Professional

Univerzalne zglobne merdevine

Univerzalne zglobne merdevine, dizajnirane za korišćenje kao prislone, samostojeće i radna platforma (4 x 3 gazišta).

- + Patentirani sigurnosni zglob za fiksiranje, rukovanje samo sa jednom rukom (SpeedMatic-System) omogućuje brzo i praktično rukovanje
- + Dva široka stabilizatora sa neklizajućim čepovima nogara (SafetyCap)
- + Široka, 30 mm, u krug izrezbarena gazišta omogućuju bezbedan rad
- + Krakovi od profila ekstrudiranog aluminijuma, sa ojačanjima
- + Sklopivi za skladištenje koje štedi prostor
- + Model sa 4 x 3 gazišta opremljena je voodootpornom radnom pločom
- + otpornim na klizanje. Profilisani set platformi otporan na klizanje (veličine 151 x 30 cm) koji se sastoji od dve ploče napravljene od blažuljke impregnirane fenolnom smolom



4 x 3
incl.



Video-klip
o tehničkim
detaljima



Provodni čepovi
nogara
Pribor: Strana 104




SafetyServices
Strana 240



12



Broj gazišta		4 x 3 (+)		4 x 4	
1		A do cca.	m	4,40	5,50
		B cca.	m	2,40	3,50
		C cca.	m	3,55	4,70
		D ca.	m	3,45	4,50
2		A do cca.	m	3,05	3,60
		B cca.	m	1,05	1,60
		C cca.	m	1,80	2,35
		D ca.	m	1,75	2,25
3		A do cca.	m	2,95	—
		B cca.	m	0,95	—
		C cca.	m	0,95	—
		D ca.	m	0,95	—
Širina sa stabilizatorom		m	0,80	0,85	
Težina proizvoda		kg	17,0	14,5	
		Širina (B) cca.	m	0,40	0,40
		Visina (T) cca.	m	0,30	0,30
		Dužina (L) cca.	m	1,00	1,30
Broj artikla			123909	123503	

Combi System							
	4 x 3 - 4 x 4	4 x 3 - 4 x 4	4 x 3 - 4 x 4	4 x 3 - 4 x 4	4 x 3	4 x 3 - 4 x 4	
Strana 100	①	②	④	⑥	⑦	⑧	



MONTO®

Teleskopske zglobne merdevine TeleMatic®

Teleskopske zglobne merdevine, podesive po visini, dizajnirane za laku konverziju u nagnute ili dvostrane merdevine, pogodne za upotrebu na stepenicama ili kao radna platforma (kada se koriste sa našim TeleBoard, koja se prodaje kao dodatni proizvod).

- + Mogu da se koriste kao prislone merdevine, merdevine sa gazištem sa obe strane i kao radna skela
- + Patentirani ClickMatic-System za jednostavno podešavanje visine
- + Unutrašnji i spoljašnji deo merdevina mogu da se koriste kao dve posebne samostojeće merdevine
- + Može da se koristi i na stepenicama
- + Unutrašnji deo se može koristiti i samo kao stepenice u kombinaciji sa našim Combi ⑤ stabilizatorom.
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)

i Sa aluminijumskom teleskopskom produžetkom (strana 124), može da se stvori radna platforma **3** promenljiva po visini i dužini.




Video-klip
o tehničkim
detaljima



Broj gazišta			4 x 4	4 x 5
1		A do cca.	m	5,00
		B cca.	m	3,00
		C cca.	m	4,25
		D ca.	m	4,10
2		A do cca.	m	3,35
		B cca.	m	1,35
		C cca.	m	2,15
		D ca.	m	2,05
3		A do cca.	m	3,00
		B cca.	m	1,00
		C cca.	m	1,30
		D ca.	m	1,25
Težina proizvoda		kg	13,3	15,5
		Širina (B) cca.	m	0,70
		Visina (T) cca.	m	0,20
		Dužina (L) cca.	m	1,35
Broj artikla			129956	129963

	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5
Strana 100	①	②	③	④	⑤

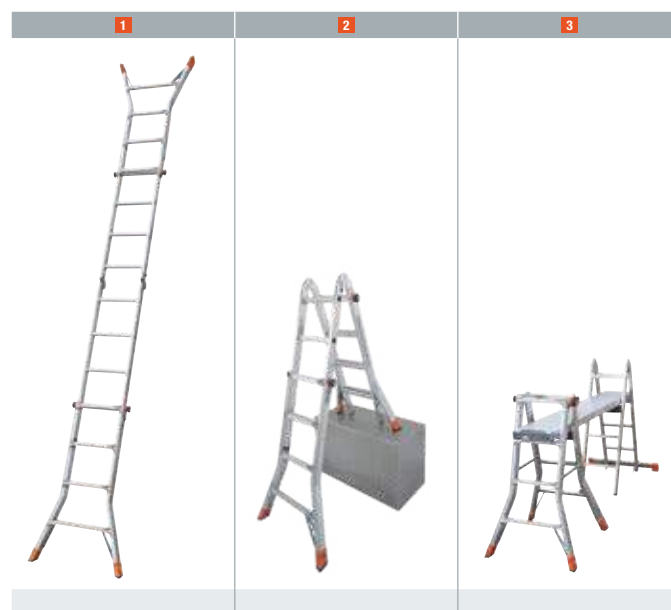

STABILO
Professional

Teleskopske zglobne merdevine

Teleskopske zglobne merdevine, podesive po visini, dizajnirane za laku konverziju u nagnute ili dvostrane merdevine, pogodne za upotrebu na stepenicama ili kao radna platforma (kada se koriste sa našim TeleBoard, koja se prodaje kao dodatni proizvod).

- + Mogu da se koriste kao prislone merdevine, merdevine sa gazištem sa obe strane i kao radna skela
- + Patentirani ClickMatic-System za jednostavno podešavanje visine
- + Unutrašnji i spoljašnji deo merdevina mogu da se koriste kao dve posebne samostojeće merdevine
- + Može da se koristi i na stepenicama
- + Unutrašnji deo se može koristiti i sama, kao stepenice u kombinaciji sa našim Combi ⑤ stabilizatorom.
- + Ojačani uglovi za veću stabilnost
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)

i Sa aluminijumskom teleskopskom produžetkom (strana 124), može da se stvori radna platforma **3** promenljiva po visini i dužini.


SafetyCap
ClickMatic
System
Video-klip
o tehničkim
detaljima

 Provodni čepovi
nogara
Pribor: Strana 104

 SafetyServices
Strana 240


professional



domestic/private



Broj gazišta			4 x 4	4 x 5
1	A do cca.	m	5,00	6,05
	B cca.	m	3,00	4,05
	C cca.	m	4,25	5,35
	D ca.	m	4,10	5,20
2	A do cca.	m	3,35	3,90
	B cca.	m	1,35	1,90
	C cca.	m	2,15	2,70
	D ca.	m	2,05	2,60
3	A do cca.	m	3,00	3,00
	B cca.	m	1,00	1,00
	C cca.	m	1,30	1,60
	D ca.	m	1,25	1,50
Težina proizvoda		kg	15,5	18,0
	Širina (B) cca.	m	0,70	0,70
	Visina (T) cca.	m	0,25	0,25
	Dužina (L) cca.	m	1,35	1,60
Broj artikla			133953	133960
Combi System				
				
Strana 100			①	②
			③	④
			⑤	⑧



i Sa aluminijumskom teleskopskom produžetkom (strana 124), može da se stvori radna platforma **3** promenljiva po visini i dužini.

MONTO®

Teleskopske zglobne merdevine TeleVario®

Teleskopske zglobne merdevine, podesive po visini, dizajnirane za laku konverziju u nagnute ili dvostrane merdevine, pogodne za upotrebu na stepenicama ili kao radna platforma (kada se koriste sa našim TeleBoard, koja se prodaje kao dodatni proizvod).

- + Mogu da se koriste kao prislone merdevine, merdevine sa gazištem sa obe strane i kao radna skela
- + Patentirani ClickMatic-System za jednostavno podešavanje visine
- + Unutrašnji i spoljašnji deo merdevina mogu da se koriste kao dve posebne samostojeće merdevine
- + Može da se koristi i na stepenicama
- + Unutrašnji deo se može koristiti i samo kao stepenice u kombinaciji sa našim Combi 5 stabilizatorom.
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)



Broj gazišta			4 x 4	4 x 5
1		A do cca.	m	5,00
		B cca.	m	3,00
		C cca.	m	4,20
		D ca.	m	4,05
2		A do cca.	m	3,35
		B cca.	m	1,35
		C cca.	m	2,15
		D ca.	m	2,05
3		A do cca.	m	3,00
		B cca.	m	1,00
		C cca.	m	1,30
		D ca.	m	1,25
Težina proizvoda		kg	15,7	16,5
		Širina (B) cca.	m	0,70
		Visina (T) cca.	m	0,20
		Dužina (L) cca.	m	1,35
Broj artikla			129970	129987

	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5	4x4-4x5
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑧



STABILO
Professional


Teleskopske zglobne merdevine

Teleskopske zglobne merdevine, podesive po visini, dizajnirane za laku konverziju u nagnute ili dvostrane merdevine, pogodne za upotrebu na stepenicama ili kao radna platforma (kada se koriste sa našim TeleBoard, koja se prodaje kao dodatni proizvod).

- + Mogu da se koriste kao prislone merdevine, merdevine sa gazištem sa obe strane i kao radna skela
- + Patentirani ClickMatic-System za jednostavno podešavanje visine
- + Unutrašnji i spoljašnji deo merdevina mogu da se koriste kao dve posebne samostojeće merdevine
- + Može da se koristi i na stepenicama
- + Unutrašnji deo se može koristiti i sama, kao stepenice u kombinaciji sa našim Combi 5 stabilizatorom.
- + Ojačani uglovi za veću stabilnost
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)



i Sa aluminijumskom teleskopskom produžetkom (strana 124), može da se stvori radna platforma **3** promenljiva po visini i dužini.

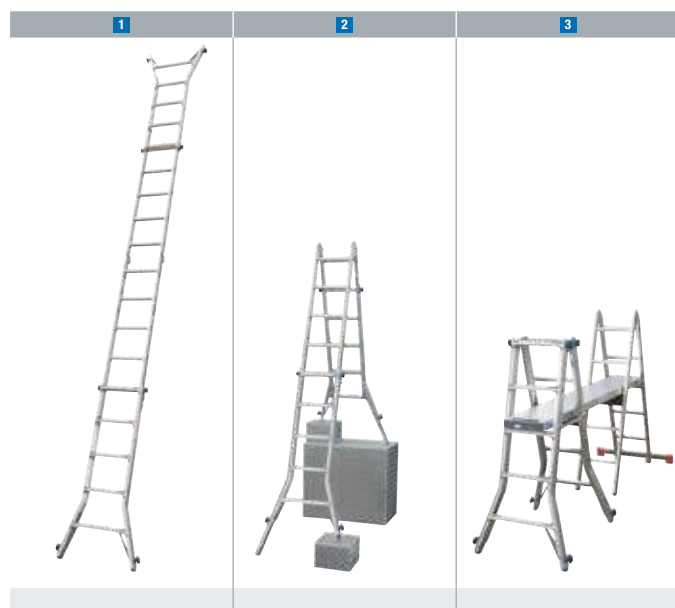

Broj gazišta			4 x 4	4 x 5
1	A do cca.	m	5,00	6,05
	B cca.	m	3,00	4,05
	C cca.	m	4,20	5,35
	D ca.	m	4,05	5,15
2	A do cca.	m	3,35	3,90
	B cca.	m	1,35	1,90
	C cca.	m	2,15	2,70
	D ca.	m	2,05	2,60
3	A do cca.	m	3,00	3,00
	B cca.	m	1,00	1,00
	C cca.	m	1,30	1,60
	D ca.	m	1,25	1,50
Težina proizvoda		kg	15,2	18,0
		Širina (B) cca.	m	0,70
		Visina (T) cca.	m	0,25
		Dužina (L) cca.	m	1,35
Broj artikla			133977	133984

Combi						
	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑧



i Sa aluminijumskom teleskopskom produžetkom (strana 124), može da se stvori radna platforma **3** promenljiva po visini i dužini.

STABILO
Professional

Kombinovane zglobne merdevine


Svestrane aluminijumske višenamenske zglobne merdevine, mogu se koristiti kao prislone, višenamenske ili dvostrane, pogodne za korišćenje na stepenicama ili čak kao radna platforma kada se koriste sa našim TeleBoard (prodaju se kao poseban proizvod).

- + Upotrebljive kao prislone, dvostrane višenamenske merdevine, ili kao 2 odvojene dvostrane merdevine, kao i radna platforma kada se koristi sa TeleBoard.
- + Patentirani sigurnosni zglobovi za fiksiranje, rad samo sa jednom rukom (SpeedMaticSystem) omogućuje brzo i praktično rukovanje
- + Dva široka stabilizatora sa neklizajućim čepovima, za maksimalnu sigurnost (SafetyCap)
- + Samoblokirajuće poluge (AutoSnap-System)
- + Neklizajuća, u krug izrezbarena gazišta širine od 30 mm omogućuju bezbedan rad na merdevinama
- + Ekstrudirani aluminijumski kraci sa ojačanim uglovima
- + Kompaktan za lako skladištenje i transport
- + Može da se koristi i na stepenicama
- + Neklizajući čepovi nogara (SafetyCap)



SafetyCap

SpeedMatic System


Video-klip
o tehničkim
detaljima

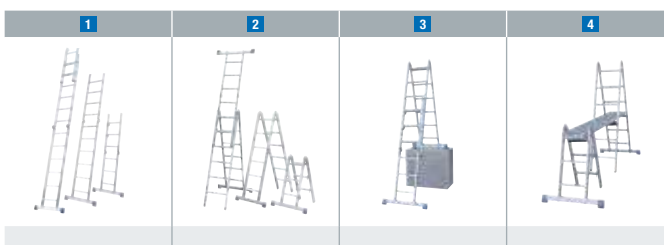

Broj gazišta				2 x 3 i 2 x 6
1		A do cca.	m	5,30
		B cca.	m	3,30
		C cca.	m	4,70
		D ca.	m	4,35
1		A do cca.	m	4,20
		B cca.	m	2,20
		C cca.	m	3,55
		D ca.	m	3,30
1		A do cca.	m	3,35
		B cca.	m	1,35
		C cca.	m	1,85
		D ca.	m	1,75
2		A do cca.	m	3,60
		B cca.	m	1,60
		C cca.	m	3,00
		D ca.	m	2,60
2		A do cca.	m	3,05
		B cca.	m	1,05
		C cca.	m	1,80
		D ca.	m	1,70

Broj gazišta		2 x 3 i 2 x 6		
2		A do cca.	m	2,25
		B cca.	m	0,25
		C cca.	m	0,95
		D ca.	m	0,95
3		A do cca.	m	3,80
		B cca.	m	1,80
		C cca.	m	2,90
		D ca.	m	2,60
4		A do cca.	m	2,80
		B cca.	m	0,80
		C cca.	m	–
		D ca.	m	–
Širina sa stabilizatorom		m	0,90	
Težina proizvoda		kg	14,5	
		Širina (B) cca.	m	0,45
		Visina (T) cca.	m	0,20
		Dužina (L) cca.	m	1,90
Broj artikla		133922		

Combi System							
	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6
Strana 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Pribor i rezervni delovi

13

MONTO + STABILO Professional	Combi System ¹	100
	NOVO	
	Pribor	102
	Rezervni delovi	105
	Set delova prema novim standardima	110
	Kontrolne etikete	112
	Dokumenti / oznake za bezbednost na radu	113
	Etikete / matrice upozorenja	114

Combi-System-Dopunski elementi (aluminijum)

Combi

Dodatno gazište / tacna za alat

- + Pogodne za merdevine sa prečkama, za veću sigurnost i udobnost
- + Može se koristiti i kao tacna za odlaganje predmeta/alata na merdevinama
- + Nosivost do 150 kg
- + TÜV-atestirano



Broj artikla
122063

Combi

Šiljci za merdevine (1 par)

- + Prema propisima Udruženja za osiguranje od odgovornosti poslodavaca o sprečavanju nezgoda, merdevine moraju biti opremljene šiljcima kada se koriste na prirodnom, mekom terenu
- + Mogu da se koriste i kod merdevina sa stabilizatorima
- + Mogu da se montiraju na krake dimenzija: 64 x 25 mm – 97 x 25 mm
- + TÜV-atestirano



Broj artikla
121400

Combi

Nivelator / produžetak kraka

- + Za kompenzaciju visinskih razlika kao što su stepenice, ivičnjaci itd.
- + Beskonačno podesivo do maks. 400 mm
- + Mogu da se montiraju na krake dimenzija: 64 x 25 mm – 97 x 25 mm
- + TÜV-atestirano



Broj artikla
122292

Combi

Odbojnik od zida

- + Upotrebljive kod radnih mesta sa teškim pristupom npr. izbočine, nadvišeni krovovi itd.
- + Teleskopski odbojници sa izvlačenjem do 600mm
- + Mogu da se montiraju na krake dimenzija: 64 x 25 mm – 97 x 25 mm
- + TÜV-atestirano



Broj artikla
122018

Combi

Stabilizator

- + Za ispravku visinskih razlika do 17 cm na stepenicama/ivičnjacima itd.
- + Mogu da se montiraju na krake dimenzija: 64 x 25 mm – 97 x 25 mm
- + Dužina: 1.250 mm
- + TÜV-atestirano




Broj artikla
121417

Combi

Donji nivelator

- + Nivelator visine osigurava siguran položaj merdevine sa stabilizatorom kod premošćavanja neravnih podloga: stepenica, izbočina, itd. (podesiv do 230 mm)
- + Za sve merdevine sa stabilizatorom (izuzev višenamenskih merd. sa 3 x 6 gazišta i sa odvojivim trećim delom)
- + TÜV-atestirano

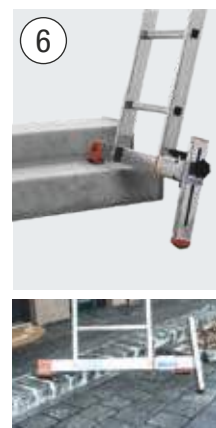

Broj artikla
122285

Combi

MultiBoard

- + Za zglobne merdevine koje se mogu koristiti i kao radne skele
- + Vodootporna, neklizajuća radna platforma (blažuljka) pogodna za maksimalno opterećenje do 150 kg




Broj artikla
122261

Combi

Set za fiksiranje merdevina na zid

- + Za bezbedno skladištenje merdevina
- + Može da se zaključava (katanac nije u priboru)
- + Unutrašnje dimenzije: 270 x 150 mm

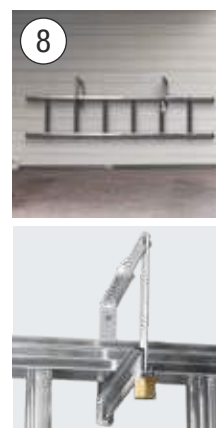

Broj artikla
122469



Pribor

STABILO® Professional

ToolBag držač alata

- + Praktičan držač za sve namene: npr. za male delove, alate itd.
- + Pogodan za upotrebu na svim dvostranim merdevinama
- + Robusna izrada, materijal od PVC-a ojačanog vlaknima
- + Maks. nosivost 10 kg (290 x 570 mm)



Broj artikla
123824

MONTO STABILO® Professional

Magnetni držač alata

- + Brza montaža, bez alata (sa čičak-trakom)
- + Nije potrebno nepotrebno silaženje pa ponovno penjanje na merdevine – držač za više alata
- + Dužina 28 cm
- + Maksimalna nosivost 9 kg



Broj artikla
200037

MONTO STABILO® Professional

Torba za alat - od tkanine

- + Može se nositi kao torba za rame ili pričvršćena za stepenice ili prečke
- + Veoma stabilan i robustan dizajn
- + Široki remen za udobno nošenje, koji po potrebi može i da se ukloni
- + Posедуje veliki i mali unutrašnji džep i 5 pretinaca za držanje alata
- + Maksimalna nosivost: 10 kg




Broj artikla
200341

MONTO STABILO® Professional

Odstranjiva kuka za kofe

- + Pocinkovani čelik
- + Odgovara svim prirubničkim merdevinama/prečkama
- + Maksimalna nosivost: 10 kg
- + Idealno za branje voća i farbanje
- + Manji broj penjanja i spuštanja čini rad efikasnijim

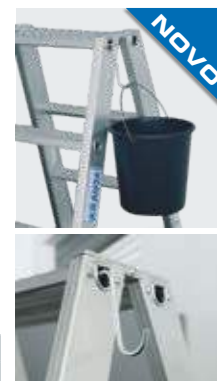

Broj artikla
200358

STABILO® Professional

Fiksirajući nosač alata

- + Pričvršćivanje na okruglu cev od 40 mm pomoću dva šarafa sa leptir-maticom ili obujmicom.
- + Pogodan za sve KRAUSE platformske merdevine, specijalne konstrukcije i sisteme ograda
- + Koristeći ovaj nosač, alati i materijali će se nalaziti tamo gde su potrebni
- + Brza i bez alata promena na novu poziciju
- + Gumeni umetci protiv klizanja alata i materijala
- + Dimenzije: 500 x 300 x 100 mm
- + Maksimalno opterećenje: 10 kg



Broj artikla
210852

STABILO® Professional

Montažni nosač alata

- + Može se montirati na sve KRAUSE vertikalne ramove od pokretnih skela serije: ClimTec®, ProTec® i STABILO®
- + Lako se montira na sve nove nivoe platforme
- + Alati i materijali će se nalaziti tamo gde su potrebni
- + Nema trajnog oštećenja gazišta jer se alati ne skladište direktno na platformi
- + Gumeni umetci protiv klizanja alata i materijala
- + Dimenzije: 500 x 300 x 100 mm
- + Maksimalno opterećenje: 10 kg



Broj artikla
210869

MONTO STABILO® Professional

Univerzalni zidni držač merdevina

- + Za bezbedno skladištenje merdevina na zidu
- + Čvrsta U-konstrukcija (pocinkovana čelična ploča/zakrivljena sečena ivica)
- + Lako i brzo montiranje (šrafovi za pričvršćivanje nisu uključeni u obim isporuke)



Broj artikla
200082

MONTO STABILO® Professional

Komplet za pričvršćivanje merdevina za krovni nosač

- + Kompatibilan sa skoro svim komercijalno dostupnim krovim nosačima
- + Maksimalna nosivost: 40 kg
- + TEST izdrživosti prema ISO/PAS 11154:2006
- + Paket uključuje: dva nosača za merdevine i dve brave



Broj artikla
122445


Pribor

MONTO STABILO[®] Professional

Rukohvat od aluminijuma

- + Može se naknadno ugraditi na sve komercijalne merdevine i stepenišne KRAUSE merdevine
- + Elementi za montažu su uključeni u paket

Rukohvat	Broj artikla
Merdevine sa 8 –10 gazišta	817327
Merdevine sa 11 –18 gazišta	817334

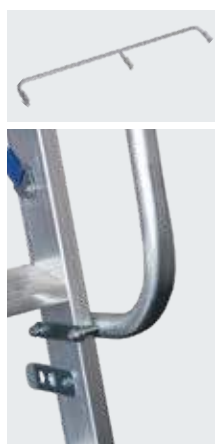


MONTO STABILO[®] Professional

Rukohvat-šipka od aluminijuma

- + Omogućava bezbedan izlazak i ulazak sa / i na merdevine
- + Korisna dužina približno 1000 mm
- + Produženje i uvlačenje bez alata

Rukohvat-šipka od aluminijuma	Broj artikla
Za vertikalnu upotrebu	817341
Kao nastavak u pravcu kraka	817358

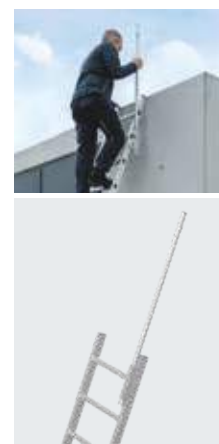

STABILO[®] Professional

Professional Konzola za držač merdevina

- + Jednostavna i brza montaža na stabilnu površinu (materijal za pričvršćivanje nije uključen u paket)
- + Daljina od zida: 70 mm / 150 mm
- + Širina: 535 mm
- + Prečnik cevi: Ø 25 mm
- + Pocinkovani čelik
- + Moguća upotreba isključivo sa kukama za merdevine (npr. KRAUSE kuke, br.artikla: 122308)

Daljina od zida mm	Broj artikla
70 mm	210838
150 mm	210845



STABILO[®] Professional

Kuke za merdevine (1 par)

- + Velika nosivost, za noseće krakove od Ø 30 mm
- + Po potrebi mogu se naručiti i u drugim oblicima

Broj artikla
122308



MONTO STABILO[®] Professional

Obrujnica stuba / Jarbol kandža

- + Za sigurno pričvršćivanje prislonih merdevina sa prečkama na stubove prečnika Ø 100 do 250 mm
- + Za merdevine unutrašnje širine 300 – 400 mm
- + TÜV-atestirano

Broj artikla
122452




MONTO STABILO[®] Professional

Nogari za prislone merdevine (1 par)

- + Raspodela pritiska nagnutosti zbog veće površine naleganja
- + Prečnik oko 150 mm
- + Jednostavna montaža zbog steznog zatvarača
- + Namenjen za merdevine sa profilom od 25 mm

Broj artikla
214577

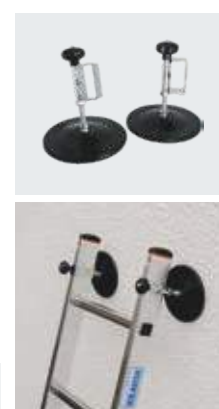

MONTO STABILO[®] Professional

Zidni točkići (set od 2 komada)

- + Za Robilo[®] i STABILO[®] dvodelne merdevine i za STABILO[®] merdevine sa užetom na izvlačenje

Broj artikla
122254



STABILO[®] Professional

Pločice za nogare, podesive po visini, sa gumenom podlogom

- + Četiri podesive ploče za nogare sa gumenim slojem kao sigurnosni dodaci za STABILO[®] radne platforme
- + Mogućnost podešavanja po visini do oko 60 mm

Broj artikla
805133



Pribor

MONTO STABILO[®] Professional

Dodatni stabilizator

- + Stabilizator za sve STABILO[®]-merdevine sa gazištima i MONTO[®]/STABILO[®] merdevine sa prečkama
- + Mogućnost montiranja na već postojeće KRAUSE merdevine
- + Zbog varijabilnog nameštanja utora/slota odgovara svim tipovima merdevina
- + Mogućnost korišćenja za različite širine i visine bočnih krakova
- + Uključuje detaljno uputstvo za montažu

Dužina stabilizatora mm	Broj artikla
1.000	212252
1.250	212269



STABILO[®] Professional

Čepovi nogara za drvene merdevine (1par)

- + Protuklizni čepovi za osetljive podove
- + Za drvene merdevine sa gazištima veličine 2 x 3 do 2 x 8 prečki

Broj artikla
200020



MONTO[®]

Plastični čepovi nogara XL (1 par)

- + Extra veliki čepovi za još veću bezbednost
- + Boja: crna
- + Isporuca u kompletu: za desnu i levu stranu
- + Isporuca uključuje i dva šarafa za montiranje

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
33 x 20	202000
40 x 20	202017
50 x 20	202024



STABILO[®] Professional

Protunaponski čepovi nogara

- + Rezistor/otpor < 100.000 Ω
- + Prema standardu DIN EN 13463-1
- + Za STABILO[®] podeste za montere
- + Set od 4 komada

Broj artikla
805171



MONTO STABILO[®] Professional

Protunaponski čep stabilizatora (komad)

- + Rezistor/otpor < 10⁶ Ω
- + Prema standardu DIN EN 13463-1
- + Isporuca uključuje i šarafe za montažu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
64 x 25	212627



STABILO[®] Professional

Protunaponski čepovi nogara (1 par)

- + Rezistor/otpor < 10⁶ Ω
- + Prema standardu DIN EN 13463-1
- + Isporuca uključuje i šarafe za montažu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Provodni čepovi za potporne nogare



Rezervni delovi

MONTO®

Čep za merdevine (par)

- + Za sklopive i stepenišne, samostojeće merdevine
- + Šarafi za montažu u paketu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
33 x 20	212511
40 x 20	212528
50 x 20	212474



MONTO®

Čep za merdevine (par)

- + Za sklopive i stepenišne, samostojeće merdevine
- + Šarafi za montažu u paketu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
33 x 20	211415
40 x 20	211422



MONTO®

Čep za merdevine (par)

- + Šarafi za montažu u paketu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
64 x 25	211149
77 x 25	211163
97 x 25	211170




STABILO® Professional

Čep za merdevine (par)

- + Šarafi za montažu u paketu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
64 x 25	211002
77 x 25	211019
97 x 25	211026



MONTO®

Gornji čep za krak (par)

- + Šarafi za montažu u paketu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
64 x 25	211200
77 x 25	211217
97 x 25	211224



STABILO® Professional

Gornji čep za krak (par)

- + Šarafi za montažu u paketu

Boja	Dimenzija kraka mm	Broj artikla
Crna	64 x 25	211033
Crna	77 x 25	211040
Crna	97 x 25	211057
Plava	77 x 25	211088



MONTO®

Čep za stabilizator

- + Šarafi za montažu u paketu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
64 x 25	211194



STABILO® Professional

Čep za stabilizator

- + Šarafi za montažu u paketu

Boja	Dimenzija kraka mm	Broj artikla
Crna	64 x 25	211064
Plava	64 x 25	211071



MONTO®

Čep nogara (par)

- + Za spoljni krak zglobnih teleskopskih merdevina „TeleVario“
- + Šarafi za montažu u paketu

Broj artikla
201232



STABILO® Professional

Čep nogara (par)

- + Za spoljni deo teleskopskih zglobnih merdevina sa produžnim krakom
- + Šarafi za montažu u paketu

Broj artikla
211231



Rezervni delovi

MONTO®

Čep nogara

- + Za spoljnu stranu kraka TeleMatic®
- + Pop nitne u paketu

Strana merdevine	Broj artikla
leva	212467
desna	212450



STABILO® Professional

Čep nogara

- + Za spoljnu stranu STABILO® teleskopske merdevine
- + Pop nitne u paketu

Strana	Broj artikla
leva	212443
desna	212436



MONTO®

Čepovi za nogice 2K (par)

- + Za stepenišne merdevine i za Trigon-Stabilizator
- + Sa profilisanim mekim gumenim umetkom
- + Viljci za montažu u paketu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
33 x 20	214553
40 x 20	214614
50 x 20	214621



STABILO® Professional

Čepovi za nogice 2K (par)

- + Za stepenišne merdevine i za Trigon-Stabilizator
- + Sa profilisanim mekim gumenim umetkom
- + Viljci za montažu u paketu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
33 x 20	214560



MONTO®

Čepovi za Toppo

- + 2 komada

Strana merdevine	Broj artikla
Deo sa gazištima (prednja strana)	200129
Potporni deo (zadnja strana)	200136



MONTO®

Čepovi za Toppo XL

- + 2 komada

Strana merdevine	Broj artikla
Deo sa gazištima (prednja strana)	200105
Potporni deo (zadnja strana)	200112



STABILO® Professional

Čep za preklopne merdevine 2 stepenika

- + 2 komada

Strana merdevine	Broj artikla
Deo sa gazištima (prednja strana)	200143
Potporni deo (zadnja strana)	200150



STABILO® Professional

Čep za preklopne merdevine 3 – 5 stepenika

- + 2 komada

Strana merdevine	Broj artikla
Deo sa gazištima (prednja strana)	200167
Potporni deo (zadnja strana)	200174



STABILO® Professional

BoardStand čep nogara

- + 2 komada

Broj artikla
201942



STABILO® Professional

Čep za stabilizator

- + Za MultiStar i TeleSet
- + Viljci za montažu u paketu

Dimenzija kraka mm	Broj artikla
61,5 x 20	201935



Rezervni delovi

MONTO®

Rolly® Čep za merdevine i set točkova

- + Za Rolly® sklopive merdevine

Broj gazišta	Broj artikla
2 x 2	212412
2 x 3	212429



STABILO® Professional

Dodatni čepovi za podeste za monter

- + Za STABILO® podeste za monter
- + 4 komada

Broj artikla
212405



STABILO® Professional

Točkovi za podeste za monter

- + Za modele sa 3, 4 ili 5 gazišta
- + Delovi za pričvršćivanje su uključeni u isporuku

Broj gazišta	Broj artikla
3 4	805126
5	805195



MONTO®

Čep za zglobove

- + Za merdevine SePro®, Solido® i Safety PlusLine®

Broj artikla
212399



MONTO®

Čepovi za gazišta (PU 7)

- + Za nitovana gazišta od 80 mm

Dubina gazišta mm	Strana merdevine	Broj artikla (crna)	Broj artikla (žuta)
80	leva	212498	212887
	desna	212504	212894



MONTO®

Čepovi za cevi (PU 6)

- + Za zatvaranje horizontalnih cevi za ukrucivanje na stepenišnim merdevinama

Broj artikla (crna)	Broj artikla (žuta)
212689	212696



MONTO® STABILO® Professional

Zidni točkići

- + Za dvodelne merdevine sa užetom na izvlačenje modela Robilo® i STABILO® i višenamenske merdevine STABILO® sa užetom na izvlačenje

Broj artikla
212740



STABILO® Professional

Polica za alat i dodatna radna površina za merdevine

- + Posuda za odlaganje za STABILO® stepenice i STABILO® stepenice od 225 kg i Stabilo teleskopske stepenice sa platformom
- + Isporka uključuje 2 viljka i 2 matice

Broj artikla (blau)	Broj artikla (crna)
212566	212290



STABILO® Professional

Set za naknadnu montažu – distanceri

- + Za samostojeće merdevine sa gazištima, dvostrane merdevine sa gazištima i dvostrane merdevine sa prečkama

Strana merdevine	Broj artikla
Samostojeće merdevine, dvostrane merdevine, višenamenske merdevine	212368
Stepeničaste merdevine	212344



MONTO®

Čelična radna ploča

- + Za MultiMatic® zglobove merdevine
- + Komplet sadrži 2 ploče
- + Dimenzije 142 x 30 cm
- + Ploča je profilisana, antiklizna

Broj artikla
122247



Rezervni delovi

STABILO® Professional

Zglobovi

- + Za STABILO® dvostrane merdevine
- + Viljci i matice su uključeni u isporuku

Broj artikla
212801



STABILO® Professional

Zglobovi

- + Merdevine sa stepenicama za dvostrani pristup, merdevine sa stepenicama za dvostrani pristup nosivosti 225 kg i teleskopske merdevine sa stepenicama za dvostrani pristup
- + Viljci i matice su uključeni u isporuku

Broj artikla (Aluminijum)	Broj artikla (Alu-crna)
212818	212306




MONTO® STABILO® Professional

Patent za jednoručno otvaranje zglobova

- + Za otvaranje obe strane zglobova
- + U slučaju porudžbine / zahteva za ponudu navedite broj artikla i naziv merdevina

Širina mm	Broj artikla
293	212115
353	212122



MONTO® STABILO® Professional

Alat za otključavanje zglobova

- + Za otvaranje patenta za fiksiranje zglobova
- + U slučaju porudžbine / zahteva za ponudu navedite broj artikla i naziv merdevina

Broj artikla
212535



MONTO® STABILO® Professional

Zvezdasti vijak

- + Za merdevine TeleVario® i STABILO® teleskopske globne merdevine

Broj artikla
212481



MONTO® STABILO® Professional

Holmverlängerung

- + Dodatni produžni krak za teleskopske globne merdevine

Broj artikla
201263



STABILO® Professional

Točak sa oprugama levi

- + Za merdevine za police
- + Za pokretne stepenice

Broj artikla
815163



STABILO® Professional

Točak sa oprugama desni

- + Za merdevine za police
- + Za pokretne stepenice

Broj artikla
815156



STABILO® Professional

Stabilizator

- + Za profesionalne merdevine

Širina mm	Broj artikla
970	200280



STABILO® Professional

Stabilizator

- + Za profesionalne merdevine sa ekstra velikom platformom

Širina mm	Broj artikla
881	200297
970	200303
1.100	200310
1.250	200327



Rezervni delovi

STABILO®
Professional

Set remena (1 par)

- + Za stabilizaciju merdevina
- + Sa materijalom za pričvršćivanje



Moguća upotreba kod modela:		Dužina oko mm	Broj artikla	Moguća upotreba kod modela:		Dužina oko mm	Broj artikla
124531	STABILO® Samostojaće merdevine, 1 x 6 gazišta	745	214324	124715	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 3 gazišta	381	214294
124548	STABILO® Samostojaće merdevine, 1 x 7 gazišta	745	214324	124722	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 4 gazišta	560	214300
124555	STABILO® Samostojaće merdevine, 1 x 8 gazišta	898	214348	124739	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 5 gazišta	560	214300
124562	STABILO® Samostojaće merdevine, 1 x 10 gazišta	918	214355	124746	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 6 gazišta	739	214317
124579	STABILO® Samostojaće merdevine, 1 x 12 gazišta	1.203	214409	124753	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 7 gazišta	918	214355
				124760	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 8 gazišta	918	214355
136046	STABILO® Samostojaće merdevine R13, 1 x 6 gazišta	745	214324	124777	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 10 gazišta	1.097	214386
136053	STABILO® Samostojaće merdevine R13, 1 x 7 gazišta	745	214324	124784	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 12 gazišta	1.273	214447
136060	STABILO® Samostojaće merdevine R13, 1 x 8 gazišta	898	214348	124791	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 14 gazišta	1.454	214430
136084	STABILO® Samostojaće merdevine R13, 1 x 10 gazišta	918	214355				
136107	STABILO® Samostojaće merdevine R13, 1 x 12 gazišta	1.203	214409	136138	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine R13, 2 x 3 gazišta	381	214294
				136145	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine R13, 2 x 4 gazišta	560	214300
134929	STABILO® Teleskopske stepenišne merdevine, 1 x 4 gazišta	560	214300	136152	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine R13, 2 x 5 gazišta	560	214300
134936	STABILO® Teleskopske stepenišne merdevine, 1 x 5 gazišta	560	214300	136169	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine R13, 2 x 6 gazišta	739	214317
134943	STABILO® Teleskopske stepenišne merdevine, 1 x 6 gazišta	745	214324	136176	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine R13, 2 x 7 gazišta	918	214355
134950	STABILO® Teleskopske stepenišne merdevine, 1 x 7 gazišta	745	214324	136183	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine R13, 2 x 8 gazišta	918	214355
				136206	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine R13, 2 x 10 gazišta	1.097	214386
135049	STABILO® Samostojaće merdevine 225 kg, 1 x 6 gazišta	745	214324	136220	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine R13, 2 x 12 gazišta	1.273	214447
135056	STABILO® Samostojaće merdevine 225 kg, 1 x 7 gazišta	745	214324				
				134875	STABILO® Teleskopske dvostrane merdevine, 2 x 5 gazišta	560	214300
124630	STABILO® Samostojaće merdevine, mobilne, 1 x 6 gazišta	745	214324	134882	STABILO® Teleskopske dvostrane merdevine, 2 x 6 gazišta	745	214324
124647	STABILO® Samostojaće merdevine, mobilne, 1 x 7 gazišta	745	214324	134899	STABILO® Teleskopske dvostrane merdevine, 2 x 7 gazišta	918	214355
124654	STABILO® Samostojaće merdevine, mobilne, 1 x 8 gazišta	898	214348	134905	STABILO® Teleskopske dvostrane merdevine, 2 x 8 gazišta	918	214355
124661	STABILO® Samostojaće merdevine, mobilne, 1 x 10 gazišta	918	214355				
124678	STABILO® Samostojaće merdevine, mobilne, 1 x 12 gazišta	1.203	214409	135131	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine 225 kg, 2 x 6 gazišta	739	214317
				135148	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine 225 kg, 2 x 7 gazišta	918	214355
127303	STABILO® Mobilne merdevine sa stabilizatorom, 1 x 6 gazišta	745	214324	135155	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine 225 kg, 2 x 8 gazišta	918	214355
127310	STABILO® Mobilne merdevine sa stabilizatorom, 1 x 7 gazišta	745	214324				
127327	STABILO® Mobilne merdevine sa stabilizatorom, 1 x 8 gazišta	898	214348	124814	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, mobilne, 2 x 3 gazišta	381	214294
127341	STABILO® Mobilne merdevine sa stabilizatorom, 1 x 10 gazišta	918	214355	124821	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, mobilne, 2 x 4 gazišta	560	214300
127365	STABILO® Mobilne merdevine sa stabilizatorom, 1 x 12 gazišta	1.203	214409	124838	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, mobilne, 2 x 5 gazišta	560	214300
				124845	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, mobilne, 2 x 6 gazišta	739	214317
127747	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, 1 x 4 gazišta	739	214317	124852	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, mobilne, 2 x 7 gazišta	918	214355
127761	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, 1 x 6 gazišta	898	214348	124869	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, mobilne, 2 x 8 gazišta	918	214355
127778	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, 1 x 7 gazišta	1.066	214379	124876	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, mobilne, 2 x 10 gazišta	1.097	214386
127785	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, 1 x 8 gazišta	1.203	214409	124883	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, mobilne, 2 x 12 gazišta	1.273	214447
127792	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, 1 x 9 gazišta	1.203	214409				
127808	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, 1 x 10 gazišta	1.466	214454	124906	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 6 stepenika	865	214331
127822	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, 1 x 12 gazišta	1.666	214478	124913	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 7 stepenika	1.066	214379
127846	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, 1 x 14 gazišta	1.976	214492	124920	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 8 stepenika	1.066	214379
				124937	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 10 stepenika	1.266	214423
127488	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, S-most, 1 x 4 gazišta	739	214317	124944	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 12 stepenika	1.466	214454
127501	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, S-most, 1 x 6 gazišta	898	214348	124951	STABILO® Samostojaće obostrane merdevine, 2 x 14 stepenika	1.666	214478
127518	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, S-most, 1 x 7 gazišta	1.066	214379				
127525	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, S-most, 1 x 8 gazišta	1.203	214409	832924	STABILO® SkyMatic teleskopske merdevine 3–5 stepenika	739	214317
127532	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, S-most, 1 x 9 gazišta	1.203	214409	832948	STABILO® SkyMatic teleskopske merdevine 5–9 stepenika	930	200549
127549	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, S-most, 1 x 10 gazišta	1.466	214454				
127563	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, S-most 1 x 12 gazišta	1.666	214478				
127587	STABILO® Samostojaće merdevine s velikom platformom, S-most 1 x 14 gazišta	1.976	214492				

Setovi za naknadnu montažu prema novom standardu DIN EN 131

MONTO® STABILO® Professional

Univerzalni stabilizator

- + Stabilizator za sve merdevine koji imaju rupu – mesto za viljke gde se pričvršćuje stabilizator
- + Pogodna kao zamena za nivelatore – stabilizatore dimenzije 64 mm – merodavna je visina stabilizatora bez čepova
- + Uklj. opširno uputstvo za montažu

Opseg podešavanja (izduženi otvor) od - do približno	Dužina približno mm	Broj artikla
315 – 435 mm	875	213600
360 – 480 mm	970	213617
360 – 480 mm	1.250	213624



MONTO® STABILO® Professional

Nivelator

- + Stabilizator za sve merdevine sa probijanjem u bočnu šinu
- + Pogodna kao zamena za nivelatore – stabilizatore dimenzije 64 mm – merodavna je visina stabilizatora bez čepova
- + Obostrano izravnavanje visine za bezbedno stajanje na stepenicama, spustovima i neravnim podovima do oko 250 mm
- + Podešavanje visine je označeno bojama
- + Uklj. opširno uputstvo za montažu

Opseg podešavanja (izduženi otvor) od - do približno	Dužina približno mm	Broj artikla
315 – 435 mm	875	213761
360 – 480 mm	970	213778
360 – 480 mm	1.250	213785



MONTO® STABILO® Professional

Stabilizator sa „U“ kopčom

- + Stabilizator za sve STABILO® merdevine sa gazištima i MONTO®/STABILO® merdevine sa prečkama
- + Pogodno za naknadnu ugradnju na postojeće merdevine
- + Zbog varijabilnog nameštaja utora, odgovaraju svim tipovima merdevina
- + Upotrebljivo za različite širine i visine bočnih šina
- + Uklj. opširno uputstvo za montažu
- + Podešavanje visine je označeno bojama
- + Uklj. opširno uputstvo za montažu

Dužina stabilizatora mm	Broj artikla
1.000	212252
1.250	212269




MONTO® STABILO® Professional

Graničnik protiv razdvajanja

- + Za blokiranje uskog unutrašnjeg dela merdevina od skidanja i odvojene upotrebe
- + Uklj. opširno uputstvo za montažu
- + Merdevine sa ovom vrstom blokade i sa odgovarajućim širokim stabilizatorom mogu se koristiti u skladu sa važećim standardima

Broj artikla
202284

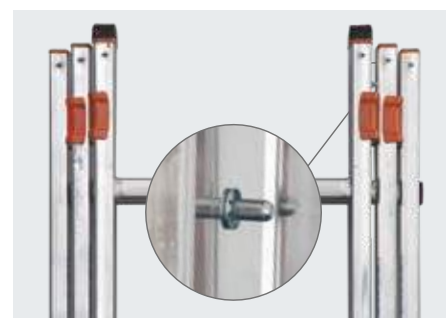

STABILO® Professional

Trigon stabilizator set

- + Set za sve pomične merdevine i sve višenamenske merdevine (desna i leva izvedba)
- + Koristi se samo na uskom montažnom delu merdevina
- + Uklj. opširno uputstvo za montažu

Prikladno za	Broj artikla
Merdevine od 11 to 14 gazišta	202239
Merdevine od 15 to 18 gazišta	202246



MONTO®

Trigon stabilizator set

- + Set za sve pomične merdevine i sve višenamenske merdevine (desna i leva izvedba)
- + Koristi se samo na uskom montažnom delu merdevina
- + Uklj. opširno uputstvo za montažu

Prikladno za	Broj artikla
Merdevine od 11 to 14 gazišta	202253
Merdevine od 15 to 18 gazišta	202260



Pribor za upotrebu starijih modela merdevina u skladu sa novim normama

Sve informacije možete pronaći na našem web-sajtu:


www.krause-systems.co.uk/standard-en-131 • Telefon: + 49 (0) 6631 / 795-230 • E-Mail: neuenorm@krause-systems.de

Tip proizvoda	STABILO®-program		MONTO®-program		Univerzalni stabilizator	Nivelator	Slot stabilizator	Extra stabilizator	Trigon stabilizator set	Trigon stabilizator set	Graničnik
	Stara oznaka	Naziv proizvoda	Stara oznaka	Naziv proizvoda							
	124449	Prislone merdevine sa pgazištima 1 x 12	–	–	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	124456	Prislone merdevine sa pgazištima 1 x 15	–	–	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127068	Prislone merdevine sa prečkama 1 x 12	120526	Prislone merdevine sa prečkama Sibilo® 1 x 12	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127075	Prislone merdevine sa prečkama 1 x 15	120533	Prislone merdevine sa prečkama Sibilo® 1 x 15	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127082	Prislone merdevine sa prečkama 1 x 18	121813	Prislone merdevine sa prečkama Sibilo® 1 x 18	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127105	Prislone merdevine sa prečkama 1 x 20	–	–	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127129	Prislone merdevine sa prečkama 1 x 22	–	–	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127143	Prislone merdevine sa prečkama 1 x 24	–	–	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123121	Merdevine na izvlačenje 2 x 9	120540	Merdevine na izvlačenje Fabilo® 2 x 9	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123145	Merdevine na izvlačenje 2 x 12	120557	Merdevine na izvlačenje Fabilo® 2 x 12	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	202239 (do 14 gazišta)	202253 (do 14 gazišta)	202284
	123169	Merdevine na izvlačenje 2 x 15	120564	Merdevine na izvlačenje Fabilo® 2 x 15	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	202246 (do 18 gazišta)	202260 (do 18 gazišta)	202284
	123176	Merdevine na izvlačenje 2 x 18	121394	Merdevine na izvlačenje Fabilo® 2 x 18	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	202246 (do 18 gazišta)	202260 (do 18 gazišta)	202284
	123411	Merdevine sa užetom na izvlačenje 2 x 15	120663	Merdevine sa užetom na izvlačenje Robilo® 2 x 15	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123428	Merdevine sa užetom na izvlačenje 2 x 18	120670	Merdevine sa užetom na izvlačenje Robilo® 2 x 18	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	800701	Merdevine sa užetom na izvlačenje 2 x 20	–	–	–	–	na upit	–	–	–	–
	800749	Merdevine sa užetom na izvlačenje 2 x 24	–	–	–	–	na upit	–	–	–	–
	810007	Merdevine sa užetom na izvlačenje 3 x 14	–	–	–	–	na upit	–	–	–	–
	810014	Merdevine sa užetom na izvlačenje 3 x 16	–	–	–	–	na upit	–	–	–	–
	810021	Merdevine sa užetom na izvlačenje 3 x 18	–	–	–	–	na upit	–	–	–	–
	123213	Višenamenske merdevine 2 x 9	120571	Višenamenske merdevine Dubilo® 2 x 9	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	–	–	–	–	–
	123220	Višenamenske merdevine 2 x 12	120588	Višenamenske merdevine Dubilo® 2 x 12	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	–	–	–	–	–
	123923	Mnogonamenske merdevine 3 x 8	–	–	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	–	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123930	Mnogonamenske merdevine 3 x 9	120601	Mnogonamenske merdevine Tribilo® 3 x 9	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	–	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123947	Mnogonamenske merdevine 3 x 10	120618	Mnogonamenske merdevine Tribilo® 3 x 10	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Unutrašnja mera	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123350	Mnogonamenske merdevine 3 x 12	120625	Mnogonamenske merdevine Tribilo® 3 x 12	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Unutrašnja mera	121417 (1.250 mm)	202239 (do 14 gazišta)	202253 (do 14 gazišta)	202284
	123367	Mnogonamenske merdevine 3 x 14	120717	Mnogonamenske merdevine Tribilo® 3 x 14	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Unutrašnja mera	121417 (1.250 mm)	202239 (do 14 gazišta)	202253 (do 14 gazišta)	202284
	123534	Dvostrane zglobove merdevine 2 x 6	121325	Dvostrane zglobove merdevine TriMatic® 2 x 6	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	–	–	–	–	–
	123541	Dvostrane zglobove merdevine 2 x 8	121332	Dvostrane zglobove merdevine TriMatic® 2 x 8	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	–	–	–	–	–
	123558	Zglobne merdevine kombinovane 2 x 3 / 2 x 6	–	–	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	–	–	–	–	–

Informacije o proizvodima

Opšte informacije o merdevinama bez klasifikacije

- + Za obeležavanja merdevina i preklopnih stepenica
- + Dimenzija: 33 x 160 mm
- + Pakovanje: 5 komada

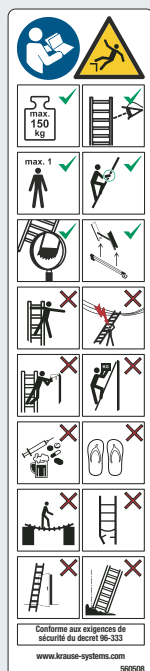


Broj artikla

200044

Opšte informacije o merdevinama sa klasifikacijama

- + Za obeležavanja merdevina i preklopnih stepenica
- + Dimenzija: 35 x 178 mm
- + Pakovanje: 5 komada

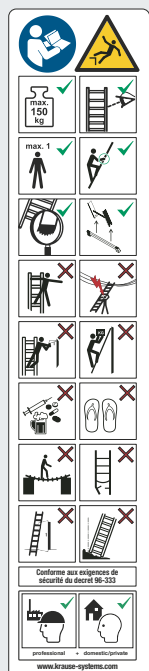

Broj artikla

200181

200273 (225 kg)

Etiketa za stepeničaste merdevine

- + Za označavanje step. merdevina
- + Dimenzija: 35 x 174 mm
- + Pakovanje: 5 komada




Broj artikla

200198

Etiketa za prislone merdevine

- + Označavanje prislonih merdevina
- + Dimenzija: 51 x 84 mm
- + Pakovanje: 5 komada



Broj artikla

200204

Etiketa za merdevine na izvlačenje

- + Označavanje merdevine na izvlačenje
- + Dimenzija: 51 x 99 mm
- + Pakovanje: 5 komada




Broj artikla

200211

Etiketa merdevine sa platformom

- + Označavanje merdevina sa platformom
- + Dimenzija: 51 x 84 mm
- + Pakovanje: 5 komada



Broj artikla

200242

Etiketa za zglobne merdevine

- + Označavanje zglobnih merdevina
- + Dimenzija: 51 x 132 mm
- + Pakovanje: 5 komada



Broj artikla

200235

Etiketa za mnogonamenske merdevine

- + Označavanje mnogonamenskih merdevina
- + Dimenzija: 51 x 164 mm
- + Pakovanje: 5 komada




Broj artikla

200228

Etiketa za preklopne merdevine

- + Označavanje preklopnih merdevina
- + Dimenzija: 35 x 140 mm
- + Pakovanje: 5 komada

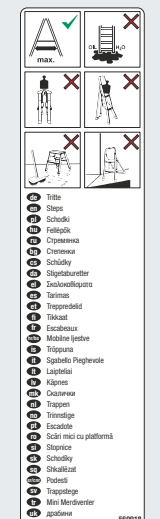

Broj artikla


200259

Dokumenti / oznake za bezbednost na radu

Kontrolna etiketa

- + Za obeležavanje izvršenih provera kod pokretnih skela


Broj artikla
212672

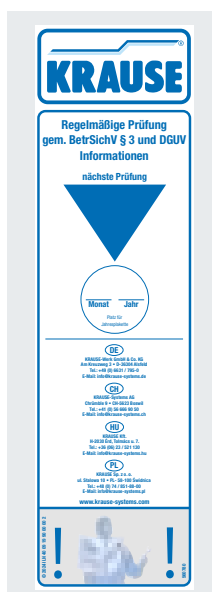

Kontrolna etiketa

- + Za obeležavanje izvršenih provera kod merdevina i stepenica

Veličina	Broj artikla
32 x 160 mm	817075
56 x 230 mm	817006

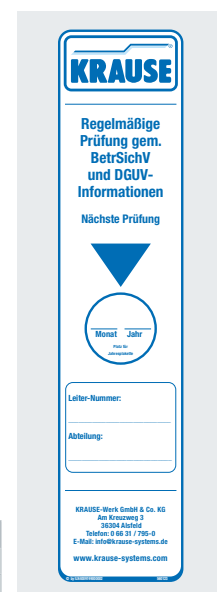

Formulari za proveru – sa fasciklama

- + Kontrolni listovi olakšavaju inspekciju merdevina i preklopnih stepenica, mobilnih skela, prilagođenih rešenja, merdevina za cisterne i sistema skela bez ledobrana


[free download](#)


Torbica za dokumente i list za obeležavanje

- + Za označavanje skela i uputstva za montažu korišćenje

Proizvod	Broj artikla
Torbica	202338
Listovi za obeležavanje (25 komada)	202345



Etiketa godišnje inspekcije (PU 20)

- + Koristi se zajedno sa etiketom za inspekciju
- + Paket od: 20 etiketa
- + Prilikom narudžbe navedite godinu

Broj artikla
212795



Sigurnosni znak za korišćenje rukohvata

- + Sigurnosni znak „Koristi rukohvat!“
- + Dimenzija: 30 mm
- + Pakovanje: 12 komada

Broj artikla
202185



Znak upozorenja Opasnost od pada

- + Znak upozorenja „Opasnost od pada“ prema ISO 7010 W008
- + Dimenzija: 50 mm
- + Pakovanje: 5 komada

Broj artikla
202055



Znak upozorenja – Prepreka

- + Znak upozorenja „Prepreka“ prema ISO 7010 W007
- + Dimenzija: 50 mm
- + Pakovanje: 5 komada

Broj artikla
202048



Znak upozorenja – Mesto opasnosti

- + Znak upozorenja „Mesto opasnosti“ prema BGW A8 W 00
- + Dimenzija: 50 mm
- + Pakovanje: 5 komada


Broj artikla
202031



Znak upozorenja – Opasnost od povrede

- + Znak upozorenja „Opasnost od povrede“ prema ISO 7010 W024
- + Dimenzija: 50 mm
- + Pakovanje: 5 komada

Broj artikla
202062




Matrice upozorenja

Upozorenje „Koristite centralnu kočnicu“

- + Dimenzija: 108 x 54 mm
- + Pakovanje: 5 komada


Broj artikla
202321

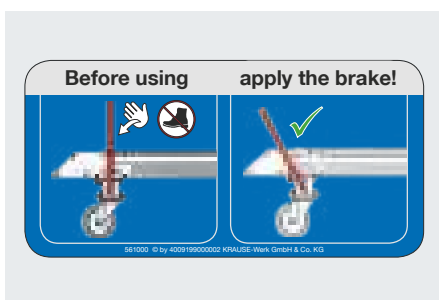

Upozorenje „Koristite kočnicu“

- + Dimenzija: 108 x 54 mm
- + Pakovanje: 5 komada



Broj artikla
202314

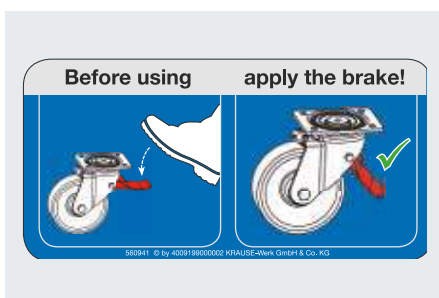

Nalepnica „Pažnja, pre korišćenja postavite balast-teg“

- + Dimenzija: 60 x 45 mm
- + Pakovanje: 5 komada

Broj artikla
200068

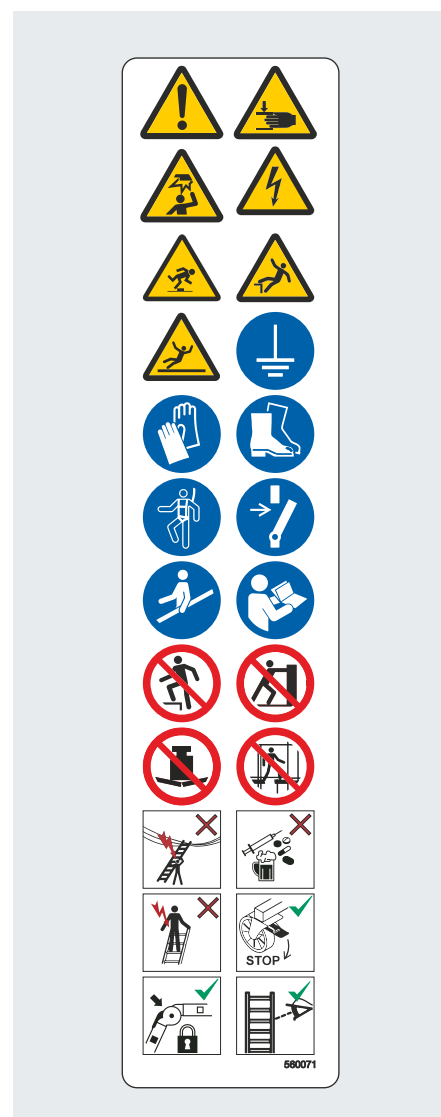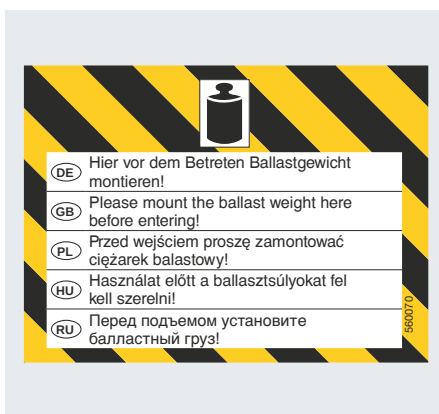

Prilagođeno rešenje za informacije o etiketi

- + Dimenzija: 39 x 198 mm
- + Pakovanje: 5 komada

Broj artikla
200075

Nalepnica „Pažnja! opasnost od pada“

- + Dimenzija: 250 x 30 mm
- + Pakovanje: 5 komada



Broj artikla
200051

Specijalne industrijske merdevine

14

Merdevine za krov	116
Stabilizaciona šipka grebena – mobilna	116
Merdevine za dimnjičare	117
Pribor za osiguranje merdevina za krovove	117
Prislone merdevine od plastike	118
Plastične merdevine sa užetom na izvlačenje	118
Dvostrane merdevine sa prečkama od 100% staklenih vlakana	119
Dvostrane stepenice od staklenih vlakana	119
Merdevine za čišćenje prozora sa stepenicama R13	120
STABILO[®] Professional Merdevine za čišćenje prozora sa stepenicama	121
Merdevine za čišćenje prozora sa prečkama	122



Aluminijum



Drvo



Alu-drvo

Merdevine za krov


Posebno razvijen za radove na održavanju krovova.

- + Proizvode se od aluminijuma, drveta ili kombinacije aluminijum/drvo
- + Kraci su od vodootpornog, slojevitog lepljenog drvenog materijala ili aluminijuma
- + Gazišta su izrađena od profilisanog, savijenog aluminijuma ili bukve
- + Može se pričvrstiti i na krovove pomoću šipke protiv prevrtanja (bez potrebe za krovnim kukama) za montažne radove



Merdevine za krov:

- Zabranjeno je koristiti kao prislone merdevine
- Zabranjeno je zakačiti za poslednju prečagu
- Zabranjeno je staviti u oluk
- Zabranjeno je koristiti na krovovima nagiba većeg od 75°


Broj gazišta		8	10	12	14	16	18
Dužina proizvoda	m	2,25	2,80	3,35	3,90	4,50	5,05
Širina proizvoda	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Širina (B)	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Visina (T)	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Dužina (L)	m	2,25	2,80	3,40	3,95	4,50
Broj artikla (Aluminijum)		804303	804310	804327	804334	804341	804358
Težina proizvoda	kg	3,3	4,2	5,1	6,1	7,2	7,8
Broj artikla (Drvo)		804402	804419	804426	804433	804440	804457
Težina proizvoda	kg	4,7	5,9	6,9	8,0	9,2	10,8
Broj artikla (Alu-drvo)		804204	804211	804228	804235	804242	804259
Težina proizvoda	kg	4,1	5,1	6,0	6,8	8,0	9,2

Pribor



Priključni elementi za merdevine za krov(par)

Broj artikla 804549




Kotrljajuće kuke za pričvršćivanje za vrh krovova

Koriste se kod bezbednog postavljanja krovnih merdevina bez korišćenja klasičnih kukica.

- + Postavite krovne merdevine brzo i bez potrebe za alatom
- + Sa zaštitnom drvenom nosećim podmetačem za zaštitu crepova
- + Pomoću velikog točka sa pneumatskim gumama (Ø 260 mm) lako se manevrišu na crepovima
- + Visoki stremen omogućava primenu na krovovima raznih nagiba a ujedno sprečava i oštećenje crepova
- + Velika poprečna letva omogućava okretanje na crepovima bez njihovog oštećenja



Za manevrisanje na krovu samo jedan deo merdevina može biti pričvršćen za stabilizator.

Težina	kg	6,0
	Širina (B)	0,50
	Visina (T)	0,60
	Dužina (L)	1,10
Broj artikla		804594

Merdevine za dimnjičare

Ove aluminijumske merdevine za čišćenje dimnjaka se mogu trajno ostaviti na krovu.

- + Gazišta i kraci su od aluminijuma
- + Visokorebrasta gazišta polukružnog oblika
- + Polukružni oblik gazišta dozvoljava korišćenje merdevina na krovovima raznih nagiba
- + Širina profilisanih krakova je 90 mm, pa je razmak između gazišta i površine krovova 60 mm
- + Proširivo spajanjem više komada pomoću ploča 804556

i Ako se trajno ostave na krovu, preporučujemo da svaku krovnu kuku merdevina osigurate jednom sigurnosnom bravom, art. 804525. Merdevine se mogu koristiti na krovu sa maksimalnim nagibom od 75°.

Broj gazišta			7	10	14
Dužina proizvoda		m	1,95	2,80	3,95
Širina proizvoda		m	0,35	0,35	0,35
Težina proizvoda		kg	3,1	4,4	6,4
	Širina (B)	m	0,35	0,35	0,35
	Visina (T)	m	0,10	0,10	0,10
	Dužina (L)	m	2,00	2,85	3,95
Broj artikla (Natur aluminijum)			804617	804624	804631
Broj artikla (Crvena)			804679	804686	804693
Broj artikla (Smeđa)			804730	804747	804754
Broj artikla (Antracit)			804792	804808	804815
Pribor					

Pribor



Priključna stega za merdevine za dimnjičare (u paru)

Broj artikla 804556



Aluminijum



Crvena



Smeđa



Antracit



Pribor za pričvršćivanje merdevina na krovovima

- + Za krovne merdevine i merdevine za dimnjiče
- + Pocinkovani čelik

i Sigurnosna krovna kuka prema DIN EN 517. Za prve merdevine su potrebne dve krovne kuke. Kuke moraju biti pričvršćene na 2. prečki od vrha (vidi zarez) i na najnižoj prečki protiv pomeranja. Za svaku sledeću spojenu krovnu merdevinu biće potrebna najmanje jedna krovna kuka.



Krovna kuka za ravne i valovite krovne crijepove (prema standardu DIN EN 517)

Broj artikla Natural		804501
Broj artikla Crvena		804709
Broj artikla Smeđa		804761
Broj artikla Antracit		804822

Elementi za fiksiranje

Broj artikla	804525
--------------	--------

Sigurnosna krovna kuka za letve (po standardu DIN EN 517)

Broj artikla	804518
--------------	--------




Plastične prislone merdevine

Prislone merdevine sa kracima od plastične mase ojačane staklenim vlaknima.

- + Aluminijumske prečage izrezbarene sa obe strane od 30 x 30 mm
- + Spoj između prečaga i krakova je izrazito čvrst
- + Spoljna širina: 420 mm
- + Isporučuje se sa dodatnim stabilizatorom za još veću sigurnost, od 10 stepenica i više
- + Prislone merdevine od 100% staklenih vlakana dostupne su na zahtev



Proizvod koji je prema 6.5.1. tački standarda EN 61478:2002 i 1. aneksu standarda 2004 atestiran u kategoriji 1 za 1000 volti, i proveren prema DIN EN 131.

Broj gazišta				6	8	10	12	14	
1		A do ccca.	m	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95	
		B cca.	m	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95	
2		C cca.	m	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15	
		D cca.	m	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00	
Dužina stabilizatora			kg	—	—	0,95	0,95	0,95	
Težina proizvoda			m	4,5	5,8	8,7	9,9	11,2	
			Širina (B)	m	0,45	0,45	0,45	0,45	
			Visina (T)	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
			Dužina (L)	m	1,85	2,45	3,00	3,60	4,20
Broj artikla				815477	815484	815378	815385	815392	



professional + domestic/private



Plastične merdevine na izvlačenje

Merdevine sa kracima od plastične mase ojačane staklenim vlaknima.

- + Dvodelni sa teškim metalnim profilima za vođenje
- + Gazišta od aluminijuma
- + Spoj između prečaga i krakova je izrazito čvrst
- + Isporučuje se sa dodatnim stabilizatorom za još veću sigurnost
- + Izvedba 2x12 gazište (art.-br. 815712) opremljena je zidnim točkovima
- + Merdevine od 100% staklenih vlakana dostupne su na zahtev



Proizvod koji je prema 6.5.1. tački standarda EN 61478:2002 i 1. aneksu standarda 2004 atestiran u kategoriji 1 za 1000 volti, i proveren prema DIN EN 131.

Broj gazišta			2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1		A do ccca.	m	4,95	5,75	6,85
		B cca.	m	2,95	3,75	4,85
		C cca.	m	4,15	5,00	6,10
		D cca.	m	4,00	4,85	5,90
2		A do ccca.	m	3,35	3,85	4,40
		B cca.	m	1,35	1,85	2,40
		C cca.	m	2,50	3,05	3,60
		D cca.	m	2,40	2,95	3,50
Dužina stabilizatora		kg	0,95	0,95	1,20	
Težina proizvoda		m	14,9	17,4	20,5	
		Širina (B)	m	0,45	0,45	0,45
		Visina (T)	m	0,15	0,15	0,15
		Dužina (L)	m	2,50	3,05	3,60
Broj artikla			815699	815705	815712	



professional + domestic/private




Dvostrane merdevine sa prečkama od 100% staklenih vlakana

Merdevine sa gazištem sa obe strane čiji su krakovi i prečage od plastike ojačane staklenim vlaknima.

- + Neklizajuće prečage od 28 x 29 mm izrezbarene sa obe strane
- + Izrazito čvrst spoj između prečaga i krakova
- + Izuzetno stabilan zbog svog konusnog oblika
- + Dugotrajna, masivna ojačanja

i Atestiran prema DIN EN 131; na osnovu EN 61478:2002 (Kat. 1:28.000 Volt)

Broj gazišta				2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
1		A do ccca.	m	2,50	2,75	3,05	3,55	4,10	4,65	5,20
		B cca.	m	0,50	0,75	1,05	1,55	2,10	2,65	3,20
2		C cca.	m	1,25	1,50	1,80	2,35	2,95	3,50	4,05
		D cca.	m	1,20	1,45	1,70	2,25	2,80	3,35	3,85
Težina proizvoda			kg	8,8	10,5	12,1	15,9	19,6	23,5	27,5
	Širina (B)		m	0,50	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75	0,80
	Visina (T)		m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Dužina (L)		m	1,25	1,55	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05
Broj artikla				819703	819710	819727	819734	819741	819758	819765




Stepeničaste, samostojeće, plastične merdevine sa gazištem sa obe strane

Dvostrane merdevine sa plastičnim krakima ojačanih sa staklenim vlaknima.

- + Neklizajuće, izrezbarene prečage dubine od 80 mm
- + Izrazito čvrst spoj između prečaga i krakova
- + Izuzetno stabilan zbog svog konusnog oblika
- + Izrazito čvrste zaštitne trake (gurtne)
- + Dugotrajna, masivna ojačanja

i Proizvod koji je prema 6.5.1. tački standarda EN 61478:2002 i1. aneksu standarda 2004 atestiran u kategoriji 1 za 1000 volti, i proveren prema DIN EN 131.

Broj gazišta				2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
1		A do ccca.	m	2,40	2,85	3,30	3,75
		B cca.	m	0,40	0,85	1,30	1,75
2		C cca.	m	1,00	1,50	1,95	2,45
		D cca.	m	0,95	1,40	1,85	2,25
		Težina proizvoda		kg	7,8	11,0	14,5
	Širina (B)	m	0,50	0,55	0,60	0,65	
	Visina (T)	m	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Dužina (L)	m	1,05	1,50	2,00	2,45	
	Broj artikla			815408	815422	815446	815460




STABILO®
Professional

Merdevine za pranje prozora sa R13 prečagama

Aluminijumske merdevine za različite radne-dohvatne visine. Gazišta omogućavaju upotrebu kao radno mesto u skladu sa standardom TRBS 2121-2.

- + Kraci od presovanog aluminijumskog profila sa dodatnim ojačanjem uglova obezbeđuju veliku stabilnost i dug radni vek
- + Prirubnički spoj visoke čvrstoće između stepenica i kraka
- + Donji deo merdevina je opremljen širokim dodatnim stabilizatorom i neklizajućim čepovima za stopala (SafetyCap)
- + Gornji deo merdevina ima zidne vodeće valjke i mekani gumeni kontakti blok otporan na habanje sa klinastim izrezom, koji se može postaviti na uglove kuće i prozorske profile
- + Udobno stajanje na stepenicama R13 dubine 80 mm (testirano prema EN 16165:2021 i ASR A1.5/1.2 od strane IFA „Nemačkog instituta za bezbednost i zdravlje na radu“) sa otvorenim rupama za siguran položaj koji ispunjava zahteve TRBS 2121-2 za korišćenje stepeništa kao radnog mesta
- + Profil ne može biti blokiran blatom, snegom ili ledom, jer funkcija samočišćenja obezbeđuje se samim penjanjem, a prljavština pada kroz rupe i/ili teče dole
- + U poređenju sa mnogim drugim komercijalno dostupnim R13 stepenicama sa gumenim ili plastičnim umetcima, KRAUSE-ove potpuno aluminijumske stepenice R13 ne podležu dodatnom habanju
- + Dvokomponentni gornji graničnici i čepovi za nogare od tvrdih i mekih delova štite osetljive podove ili zidove sa zaštitom protiv klizanja
- + Stabilna priključna veza sa automatskim zaključavanjem koja se ne proteže dalje od merdevina i može se ponovo osloboditi jednim pokretom ručnog zgloba
- + Brzi pričvršćivači unutar noge merdevina, koji ne ometaju transport i skladištenje merdevina
- + Okrugli sigurnosni zavrtnji služe i kao vodiči za lako pričvršćivanje delova merdevina bez klina. Oni se automatski zaključavaju tokom konačnog postavljanja
- + Gornji deo merdevina je napravljen od tvrdih i mekih delova, a dvokomponentni čepovi za nogare opremljeni su zaštitom protiv klizanja, omogućavaju da se merdevine koriste zasebno i štite osetljive podove, fasade ili zidove.
- + Maksimalno opterećenje do 150 kg



Merdevine za čišćenje prozora sa R13 prečagama

		Komplet od 2 dela		Komplet od 3 dela		Komplet od 4 dela	
		Kraći gornji deo	Kraći gornji deo	Duži gornji i srednji deo	Duži gornji i srednji deo	Duži gornji i srednji deo	Duži gornji i srednji deo
1	A do ccca. m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
	B cca. m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
2	C cca. m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
	D cca. m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Širina sa stabilizatorom		0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Težina proizvoda		9,2	11,4	14,4	16,6	19,6	21,8
Broj artikla		842275	842244	842282	842251	842299	842268

		Sastavni delovi			
		Broj gazišta	2	5	5*
Kombinacija merdevina		Donji deo	Donji deo	Srednji deo	Gornji deo
Dužina		m	0,85	1,65	2,30
Širina uključujući i stabilizator		m	0,85	0,90	0,45
Dubina		m	0,10	0,10	0,15
Težina proizvoda		kg	3,0	5,2	6,2
Broj artikla			842213	842206	842220

STABILO
Professional

Stepeničaste merdevine za čišćenje prozora

Aluminijumske merdevine za različite radne-dohvatne visine. Gazišta omogućavaju upotrebu kao radno mesto u skladu sa standardom TRBS 2121-2.

- + Kraci od presovanog aluminijumskog profila sa dodatnim ojačanjem uglova obezbeđuju veliku stabilnost i dug radni vek
- + Prirubnički spoj visoke čvrstoće između stepenica i kraka
- + Donji deo merdevina je opremljen širokim dodatnim stabilizatorom i neklizajućim čepovima za nogare (SafetyCap)
- + Gornji deo merdevina ima zidne vodeće valjke i mekani gumeni kontaktni blok otporan na habanje sa klinastim izrezom, koji se može postaviti na uglove kuće i prozorske profile
- + Udobno stajanje na stepenicama dubine 80 mm sa otvorenim rupama za siguran položaj koji ispunjava zahteve TRBS 2121 -2 za korišćenje stepeništa kao radnog mesta
- + Dvokomponentni gornji graničnici i čepovi za nogare od tvrdih i mekih delova štite osetljive podove ili zidove sa zaštitom protiv klizanja
- + Stabilna priključna veza sa automatskim zaključavanjem koja se ne proteže dalje od merdevina i može se ponovo osloboditi jednim pokretom ručnog zgloba
- + Brzi pričvršćivači unutar noge merdevina, koji ne ometaju transport i skladištenje merdevina
- + Okrugli sigurnosni zavrtnji služe i kao vodiči za lako pričvršćivanje delova merdevina bez klina. Oni se automatski zaključavaju tokom konačnog postavljanja
- + Gornji deo merdevina je napravljen od tvrdih i mekih delova, a dvokomponentni čepovi za nogare opremljeni su zaštitom protiv klizanja, omogućavaju da se merdevine koriste zasebno i štite osetljive podove, fasade ili zidove.
- + Maksimalno opterećenje do 150 kg



Merdevine za čišćenje prozora

		Komplet od 2 dela		Komplet od 3 dela		Komplet od 4 dela	
Kombinacija merdevina		Kraći gornji deo	Kraći gornji deo	Duži gornji i srednji deo	Duži gornji i srednji deo	Duži gornji i srednji deo	Duži gornji i srednji deo
1	A do ccca. m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
	B cca. m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
2	C cca. m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
	D cca. m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Širina sa stabilizatorom		m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85
Težina proizvoda		kg	9,4	11,4	14,6	16,6	19,8
Broj artikla			842084	842053	842091	842060	842107

Sastavni delovi

Broj gazišta		2	5	5	5*
					
Kombinacija merdevina		Donji deo	Donji deo	Srednji deo	Gornji deo
Dužina	m	0,85	1,65	1,70	2,30
Širina uključujući i stabilizator	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Dubina	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Težina proizvoda	kg	3,0	5,2	5,2	6,4
Broj artikla		842022	842015	842039	842046


STABILO®
Professional

Sistem merdevina sa prečkama za čišćenje prozora

Aluminijumske merdevine sa prečkama za različite radne-dohvatne visine.

- + Kraci od presovanog aluminijumskog profila sa dodatnim ojačanjem uglova obezbeđuju veliku stabilnost i dug radni vek
- + Prirubnički spoj visoke čvrstoće između stepenica i kraka
- + Donji deo merdevina je opremljen širokim dodatnim stabilizatorom i neklizajućim čepovima za nogare (SafetyCap)
- + Gornji deo merdevina ima zidne vodeće valjke i mekani gumeni kontakti blok otporan na habanje sa klinastim izrezom, koji se može postaviti na uglove kuće i prozorske profile
- + Dvokomponentni gornji graničnici i čepovi za nogare od tvrdih i mekih delova štite osetljive podove ili zidove sa zaštitom protiv klizanja
- + Stabilna priključna veza sa automatskim zaključavanjem koja se ne proteže dalje od merdevina i može se ponovo osloboditi jednim pokretom ručnog zgloba
- + Brzi pričvršćivači unutar noge merdevina, koji ne ometaju transport i skladištenje merdevina
- + Okrugli sigurnosni zavrtnji služe i kao vodiči za lako pričvršćivanje delova merdevina bez klina. Oni se automatski zaključavaju tokom konačnog postavljanja
- + Gornji deo merdevina je napravljen od tvrdih i mekih delova, a dvokomponentni čepovi za nogare opremljeni su zaštitom protiv klizanja, omogućavaju da se merdevine koriste zasebno i štite osetljive podove, fasade ili zidove.
- + Maksimalno opterećenje do 150 kg

Merdevine za čišćenje prozora

		Komplet od 2 dela		Komplet od 3 dela		Komplet od 4 dela	
Kombinacija merdevina		Kraći gornji deo	Kraći gornji deo	Duži gornji i srednji deo	Duži gornji i srednji deo	Duži gornji i srednji deo	Duži gornji i srednji deo
1	A do cca. m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
	B cca. m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
2	C cca. m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
	D cca. m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Širina sa stabilizatorom		m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85
Težina proizvoda		kg	8,6	10,4	13,0	14,8	17,4
Broj artikla			842374	842343	842381	842350	842398

Sastavni delovi					
Broj gazišta		2	5	5	5*
					
Kombinacija merdevina		Donji deo	Donji deo	Srednji deo	Gornji deo
Dužina	m	0,85	1,65	1,70	2,30
Širina uključujući i stabilizator	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Dubina	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Težina proizvoda	kg	2,8	4,6	4,4	5,8
Broj artikla		842312	842305	842329	842336

TeleBoard-System

15

STABILO
Professional

Teleskopske aluminijumske radne ploče

124

BoardStand i TeleSet

125


TeleBoard®
System

Teleskopska radna ploča od aluminijuma

Kontinualno podesiva, izuzetno lagana i otporna na vremenske uslove, teleskopska aluminijumska radna ploča.

- + Zatvoreni profil kućišta za veću stabilnost i lako čišćenje
- + Kontinualno podesiva radna površina, dužine od 1,75 m do 3,50 m
- + Sa opcionim priborom (kupuje se posebno) koji može se postaviti kao kompletna radna platforma koja se lako pomera pokretom jedne ruke zahvaljujući čvrstim vezama između komponenti
- + Max. radna-dohvatna visina oko 3.00 m
- + Kada se koristi sa TeleSet-om, izuzetno stabilan zahvaljujući širokim stabilizatorima
- + Maksimalna nosivost do 200 kg

i BoardStand: Nosači za teleskopsku radnu dasku za stvaranje radne platforme
– visina platforme: približno 0,50 m


TeleSet: Za proširenje podnog prostora i povećanje visine radne platforme
– visina platforme: približno 0,60 m – 0,80 m

Dodatni delovi/pribor:

- | | |
|---|--------------------|
| + Čep nogara 61,5 x 20 mm crna/ TeleSet | Br. artikla 201935 |
| + Čep za radnu ploču | Br. artikla 201942 |



Maksimalna nosivost










Vido-klip o
tehničkim
detaljima



TeleBoard®
System

Teleskopska radna ploča

Br. artikla	123701	123718
 kg	12 kg	13,5 kg
	približno 1,75 m	približno 2,05 m
	približno 3,00 m	približno 3,50 m
	približno 0,30 m	
	približno 0,07 m	
	A	min. 2,60 m max. 2,80 m
	B	min. 0,60 m max. 0,80 m
	A	približno 2,50 m
	B	približno 0,50 m
	A	približno 3,00 m
	B	max. 1,00 m



NonSlip



NonSlip (2 komada)
sporučuje se u kompletu

NonSlip

Težina proizvoda u kg	0,2
Br. artikla	123756

BoardStand



BoardStand (2 komada)

BoardStand

Težina proizvoda u kg	4,0
Br. artikla	123732

TeleSet



TeleSet (2 komada)

TeleSet

Težina proizvoda u kg	2,0
Br. artikla	123749



Merdevine za skladišta 16

STABILO
Professional


Stepeničaste merdevine sa kukom za kačenje	128
Stepeničaste merdevine sa cevastom vođicom	129
Stepeničaste merdevine sa T-šinom kao vođicom	130
Stepeničaste okretne merdevine sa cevastom vođicom	131
Kotrljajući mehanizam	132
Točkići sa oprugom	132
Elementi sistema šina i T-sistema šina	132
Ograda i rukohvat	132

Stepeničaste merdevine sa kukom za kačenje


Aluminijumske merdevine za police, za montažu sa kukama, i pogodne za sistem okruglih cevi (Ø 30 mm).

- + Merdevine se sa kukama (2 komada) kače na cevastu šinu. 2 kuke koje su niže, služe za lakše skladištenje merdevina
- + Spoj između stepenika i krakova je izrazito čvrst, a izrezbarene stepenice dubine od 80 mm omogućavaju bezbedan i ugodan rad na merdevinama
- + Rukohvat i šipka za držanje dostupni su kao dodatna oprema
- + Na zahtev dostupan i sa praškastim premazom u raznim RAL bojama

i Za vašu porudžbinu vertikalna visina (mera D) je neophodna za odabir pravih merdevina. Proizvodimo merdevine za police po vašim specifikacijama. Molimo, da u vašoj porudžbini navedite tačnu vertikalnu visinu (mereno od tla do donje ivice sistema okruglih cevi).

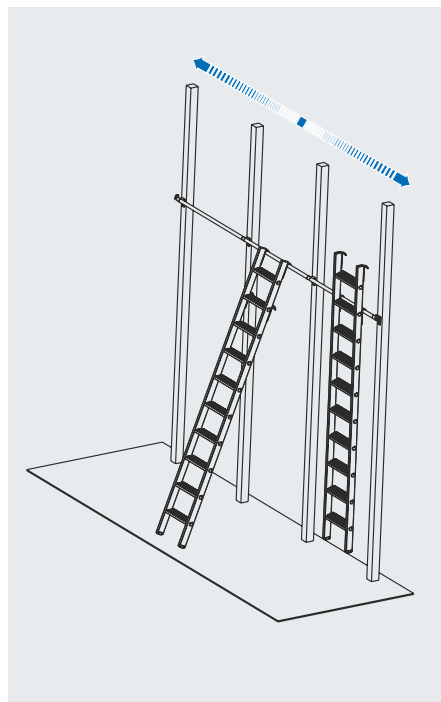

SafetyServices
Strana 240

Broj gazišta				6	7	8	10	12	15
1		A do cca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
		B cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2		C cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
		D cca.	m	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
		E cca.	m	0,60	0,70	0,80	0,95	1,15	1,40
Težina proizvoda			kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Širina (B) cca.		m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Visina (T) cca.		m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Dužina (L) cca.		m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Br. artikla sa 1 par kuka				125101	125118	125125	125132	125149	125156
Br. artikla sa 2 para kuka				125163	125170	125187	125194	125200	125217


STABILO®
Professional

Stepeničaste merdevine sa cevastom vodicom

Aluminijumske merdevine za police sa integrisanim sistemom gornjih vodica za sistem okruglih cevi (Ø 30 mm)



- + Spoj između stepenika i krakova je izrazito čvrst, a izrezbarene stepenice dubine od 80 mm omogućavaju bezbedan i ugodan rad na merdevinama
- + Točkovi (2 kom.) sa kočnicom (Ø 80 mm) za lako pomeranje i korišćenje u kombinaciji sa dvokomponentnim čepovima za nogare osiguravaju udobno i bezbedno stajanje
- + Nagib merdevina 21° i za skladištenje koje štedi prostor, merdevine se mogu vertikalno odložiti na policu kada se ne koriste (pozicija za „parkiranje“)
- + Rukohvat i šipka za držanje dostupni su kao dodatna oprema

i Za vašu porudžbinu vertikalna visina (mera D) je neophodna za odabir pravih merdevina. Proizvodimo merdevine za police po vašim specifikacijama. Molimo, da u vašoj porudžbini navedite tačnu vertikalnu visinu (mereno od tla do donje ivice sistema okruglih cevi).

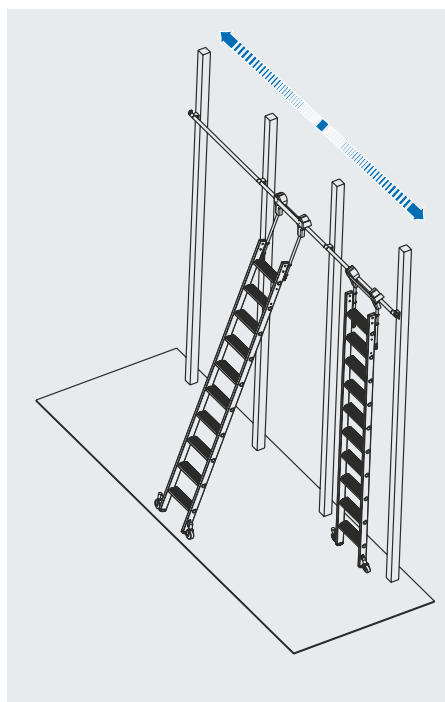

SafetyServices
Strana 240




Broj gazišta				6	7	8	9	10	11	12	13
1		A do cca.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
		B cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2		C1 cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
		C2 cca.	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
		D cca.	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
		E cca.	m	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
		Težina proizvoda	kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Širina (B) cca.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Visina (T) cca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Dužina (L) cca.	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	
Br. artikla				819314	819321	819338	819345	819352	819369	819376	819383

Stepeničaste merdevine za magacine sa T-šinom kao vodičom



Aluminijumske merdevine za police sa integrisanim sistemom gornjih vodica za sistem T-šina.

- + Zbog steznih spojeva sistema T-šine nema potrebe za bušenjem rupa u pričvrstnoj šini
- + Spoj između stepenika i krakova je izrazito čvrst, a izrezbarene stepenice dubine od 80 mm omogućavaju bezbedan i ugodan rad na merdevinama
- + 2 kotačića sa kočnicom (Ø 80 mm) za lako pomeranje i korišćenje u kombinaciji sa dvokomponentnim čepovima za nogare osigurava udobno i bezbedno stajanje
- + Nagib merdevina 21° i za skladištenje koje štedi prostor, merdevine se mogu vertikalno odložiti na policu kada se ne koriste (pozicija za parkiranje)
- + Rukohvat i šipka za držanje dostupni su kao dodatna oprema

i Za vašu porudžbinu vertikalna visina (mera D) je neophodna za odabir pravih merdevina. Proizvodimo merdevine za police po vašim specifikacijama. Molimo, da u vašoj porudžbini navedite tačnu vertikalnu visinu (mereno od tla do donje ivice sistema okruglih cevi).

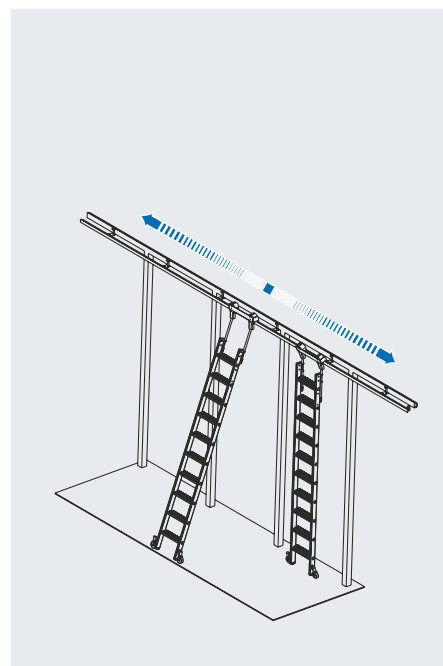

SafetyServices
Strana 240

Broj gazišta				6	7	8	9	10	11	12	13
1		A do cca.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
		B cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2		C1 cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
		C2 cca.	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
		D cca.	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
		E cca.	m	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
		Težina proizvoda	kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
											
Širina (B) cca.			m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Visina (T) cca.			m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Dužina (L) cca.			m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
Br. artikla				815613	815620	815637	815644	815651	815668	815675	815682


STABILO
Professional

Stepeničaste okretne merdevine sa cevastom vodicom

Aluminijumske merdevine za police, sa integrisanim sistemom gornjih vodica za sistem okruglih cevi, za duple police, rotirajuće.



- + Spoj između stepenika i krakova je izrazito čvrst, a izrezbarene stepenice dubine od 80 mm omogućavaju bezbedan i ugodan rad na merdevinama
- + 2 točka sa kočnicom (Ø 80 mm) za lako pomeranje i korišćenje u kombinaciji sa dvokomponentnim čepovima za nogare osigurava udobno i bezbedno stajanje
- + Opremljen sa dva pogonska zupčanika na gornjem kraju sa kočnicama i točkovima sa kliznim ležajem
- + Širina hodnika (prolaza) max. 1,60 m
- + Hodni mehanizam kompenzuje fluktuacije širine do 2 cm
- + Rukohvat i šipka za držanje dostupni su kao dodatna oprema

i Za vašu porudžbinu vertikalna visina (mera D) je neophodna za odabir pravih merdevina. Proizvodimo merdevine za police po vašim specifikacijama. Molimo, da u vašoj porudžbini navedite tačnu vertikalnu visinu (mereno od tla do donje ivice sistema okruglih cevi).

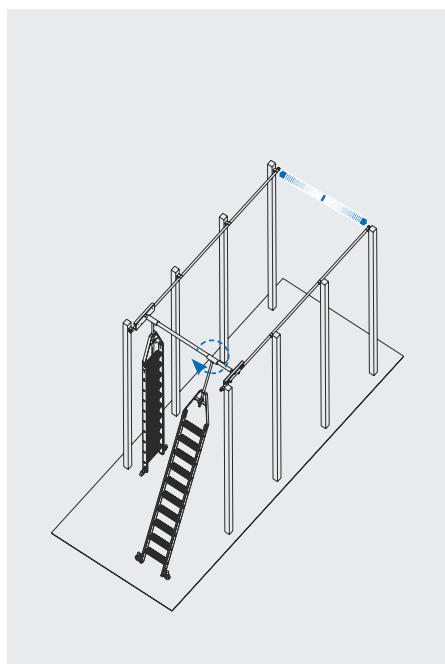

SafetyServices
Strana 240



Broj gazišta				6	7	8	9	10	11	12	13	
1		A do cca.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30	
		B cca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30	
2		C1 cca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	
		C2 cca.	m	2,65	2,90	3,15	3,40	3,65	3,90	4,15	4,40	
		D cca.	m	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	
		E cca.	m	0,95	1,05	1,15	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60	
		Težina proizvoda	kg	13,5	14,2	14,8	15,5	16,0	16,7	17,3	18,0	
			Širina (B) cca.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
			Visina (T) cca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
			Dužina (L) cca.	m	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80
Br. artikla				819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482	

Elementi merdevina za skladište

STABILO[®]
Professional

Kotrljajući mehanizam sistem T-nosača

+ Za sistem T-nosača

Br. artikla 815262

STABILO[®]
Professional

Kotrljajući mehanizam sistem cevaste vodilice

+ Za sistem aluminijumske cevaste vodilice

Br. artikla 815095

STABILO[®]
Professional

Točak sa oprugom za merdevine na kačenje, leva

Br. artikla 815163

STABILO[®]
Professional

Točak sa oprugom za merdevine na kačenje, desna

Br. artikla 815156

STABILO[®]
Professional

Sistem aluminijumske cevaste vodilice

+ Na svakih 1,00 m treba postaviti jedan nosač

Br. artikla 810212

Br. artikla 810175

Br. artikla 810199

Br. artikla 810205

Cev od lakog metala Ø 30mm, dužine 3000 mm

Br. artikla 810175

Cev od lakog metala Ø 30mm, dužine 3000 mm, eloksirana

Br. artikla 810182

Srednji nosač

Br. artikla 810199

Nosač sa krajnjim graničnikom, desni

Br. artikla 810205

Nosač sa krajnjim graničnikom, levi

Br. artikla 810212

STABILO[®]
Professional

Sistem T-šine

- + Bez bušenja na policama
- + Srednji nosači će biti prilagođeni da odgovaraju polici
- + Međudržači treba da budu opremljeni sa razmacima od približno 1 m

30-48
mmStandard
70 mm

Br. artikla 815217

Br. artikla 815224

Br. artikla 815200

Čelična, pocinkovana T-šina, dužine od 3000 mm

Br. artikla 815200

Srednji nosač

Br. artikla 815217

Nosač sa krajnjim graničnikom, desni/levi

Br. artikla 815224

Pojas za produživanje profila (za spajanje 2 T-šine)

Br. artikla 815279

STABILO[®]
Professional

Rukohvat od aluminijuma

- + Za kasniju montažu na prislone i stepeničaste i merdevine
- + Isporuka uključuje montažni materijal

8-10 gazišta

Br. artikla 817327

11-18 gazišta

Br. artikla 817334

STABILO[®]
Professional

Aluminijumska šipka za držanje

- + Mogućnost promene dužine
- + Sa patentom za fiksiranje

Br. artikla 817341

Pokretni podesti

17

STABILO
Professional

Podest sa gazištem na jednoj strani (u skladu sa standardom EN 131-7)	134
Podest sa gazištem na jednoj strani sa R13 gazištima, (u skladu sa standardom EN 131-7)	135
Podest sa gazištem na obe strane (u skladu sa standardom EN 131-7)	136
Podest sa gazištem na obe strane sa R13 gazištima, (u skladu sa standardom EN 131-7)	137
Pribor i rezervni delovi za podeste	138
NOVO SkyMatic teleskopske merdevine sa podestom	140
Vario kompakt pokretni podest (u skladu sa standardom EN 131-7)	142



Proizvodi na slici:
Broj artikla 821041 i Broj artikla 821515 (2x)

STABILO
Professional

Pokretni podesti sa gazištem sa jedne strane

(u skladu sa standardom EN 131-7)

Mobilne, jednostrane aluminijumske platformske merdevine sa dubokim stepenicama, duplim rukohvatima i velikom platformom za maksimalnu sigurnost i udobnost.


- + Aluminijumski pokretni podest sa 175 mm dubokim, neklizajućim
- + stepenicama i velikom stajaćom površinom, opremljena sa šinom platforme za bezbedan i udoban rad
- + Uskog oblika i savršen za rad blizu polica
- + Dimenzija radne ploče 600 x 700 mm, izrezbareni aluminijum
- + Ograda sa tri strane, visine od 1,00 m, prečnika $\varnothing = 40$ mm sa integrisanom zaštitom za kolena
- + KRAUSE Connect-System za stabilnu vezu rukohvata bez ometanja spojnih elemenata
- + Besprekoran prelaz između ograde podijuma i odvojeno dostupne ograde stepeništa – nema potrebe za fiksiranjem između rukohvata stepenica i rukohvata podijuma i obrnuto
- + Nogobran visine 100 mm za još veću sigurnost
- + (100% viši od onih propisanih standardom EN 131-7)
- + 4 komada samokočiona točka ($\varnothing 125$ mm), od toga dva sa kočnicama, omogućuju jednostavno pokretanje i bezbedan rad
- + Transport se vrši sa unapred montiranim elementima

Pribor:



Prema standardu EN 131-7, **rukohvati** sa obe strane su potrebni za platforme gde je visina stajanja od 1,00 m ili više. **Rukohvati** se moraju naručiti kao obavezni dodatak.

Broj artikla
821508 / 821515 / 821522



Samozatvarajuća zaštitna barijera – vratanca


Broj artikla 821492



Praktična, pričvrstna ladica za odlaganje alata (Broj artikla: 210852) za bezbedno skladištenje alata i materijala

Broj artikla 210852



Broj stepenika uključujući i platformu				2	3	4	5	6	7	8
1		A do cca.	m	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B cca.	m	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		D cca.	m	1,50	1,75	2,00	2,20	2,45	2,70	2,95
Osnovna površina proizvoda Š x D			m	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05
Težina proizvoda			kg	29,2	32,2	35,7	39,0	42,3	53,9	65,4
Broj artikla				821003	821010	821027	821034	821041	821058	821065

Rukohvat (može se koristiti sa obe strane) za stepenice				2	3	4	5	6	7	8
Težina rukohvata po komadu			kg	—	1,1		1,5		1,8	
Broj artikla				—	821508		821515		821522	

Podest sa gazištem sa jedne strane sa R13 rešetkastim gazištima (u skladu sa standardom EN 131-7)

Pokretni podest od aluminijuma sa stepenicama sa jedne strane, sa dubokim stepenicama i velikom stajaćom površinom, sa R13 neklizajućom profilnom rešetkom za siguran i udoban rad.


- + Pokretni podest od aluminijuma sa stepenicama sa jedne strane, sa 180 mm dubokim stepenicama i velikom stajaćom površinom od R13 neklizajuće profilne rešetke, opremljen pregradom za podijum za bezbedan i udoban rad
- + Uskog oblika i savršen za rad blizu polica
- + Dimenzija gornje platforme: 600 x 720 mm, izrađen od R13 neklizajuće profilne rešetke
- + Ograda sa tri strane, visine od 1,00 m, prečnika Ø = 40 mm sa integrisanom zaštitom za kolena
- + KRAUSE Connect-System za stabilnu vezu rukohvata bez ometanja spojnih elemenata
- + Besprekoran prelaz između ograde podijuma i odvojeno dostupne ograde stepeništa – nema potrebe za fiksiranjem između rukohvata stepenica i rukohvata podijuma i obrnuto
- + Nogobran visine 100 mm za još veću sigurnost (100% viši od onih propisanih standardom EN 131-7)
- + 4 komada samokočiona točka (Ø 125 mm), od toga dva sa kočnicama, omogućuju jednostavno pokretanje i bezbedan rad
- + Transport se vrši sa unapred montiranim elementima

Pribor:



Prema standardu EN 131-7, **rukohvati** sa obe strane su potrebni za platforme gde je visina stajanja od 1,00 m ili više. **Rukohvati** se moraju naručiti kao obavezni dodatak.

Broj artikla
821508 / 821515 / 821522



Samozatvarajuća zaštitna barijera – vratanca

Broj artikla 821492



Praktična, pričvrstna ladica za odlaganje alata (Broj artikla: 210852) za bezbedno skladištenje alata i materijala

Broj artikla 210852



Proizvodi na slici:
Broj artikla 821287 i Broj artikla 821515 (2x)



Broj stepenika uključujući i platformu				2	3	4	5	6	7	8
1		A do cca.	m	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B cca.	m	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		D cca.	m	1,50	1,75	2,00	2,20	2,45	2,70	2,95
Osnovna površina proizvoda Š x D			m	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05
Težina proizvoda			kg	29,0	32,0	35,5	38,7	42,0	53,5	65,2
Broj artikla				820983	821256	821263	821270	821287	821294	821300
Rukohvat (može se koristiti sa obe strane) za stepenice				2	3	4	5	6	7	8
Težina rukohvata po komadu			kg	–	1,1		1,5		1,8	
Broj artikla				–	821508		821515		821522	



Proizvodi na slici:

Broj artikla 821096 i Broj artikla 821515 (4x)

STABILO®
Professional

Pokretni podest sa gazištem na obe strane (u skladu sa standardom EN 131-7)

Pokretni podest od aluminijuma sa gazištem sa obe strane sa dubokim stepenicama i velikom stajaćom površinom za bezbedan i udoban rad.


- + Pokretni podest od aluminijuma sa 175 mm dubokim, neklizajućim stepenicama i velikom stajaćom površinom, opremljena sa šinom platforme sa obe strane za bezbedan i udoban rad
- + Uskog oblika i savršen za rad blizu polica
- + Dimenzija radne ploče 600 x 700 mm, izrezbareni aluminijum 1,0 m visoka dvostrana ograda prečnika 40 mm sa integrisanom, ojačanom zaštitom za kolena
- + KRAUSE Connect-System za stabilnu vezu rukohvata bez ometanja spojnih elemenata
- + Besprekoran prelaz između ograde podijuma i odvojeno dostupne ograde stepeništa – nema potrebe za fiksiranjem između rukohvata stepenica i rukohvata podijuma i obrnuto
- + Nogobran visine 100 mm za još veću sigurnost (100% viši od onih propisanih standardom EN 131-7)
- + 4 komada samokočiona točka (Ø 125 mm), od toga dva sa kočnicama, omogućuju jednostavno pokretanje i bezbedan rad
- + Transport se vrši sa unapred montiranim elementima

Pribor:



Prema standardu EN 131-7, **rukohvati** sa obe strane su potrebni za platforme gde je visina stajanja od 1,00 m ili više. **Rukohvati** se moraju naručiti kao obavezni dodatak.

Broj artikla
821508 / 821515 / 821522



Samozatvarajuća zaštitna barijera – vratanca


Broj artikla 821492



Praktična, pričvrstna ladica za odlaganje alata (Broj artikla: 210852) za bezbedno skladištenje alata i materijala

Broj artikla 210852



Broj stepenika uključujući i platformu				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A do cca.	m	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B cca.	m	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		D cca.	m	1,75	2,00	2,20	2,45	2,70	2,95
Osnovna površina proizvoda Š x D			m	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50	1,00 x 2,80
Težina proizvoda			kg	34,9	40,5	46,0	51,6	57,8	63,8
Broj artikla				821072	821089	821096	821102	821119	821126

Rukohvat (može se koristiti sa obe strane) za stepenice				3	4	5	6	7	8
Težina rukohvata po komadu			kg	1,1		1,5		1,8	
Broj artikla				821508		821515		821522	

Pokretni podest od aluminijuma sa gazištem sa obe strane, sa R13 profilisanim gazištima

(u skladu sa standardom EN 131-7)

Pokretni podest od aluminijuma sa gazištima sa obe strane, sa dubokim stepenicama i velikom stajaćom površinom sa R13 neklizajućom profilnom rešetkom za siguran i udoban rad.


- + Pokretni podest od aluminijuma sa stepenicama sa obe strane, sa 180 mm dubokim stepenicama i velikom stajaćom površinom od R13 neklizajuće profilne rešetke, opremljen pregradom za podijum za bezbedan i udoban rad
- + Uskog oblika i savršen za rad blizu polica
- + Dimenzija gornje platforme: 600 x 720 mm, izrađen od R13 neklizajuće profilne rešetke.
- + Ograda sa obe strane, visine od 1,00 m, prečnika $\varnothing = 40$ mm sa integrisanom zaštitom za kolena
- + KRAUSE Connect-System za stabilnu vezu rukohvata bez ometanja spojnih elemenata
- + Besprekoran prelaz između ograde podijuma i odvojeno dostupne ograde stepeništa – nema potrebe za fiksiranjem između rukohvata stepenica i rukohvata podijuma i obrnuto
- + Nogobran visine 100 mm za još veću sigurnost (100% viši od onih propisanih standardom EN 131-7)
- + 4 komada samokočiona točka ($\varnothing 125$ mm), od toga dva sa kočnicama, omogućuju jednostavno pokretanje i bezbedan rad
- + Transport se vrši sa unapred montiranim elementima

Pribor:



Prema standardu EN 131-7, **rukohvati** sa obe strane su potrebni za platforme gde je visina stajanja od 1,00 m ili više. **Rukohvati** se moraju naručiti kao obavezni dodatak.

Broj artikla
821508 / 821515 / 821522



Samozatvarajuća zaštitna barijera – vratanca

Broj artikla 821492



Praktična, pričvrstna ladica za odlaganje alata (Broj artikla: 210852) za bezbedno skladištenje alata i materijala

Broj artikla 210852



Proizvodi na slici:
Broj artikla 821331 i Broj artikla 821515 (4x)



Broj stepenika uključujući i platformu			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A do cca.	m	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70
		B cca.	m	0,75	1,00	1,20	1,45	1,95
2		D cca.	m	1,75	2,00	2,20	2,45	2,95
Osnovna površina proizvoda Š x D			m	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50
Težina proizvoda			kg	34,7	40,2	45,6	51,1	57,2
Broj artikla				821317	821324	821331	821348	821355
Broj artikla				821362				
Rukohvat (može se koristiti sa obe strane) za stepenice			3	4	5	6	7	8
Težina rukohvata po komadu			kg	1,1	1,5	1,8		
Broj artikla				821508	821515	821522		

STABILO
Professional

Rezervni delovi pokretnih podesta

										
Tip	Br. artikla	Naziv		Gazište, izrezbareni aluminijum	Gazište, R13 profilisane stepenice	Zadnja strana podesta	Gornja platforma za podeste sa gazištem sa jedne strane, izrezbareni aluminijum	Gornja platforma za podeste sa gazištem sa obe strane, izrezbareni aluminijum	Gornja platforma za podeste sa gazištem sa jedne strane, R 13 gazište	Gornja platforma za podeste sa gazištem sa obe strane, R 13 gazište
 	821003	Podest, gazišta sa jedne strane izrezbareni aluminijum	2	259028	–	259165	259233	–	–	–
	821010	Podest, gazišta sa jedne strane izrezbareni aluminijum	3	259035	–	259172	259233	–	–	–
	821027	Podest, gazišta sa jedne strane izrezbareni aluminijum	4	259042	–	259189	259233	–	–	–
	821034	Podest, gazišta sa jedne strane izrezbareni aluminijum	5	259059	–	259196	259233	–	–	–
	821041	Podest, gazišta sa jedne strane izrezbareni aluminijum	6	259066	–	259202	259233	–	–	–
	821058	Podest, gazišta sa jedne strane izrezbareni aluminijum	7	259073	–	259219	259233	–	–	–
	821065	Podest, gazišta sa jedne strane izrezbareni aluminijum	8	259080	–	259226	259233	–	–	–
 	821072	Podest, gazišta sa obe strane izrezbareni aluminijum	2 x 3	259035	–	–	–	259240	–	–
	821089	Podest, gazišta sa obe strane izrezbareni aluminijum	2 x 4	259042	–	–	–	259240	–	–
	821096	Podest, gazišta sa obe strane izrezbareni aluminijum	2 x 5	259059	–	–	–	259240	–	–
	821102	Podest, gazišta sa obe strane izrezbareni aluminijum	2 x 6	259066	–	–	–	259240	–	–
	821119	Podest, gazišta sa obe strane izrezbareni aluminijum	2 x 7	259073	–	–	–	259240	–	–
	821126	Podest, gazišta sa obe strane izrezbareni aluminijum	2 x 8	259080	–	–	–	259240	–	–
  	820983	Podest, gazišta sa jedne strane, R13 profilisana gazišta	2	–	259097	259165	–	–	259479	–
	821256	Podest, gazišta sa jedne strane, R13 profilisana gazišta	3	–	259103	259172	–	–	259479	–
	821263	Podest, gazišta sa jedne strane, R13 profilisana gazišta	4	–	259110	259189	–	–	259479	–
	821270	Podest, gazišta sa jedne strane, R13 profilisana gazišta	5	–	259127	259196	–	–	259479	–
	821287	Podest, gazišta sa jedne strane, R13 profilisana gazišta	6	–	259134	259202	–	–	259479	–
	821294	Podest, gazišta sa jedne strane, R13 profilisana gazišta	7	–	259141	259219	–	–	259479	–
	821300	Podest, gazišta sa jedne strane, R13 profilisana gazišta	8	–	259158	259226	–	–	259479	–
  	821317	Podest, gazišta sa obe strane R13 profilisana gazišta	2 x 3	–	259103	–	–	–	–	259486
	821324	Podest, gazišta sa obe strane R13 profilisana gazišta	2 x 4	–	259110	–	–	–	–	259486
	821331	Podest, gazišta sa obe strane R13 profilisana gazišta	2 x 5	–	259127	–	–	–	–	259486
	821348	Podest, gazišta sa obe strane R13 profilisana gazišta	2 x 6	–	259134	–	–	–	–	259486
	821355	Podest, gazišta sa obe strane R13 profilisana gazišta	2 x 7	–	259141	–	–	–	–	259486
	821362	Podest, gazišta sa obe strane R13 profilisana gazišta	2 x 8	–	259158	–	–	–	–	259486

	Rukohvat-ograda za pokretne platforme sa gazištem sa jedne strane	Rukohvat - ograda za pokretne platforme sa gazištem sa obe strane	Komplet završnih ploča za pokretne podeste sa gazištem sa jedne strane	Komplet završnih ploča za pokretne podeste sa gazištem sa obe strane	Spojnicica osnove za pokretne podeste sa gazištem sa jedne strane	Spojnicica osnove za pokretne podeste sa gazištem sa obe strane	Točkovi bez kočnice* Ø 125 mm	Točkovi sa kočnicom* Ø 125 mm	Čepovi nogara	Plastični čepovi sigurnosnih vijaka
2	259394	–	259455	–	259516	–	820488	820495	211231	213754
3	259394	–	259455	–	259271	–	820488	820495	211231	213754
4	259394	–	259455	–	259288	–	820501	820518	211231	213754
5	259394	–	259455	–	259295	–	820587	820594	211231	213754
6	259394	–	259455	–	259301	–	820525	820532	211231	213754
7	259394	–	259455	–	259318	–	820549	820556	211231	213754
8	259394	–	259455	–	259325	–	820563	820570	211231	213754
2 x 3	–	259400	–	259462	–	259332	820488	820495	211231	213754
2 x 4	–	259400	–	259462	–	259349	820501	820518	211231	213754
2 x 5	–	259400	–	259462	–	259356	820587	820594	211231	213754
2 x 6	–	259400	–	259462	–	259363	820525	820532	211231	213754
2 x 7	–	259400	–	259462	–	259370	820549	820556	211231	213754
2 x 8	–	259400	–	259462	–	259387	820563	820570	211231	213754
2	259394	–	259455	–	259516	–	820488	820495	211231	213754
3	259394	–	259455	–	259271	–	820488	820495	211231	213754
4	259394	–	259455	–	259288	–	820501	820518	211231	213754
5	259394	–	259455	–	259295	–	820587	820594	211231	213754
6	259394	–	259455	–	259301	–	820525	820532	211231	213754
7	259394	–	259455	–	259318	–	820549	820556	211231	213754
8	259394	–	259455	–	259325	–	820563	820570	211231	213754
2 x 3	–	259400	–	259462	–	259332	820488	820495	211231	213754
2 x 4	–	259400	–	259462	–	259349	820501	820518	211231	213754
2 x 5	–	259400	–	259462	–	259356	820587	820594	211231	213754
2 x 6	–	259400	–	259462	–	259363	820525	820532	211231	213754
2 x 7	–	259400	–	259462	–	259370	820549	820556	211231	213754
2 x 8	–	259400	–	259462	–	259387	820563	820570	211231	213754

* Prilikom narudžbe točkova, obratite pažnju da li želite model sa ili bez kočnica



Proizvodi na slici:
Broj artikla 832924 (1x5)



STABILO
Professional

SkyMatic teleskopske merdevine sa podestom

Pokretne teleskopske merdevine sa gazištem sa jedne strane, sa platformom, velikom površinom za stajanje i ogradom sa svih strana. Bezbedan i udoban rad u kombinaciji sa brzim i jednostavnim rukovanjem.

- + Pokretne, podesive po visini aluminijumske platformske merdevine u skladu sa EN 131-7, gazišta sa jedne strane, sa velikom površinom za stajanje, ograda sa 4 strane za bezbedan i udoban rad
- + Praktična i jednostavna upotreba – sve zaštitne ograde i zaštitna vrata se automatski postavljaju na svoje mesto kada se merdevine otvore
- + Radna visina od 2,80 m do 3,30 m dostupna je verzijom sa brojem stepenica 1 x 3 – 1 x 5, a radna visina od 3,30 m do 4,35 m verzijom sa brojem stepenica 1 x 5 – 1 x 9
- + Maksimalna fleksibilnost i upotreba na stepenicama i uglovima zidova zahvaljujući podešavanju visine sa obe strane, po prečkama
- + Praktično i glatko podešavanje visine zahvaljujući patentiranom ClickMatic-System
- + Bezbedno radno mesto u svakom pogledu, sve u skladu sa standardom TRBS 2121-2 zahvaljujući trostranoj zaštitnoj ogradi i samozatvarajućim sigurnosnim vratima
- + Platforma 600 x 500 mm napravljena od izrezbarenog neklizajućeg aluminijumskog profila
- + Pokretni brzootpuštajući pričvršćivač na platformi pruža dodatnu stabilnost i sprečava slučajno naginjanje merdevina
- + Zaštita – nogobran visine 150 mm za povećanu bezbednost (200% više nego što je propisano standardom EN 131-7)
- + Stabilan prirubnički, ivični priključak stepenica koja se uklapaju u ravni sa platformom
- + Dva stabilna dodatna nosača sa protivkliznim čepovima za noge (SafetyCap)
- + Lako i praktično se pomera i jednom rukom, zahvaljujući dva fiksna točka integrisana u dodatni nosač-stabilizator
- + Mala širina stajanja, idealna za rad blizu predmeta
- + Beskonačno podesivi potporni nosači sa obe strane, broj artikla 832948, pružaju još veću stabilnost. Potporni nosači se moraju koristiti od verzije sa stepenicama 1 x 7
- + Ušteda prostora zahvaljujući kompaktnim dimenzijama pri sklapanju -kaiševi za zadržavanje sprečavaju slučajno otvaranje
- + Isporučuje se sa odgovarajućom torbom za alat sa čičak trakom koja se može koristiti bilo gde i na mnogo načina zahvaljujući uklonjivom kaišu za rame



Broj gazišta sa gornjom platformom				3	4	5	5	6	7	8	9
1		A do cca.	m	2,80	3,05	3,30	3,30	3,60	3,85	4,10	4,35
		B cca.	m	0,80	1,05	1,30	1,30	1,60	1,85	2,10	2,35
2		C cca.	m	2,00	2,30	2,60	2,60	2,90	3,20	3,45	3,70
		D cca.	m	1,90	2,20	2,45	2,45	2,70	3,00	3,20	3,50
Širina donjeg stabilizatora			m	0,90			0,90				
Osnovna površina proizvoda Š x D			m	0,90 x 1,10	0,90 x 1,30	0,90 x 1,45	0,90 x 1,45	0,90 x 1,65	1,70 x 1,80	1,70 x 2,00	1,70 x 2,20
Težina proizvoda.			kg	30,0			35,0				
	Širina (B) cca.		m	0,80			0,80				
	Visina (T) cca.		m	0,50			0,50				
	Dužina (L) cca.		m	2,25			2,80				
Broj artikla				832924			832948				



Radno mesto obezbeđeno u svakom pogledu zahvaljujući trostranoj zaštitnoj ogradi i samozatvarajućim sigurnosnim vratima



Neklizajuća aluminijumska platforma 600 x 500 mm



Ekstra visoka zaštita za skočni zglob – nogobran visine 150 mm, 200% više od standardne



Lako se pomera zahvaljujući ugrađenim točkovima



Brzo otpuštanje za dodatnu stabilnost i sprečavanje slučajnog sklapanja



Praktično i jednostavno podešavanje visine zahvaljujući patentiranom ClickMatic-System




Beskonačno podesivi stabilizatori (broj artikla 832948)




Torba za alat sa čičak trakom i uklonjivim remenom za rame kao dodatnom opremom

Opcije podešavanja:

Skladištenje koje štedi prostor:
Posebna traka osigurava uređ od slučajnog otvaranja

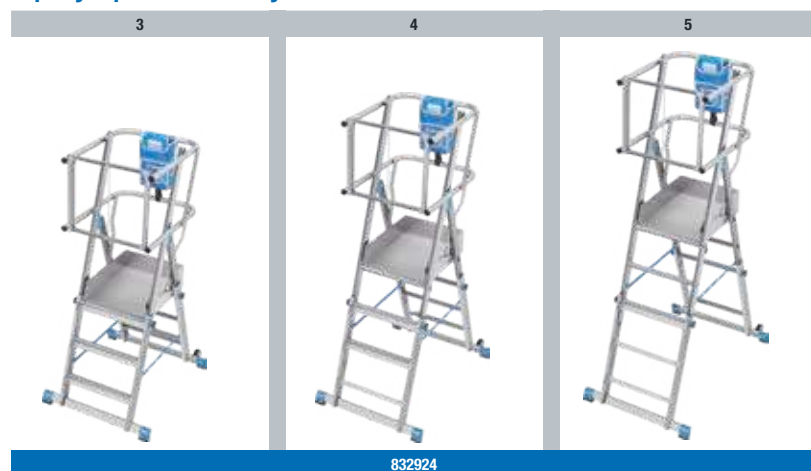

Mogućnost korišćenja i na stepenicama, i kod uglova zida

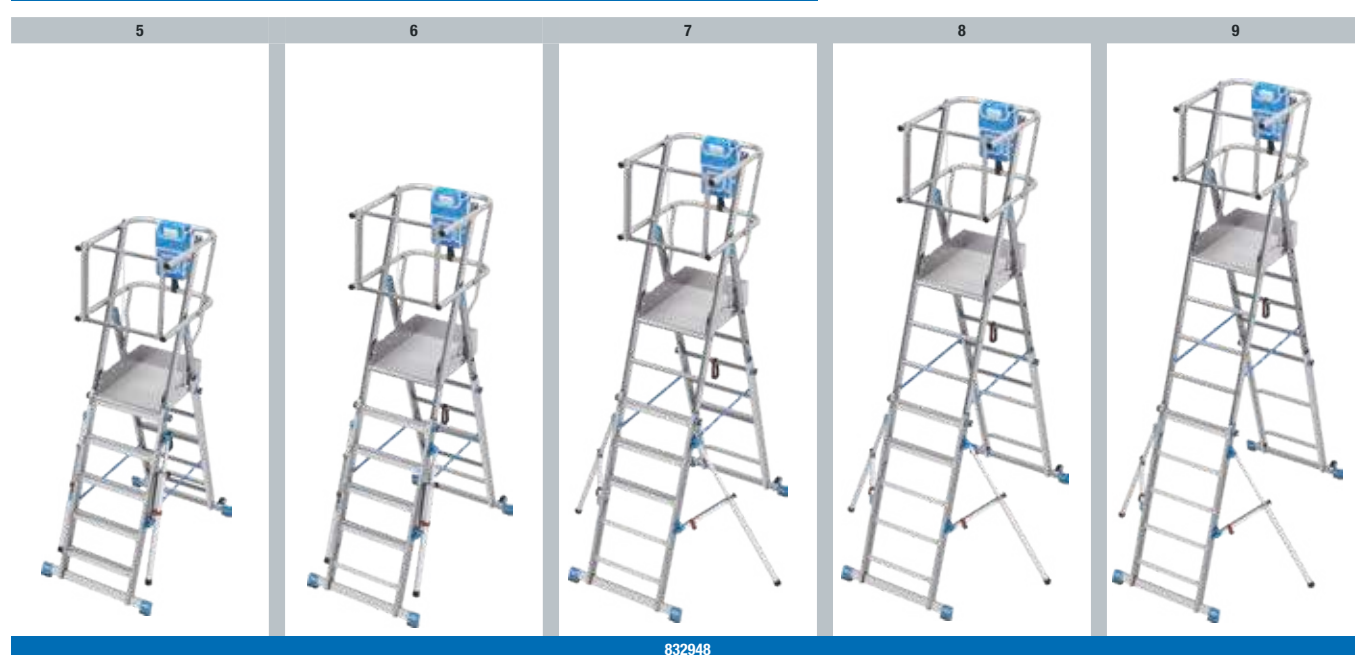


STABILO®
Professional

Vario kompaktni podest

(u skladu sa standardom EN 131-7)

Sklopive, jednostrano podižuće aluminijumske platformske merdevine sa malom bazom i opcijama između stabilizatora i balastnih tegova za upotrebu u uskim prolazima.

- + Dimenzija radne ploče 650 x 600 mm, izrezbareni aluminijum
- + Različite dužine stabilizatora kao i mogućnost varijabilnih balasta osiguravaju da se može postići značajna radna visina uz malu osnovnu površinu
- + Izrezbarene prečage širine od 80 mm predstavljaju bezbedno gazište pri radu
- + Sa trostranom ogradom oko platforme i rukohvatima sa obe strane
- + Savršeno za upotrebu u uskim prolazima sa radnom visinom iznad 4,0 m i širinom od samo 820 mm
- + Priključci za stepenice/bočne krakove se visoke čvrstoće
- + Opremljen sa dva točka
- + Isporučuje se u unapred montiranim modulima



Broj gazišta sa gornjom platformom				5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
1		A do cca.	m	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10	3,90	4,10	4,35	4,75	4,35	4,75	5,30
		B cca.	m	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10	1,90	2,10	2,35	2,75	2,35	2,75	3,30
2		D cca.	m	2,15	2,45	2,70	3,00	3,15	3,00	3,15	3,40	3,80	3,40	3,80	4,35
Težina proizvoda			kg	48,0	73,0	110,0	111,5	130,0	70,0	71,0	90,0	146,0	54,0	81,0	124,0
Balastni tegovi			kg	20,0	40,0	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	40,0	80,0	20,0	40,0	60,0
Širina osnovne površine			m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Dužina osnovne površine			m	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
Broj artikla				833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372

Fiksirane merdevine

18

Opšte informacije o fiksiranim merdevinama i merdevinama za šahtove	144
Standardi / propisi za fiksirane merdevine	145
Fiksirane merdevine prema DIN 18799-1 Fiksirane merdevine za građevinske radove	146
Fiksirane merdevine prema DIN 14094-1 Namene za gašenje požara – Instalacije za hitne slučajeve – 1. deo	147
Fiksirane merdevine prema DIN EN ISO 14122-4 Fiksirane merdevine kao vertikalni pristup mašinskim objektima – 4. deo	148
Pripadajući elementi za fiksirane merdevine	149

Fiksirane merdevine i merdevine za šahtove

Fiksirane merdevine

Fiksirane merdevine su savršene da obezbede siguran i stalan pristup zgradama, opremi ili mašinama i na velikim visinama

- + Uspon za poslove inspekcije i održavanja zgrada, mašina i sistema skela
- + Izlazi u slučaju hitne potrebe, evakuacije na zgradama

Fiksne merdevine su konceptualizovane u modularnom konstrukcijskom sistemu. Čak i složene višedelne merdevine mogu se sastaviti uz uštedu vremena do 30%. Širok asortiman dodatne opreme nudi rešenja za širok spektar različitih zahteva koje daju okolnosti na licu mesta.



Savetujemo vam da uključite nadležni organ što je ranije moguće dok planirate fiksne merdevine.

Merdevine za šahtove

Naše merdevine za šahtove su dostupne u dve različite širine i napravljene su od različitih materijala u zavisnosti od namene

- + Obezbeđivanje bezbednog pristupa postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, vodi za piće postrojenja za snabdevanje, deponije, retencioni bazeni i druge vrste jama za potrebe pregleda i održavanja

Naš sistem fiksnih merdevina uključuje niz različitih pomagala za bezbedno zakoračenje i silazak sa merdevina.

DIN i GUV imaju između ostalog sledeće zahteve:

Stepenice na vratima moraju biti opremljene držačem na svojim izlazima, npr. šipke za držanje ili ručke, kako bi se osiguralo sigurno iskoračenje i silazak sa merdevina.

Pomagala za pristup su u skladu sa:

DIN 19572 (U vezi sa držačima za ulazak u pristupačne šahtove)

Stepenice okna su u skladu sa:


DIN EN 14396 (U vezi fiksnih merdevina za šahtove)

Fiksirane merdevine sa naslonom za leđa – leđobranom



Gornji izlaz za fiksirane merdevine uključujući samozaključavajuću prelaznu barijeru i izlazni korak

Merdevine za šahtove dužine 1,96 m

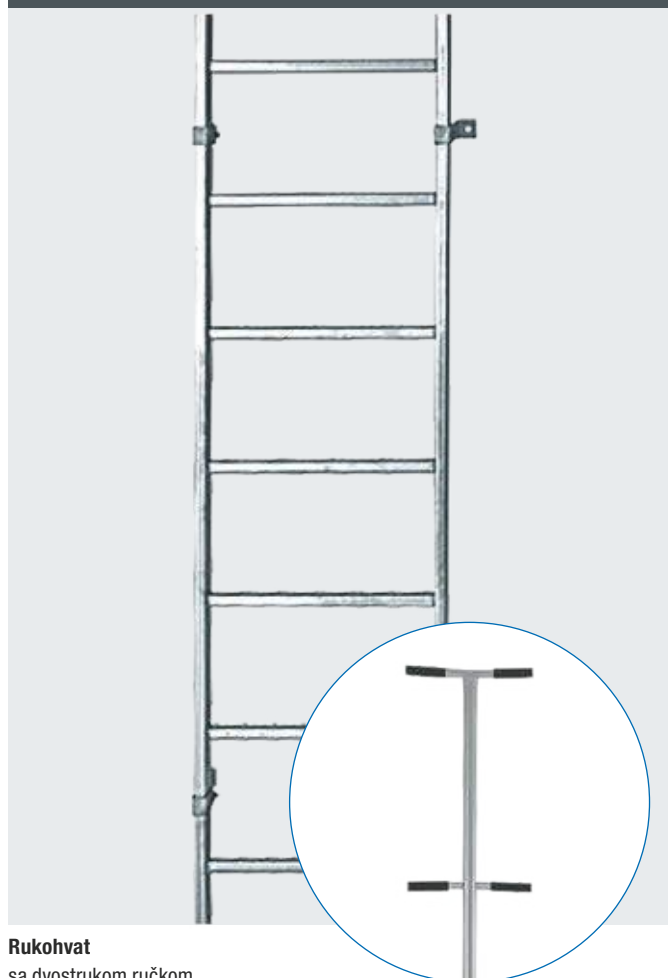

Rukohvat sa dvostrukom ručkom

Da li tražite detaljnije informacije?

Molimo, naručite naš katalog „Fiksirane merdevine“!



Standardi/propisi za fiksirane merdevine

DIN 18799-1 – Fiksirane merdevine za zgrade

(1. deo) Fiksirane merdevine na bočnim stranama, zahtevi i kontrola bezbednosti) Oblast primene: održavanje i čišćenje zgrada.

DIN 18799-3 – Fiksirane merdevine za zgrade – Bezbednosni zahtevi, pregledi i provere

(3. deo – Dodatni delovi i pribor)

DIN 14094-1 – Protivpožarna zaštita – Merdevine za evakuaciju

(1. deo: Merdevine za bekstvo sa držačima za zaštitu leđa, uređaji za držanje, platforme)

Oblast primene: Merdevine za evakuaciju su strukturalne instalacije na zgradama koje se mogu koristiti za spasavanje ljudi u slučaju opasnosti i uvek treba da ponude ljudima način da sami pobegnu iz opasnosti – molimo vas da u planiranje uključite organ protivpožarne zaštite.

EN ISO 14122-4 – Bezbednost mašina – Stalna sredstva za pristup mehaničkim objektima

(4. deo: Fiksirane merdevine kod mašinskih uređaja)

Oblast primene: Za pristup fiksnim, mobilnim i mašinskim uređajima.

Deo mašinskog uređaja može da bude i jedan građevinski objekat.

Tražite još
više
informacija?

Tražite naš katalog
„Fiksirane merdevine“



Fiksirane merdevine-jednodelne

Izvedba od čelika ili
aluminijuma.



Fiksirane merdevine-višedelne

Izvedba od čelika ili
aluminijuma.



Fiksirane merdevine u skladu sa standardom DIN 18799-1

Fiksirane merdevine za rad na zgradama

Certificate
DIN 18799-
Norm

Oblasti primene:


Čišćenje i radovi na zgradama

 Važno – sledeći standardi se primenjuju za:


- + Merdevine sa visinom penjanja od 3 m moraju biti opremljene nosačima za zaštitu leđa ili zaštitom za pristup.
- + Ako visina penjanja prelazi 10 m, delovi merdevina moraju biti horizontalno razmaknuti od susjednih delova. Jedan deo merdevina ne bi trebalo da prelazi maksimalnu dužinu od 10 m.
- + Prednja ivica prečke mora imati rastojanje od 200 mm od zida; u slučaju izbočina minimalno 150 mm.
- + Ako zbog konstruktivnih razloga nije moguće pomeriti sekcije merdevina, merdevine se mogu sastaviti kao jedan deo dužine preko 10 m sa zaštitom pristupa i platformom za odmor.
- + Za bočne skretnice sekcije merdevina moraju biti montirane najmanje 1,68 m više.
- + Ako je dimenzija zazora na gornjem izlazu veća od 75 mm, merdevine moraju biti opremljene izlaznom stepenicom koja se naručuje posebno
- + Zaštita pristupa je neophodna na svim izlaznim mestima. Ova zaštita pristupa se može realizovati tako što se ograda nastavlja levo i desno sa min. dužine 1.500 mm ili kao nastavak merdevina izlazne ograde iz izlazne oblasti sa minimalnom dužinom od 2.000 mm.
- + Da bi se izbegao pad kroz rupu u ogradi, ovo mora biti opremljeno prelaznom barijerom.
- + Neophodno je preduzeti odgovarajuće mere kako bi se izbeglo penjanje neovlašćenih lica na fiksne merdevine.

Na vaš zahtevek gotovo svi problemi se mogu rešiti.

Fiksirane merdevine – sekcija iz jednog dela

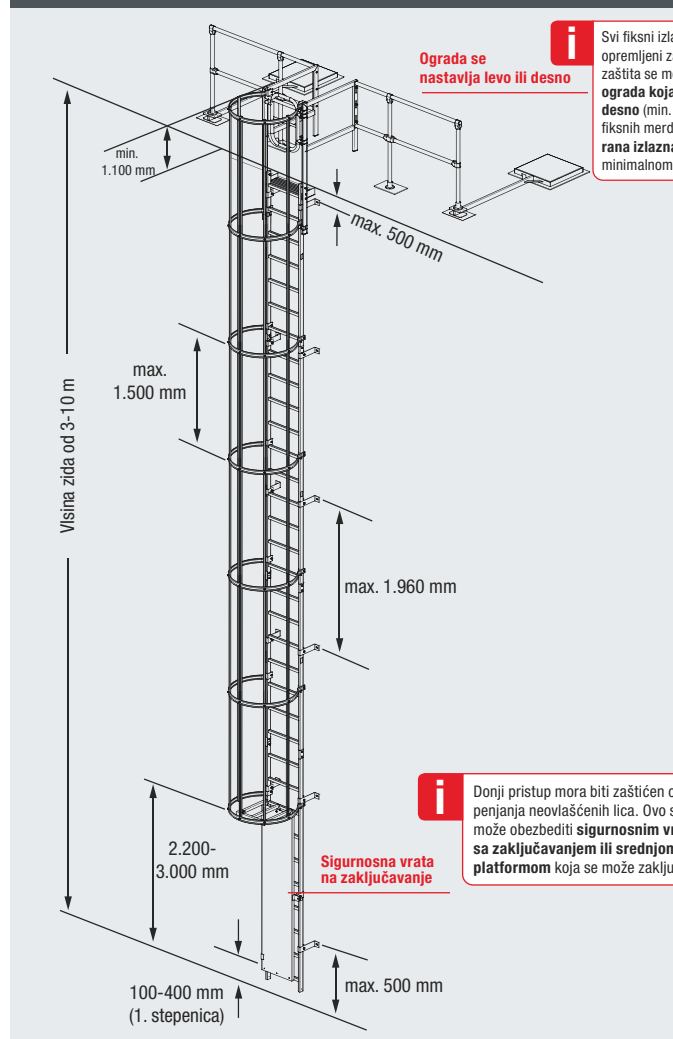

Fiksirane merdevine – **sekcija iz više delova**

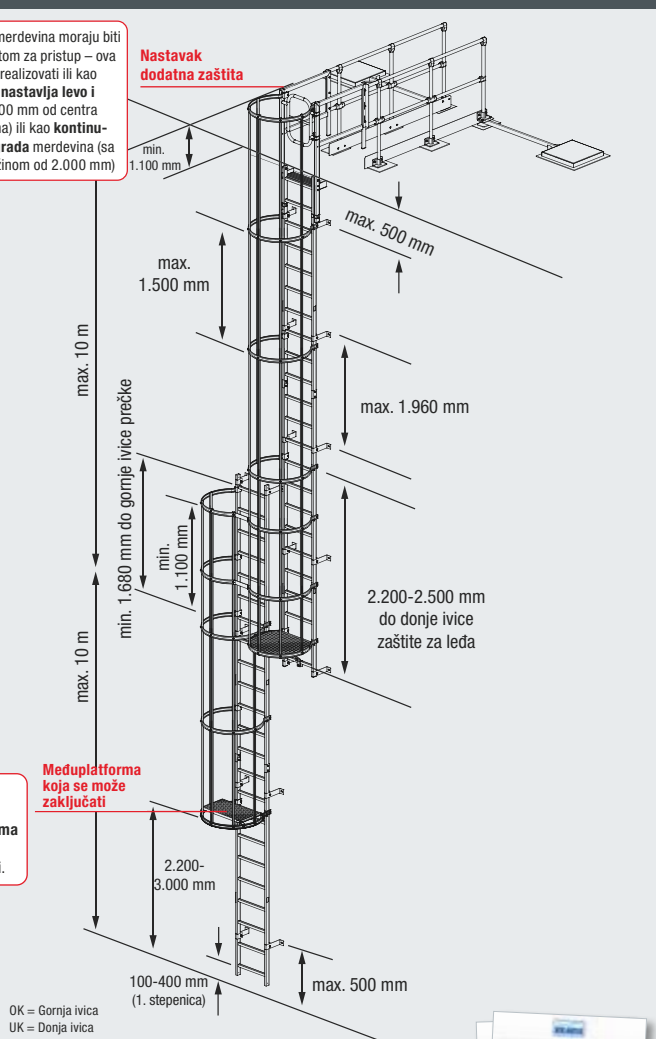

Da li tražite detaljnije informacije?

Molimo, naručite naš katalog „**Fiksirane merdevine**“!



Fiksirane merdevine prema DIN 14094-1

Merdevine za evakuaciju

Certificate
DIN 14094-1
Norm

Oblasti primene:

Merdevine za evakuaciju su strukturalne instalacije na zgradama koje se mogu koristiti za spasavanje ljudi u slučaju opasnosti i uvek treba da ponude ljudima način da sami pobegnu iz opasnosti.

Planiranje i korišćenje


Prilikom planiranja merdevina za evakuaciju u slučaju nužde, nadležni organ za zaštitu od požara mora biti uključen u planiranje. Ako je potencijalna visina penjanja veća od 1 m, pristupne, izlazne i prelazne tačke merdevina moraju biti opremljene uređajima za držanje rukohvat. Zahtevi za pristupne/izlazne tačke, ivice krova, regulisane su građevinskim zakonima državnih građevinskih propisa.

! Važno – sledeći standardi se primenjuju za:


- + Zaštitni nosači za leđa su uvek potrebni, zaštita pristupa nije dozvoljena.
- + Ako visina penjanja prelazi 10 m, delovi merdevina moraju biti horizontalno razmaknuti od susednih delova. Jedna sekcija ne bi trebalo da prelazi maksimalnu dužinu od 6 m.
- + Za bočne prelake preko parapeta balkona, deo merdevina se mora montirati najmanje 1.680 mm više.
- + Ako je dimenzija zazora na gornjem izlazu veća od 75 mm, merdevine moraju biti opremljene izlaznom stepenicom koja se naručuje posebno.

Na vaš zahtev gotovo svi problemi se mogu rešiti.

Fiksirane merdevine – sekcija iz jednog dela

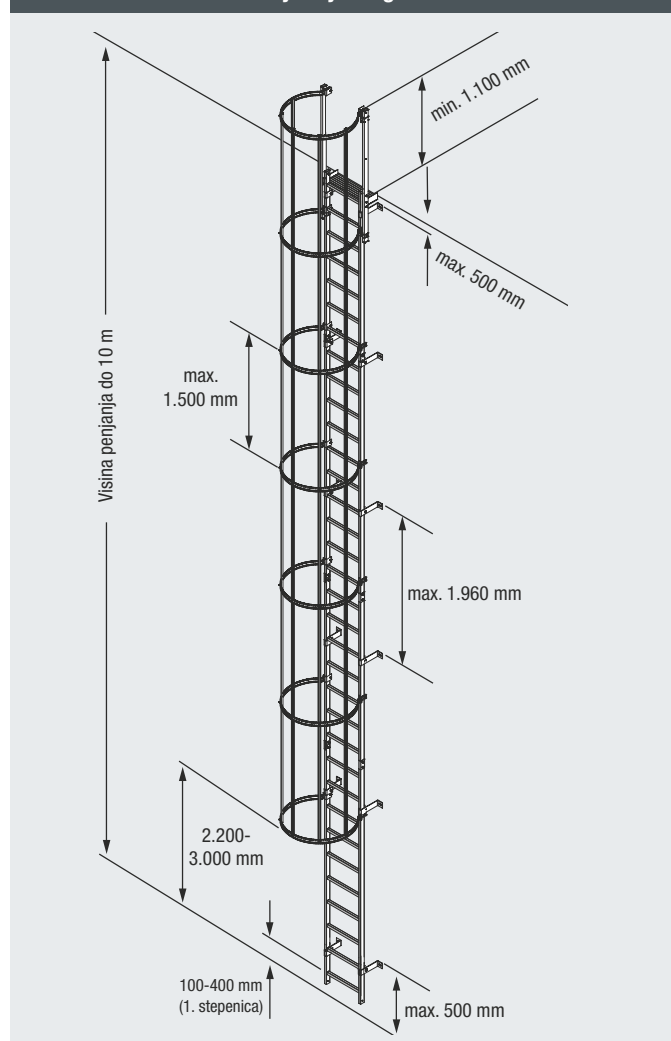

Fiksirane merdevine – sekcija iz više delova

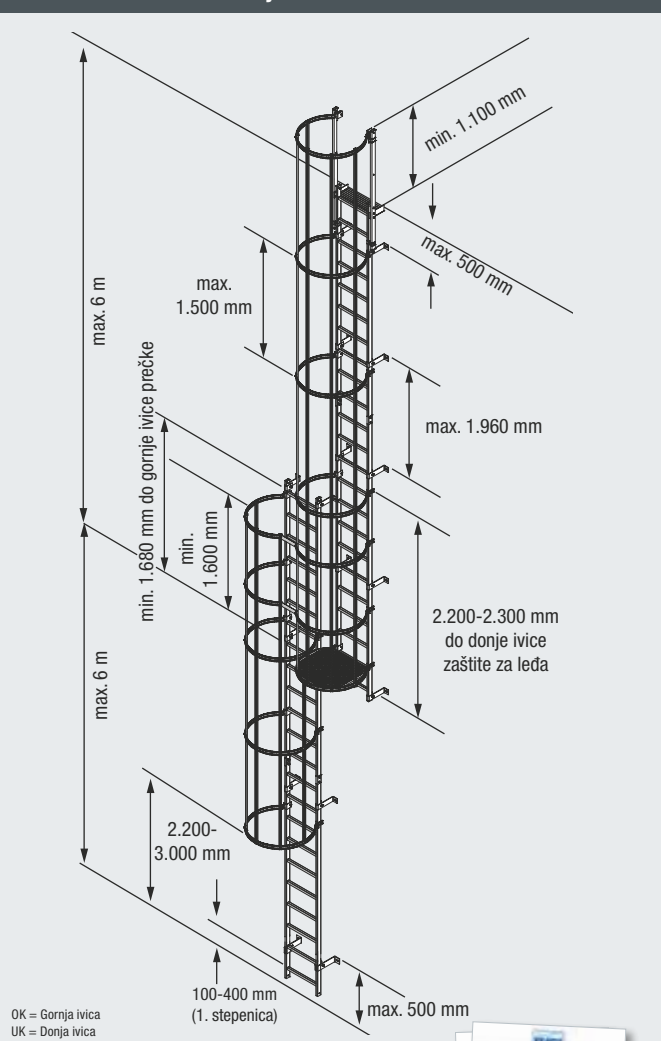

Da li tražite detaljnije informacije?

Molimo, naručite naš katalog „Fiksirane merdevine“!



Fiksirane merdevine po standardu DIN EN ISO 14122-4

Fiksne merdevine za mašinske uređaje – objekte



Oblasti primene:

Pristup mašinama i mašinskim objektima - uređajima

Planiranje i korišćenje


Fiksne merdevine na mašinskim objektima omogućavaju pristup za održavanje i servis, kao i za radove na popravci i čišćenju. Ove merdevine su takođe pogodne za upotrebu na objektima koji su deo mašinskog objekta.

⚠ Važno – sledeći standardi se primenjuju za:


- + Merdevine sa visinom penjanja od 3 m moraju biti opremljene nosačima za zaštitu leđa.
- + Ako visina penjanja prelazi 10 m, delovi merdevina moraju biti horizontalno razmaknuti od susednih delova. Jedna sekcija ne bi trebalo da prelazi maksimalnu dužinu od 6 m.
- + Fiksne merdevine sa zaštitom pristupa moraju biti opremljene platformom za odmor počevši od visine penjanja od 12 m.
- + Fiksne merdevine sa više preseka moraju da budu opremljene u prostoru između oba dela merdevina dodatnim rukohvatom sa brojem artikla 836366.
- + Dimenzija zazora na gornjem izlazu mora biti između 60 mm i 75 mm; za smanjenje dimenzije zazora, naručite izlazni korak odvojeno.
- + Ako merdevine imaju neobezbeđen gornji izlaz, merdevine moraju da budu opremljene šinama sa obe strane prema DIN EN ISO 14122-3. Izlaz merdevina mora biti opremljen prelaznom barijerom, broj artikla 837059.

Na vaš zahtev gotovo svi problemi se mogu rešiti.

Fiksirane merdevine – sekcija iz jednog dela

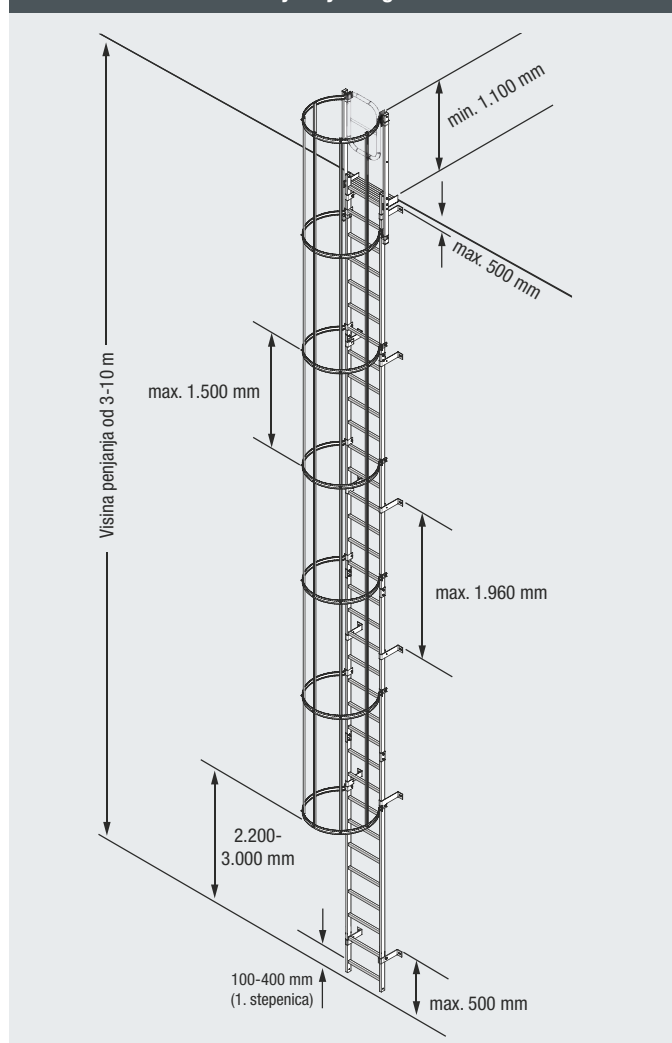

Fiksirane merdevine – sekcija iz više delova

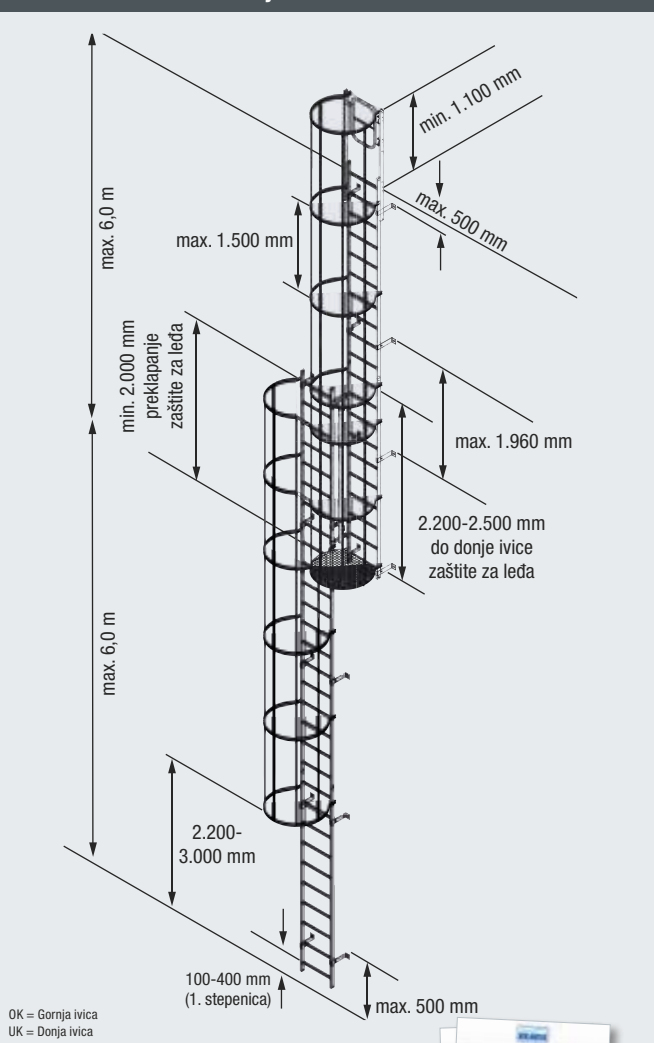

OK = Gornja ivica
UK = Donja ivica

Da li tražite detaljnije informacije?

Molimo, naručite naš katalog „Fiksirane merdevine“!



Elementi sistema

Delovi-merdevine

Delovi izraženi u metrima	Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
Dužina 0,84	Pocinkovani čelik	4,4	837103
	Aluminijum	1,5	838308
Dužina 1,40	Pocinkovani čelik	7,5	837097
	Aluminijum	2,5	838292
Dužina 1,96	Pocinkovani čelik	10,3	835536
	Aluminijum	3,5	838001
Dužina 2,80	Pocinkovani čelik	14,8	835543
	Aluminijum	5,0	838018
Dužina 3,64	Pocinkovani čelik	19,2	835550
	Aluminijum	6,5	838025



Dužina dela merdevine sa slike: 3,64 m

Spoj za fiksirane merdevine

uključujući spojne zavrtnje

Materijal	Težina (kg)	Dužina mm	Broj artikla
Pocinkovani čelik	0,2	100	835529
Aluminijum	0,2	100	838032
Pocinkovani čelik	2,3	1.000	835482
Aluminijum	2,3	1.000	838049



Nogar

- + Za pričvršćivanje fiksiranih merdevina za zemlju – tlo
- + Dimenzija: 120 x 120 mm
- + Prečnik otvora za fiksiranje: Ø 15 mm: Ø 15 mm

Visina mm	Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
240	Pocinkovani čelik	1,2	835123
	Aluminijum	0,4	838131
750	Pocinkovani čelik	2,3	836991



Proizvod na slici br.artikla: 835123

Prdužetak izlaznog kraka – za jednu stranu

uključujući spojne zavrtnje

Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
Pocinkovani čelik	3,7	835772
Aluminijum	3,7	838209



Leđnji zaštitni nosač Ø 700 mm

+ Sa unapred montiranim elementima

Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
Pocinkovani čelik	2,4	835420
Aluminijum	0,8	838056



Srednja platforma

+ Sa unapred montiranim elementima

Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
Pocinkovani čelik	18,6	835444
Aluminijum	18,6	838117



¾ leđni zaštitni nosač

+ Sa unapred montiranim elementima

Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
Pocinkovani čelik	1,6	835437
Aluminijum	0,7	838063



Spoj za dupli stremen

+ Spaja dva nosača za zaštitu leđa ¾ verzija


Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
Pocinkovani čelik	0,6	835413
Aluminijum	0,1	838070



Naslon za leđa

- + Dužina: 3.000 mm
- + Komplet sadrži: metalni konektor za držač, zavrtnj za stezanje i plastični čep za krajeve

Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
Pocinkovani čelik	2,5	835567
Aluminijum	1,1	838094



Rukohvat za izlaz

- + Potrebno između bočnih šina, u skladu sa DIN EN ISO 14122-4
- + Pogodno za čelične i aluminijumske merdevine

Materijal	Težina (kg)	Broj artikla
Pocinkovani čelik	9,0	836366



Elementi sistema

Osnovna platforma

- + Pocinkovani čelik
- + Sa ogradom na jednoj uzdužnoj i na jednoj prednjoj strani
- + U skladu sa DIN 14094-1 dodatna ograda je obavezna! Broj artikla 837547 može da se naruči. Na taj način se obezbeđuje da između zidnih ankera i sigurnosne ograde za leđa nema većeg prostora od 120 mm.
- + Rešetka sa klasom otpornosti na klizanje R12
- + Visina nogobrana: 100 mm prema DIN 14094-1 2017



Dimenzija	mm	1.000 x 1.000
Težina	kg	84,0
Broj artikla		835574

Proširena platforma

- + Pocinkovani čelik
- + Rešetka sa svojstvima protiv klizanja (grupa za ocenjivanje R12) i jedna konzola
- + Ograda na jednoj dužoj strani, sa spojnicom za ogradu
- + Produžne platforme se po potrebi mogu spojiti vijcima
- + Po pravilu, osnovna platforma mora biti postavljena poslednja



Dimenzija	mm	500 x 1.000	1.000 x 1.000
Težina	kg	41,6	63,0
Broj artikla		835581	837004

Dodatni gelender

- + Zatvara jaz između platforme i zaštitnog kaveza za leđa
- + Može se podesiti tako da odgovara svim zidnim držačima



Materijal	Pocinkovani čelik	
Težina	kg	4,0
Broj artikla		837547

Krovna ograda sa prolazom

- + Pocinkovan čelik sa rešetkastom platformom

i Preporuka: Za krovnu ogradu sa prolazom treba naručiti podešavajuće zidne ankere ili anker ploče i po potrebi odgovarajući element merdevina



Materijal	Broj artikla
Za pocinkovani čelik 450 mm	836304
Za pocinkovani čelik 750 mm	836311
Za pocinkovani čelik 900 mm	836328
Za pocinkovani čelik 1.300 mm	836373
za aluminijum 450 mm	836335
za aluminijum 750 mm	836342
za aluminijum 900 mm	836359
za aluminijum 1.300 mm	836380

Izlazna ograda

- + Krajevi rukohvata su uvijeni
- + Dubine 450 mm



2 komada na slici 835314


Materijal	Broj artikla
Pocinkovani čelik	835314
za aluminijum	838216

Elementi sistema

Barijera za prolaz

- + Širina približno 580 mm
- + Samofiksirajuća prelazna barijera prema
- + DIN EN 18799-3 i DIN EN ISO 14122-4
- + Obavezno je na izlazu prema DIN EN ISO 14122-4
- + Može se koristiti za nadogradnju postojećih fiksnih merdevina
- + Mogućnost montaže na levu ili desnu stranu – po želji
- + Upotrebljivo za različite dimenzije cevi (kružna i pravougaona cev)

	Materijal		Broj artikla
Izlaz	za aluminijum	za pocinkovani čelik	837059
Platforma	za aluminijum	za pocinkovani čelik	837066

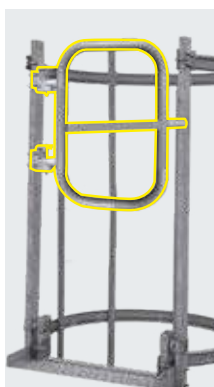

Produžetak za prelaznu barijeru

- + Za naknadnu montažu na KRAUSE prelazne barijere
- + Zaključava prelaze širine do 700 mm
- + Funkcija automatskog zaključavanja prelazne barijere je zadržana

Materijal	Težina: kg	Broj artikla
Pocinkovani čelik	3,2	837073



Prelazni okvir

- + Materijal: Pocinkovani čelik
- + uključujući stezaljku i zavrtnj


Materijal mm	Broj artikla
200	214997
450	215048
750	215055
900	215062



Stepenik za izlaz

- + Za smanjenje dimenzije zazora na izlazu
- + Dimenzija približno 540 x 150 – 300 mm
- + Sastoji se od perforiranih gazišta
- + Odgovara standardu DIN EN ISO 14122-4 – 2016

Dimenzija stepenika mm	Materijal	Broj artikla
150	Pocinkovani čelik	836267
200		836274
250		836281
300		836298



Sklopiva međuplatforma

- + Alternativa merdevinama za hitne slučajeve (u slučaju niske visine penjanja)
- + Rešetka se može otključati samo odozgo
- + Nakon otključavanja automatski se prebacuje u stranu


Materijal	Broj artikla
Pocinkovani čelik	835475
Aluminijum	838124



Platforma za odmor – sklopiva

- + Uključujući materijal za pričvršćivanje za montažu na merdevine

Materijal	Težina: kg	Broj artikla
Pocinkovani čelik	4,2	837011



Pristupna barijera

- + Alternativa merdevinama za hitne slučajeve za male visine penjanja
- + Rešetka se može otključati samo odozgo
- + Nakon otključavanja automatski se okreće u stranu

Materijal	Težina: kg	Broj artikla
Pocinkovani čelik	6,9	837035



Merdevine za evakuaciju

- + Automatsko otključavanje aluminijumskih merdevina odozgo
- + Dužina do zemlje 3.06 m
- + Udaljenost naslona za leđa do zemlje max. 3,00 m
- + Minimalna visina fiksnih merdevina mora biti veća od 6,5 m iznad zemlje

Materijal	Broj artikla
Pocinkovani čelik	835666
Aluminijum	838148



Sigurnosna vrata

- + Vrata se mogu okretati ulevo ili udesno
- + Sa pristupnom barijerom na vrhu
- + Može se zaključati pomoću katanca (nije u kompletu)
- + Sprečen neovlašćenim ulasima
- + Podesivi zatvarač sigurnosnih vrata za zaštitu leđa izbegavaju dodirivanje zida
- + Može se koristiti i sa montiranom šinom za zaštitu od pada

Materijal	Težina: kg	Broj artikla
Aluminijum	12,1	837578



Želite dobiti više
informacija?

Naručite katalog
„Fiksirane merdevine!“



Elementi sistema

Rupa 15 mm (moguća odstupanja prema crtežima ispod)

Zidni anker	Broj artikla	Težina: kg	Ilustracija	Razmak rupa mm	Osnovna ploča mm
200 mm fiksni	835239	1,4			
189 – 253 mm	835246	1,4			
100 – 150 mm	835192	1,5			
150 – 200 mm	835208	1,6			
200 – 270 mm	835215	1,9			
270 – 400 mm	835222	2,0			
100 – 150 mm velika osnovna ploča	835253	2,7			
150 – 200 mm velika osnovna ploča	835277	2,8			
200 – 270 mm velika osnovna ploča	835260	3,4			
270 – 400 mm velika osnovna ploča	835284	3,8			
150 mm fiksni U-oblik	835086 za čelične elemente 838179 za aluminijum	2,9			
200 mm fiksni U-oblik	835093 za čelične elemente 838186 za aluminijum	3,2			
400 mm fiksni U-oblik	837646 za čelične elemente 838278 za aluminijum	9,6 9,8			
150 mm fiksni V-oblik	835109 za čelične elemente 838155 za aluminijum	2,7			
200 mm fiksni V-oblik	835116 za čelične elemente 838162 za aluminijum	2,9			
450 mm	837929 za aluminijum, desna 837936 za aluminijum, leva	3,3			
500 mm	835338 za čelične elemente 838193 za aluminijum	4,5			
350 – 550 mm za potporu	837561 za čelične elemente 838254 za aluminijum	16,0			
500 – 750 mm	837554 za čelične elemente	7,8			
460 mm prema jednoj od strana na potpori	837912 za čelične elemente	21,3			
620 mm prema jednoj od strana na potpori	837639 za čelične elemente 838261 za aluminijum	12,3			
200 mm T-anker za zid	837738 za čelične elemente 837813 za aluminijum	8,1 8,2			
300 mm T-anker za zid	837745 za čelične elemente 837820 za aluminijum	8,8 8,9			
350 mm T-anker za zid	837660 za čelične elemente 837837 za aluminijum	9,1 9,2			
400 mm T-anker za zid	837752 za čelične elemente 837844 za aluminijum	9,4 9,5			
350 mm L-anker za zid	837677 za čelične elemente 837851 za aluminijum	5,8 5,8			
380 mm L-anker za zid	837769 za čelične elemente 837868 za aluminijum	5,9 5,9			
480 mm L-anker za zid	837776 za čelične elemente 837875 za aluminijum	6,3 6,3			
200 mm U-anker za sendvič-panel	837653 za čelične elemente 837783 za aluminijum	9,2 9,2			
250 mm U-anker za sendvič-panel	837714 za čelične elemente 837790 za aluminijum	9,6 9,7			
350 mm U-anker za sendvič-panel	837721 za čelične elemente 837806 za aluminijum	10,6 10,7			

Pokretne skele

19

MONTO

Opis **GuardMatic®** System 154

Radna skela, ClimTec® max. r.v.: 7,0 m 156

Montažna skela, RollTec® max. r.v.: 2,90 m 158

Opis ProTec® pokretna skela 160

Novi ProTec® – prednosti na prvi pogled 161

Pokretna skela, ProTec® max. r.v.: 12,30 m 162

Pokretna skela, ProTec® XXL max. r.v.: 12,30 m 164

Sklopiva skela, ProTec® XS max. r.v.: 11,80 m 166

Pokretna skela, ProTec® 1000 max. r.v.: 12,20 m 168

Pokretna skela, ProTec® XS 1000 max. r.v.: 11,70 m 170

Opis STABILO® pokretne skele 172

Novi STABILO® – prednosti na prvi pogled 174

Sklopiva skela max. r.v.: 3,00 m 175

Pokretna skela, serija 10 max. r.v.: 14,40 m 176

Pokretna skela, serija 50 max. r.v.: 14,40 m 178

STABILO
Professional

Pokretna skela, serija 100 max. r.v.: 14,50 m 180

Pokretna skela, serija 500 max. r.v.: 14,50 m 182

Pokretna skela, serija 1000 max. r.v.: 14,30 m 184

Pokretna skela, serija 5000 max. r.v.: 14,30 m 186

Pokretna skela, serija 5500 sa stepenicama max. r.v.: 12,30 m 188

Komponente sistema pokretnih skela 190

Nova inovacija za maksimalnu sigurnost na bilo kojoj visini:

KRAUSE GuardMatic®
System




Maksimalnu sigurnost tokom montaže i demontaže KRAUSE mobilnih skela uz uštedu vremena do 45%, maksimalnu stabilnost na visini, kao i lakše rukovanje i logistiku pojedinačnih delova – sve to nudi novi KRAUSE GuardMatic-System®.

Novo dizajnirani zaštitni okviri kombinuju rukohvat, zaštitu za kolena i dijagonalni nosač u jednoj komponenti, i mogu se lako zakačiti sa donje platforme ili sa zemlje. Kada se korisnici penju kroz platformu, uvek postoji ograda oko koja ih štiti od pada. Smanjen je broj pojedinačnih delova, što olakšava transport i logistiku mobilnih skela. Fiksiranje u 6 tačaka novog GuardMatic-System® na vertikalnom okviru obezbeđuje maksimalnu stabilnost na visini. Za montažu i demontažu, kao i za transport do skladišta ili gradilišta, dijagonalni nosači se mogu sklopiti i fiksirati na način koji štedi prostor.


Detalji:



Sigurna i jednostavna montaža uz potpunu integraciju dijagonalnih nosača



Sistem fiksiranja u 6 tačaka obezbeđuje maksimalnu stabilnost na bilo kojoj visini



Inovativni oblik dijagonalnih podupirača nudi jednu od najširih korisnih veličina platforme dostupnih na tržištu



Puna ograda je uvek dostupna kada prođete kroz platformu



Za transport ili skladištenje okvira, GuardMatic-System® može da se sklopi štedeći prostor

Serije ...

ClimTec® System



ClimTec®
System
Force-fit
dijagonalni spoj nosača

ProTec® System



ProTec®
System
Force-fit poluautomatska
dijagonalna veza

STABILO® Professional



STABILO®
Professional
KRAUSE-samozaključujući sistem
dijagonalnih držača sa spojem koji
se uklapa u formu

U zavisnosti od serije, ramovi imaju dijagonalne spojeve u obliku i/ili ugradnju sa inovativnim bravama. Za univerzalnu i čestu upotrebu od strane majstora, i majstora do svakodnevne profesionalne upotrebe u zanatstvu i industriji.

KRAUSE skele sa GuardMatic-System® povećavaju bezbednost, skraćuju vreme postavljanja i olakšavaju rukovanje i transport.

Ništa jednostavnije ...

Pokretne skele!



i U zavisnosti od konfiguracije potrebni su dodatni balastni tegovi (prodaju se zasebno kao dodatna oprema). Molimo pogledajte uputstva za montažu na našoj web stranici www.krause-systems.com

ClimTec®
System


Aluminijumska radna skela

Aluminijumska radna skela za fleksibilnu i brzu unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

- + Odobreno od strane TÜV-a, pogodno za maks. opterećenje od 200 kg/m² u skladu sa DIN EN 1004-1
- + Sigurnost, bezbednost i čvrstoća konstrukcije je obezbeđena zahvaljujući fiksiranju okvira GuardMatic-System®-a za vertikalni ram, a pre nego što se montira sledeća, viša platforma. Prilikom penjanja kroz sledeću platformu dostupna je kompletna ograda i stoga zaštita od pada
- + Integracija dijagonalnih nosača u GuardMatic-System® garantuje laku i bezbednu montažu. Za transport ili skladištenje okvir rama GuardMatic-System® se može sklopiti štedeći prostor. Inovativna struktura dijagonalnih nosača osigurava maksimalan podni prostor na platformi i ni na koji način ne ometa u radu
- + Fiksiranje GuardMatic-System®-a u 6 tačaka pruža maksimalnu sigurnost u visini
- + Svaki paket je opremljen platformom tako da je zagarantovana maksimalna udaljenost platforme od 2 m
- + Zbog svoje male visine i stabilizatora koji se mogu uvlačiti, baza ClimTec® se može lako pomeriti kroz vrata kada se jednom sklope i stoga je savršena skela za unutrašnje radove
- + Njegovi stabilizatori u obliku slova V pružaju maksimalnu sigurnost proširujući površinu poda uzdužno i dijagonalno i osiguravaju rad blizu zida
- + Izuzetno bezbedan unutrašnji uspon zahvaljujući profilisanim prečkama otpornim na klizanje
- + ClimTec® osnovna skela sa prvim produžetkom je takođe pogodna za upotrebu na stepenicama i podestima




ClimTec DODACI

			
ø 125 mm (4 x)	ø 150 mm (4 x)	10,0 kg	(1 x)
Broj artikla 714169	Broj artikla 914323	Broj artikla 704306	Broj artikla 714039



ClimTec[®]
SystemAluminijumska
radna skela

Konfiguracija:

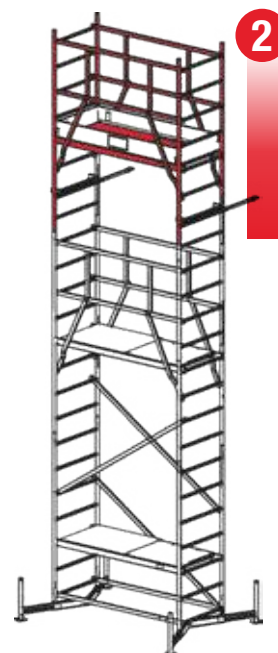

		Osnova skele	Broj artikla 710116	1. Nadgradnja Osnova skele	Broj artikla 710123 Broj artikla 710116	2. Nadgradnja 1. Nadgradnja Osnova skele	Broj artikla 710147 Broj artikla 710123 Broj artikla 710116
		Osnova skele		Osnova skele + 1. Nadgradnja		Osnova skele + 1. + 2. Nadgradnja	
	A do cca.	3,00		5,00		7,00	
	B cca.	1,00		3,00		5,00	
	C cca.	1,95		4,00		6,00	
	Površina proizvoda m	1,95 x 1,45		1,95 x 1,45		1,95 x 1,45	
	Dimenzija platforme m	1,50 x 0,60		1,50 x 0,60		1,50 x 0,60	
	Dužina polja m	1,50		1,50		1,50	
	Širina polja m	0,65		0,65		0,65	
	Težina proizvoda kg	27,5		64,4		100,5	
Broj artikla		710116		710116		710116	

		Osnova skele	1. Nadgradnja	2. Nadgradnja
		Osnova skele	1. Nadgradnja	2. Nadgradnja
	(L) dužina m	2,00	2,15	2,15
	(B) širina m	0,75	0,75	0,75
	(T) visina m	0,20	0,20	0,25
Težina proizvoda. kg		27,5	36,9	36,1

Lista artikala	Br. artikla	Osnova skele	1. Nadgradnja	2. Nadgradnja
Osnovni okvir sa stabilizatorom 1,75 x 0,65 m	715067	2	0	0
Stabilizator	714008	4	0	0
Vertikalni okvir 2,00 x 0,65 m	715012	0	1	2
Vertikalni okvir 1,00 x 0,65 m	715029	0	2	0
Dijagonalni nosač 1,89 m	712707	1	2	2
Platforma sa prolazom 1,50 x 0,60 m	711007	1	1	1
Gelender – ograda 1,59 m	712806	1	1	0
Rubna daska – nogobran – duži 1,50 m	713001	0	2	0
Rubna daska – nogobran – kraći 0,70 m	713506	0	2	0
Sigurnosni set	714305	0	1	1
Sigurnosne alkice	214607	0	7	5
GuardMatic-System®	710673	0	2	2

Rezervni delovi	Broj artikla
Sigurnosni set za gelender – ograda/dijagonala M5 x 65 mm	214584
Sigurnosni set za patosnicu M5 x 85 mm	214591
Klizajući element (kom)	714008
Set vijaka za ClimTec® dijagonalu M8 x 50 mm	718891
Sigurnosne alkice	214607
BallastTežina 10 kg	704306
Stabilizator	714039
Točkovisatz Ø 125 mm	714169
Točkovisatz podešavanje visine Ø 150 mm	914323
Točak Ø 125 mm (komad)	714107
Točak, podešavanje visine Ø 150 mm	914118

RollTec®**Aluminijumska montažna pokretna skela**

Aluminijumska sklopiva skela koja se lako pomera, sastavlja se bez alata, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, do maksimalne radne visine od 2,90 m.

- + Lagani, kompaktni točkovi sa kočnicama (Ø 125 mm)
- + Isporuka će se vršiti u prethodno sastavljenim komponentama. Nakon prve montaže, skela se može postaviti i demontirati bez alata i sastoji se samo od dva dela: okvira skele i platforme
- + Napravljen od stabilne pravougaone cevi sa zavarenim kružnim prečkama otpornim na klizanje
- + Skela se sastavlja od svega 5 elemenata – lako i brzo montiranje
- + U sklopljenom obliku, ergonomski prenosiv zahvaljujući uključenim točkićima
- + Platforma sa brzim zatvaračem koji se lako pokreće može se zakačiti vertikalno na preklopljenu skelu za transport i skladištenje koje štedi prostor
- + Male dimenzije, lako prolaze kroz vrata
- + Ispitana od strane TÜV/GS, nosivost skele 200 kg/m²
- + Idealno za unutrašnju izgradnju i spoljašnju upotrebu do radne visine od 2,90 m



Dužina skele: 1,50 m – Širina skele: 0,65 m

	A do cca.	m	2,90
	B cca.	m	0,90
	C cca.	m	1,90
Potrebno mesto za osnovu	m		0,75 x 1,65
Težina	kg		29,9
Broj artikla			710734

RollTec®



ProTec® Sistem pokretnih skela

Čvrsta aluminijumska mobilna skela za zahtevne primene ambicioznih „uradi sam“ majstora i tokom univerzalne i česte upotrebe. Takođe dostupna kao izvedba dvostruke širine i sklopiva skela sa maksimalnom radnom visinom od 12,30 m, ProTec® serija nudi fleksibilnost i sigurnost tokom upotrebe na velikim visinama.

Testiran i sertifikovan od strane TÜV SÜD u skladu sa tehničkim zahtevima Evropskog standarda DIN EN 1004-1 za mobilne radne platforme.



max. 200 kg/m²

Razlike između pojedinačnih serija mobilnih skela



		Dužina skele	Širina skele	max. radna visina	Točkovi	Osnova skele	Stabilizator	Penjanje
ProTec® pokretna skela Strana 162		2,00 m	0,70 m	12,30 m	Ø 150 mm podešavanje visine	Čelik	2 stabilizatora (u kompletu, od dohvatne visine) 7,30 m 4 stabilizatora (u kompletu, od dohvatne visine) 9,30 m	Vertikalni okvir
ProTec® XXL pokretna skela dvostruke širine Strana 164		2,00 m	1,40 m	12,30 m	Ø 150 mm podešavanje visine	Čelik	4 stabilizatora (u kompletu, od dohvatne visine) 6,30 m	Vertikalni okvir
ProTec® XS pokretna sklopiva skela Strana 166		2,00 m	0,70 m	11,80 m	Ø 125 mm do radne visine 2,90 m Ø 150 mm podešavanje visine od radne visine 3,80 m	Čelik	2 stabilizatora (u kompletu, od dohvatne visine) 6,80 m 4 stabilizatora (u kompletu, od dohvatne visine) 8,80 m	Vertikalni okvir
ProTec® 1000 pokretna skela Strana 168		2,00 m	0,70 m	12,20 m	Ø 150 mm podešavanje visine	–	4 stabilizatora 4,20 m od dohvatne visine	Vertikalni okvir
ProTec® XS 1000 pokretna sklopiva skela Strana 170		2,00 m	0,70 m	11,70 m	Ø 125 mm 2,90 m do dohvatne visine Ø 150 mm podešavanje visine 3,70 m od dohvatne visine	–	4 stabilizatora 3,70 m od dohvatne visine	Vertikalni okvir

ProTec[®] System

Nove osobine na prvi pogled:

45% **Brža montaža!**
Montaža brža u proseku za 45%
u odnosu na stari sistem



Prilikom penjanja kroz platformu kompletan rukohvat je na dohvrat ruke.




Sistem fiksiranja u 6 tačaka obezbeđuje maksimalnu stabilnost na bilo kojoj visini.




Inovativna struktura dijagonalnih nosača nudi jednu od najširih korisnih veličina platforme dostupnih na tržištu.




U zavisnosti od visine skele, potpornici-stabilizatori za produžetak skele su standardno uključeni u obim isporuke.

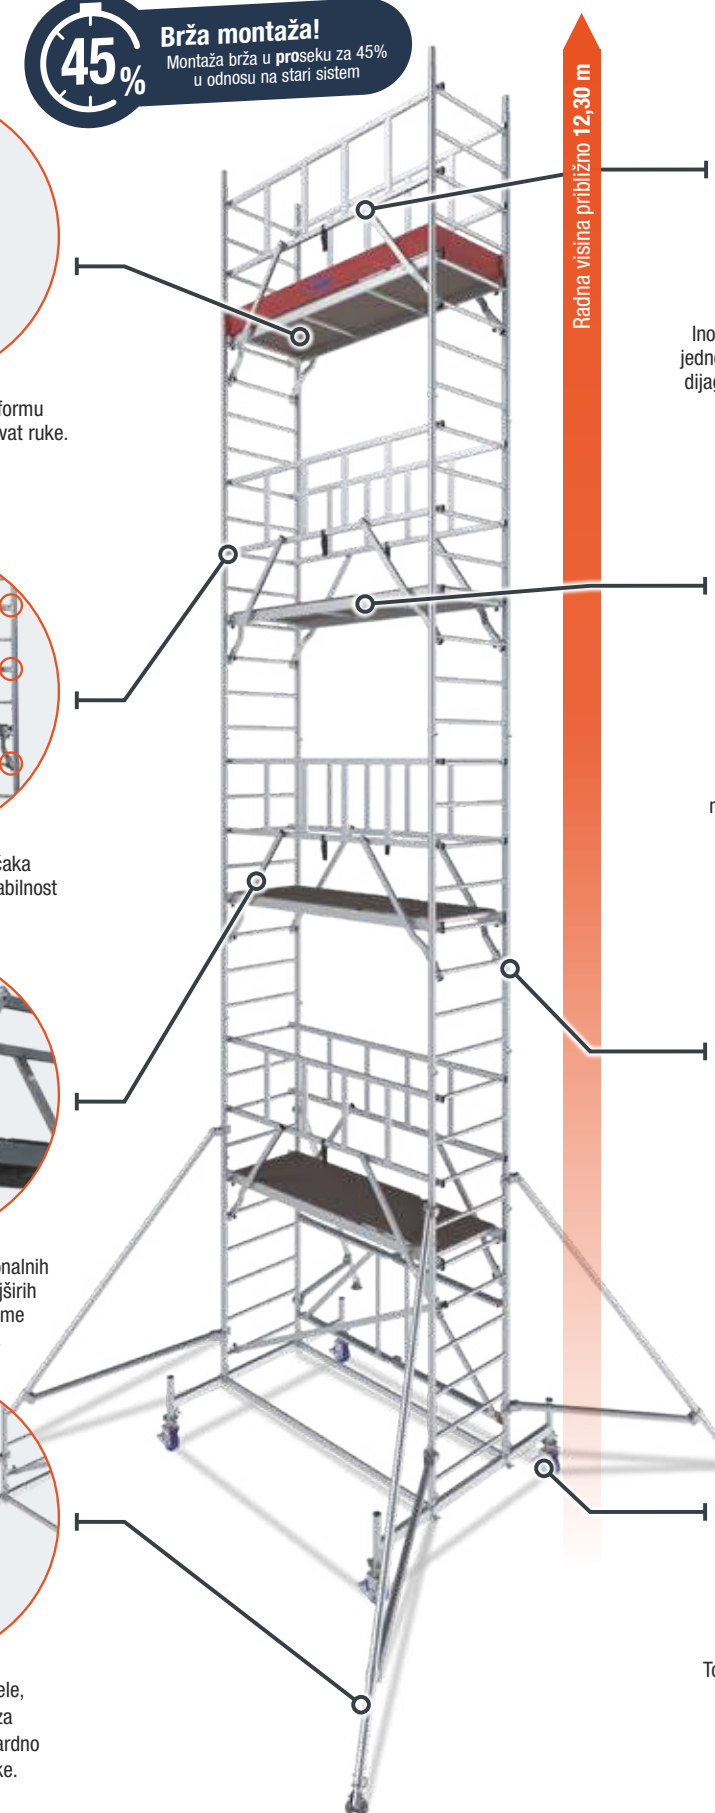

Radna visina približno 12,30 m

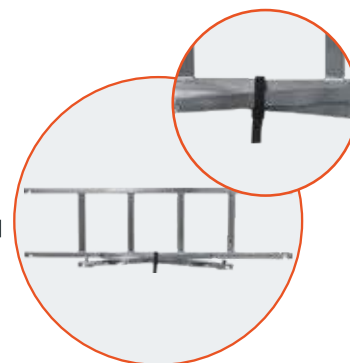


Inovativni okviri zaštitne ograde obezbeđuju jednostavnu i bezbednu montažu kroz komplet dijagonala koji se mogu pričvrstiti radi uštede prostora za transport i skladištenje.



Broj platformi se povećava sa radnom visinom. Zbog toga je obezbeđeno maksimalno rastojanje platforme od 2 m.



Poluautomatski dijagonalni spojevi za prinudno ugradnju omogućavaju laku, brzu i bezbednu instalaciju.



Točkovi sa kočnicama, podesivi po visini.


ProTec®
System

Aluminijumska pokretna skela

Čvrsta aluminijumska pokretna skela za zahtevne primene sa točkovima koji se mogu podešavati po visini.

- + Ispitane od strane TÜV/GS, zadovoljava norme EN 1004-1, nosivost skele 200 kg/m².
- + Maksimalna radna visina 12.30 m
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System® pre montaže sledeće, više platforme. Prilikom penjanja kroz otvor radne platforme, postoji kompletna zaštitna ograda, a time i zaštita od pada.
- + Integracija dijagonala u GuardMatic-System® obezbeđuje jednostavnu i bezbednu montažu. Okviri ograde se mogu sklopiti, kako bi se uštedeo prostor za transport i skladištenje.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System® obezbeđuje maksimalnu stabilnost na visini. Poluatomske dijagonalne veze omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu.
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Penjanje u unutrašnjosti skele je maksimalno bezbedno zahvaljujući profilisanim gazištima.
- + Dva vertikalna okvira dužine od po 1,00 m uključena su u komplet isporuke, oni se mogu spojiti u jednu od 2,00 m, time omogućavaju fleksibilnu montažu.
- + Platforme otporne na vremenske uslove, vodootporne, sa antikliznom zaštitom dimenzije 2,00 x 0,60 m
- + Točkovi sa podešavanjem visine i kočnicama, za neravne podloge.
- + Počevši od radne visine od 7,30 m, stabilizatori se lako postavljaju i pružaju dodatnu stabilnost
- + Izuzetno stabilan zbog svog čeličnog stabilizatora visoke čvrstoće počevši od radne visine 4,30 m


45%
Brža montaža!

Montaža brža u proseku za 45% u odnosu na stari sistem


max. 200 kg/m²

i U zavisnosti od konfiguracije potrebni su dodatni balastni tegovi (prodaju se zasebno kao dodatna oprema). Molimo pogledajte uputstva za montažu na našoj web stranici www.krause-systems.com za više informacija o potrebnoj količini balastnih tegova.

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 0,70 m

	A do cca.	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B cca.	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C cca.	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Potrebno mesto za osnovu	m		0,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,05 x 3,75	3,05 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Težina	kg		45,0	89,0	115,0	123,0	159,0	177,0	203,0	211,0	237,0	245,0
Broj artikla			940100	940117	940124	940131	940148	940155	940162	940179	940186	940193



Radna visina: 2,90 m
Visina stajanja: 0,90 m
Visina skele: 2,35 m




Radna visina: 4,30 m
Visina stajanja: 2,30 m
Visina skele: 3,45 m




Radna visina: 5,30 m
Visina stajanja: 3,30 m
Visina skele: 4,45 m




Radna visina: 6,30 m
Visina stajanja: 4,30 m
Visina skele: 5,45 m




Radna visina: 7,30 m
Visina stajanja: 5,30 m
Visina skele: 6,45 m




Radna visina: 8,30 m
Visina stajanja: 6,30 m
Visina skele: 7,45 m




Radna visina: 9,30 m
Visina stajanja: 7,30 m
Visina skele: 8,45 m



Radna visina: 10,30 m
Visina stajanja: 8,30 m
Visina skele: 9,45 m

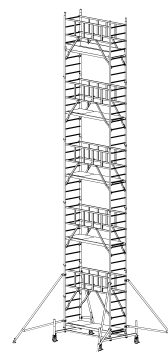

Radna visina: 11,30 m
Visina stajanja: 9,30 m
Visina skele: 10,45 m

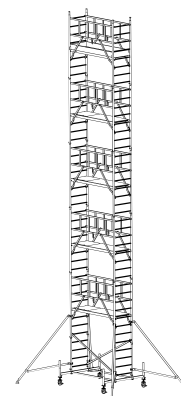

Radna visina: 12,30 m
Visina stajanja: 10,30 m
Visina skele: 11,45 m

Elementi skele

Radna visina m		2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Visina stajanja m		0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Visina skele m		2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Vertikalni okvir 2,00 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vertikalni okvir 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Dijagonala	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Gelender – ograda	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osnova skele 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Osnova skele	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4
Rubna daska – nogobran – kraći 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska – nogobran – duži 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Točkovisatz podešavanje visine Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nogar	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sigurnosne alkice	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Tartozékok



Napomena: Prilikom korišćenja kompleta za stabilizaciju (min. 2 komada), ne sme se izostaviti propisano balastiranje ili upotreba stabilizatora Prattite uputstva za montažu



Teg 10 kg
Za balastiranje skele



Cevi spojka za
belasne tegove



Točak, podešavanje visine
Ø 150 mm



Točkovi podešavanje visine,
150 mm, gumirano



Sigurnosni set za patosnicu
M5 x 95 mm

Broj artikla 910059	Broj artikla 910066	Broj artikla 704306	Broj artikla 914316	Broj artikla 914118	Broj artikla 914330	Broj artikla 718853
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------


ProTec[®] XXL
System

Pokretna skela dvostruke širine

Masivni ProTec[®] XXL sa izuzetno velikom radnom površinom za efikasan rad

- + TÜV-atestiran, nosivost 200 kg/m² po DIN EN 1004-1
- + Maksimalna radna visina 12.30 m
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System[®] pre montaže sledeće, više platforme. Prilikom penjanja kroz otvor radne platforme, postoji kompletna zaštitna ograda, a time i zaštita od pada.
- + Integracija dijagonala u GuardMatic-System[®] obezbeđuje jednostavnu i bezbednu montažu. Okviri ograde se mogu sklopiti, kako bi se uštedeo prostor za transport i skladištenje GuardMatic-System[®] -a.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System[®] obezbeđuje maksimalnu stabilnost na visini. Poluatomske dijagonalne veze omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu.
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Penjanje u unutrašnjosti skele je maksimalno bezbedno zahvaljujući profilisanim gazištima.
- + Dva vertikalna okvira dužine od po 1,00 m uključena su u komplet isporuke, oni se mogu spojiti u jednu od 2,00 m, time omogućavaju fleksibilnu montažu.
- + Platforme otporne na vremenske uslove, vodootporne, sa antikliznom zaštitom dimenzije 2,00 m x 1,20 m.
- + Točkovi podesivi po visini i sa kočnicama, za kompenzaciju razlika u visini na neravnom terenu
- + Podupirači se lako sklapaju, i pružaju dodatnu stabilnost za radne visine preko 6,30 m
- + Optimalna stabilnost zahvaljujući čeličnoj traverzi visoke čvrstoće za radne visine preko 4,30 m.


Brža montaža!

Montaža brža u proseku za 45%
u odnosu na stari sistem


max. 200 kg/m²

i U zavisnosti od konfiguracije potrebni su dodatni balastni tegovi (prodaju se zasebno kao dodatna oprema). Molimo pogledajte uputstva za montažu na našoj web stranici www.krause-systems.com za više informacija o potrebnoj količini balastnih tegova.

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 1,40 m

	A do cca.	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
B cca.	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
C cca.	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45
Potrebno mesto za osnovu	m	1,50 x 2,25	1,75 x 2,25	1,75 x 2,25	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30
Težina	kg	60,4	113,1	137,8	207,5	210,2	237,9	262,6	287,6	315,0	335,0	355,0
Broj artikla		945105	945112	945129	945136	945143	945150	945167	945174	945181	945198	945205



Radna visina: 2,90 m
Visina stajanja: 0,90 m
Visina skele: 2,35 m




Radna visina: 4,30 m
Visina stajanja: 2,30 m
Visina skele: 3,45 m




Radna visina: 5,30 m
Visina stajanja: 3,30 m
Visina skele: 4,45 m




Radna visina: 6,30 m
Visina stajanja: 4,30 m
Visina skele: 5,45 m




Radna visina: 7,30 m
Visina stajanja: 5,30 m
Visina skele: 6,45 m




Radna visina: 8,30 m
Visina stajanja: 6,30 m
Visina skele: 7,45 m




Radna visina: 9,30 m
Visina stajanja: 7,30 m
Visina skele: 8,45 m



Radna visina: 10,30 m
Visina stajanja: 8,30 m
Visina skele: 9,45 m

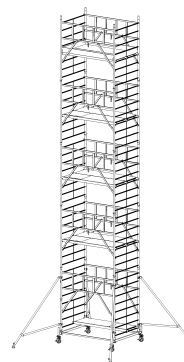

Radna visina: 11,30 m
Visina stajanja: 9,30 m
Visina skele: 10,45 m

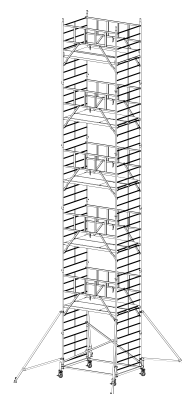

Radna visina: 12,30 m
Visina stajanja: 10,30 m
Visina skele: 11,45 m

Elementi skele

Radna visina m		2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Visina stajanja m		0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Visina skele m		2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Vertikalni okvir 2,00 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vertikalni okvir 1,00 m	915085	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Patosnica bez prolaza 2,00 x 0,60 m	911018	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Dijagonala	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Gelender – ograda	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osnova skele 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Osnova skele	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Rubna daska – nogobran – kraći 1,35 m	913562	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska – nogobran – duži 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Točkovisatz podešavanje visine Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nogar	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sigurnosne alkice	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Tartozékok



Napomena: Prilikom korišćenja kompleta za stabilizaciju (min. 2 komada), ne sme se izostaviti propisano balastiranje ili upotreba stabilizatora Prattite uputstva za montažu



Teg 10 kg
Za balastiranje skele



Cevi spojka za
belasne tegove



Točak, podešavanje visine
Ø 150 mm



Točkovi podešavanje visine,
150 mm, gumirano



Sigurnosni set za patosnicu
M5 x 95 mm

Broj artikla 910059	Broj artikla 910066	Broj artikla 704306	Broj artikla 914316	Broj artikla 914118	Broj artikla 914330	Broj artikla 718853
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------


ProTec[®] XS
System

Aluminijumske zglobne pokretne skele

Sklopiva aluminijumska skela, točkovi sa kočnicama, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, brzo se sklapa i lako se prenosi.

- + Pregledano i odobreno od strane TÜV-a, pogodno za maks. opterećenje od 200 kg/m² u skladu sa DIN EN 1004-1
- + Sklopiva osnova za bržu montažu.
- + Sa visinom od 1,80 m osnovna skela prolazi kroz okvir vrata, a može se nadograditi do radne – dohvatne visine od 11,80 m.
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System[®] pre montaže sledeće, više platforme. Za transport ili skladištenje okvir GuardMatic-System[®] se može sklopiti, štedeći prostor.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System[®]-a pruža maksimalnu sigurnost u visini. Poluatوماتске dijagonalne veze omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu.
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Penjanje u unutrašnjosti skele je maksimalno bezbedno zahvaljujući profilisanim gazištima.
- + Dva vertikalna okvira dužine od po 1,00 m uključena su u komplet isporuke, oni se mogu spojiti u jednu od 2,00 m, time omogućavaju fleksibilnu montažu.
- + Platforme otporne na vremenske uslove, vodootporne, sa antikliznom zaštitom (2,00 x 0,60 m)
- + Točkovi sa podešavanjem visine i kočnicama, za neravne podloge. (Visina podesiva od radne visine 3,80 m)
- + Podupirači se lako sklapaju, i pružaju dodatnu stabilnost za radne visine preko 6,80 m.
- + Optimalna stabilnost zahvaljujući čeličnoj traverzi visoke čvrstoće za radne visine preko 3,80 m.


Brža montaža!

Montaža brža u proseku za 45% u odnosu na stari sistem


max. 200 kg/m²

i U zavisnosti od konfiguracije potrebni su dodatni balastni tegovi (prodaju se zasebno kao dodatna oprema). Molimo pogledajte uputstva za montažu na našoj web stranici www.krause-systems.com za više informacija o potrebnoj količini balastnih tegova.

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 0,70 m

	A do cca.	m	2,90	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	B cca.	m	0,90	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
	C cca.	m	1,80	2,95	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	8,95	9,95	10,95
Potrebno mesto za osnovu	m		0,85 x 2,15	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,05 x 3,75	3,05 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Težina	kg		39,0	93,0	111,0	127,0	141,0	181,0	199,0	215,0	233,0	249,0
Broj artikla			942104	942111	942128	942135	942142	942159	942166	942173	942180	942197



Radna visina: 2,90 m
Visina stajanja: 0,90 m
Visina skele: 1,80 m




Radna visina: 3,80 m
Visina stajanja: 1,80 m
Visina skele: 2,95 m




Radna visina: 4,80 m
Visina stajanja: 2,80 m
Visina skele: 3,95 m




Radna visina: 5,80 m
Visina stajanja: 3,80 m
Visina skele: 4,95 m




Radna visina: 6,80 m
Visina stajanja: 4,80 m
Visina skele: 5,95 m




Radna visina: 7,80 m
Visina stajanja: 5,80 m
Visina skele: 6,95 m




Radna visina: 8,80 m
Visina stajanja: 6,80 m
Visina skele: 7,95 m



Radna visina: 9,80 m
Visina stajanja: 7,80 m
Visina skele: 8,95 m



Radna visina: 10,80 m
Visina stajanja: 8,80 m
Visina skele: 9,95 m

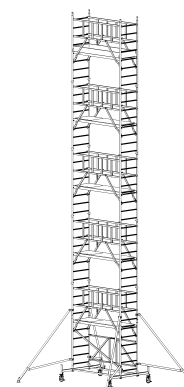

Radna visina: 11,80 m
Visina stajanja: 9,80 m
Visina skele: 10,95 m

Elementi skele

Radna visina m		2,90	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
Visina stajanja m		0,90	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
Visina skele m		1,80	2,95	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	8,95	9,95	10,95
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Elementat sa zglobovima	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vertikalni okvir 2,00 m	915016	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Vertikalni okvir 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Dijagonala	912879	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Osnova skele 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Osnova skele	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4
Rubna daska – nogobran – kraći 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska – nogobran – duži 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Točkovisatz ø 125 mm	714169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Točkovisatz podešavanje visine ø 150 mm	914323	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nogar	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sigurnosne alkice	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	910073	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10

Tartozékok



Napomena: Prilikom korišćenja kompleta za stabilizaciju (min. 2 komada), ne sme se izostaviti propisano balastranje ili upotreba stabilizatora Prattite uputstva za montažu i upotrebu!



Teg 10 kg
Za balastiranje skele



Cevi spojka za
belasne tegove



Točak, podešavanje visine
ø 150 mm



Točkovi podešavanje visine,
150 mm, gumirano



Sigurnosni set za patosnicu
M5 x 95 mm

Sigurnosni set 1,20 m	Sigurnosni set 1,50 m	Teg 10 kg Za balastiranje skele	Cevi spojka za belasne tegove	Točak, podešavanje visine ø 150 mm	Točkovi podešavanje visine, 150 mm, gumirano	Sigurnosni set za patosnicu M5 x 95 mm
Broj artikla 910059	Broj artikla 910066	Broj artikla 704306	Broj artikla 914316	Broj artikla 914118	Broj artikla 914330	Broj artikla 718853


ProTec[®] 1000
System

Aluminijumska pokretna skela

Čvrsta aluminijumska mobilna pokretna skela za zahtevne primene, točkovi su sa kočnicama, i podešavanjem po visini

- + Pregledano i odobreno od strane TÜV-a, pogodno za maks. opterećenje od 200 kg/m² u skladu sa DIN EN 1004-1
- + Sklopiva osnova za bržu montažu.
- + Sa visinom od 1,80 m osnovna skela prolazi kroz okvir vrata, a može se nadograditi do radne – dohvatne visine od 11,80 m.
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System[®] pre montaže sledeće, više platforme. Za transport ili skladištenje okvir GuardMatic-System[®] se može sklopiti, štedeći prostor.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System[®]-a pruža maksimalnu sigurnost visini. Poluautomatske dijagonalne veze omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu.
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Penjanje u unutrašnjosti skele je maksimalno bezbedno zahvaljujući profilisanim gazištima.
- + Dva vertikalna okvira dužine od po 1,00 m uključena su u komplet isporuke, oni se mogu spojiti u jednu od 2,00 m, time omogućavaju fleksibilnu montažu.
- + Platforme otporne na vremenske uslove, vodootporne, sa antikliznom zaštitom (2,00 x 0,60 m).
- + Točkovi sa podešavanjem visine i kočnicama, za neravne podloge. (Visina podesiva od radne visine 3,80 m).
- + Podupirači se lako sklapaju, i pružaju dodatnu stabilnost za radne visine preko 6,80 m.
- + Optimalna stabilnost zahvaljujući čeličnoj traverzi visoke čvrstoće za radne visine preko 3,80 m.


Brža montaža!

Montaža brža u proseku za 45% u odnosu na stari sistem


max. 200 kg/m²

i U zavisnosti od konfiguracije potrebni su dodatni balastni tegovi (prodaju se zasebno kao dodatna oprema). Molimo pogledajte uputstva za montažu na našoj web stranici www.krause-systems.com za više informacija o potrebnoj količini balastnih tegova.

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 0,70 m

	A do cca.	m	2,90	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
	B cca.	m	0,90	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
	C cca.	m	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Potrebno mesto za osnovu	m	0,85 x 2,25	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Težina	kg	45,0	94,0	117,0	128,0	150,5	161,5	184,0	195,0	217,5	228,5	
Broj artikla		940100	949530	949554	949578	949592	949615	949639	949653	949677	949691	



Radna visina: 2,90 m
Visina stajanja: 0,90 m
Visina skele: 1,80 m




Radna visina: 4,20 m
Visina stajanja: 2,20 m
Visina skele: 3,35 m




Radna visina: 5,20 m
Visina stajanja: 3,20 m
Visina skele: 4,35 m




Radna visina: 6,20 m
Visina stajanja: 4,20 m
Visina skele: 5,35 m




Radna visina: 7,20 m
Visina stajanja: 5,20 m
Visina skele: 6,35 m




Radna visina: 8,20 m
Visina stajanja: 6,20 m
Visina skele: 7,35 m




Radna visina: 9,20 m
Visina stajanja: 7,20 m
Visina skele: 8,35 m



Radna visina: 10,20 m
Visina stajanja: 8,20 m
Visina skele: 9,35 m



Radna visina: 11,20 m
Visina stajanja: 9,20 m
Visina skele: 10,35 m

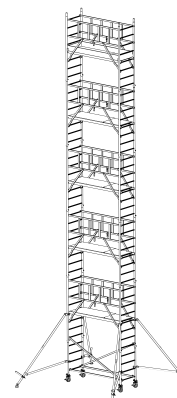

Radna visina: 12,20 m
Visina stajanja: 10,20 m
Visina skele: 11,35 m

Elementi skele

Radna visina m		2,90	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
Visina stajanja m		0,90	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
Visina skele m		2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Vertikalni okvir 2,00 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vertikalni okvir 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Dijagonala	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Gelender – ograda	912855	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Stabilizator	914095	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nosač balast tega	704146	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rubna daska – nogobran – kraći 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska – nogobran – duži 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Točkovisatz podešavanje visine Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nogar	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sigurnosne alkice	704405	4	4	6	8	10	12	14	16	18	20
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Tartozékok



Napomena: Prilikom korišćenja kompleta za stabilizaciju (min. 2 komada), ne sme se izostaviti propisano balastiranje ili upotreba stabilizatora. Pratite uputstva za montažu i upotrebu!



Teg 10 kg
Za balastiranje skele



Točak, podešavanje visine
Ø 150 mm



Točkovi podešavanje visine,
150 mm, gumirano



Sigurnosni set za patosnicu
M5 x 95 mm

Sigurnosni set 1,20 m

Sigurnosni set 1,50 m

Broj artikla 910059

Broj artikla 910066

Broj artikla 704306

Broj artikla 914118

Broj artikla 914330

Broj artikla 718853



ProTec[®] XS 1000 System

Aluminijumske zglobne pokretne skele

Sklopiva aluminijumska skela, točkovi sa kočnicama, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, brzo se sklapa i lako se prenosi.

- + Pregledano i odobreno od strane TÜV-a, pogodno za maks. opterećenje od 200 kg/m² u skladu sa DIN EN 1004-1
- + Sklopiva osnova za bržu montažu.
- + Sa visinom od 1,80 m osnovna skela prolazi kroz okvir vrata, a može se nadograditi do radne – dohvatne visine od 11,80 m.
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System[®] pre montaže sledeće, više platforme. Za transport ili skladištenje okvir GuardMatic-System[®] se može sklopiti, štedeći prostor.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System[®]-a pruža maksimalnu sigurnost u visini. Poluatوماتске dijagonalne veze omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu.
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Penjanje u unutrašnjosti skele je maksimalno bezbedno zahvaljujući profilisanim gazištima.
- + Dva vertikalna okvira dužine od po 1,00 m uključena su u komplet isporuke, oni se mogu spojiti u jednu od 2,00 m, time omogućavaju fleksibilnu montažu.
- + Platforme otporne na vremenske uslove, vodootporne, sa antikliznom zaštitom (2,00 x 0,60 m).
- + Točkovi sa podešavanjem visine i kočnicama, za neravne podloge. (Visina podešiva od radne visine 3,80 m).
- + Podupirači se lako sklapaju, i pružaju dodatnu stabilnost za radne visine preko 6,80 m.
- + Optimalna stabilnost zahvaljujući čeličnoj traverzi visoke čvrstoće za radne visine preko 3,80 m.

45%

Brža montaža!

Montaža brža u proseku za 45% u odnosu na stari sistem



i U zavisnosti od konfiguracije potrebni su dodatni balastni tegovi (prodaju se zasebno kao dodatna oprema). Molimo pogledajte uputstva za montažu na našoj web stranici www.krause-systems.com za više informacija o potrebnoj količini balastnih tegova.



max. 200 kg/m²

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 0,70 m

	A do cca.	m	2,90	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
	B cca.	m	0,90	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70
	C cca.	m	1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85
Potrebno mesto za osnovu	m		0,85 x 2,15	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Težina	kg		39,0	95,0	115,0	128,5	148,5	162,0	182,0	195,5	215,5	229,5
Broj artikla			942104	949752	949776	949790	949813	949837	949851	949875	949899	949912



Radna visina: 2,90 m
Visina stajanja: 0,90 m
Visina skele: 1,80 m




Radna visina: 3,70 m
Visina stajanja: 1,70 m
Visina skele: 2,85 m




Radna visina: 4,70 m
Visina stajanja: 2,70 m
Visina skele: 3,85 m




Radna visina: 5,70 m
Visina stajanja: 3,70 m
Visina skele: 4,85 m




Radna visina: 6,70 m
Visina stajanja: 4,70 m
Visina skele: 5,85 m




Radna visina: 7,70 m
Visina stajanja: 5,70 m
Visina skele: 6,85 m




Radna visina: 8,70 m
Visina stajanja: 6,70 m
Visina skele: 7,85 m



Radna visina: 9,70 m
Visina stajanja: 7,70 m
Visina skele: 8,85 m



Radna visina: 10,70 m
Visina stajanja: 8,70 m
Visina skele: 9,85 m

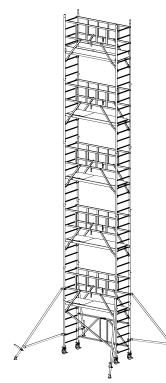

Radna visina: 11,70 m
Visina stajanja: 9,70 m
Visina skele: 10,85 m

Elementi skele

Radna visina m		2,90	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
Visina stajanja m		0,90	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70
Visina skele m		1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Element sa zglobovima	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vertikalni okvir 2,00 m	915016	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Vertikalni okvir 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Dijagonala	912879	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Stabilizator	914095	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nosač balast tega	704146	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rubna daska – nogobran – kraći 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska – nogobran – duži 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Točkovišatz ø 125 mm	714169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Točkovišatz podešavanje visine Ø 150 mm	914323	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nogar	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sigurnosne alkice	704405	4	4	6	8	10	12	14	16	18	20
GuardMatic-System®	910073	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10

Tartozékok



Napomena: Prilikom korišćenja kompleta za stabilizaciju (min. 2 komada), ne sme se izostaviti propisano balastiranje ili upotreba stabilizatora. Pratite uputstva za montažu i upotrebu!



Teg 10 kg
Za balastiranje skele



Točak, podešavanje visine
Ø 150 mm



Točkovi podešavanje visine,
150 mm, gumirano



Sigurnosni set za patosnicu
M5 x 95 mm

Broj artikla 910059

Broj artikla 910066

Broj artikla 704306

Broj artikla 914118


Broj artikla 914330

Broj artikla 718853

STABILO® Professional Pokretne skele-System

STABILO® mobilne skele su razvijene za profesionalnu upotrebu, za brzu i bezbednu upotrebu, montažu, i ispunjavaju sve tehničke zahteve evropskog standarda DIN EN 1004-1 za mobilne radne platforme (pokr. skele). STABILO® pokretne skele je atestirao i sertifikovao TÜV SÜD.

STABILO mobilne skele su dostupne u širokom spektru različitih tipova, razvijenih da zadovolje specifične zahteve kod različitih okolnosti na licu mesta.



Modularni sistem nudi veliki izbor:

- + Radne – dohvatne visine do čak 14,50 m
- + 2 varijante širine skele: 0,75 m ili 1,50 m
- + 2 varijante dužine skele: 2,00 m ili 2,50 m

STABILO® Konstrukcija pokretnih skela je proizvedena od aluminijuma, zahvaljujući maloj težini elementi se lako pomeraju i transportuju.

Sistemi mobilnih skela sa brzim „CLICK“ zatvaračem



Uređaj za zaključavanje pruža mogućnost lakog zakačenja i demontaže dijagonale od strane samo jedne osobe.

Sistem zaključavanja koji se uklapa u formu, obezbeđuje posebno visoku ukupnu stabilnost skele.

Dalja prednost montažnih i čvrstih spojeva je u tome da nakon i običnog kačenja ne može da dođe do slučajnog izvlačenja ograda. Jedinstveni spojevi na radnim platformama, dijagonalama i ogradama znatno olakšava montiranje.



Širine i dužine radnih platformi – patosnica

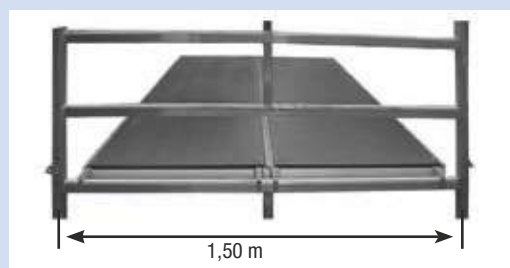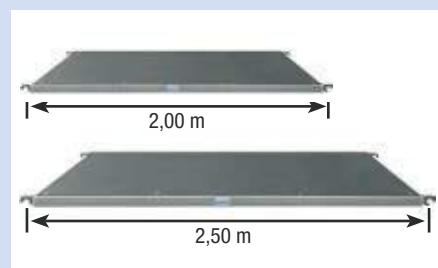

U sistemu mobilnih skela STABILO® razlikujemo dužine polja 2,00 m i 2,50 m; serija 5500 ima dužinu polja od 2,00 m, Sistemi mobilnih skela STABILO® serije 10, 100 i 1000 opremljeni su radnim platformama širine 0,75 m; a serije 50, 500, 5000 i 5500 sa radnim platformama širine 1,50 m,

Razlike između pojedinačnih serija mobilnih skela

STABILO
Professional

		Dužina skelen	Širina skele	Maks . radna visina	Točkovi	Osnova skele	Stabilizator	Sredstvo za uspon
STABILO® zglobna skela Strana 175		2,00 m	0,75 m	3,00 m	Ø 125 mm	—	—	—
STABILO® 10 Strana 176		2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm podešavanje visine	Čelik	2 stabilizatora stabilizatora za radne visine preko 7,40 m	Vertikalni okvir
		2,50 m					4 stabilizatora stabilizatora za radne visine preko 9,40 m	
STABILO® 50 Strana 178		2,00 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm podešavanje visine	Čelik	4 stabilizatora stabilizatora za radne visine preko 6,40 m	Vertikalni okvir
		2,50 m						
STABILO® 100 Strana 180		2,00 m	0,75 m	12,50 m	Ø 200 mm podešavanje visine	Aluminijum	2 stabilizatora stabilizatora za radne visine preko 7,50 m	Vertikalni okvir
		2,50 m		14,50 m			4 stabilizatora stabilizatora za radne visine preko 9,50 m	
STABILO® 500 Strana 182		2,00 m	1,50 m	12,50 m	Ø 200 mm podešavanje visine	Aluminijum	4 stabilizatora za radne visine preko 8,50 m	Vertikalni okvir
		2,50 m		14,50 m				
STABILO® 1000 Strana 184		2,00 m	0,75 m	12,30 m	Ø 200 mm podešavanje visine	—	4 stabilizatora (uključeni u komplet)	Vertikalni okvir
		2,50 m		14,30 m				
STABILO® 5000 Strana 186		2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm podešavanje visine	—	4 stabilizatora (uključeni u komplet)	Vertikalni okvir
		2,50 m		14,30 m				
STABILO® 5500 Strana 188		2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm podešavanje visine	—	4 stabilizatora (uključeni u komplet)	Stepenice


STABILO® Nove prednosti na prvi pogled:

Professional


45% **Brža montaža!**
Montaža brža u proseku za 45%
u odnosu na stari sistem



Prilikom penjanja kroz platformu kompletan rukohvat je na dohvat ruke.

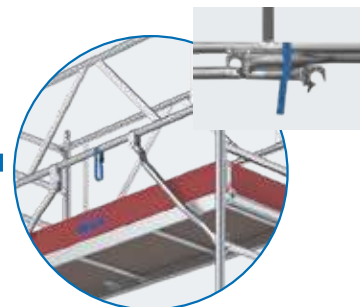


Inovativni okviri zaštitne ograde obezbeđuju jednostavnu i bezbednu montažu kroz komplet dijagonala koji se mogu pričvrstiti radi uštede prostora za transport i skladištenje



Fiksiranje u **6 tačaka** obezbeđuje maksimalnu stabilnost u visini.



Inovativni oblik dijagonala nudi jednu od najširih upotrebljivih površina na tržištu.




Broj patosnice se povećava sa povećanjem radne – dohvatne visine. Maksimalno rastojanje između patosnica je 2,00 m.



Teleskopske okretne noge sa podešavanjem (230 mm) nude stabilnost u svim visinama.



Jedinstveni, samozaključujući KRAUSE sistem zatvaranja sa spojem koji se maksimalno uklapa, omogućava jednostavnu, brzu i bezbednu montažu i demontažu.

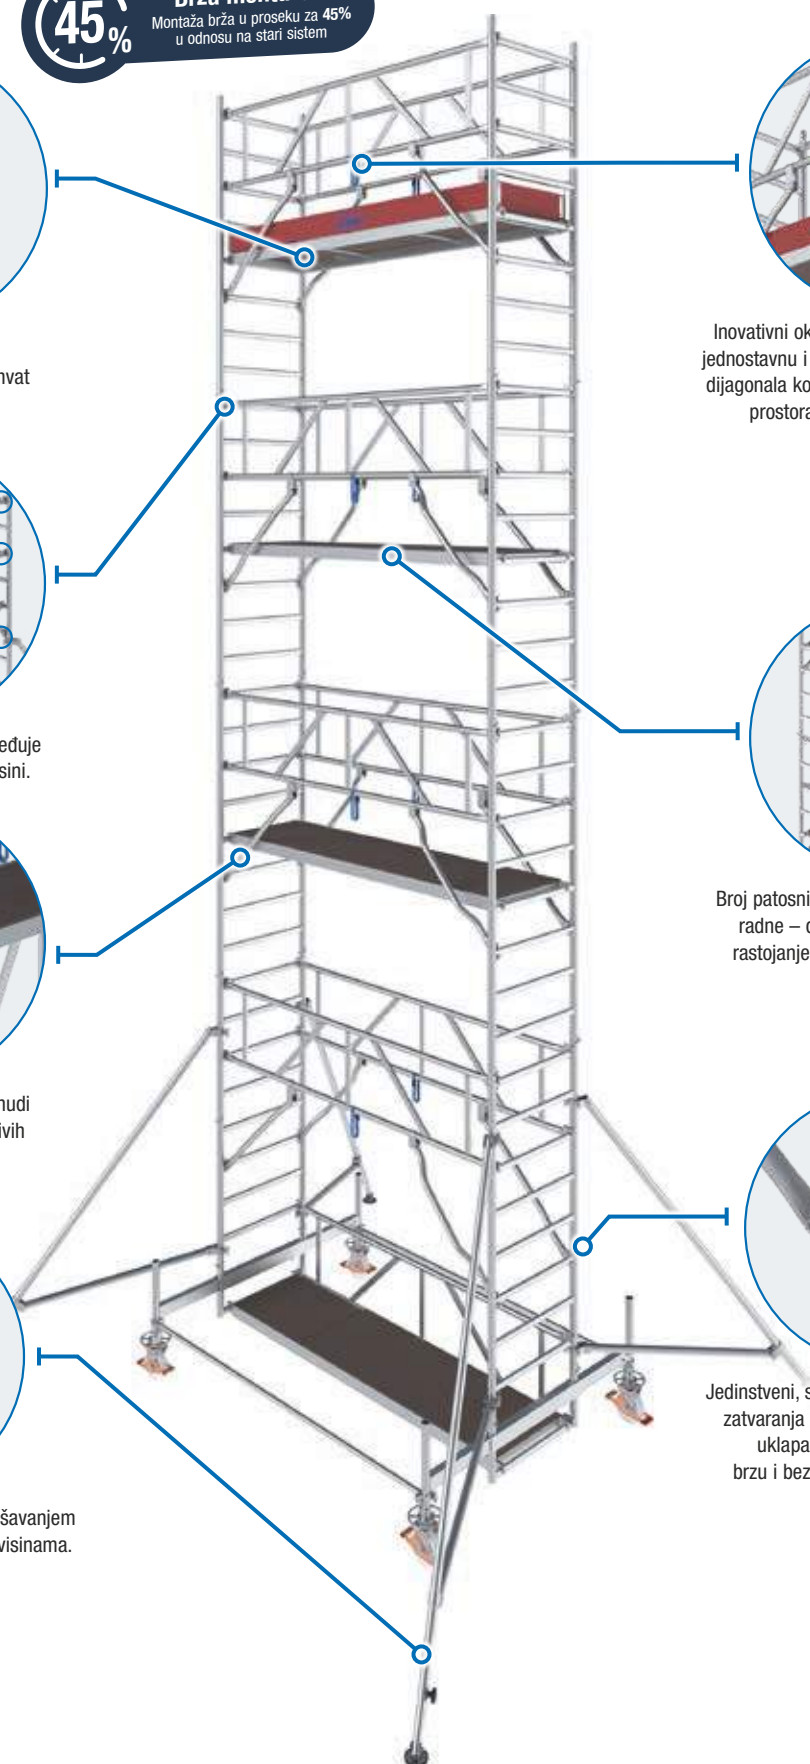

STABILO®
Professional

Zglobna sklopiva pokretna skela

Profesionalna aluminijumska sklopiva skela za svakodnevnu, unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

- + Brzo se sklapa i lako se transportuje
- + Maksimalna stabilnost je obezbeđena velikim dimenzionisanim profilima i prečkama u pouzdanom tunelskom profilu
- + Sklopiva osnovna jedinica je dizajnirana za brzu montažu
- + Visina osnovne jedinice: 1,80 m - lako se može pomeriti kroz vrata i kada je potpuno sastavljena
- + Lagan i izuzetno jak
- + Može se transportovati na točkovima i u sklopljenom obliku
- + Nosivost do 240 kg
- + Vodootporna antiklizna platforma (2,00 m x 0,60 m)
- + Savršen za unutrašnje i spoljašnje radove
- + Odobreno od strane TÜV-a u skladu sa BGR 173: male skele
- + 4 komada točka sa kočnicama



Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 0,75 m

	A do cca.	m	3,00
	B cca.	m	1,00
	C ca.	m	1,80
Potrebno mesto za osnovu	m		2,10 x 0,85
Težina	kg		41,8
Broj artikla			720009

Pokretne skele serije 10

Profesionalna Alu-Pokretna skela za brzu i bezbednu montažu

- + TÜV-atestiran, nosivost 200 kg/m² (grupa skele 3) po DIN EN 1004-1
- + Maksimalna dohvatna-radna visina 14,40 m
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System[®] pre montaže sledeće, više platforme. Prilikom penjanja kroz otvor radne platforme, postoji kompletna zaštitna ograda, a time i zaštita od pada.
- + Integracija dijagonala u GuardMatic-System[®] obezbeđuje jednostavnu i bezbednu montažu. Okviri ograde se mogu sklopiti, kako bi se uštedeo prostor za transport i skladištenje.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System[®] obezbeđuje maksimalnu stabilnost na visini. Poluatوماتске dijagonalne veze omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu.
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Stabilne čelične traverze obezbeđuju bezbedno stajanje (za radne visine preko 4,40m).
- + Točkovi podesivi po visini (Ø 150 mm) obezbeđuju bezbednu upotrebu na neravnom terenu zahvaljujući upotrebi integrisanog navoja vretena. (opseg podešavanja: 220–335 mm)
- + Podupirači koji se lako sklapaju sa beskonačno teleskopskim okretnim nogama (opseg podešavanja 230 mm) obezbeđuju sigurnu podršku i stabilnost i za velike visine – za radne visine od 7,40m na bilo kojoj radnoj površini.
- + Dužina radne ploče: 2,00 m ili/ 2.50 m
- + Širina radne ploče 0,75 m

**Brža montaža!**Montaža brža u proseku za 45%
u odnosu na stari sistem

STABILO Series 10

Dužina skelen	Širina skele	max. radna visina	Točkovi	Osnova skele	Penjanje
2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm podešavanje visine	Čelik	Vertikalni okvir
2,50 m					

max. 200 kg/m²

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 0,75 m

	A do cca.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Potrebno mesto za osnovu	m		0,90 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,20 x 3,85	3,20 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Težina	kg		49,5	105,5	139,5	146,5	193,5	201,0	248,0	255,0	289,0	296,5	330,5	337,5
Broj artikla			771018	771025	771032	771049	771056	771063	771070	771087	771094	771100	771117	771124

Dužina skele: 2,50 m – Širina skele: 0,75 m


	A do cca.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Potrebno mesto za osnovu	m		0,90 x 2,75	1,85 x 2,75	1,85 x 2,75	1,85 x 2,75	3,20 x 4,35	3,20 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35
Težina	kg		54,5	116,0	153,5	162,0	212,5	221,5	272,0	280,5	318,0	327,0	364,5	373,0
Broj artikla			772015	772022	772039	772046	772053	772060	772077	772084	772091	772107	772114	772121



Radna visina: 3,00 m
Visina stajanja: 1,00 m
Visina skele: 2,30 m




Radna visina: 4,40 m
Visina stajanja: 2,40 m
Visina skele: 3,50 m




Radna visina: 5,40 m
Visina stajanja: 3,40 m
Visina skele: 4,50 m




Radna visina: 6,40 m
Visina stajanja: 4,40 m
Visina skele: 5,50 m




Radna visina: 7,40 m
Visina stajanja: 5,40 m
Visina skele: 6,50 m




Radna visina: 8,40 m
Visina stajanja: 6,40 m
Visina skele: 7,50 m




Radna visina: 9,40 m
Visina stajanja: 7,40 m
Visina skele: 8,50 m




Radna visina: 10,40 m
Visina stajanja: 8,40 m
Visina skele: 9,50 m




Radna visina: 11,40 m
Visina stajanja: 9,40 m
Visina skele: 10,50 m

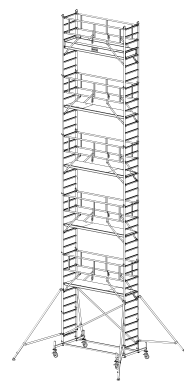

Radna visina: 12,40 m
Visina stajanja: 10,40 m
Visina skele: 11,50 m

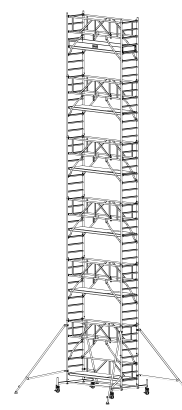

Radna visina: 13,40 m
Visina stajanja: 11,40 m
Visina skele: 12,50 m

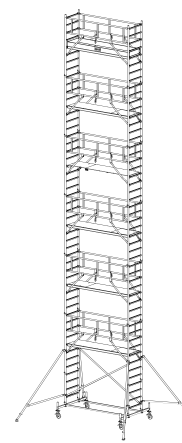

Radna visina: 14,40 m
Visina stajanja: 12,40 m
Visina skele: 13,50 m

Elementi skele														
Radna visina m	Dužina skele 2,00 m	Dužina skele 2,50 m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Visina stajanja m			1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Visina skele m			2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Vertikalni okvir 2,00 m	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalni okvir 1,00 m	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Rešetkasta ograda	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Dijagonala	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Gelender - ograda	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osnova skele	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Spojnicna osnova skele	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	702760	702760	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Rubna daska - nogobran - kraći	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska - nogobran - duži	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nogar	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Točkovisatz podešavanje visine Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sigurnosne alkice	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Elementi i rezervni delovi

Sve elemente i rezervne delove za STABLO seriju mobilnih skela možete pronaći na strani 190.

Pokretne skele serije 50

Profesionalna alu-pokretna skela sa dvostrukom radnom površinom.

- + TÜV-atestiran, nosivost 200 kg/m² (grupa skele 3) po DIN EN 1004-1
- + Maksimalna radna visina 14,40 m
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagaranтована pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System[®] pre montaže sledeće, više platforme. Prilikom penjanja kroz otvor radne platforme, postoji kompletna zaštitna ograda, a time i zaštita od pada.
- + Integracija dijagonala u GuardMatic-System[®] obezbeđuje jednostavnu i bezbednu montažu. Okviri ograde se mogu sklopiti, kako bi se uštedeo prostor za transport i skladištenje.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System[®] obezbeđuje maksimalnu stabilnost na visini. Poluatomske KRAUSE dijagonalne veze omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu
- + Inovativna struktura dijagonalnih nosača osigurava maksimalan podni prostor na platformi i ni na koji način ne ometa
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Stabile čelične traverze obezbeđuju bezbedno stajanje (počev od radne visine preko 4,40 m).
- + Točkovi podesivi po visini (Ø 150 mm) obezbeđuju bezbednu upotrebu na neravnom terenu zahvaljujući upotrebi integrisanog navoja vretena: opseg bezstepenog podešavanja: 220 - 335 mm)
- + Štand površine preko 3,00 m² nudi veliko i bezbedno radno mesto za osoblje i materijal
- + Podupirači koji se lako sklapaju sa beskonačno teleskopskim okretnim nogama (opseg podešavanja 230 mm) obezbeđuju sigurnu podršku i stabilnost i za velike visine – za radne visine od 7,40 m na bilo kojoj radnoj površini.
- + Dužina skele: 2,00 m ili 2,50 m
- + Širina skele: 1,50 m



Brža montaža!

Montaža brža u proseku za 45%
u odnosu na stari sistem

STABILO Series 50

Dužina skelen	Širina skele	max. radna visina	Točkovi	Osnova skele	Penjanje
2,00 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm podešavanje visine	Čelik	Vertikalni okvir
2,50 m					



max. 200 kg/m²

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 1,50 m

	A do cca.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Potrebno mesto za osnovu	m	1,65 x 2,25	2,00 x 2,25	2,00 x 2,25	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Težina		kg	72,5	140,0	192,5	230,0	282,5	294,0	346,5	358,0	411,0	422,5	475,0	486,5
Broj artikla			781017	781024	781031	781048	781055	781062	781079	781086	781093	781109	781116	781123

Dužina skele: 2,50 m – Širina skele: 1,50 m

	A do cca.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Potrebno mesto za osnovu	m	1,65 x 2,75	2,00 x 2,75	2,00 x 2,75	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Težina		kg	80,0	153,5	212,5	251,5	310,5	323,5	382,5	395,5	455,0	468,0	527,0	540,0
Broj artikla			782014	782021	782038	782045	782052	782069	782076	782083	782090	782106	782113	782120



Radna visina: 3,00 m
Visina stajanja: 1,00 m
Visina skele: 2,30 m




Radna visina: 4,40 m
Visina stajanja: 2,40 m
Visina skele: 3,50 m




Radna visina: 5,40 m
Visina stajanja: 3,40 m
Visina skele: 4,50 m




Radna visina: 6,40 m
Visina stajanja: 4,40 m
Visina skele: 5,50 m




Radna visina: 7,40 m
Visina stajanja: 5,40 m
Visina skele: 6,50 m




Radna visina: 8,40 m
Visina stajanja: 6,40 m
Visina skele: 7,50 m




Radna visina: 9,40 m
Visina stajanja: 7,40 m
Visina skele: 8,50 m




Radna visina: 10,40 m
Visina stajanja: 8,40 m
Visina skele: 9,50 m




Radna visina: 11,40 m
Visina stajanja: 9,40 m
Visina skele: 10,50 m



Radna visina: 12,40 m
Visina stajanja: 10,40 m
Visina skele: 11,50 m

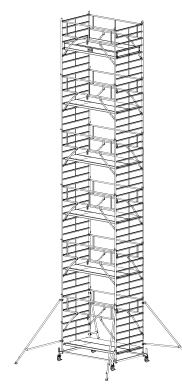

Radna visina: 13,40 m
Visina stajanja: 11,40 m
Visina skele: 12,50 m

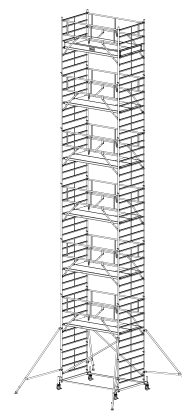

Radna visina: 14,40 m
Visina stajanja: 12,40 m
Visina skele: 13,50 m

Elementi skele

Radna visina m	Dužina skele 2,00 m	Dužina skele 2,50 m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Visina stajanja m			1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Visina skele m			2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Vertikalni okvir 2,00 m	705181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalni okvir 1,00 m	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Patosnica bez prolaza	701251	701268	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Dijagonala	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Rešetkasta ograda	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Gelender - ograda	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osnova skele	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Osnova skele	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	702760	702760	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rubna daska - nogobran - kraći	703750	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska - nogobran - duži	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nogar	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Točkovisatz podešavanje visine Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stabilizator	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Elementi i rezervni delovi

Sve elemente i rezervne delove za STABILO seriju mobilnih skela možete pronaći na strani 190.

Pokretne skele serije 100

Profesionalna alu-pokretna skela sa lakom aluminijumskom teleskopskom traverzom.

- + TÜV-atestiran, nosivost 200 kg/m² (grupa skele 3) po DIN EN 1004-1
- + Univerzalna pokretna alu-pokretna skela za maksimalnu radnu visinu do 14,50m (sa dužinama radne platforme 2,00 radna visina je 12,50m)
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System® pre montaže sledeće, više platforme. Prilikom penjanja kroz otvor radne platforme, postoji kompletna zaštitna ograda, a time i zaštita od pada.
- + Integracija dijagonala u GuardMatic-System® obezbeđuje jednostavnu i bezbednu montažu. Okviri ograde GuardMatic-System® se mogu sklopiti, kako bi se uštedeo prostor za transport i skladištenje.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System® obezbeđuje maksimalnu stabilnost na visini. Jedinstvene KRAUSE poluatomske dijagonalne veze omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu.
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Skela se lako pozicionira pomoću stabilizatora.
- + Točkovi podesivi po visini (Ø 200 mm) obezbeđuju bezbednu upotrebu na neravnom terenu zahvaljujući upotrebi integrisanog navoja vretena. (opseg podešavanja: 300-580 mm).
- + Stabilizatori koji se lako sklapaju sa beskonačno teleskopskim okretnim nogama (opseg podešavanja 230 mm) obezbeđuju sigurnu podršku i stabilnost i za velike visine – za radne visine od 7,50m na bilo kojoj radnoj površini.
- + Dužina skele: 2,00 m ili 2,50 m
- + Širina skele: 0,75 m



Brža montaža!

Montaža brža u proseku za 45%
u odnosu na stari sistem



max. 200 kg/m²

STABILO Serie 100

Dužina skelen	Širina skele	max. radna visina	Točkovi	Osnova skele	Penjanje
2,00 m	0,75 m	12,50 m	Ø 200 mm podešavanje visine	Aluminijum	Vertikalni okvir
2,50 m		14,50 m			

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 0,75 m


	A do cca.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B cca.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C cca.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Potrebno mesto za osnovu	m	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	3,35 x 3,85	3,35 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Težina	kg	121,0	155,0	162,0	209,0	216,5	263,0	270,5	304,5	312,0	
Broj artikla		773012	773029	773036	773043	773050	773067	773074	773081	773098	

Dužina skele: 2,50 m – Širina skele: 0,75 m

	A do cca.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B cca.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C cca.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Potrebno mesto za osnovu	m	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	3,35 x 4,35	3,35 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35
Težina	kg	132,0	170,0	178,5	229,0	237,5	288,0	297,0	334,5	343,0	381,0	389,5	
Broj artikla		774019	774026	774033	774040	774057	774064	774071	774088	774095	774101	774118	




Radna visina: 4,50 m
Visina stajanja: 2,50 m
Visina skele: 3,60 m




Radna visina: 5,50 m
Visina stajanja: 3,50 m
Visina skele: 4,60 m




Radna visina: 6,50 m
Visina stajanja: 4,50 m
Visina skele: 5,60 m




Radna visina: 7,50 m
Visina stajanja: 5,50 m
Visina skele: 6,60 m




Radna visina: 8,50 m
Visina stajanja: 6,50 m
Visina skele: 7,60 m




Radna visina: 9,50 m
Visina stajanja: 7,50 m
Visina skele: 8,60 m




Radna visina: 10,50 m
Visina stajanja: 8,50 m
Visina skele: 9,60 m




Radna visina: 11,50 m
Visina stajanja: 9,50 m
Visina skele: 10,60 m

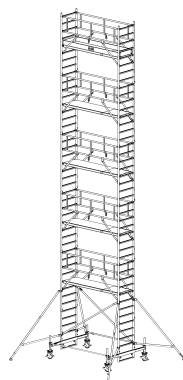

Radna visina: 12,50 m
Visina stajanja: 10,50 m
Visina skele: 11,60 m

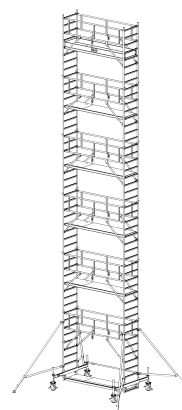

Radna visina: 13,50 m
Visina stajanja: 11,50 m
Visina skele: 12,60 m

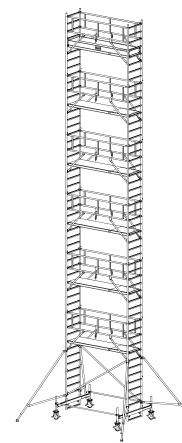

Radna visina: 14,50 m
Visina stajanja: 12,50 m
Visina skele: 13,60 m

Samo kod skele
dužine
2,50 m

Elementi skele													
Radna visina m	Dužina skele 2,00 m	Dužina skele 2,50 m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Visina stajanja m			2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Visina skele m			3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Vertikalni okvir 2,00 m	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalni okvir 1,00 m	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Dijagonala	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Rešetkasta ograda	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Osnova skele	704085	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teleskop-Traverse	704207	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	702760	702760	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Rubna daska - nogobran - kraći	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska - nogobran - duži	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Točak Ø 200 mm, podešavanje visine	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sigurnosne alke	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Elementi i rezervni delovi

Sve elemente i rezervne delove za STABILO seriju mobilnih skele možete pronaći na strani 190.

Pokretne skele serije 500

Profesionalna alu-pokretna skela sa lakom alu teleskopskom traverzom i dvostrukom radnom površinom.

- + TÜV-atestiran, nosivost 200 kg/m² (grupa skele 3) po DIN EN 1004-1
- + Univerzalna pokretna alu-pokretna skela za maksimalnu radnu visinu do 14,50m (sa dužinama radne platforme od 2,00 radna visina 12,50 m)
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System[®] pre montaže sledeće, više platforme. Prilikom penjanja kroz otvor radne platforme, postoji kompletna zaštitna ograda, a time i zaštita od pada.
- + Integracija dijagonala u GuardMatic-System[®] obezbeđuje jednostavnu i bezbednu montažu. Okviri ograde se mogu sklopiti GuardMatic-System[®] kako bi se uštedeo prostor za transport i skladištenje.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System[®] obezbeđuje maksimalnu stabilnost na visini. Poluatوماتске dijagonalne veze KRAUSE omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Skela se lako pozicionira pomoću traverze.
- + Točkovi podesivi po visini (Ø 200 mm) obezbeđuju bezbednu upotrebu na neravnom terenu zahvaljujući upotrebi integrisanog navoja vretena: (opseg podešavanja: 300–580 mm)
- + Štand površine preko 3,00 m² nudi veliko i bezbedno radno mesto za osoblje i materijal.
- + Podupirači koji se lako sklapaju sa beskonačno teleskopskim okretnim nogama (opseg podešavanja 230 mm) obezbeđuju sigurnu podršku i stabilnost i za velike visine – za radne visine od 8,50 m na bilo kojoj radnoj površini.
- + Dužina skele: 2,00 m ili 2,50 m
- + Širina skele: 1,50 m



Brža montaža!


Montaža brža u proseku za 45% u odnosu na stari sistem

STABILO Serie 500					
Dužina skelen	Širina skele	max. radna visina	Točkovi	Osnova skele	Penjanje
2,00 m	1,50 m	12,50 m	Ø 200 mm podešavanje visine	Aluminijum	Vertikalni okvir
2,50 m		14,50 m			




max. 200 kg/m²

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 1,50 m


	A do cca.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B cca.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C cca.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Potrebno mesto za osnovu	m	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65
Težina	kg	155,5	208,0	219,5	272,50	309,5	362,0	373,5	426,0	438,0	
Broj artikla		783011	783028	783035	783042	783059	783066	783073	783080	783097	

Dužina skele: 2,50 m – Širina skele: 1,50 m


	A do cca.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B cca.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C cca.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Potrebno mesto za osnovu	m	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65
Težina	kg	170,0	229,0	242,0	301,5	340,0	399,0	412,0	471,0	484,0	543,5	556,5	
Broj artikla		784018	784025	784032	784049	784056	784063	784070	784087	784094	784100	784117	




Radna visina: 4,50 m
Visina stajanja: 2,50 m
Visina skele: 3,60 m




Radna visina: 5,50 m
Visina stajanja: 3,50 m
Visina skele: 4,60 m




Radna visina: 6,50 m
Visina stajanja: 4,50 m
Visina skele: 5,60 m




Radna visina: 7,50 m
Visina stajanja: 5,50 m
Visina skele: 6,60 m




Radna visina: 8,50 m
Visina stajanja: 6,50 m
Visina skele: 7,60 m




Radna visina: 9,50 m
Visina stajanja: 7,50 m
Visina skele: 8,60 m




Radna visina: 10,50 m
Visina stajanja: 8,50 m
Visina skele: 9,60 m




Radna visina: 11,50 m
Visina stajanja: 9,50 m
Visina skele: 10,60 m



Radna visina: 12,50 m
Visina stajanja: 10,50 m
Visina skele: 11,60 m

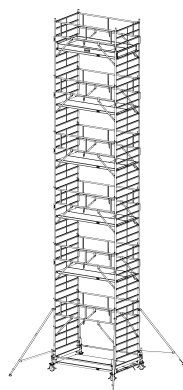

Radna visina: 13,50 m
Visina stajanja: 11,50 m
Visina skele: 12,60 m

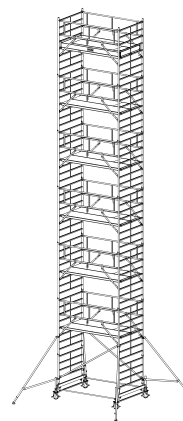

Radna visina: 14,50 m
Visina stajanja: 12,50 m
Visina skele: 13,60 m

Samo kod skele
dužine
2,50 m

Elementi skele													
Radna visina m	Dužina skele 2,00 m	Dužina skele 2,50 m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Visina stajanja m			2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Visina skele m			3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Vertikalni okvir 2,00 m	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalni okvir 1,00 m	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Patosnica bez prolaza	701251	701268	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Dijagonala	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Rešetkasta ograda	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Osnova skele	704085	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teleskop-Traverse	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	702760	702760	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Rubna daska – nogobran – kraći	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska – nogobran – duži	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Točak Ø 200 mm, podešavanje visine	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sigurnosne alkice	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Elementi i rezervni delovi

Sve elemente i rezervne delove za STABILO seriju mobilnih skele možete pronaći na strani 190.

Pokretne skele serije 1000

Profesionalna alu-pokretna skela bez traverze točkova

- + TÜV-atestiran, nosivost 200 kg/m² (grupa skele 3) po DIN EN 1004-1
- + Univerzalna pokretna alu-Pokretna skela za maksimalnu radnu visinu do 14,30m (sa dužinama radne platforme od 2,00 m do visine 12,50 m)
- + Brzo odvojivi stabilizatori omogućavaju lak prolaz i kroz uske prolaze.
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System[®] pre montaže sledeće, više platforme. Prilikom penjanja kroz otvor radne platforme, postoji kompletna zaštitna ograda, a time i zaštita od pada.
- + Integracija dijagonala u GuardMatic-System[®] obezbeđuje jednostavnu i bezbednu montažu. Okviri ograde se mogu sklopiti, kako bi se uštedeo prostor za transport i skladištenje.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System[®] obezbeđuje maksimalnu stabilnost na visini. Poluatوماتске dijagonalne veze KRAUSE omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu.
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Točkovi podesivi po visini (Ø 200 mm) obezbeđuju bezbednu upotrebu na neravnom terenu zahvaljujući upotrebi integrisanog navoja vretena: (opseg podešavanja: 300–580 mm)
- + Podupirači koji se lako sklapaju sa beskonačno teleskopskim okretnim nogama (opseg podešavanja 230 mm) obezbeđuju sigurnu podršku i stabilnost i za velike visine.
- + Dužina skele : 2,00 m ili 2,50 m
- + Širina skele: 0,75 m



Brža montaža!

Montaža brža u proseku za 45%
u odnosu na stari sistem

STABILO Serie 1000

Dužina skelen	Širina skele	max. radna visina	Točkovi	Osnova skele	Penjanje
2,00 m	0,75 m	12,30 m	Ø 200 mm podešavanje visine	–	Vertikalni okvir
2,50 m		14,30 m			


max. 200 kg/m²

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 0,75 m

	A do cca.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B cca.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C cca.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Potrebno mesto za osnovu	m		3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Težina	kg		122,0	153,0	163,5	194,0	205,0	235,5	250,5	281,0	291,5
Broj artikla			776013	776020	776037	776044	776051	776068	776075	776082	776099

Dužina skele: 2,50 m – Širina skele: 0,75 m

	A do cca.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B cca.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C cca.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Potrebno mesto za osnovu	m		3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35
Težina	kg		132,5	166,5	179,0	212,5	225,5	259,0	275,5	309,5	322,0	356,0	368,5
Broj artikla			777010	777027	777034	777041	777058	777065	777072	777089	777096	777102	777119

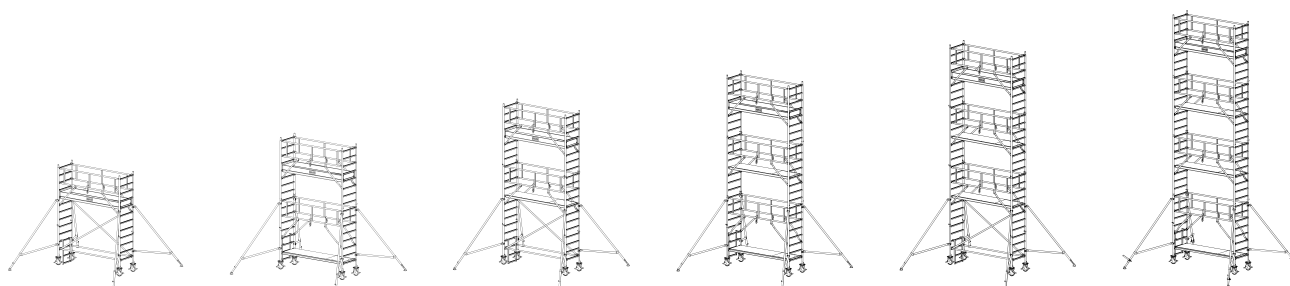

Radna visina: 4,30 m
Visina stajanja: 2,30 m
Visina skele: 3,40 m


Radna visina: 5,30 m
Visina stajanja: 3,30 m
Visina skele: 4,40 m

Radna visina: 6,30 m
Visina stajanja: 4,30 m
Visina skele: 5,40 m

Radna visina: 7,30 m
Visina stajanja: 5,30 m
Visina skele: 6,40 m

Radna visina: 8,30 m
Visina stajanja: 6,30 m
Visina skele: 7,40 m

Radna visina: 9,30 m
Visina stajanja: 7,30 m
Visina skele: 8,40 m

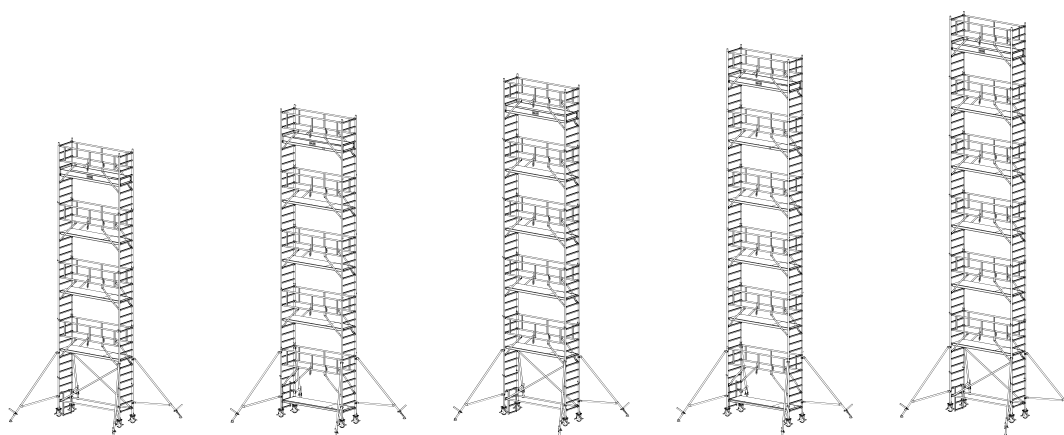

Radna visina: 10,30 m
Visina stajanja: 8,30 m
Visina skele: 9,40 m

Radna visina: 11,30 m
Visina stajanja: 9,30 m
Visina skele: 10,40 m

Radna visina: 12,30 m
Visina stajanja: 10,30 m
Visina skele: 11,40 m

Radna visina: 13,30 m
Visina stajanja: 11,30 m
Visina skele: 12,40 m

Radna visina: 14,30 m
Visina stajanja: 12,30 m
Visina skele: 13,40 m

Samo kod skela
dužine
2,50 m

Elementi skele													
Radna visina m	Dužina skele 2,00 m	Dužina skele 2,50 m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Visina stajanja m			2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Visina skele m			3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Vertikalni okvir 2,00 m	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalni okvir 1,00 m	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Dijagonala	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Gelender - ograda	702210	702203	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Rešetkasta ograda	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Pomoćno gazište	703972	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Stabilizator	702760	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nosač balast tega	704146	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Rubna daska - nogobran - kraći	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska - nogobran - duži	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Produžna cev	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Točak Ø 200 mm, podešavanje visine	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sigurnosne alkice	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Elementi i rezervni delovi

Sve elemente i rezervne delove za STABILO seriju mobilnih skela možete pronaći na strani 190.

Pokretne skele serije 5000

Profesionalna alu-pokretna skela bez traverze točkova, sa ekstra širokom radnom površinom

- + TÜV-atestiran, nosivost 200 kg/m² (grupa skele 3) po DIN EN 1004-1
- + Univerzalna pokretna alu-pokretna skela za maksimalnu radnu visinu do 14,30m (sa dužinama radne platforme 2,00 radna visina do 12,50 m)
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System[®] pre montaže sledeće, više platforme. Prilikom penjanja kroz otvor radne platforme, postoji kompletna zaštitna ograda, a time i zaštita od pada.
- + Integracija dijagonala u GuardMatic-System[®] obezbeđuje jednostavnu i bezbednu montažu. Okviri ograde se mogu sklopiti, kako bi se uštedeo prostor za transport i skladištenje.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System[®] obezbeđuje maksimalnu stabilnost na visini. Poluatوماتске KRAUSE dijagonalne veze omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. Obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Točkovi podesivi po visini (Ø 200 mm) obezbeđuju bezbednu upotrebu na neravnom terenu zahvaljujući upotrebi integrisanog navoja vretena. (opseg podešavanja: 300-580 mm)
- + Štand velike površine nudi veliko i bezbedno radno mesto za osoblje i materijal.
- + Podupirači koji se lako sklapaju sa beskonačno teleskopskim okretnim nogama (opseg podešavanja 230 mm) obezbeđuju sigurnu podršku i stabilnost i za velike visine
- + Dužina skele: 2,00 m ili 2,50 m
- + Širina skele: 1,50 m



Brža montaža!

Montaža brža u proseku za 45%
u odnosu na stari sistem

STABILO Serie 5000

Dužina skelen	Širina skele	max. radna visina	Točkovi	Osnova skele	Penjanje
2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm podešavanje visine	—	Vertikalni okvir
2,50 m		14,30 m			




max. 200 kg/m²

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 1,50 m

	A do cca.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B cca.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C cca.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Potrebno mesto za osnovu	m		3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Težina	kg		151,0	200,0	215,0	264,0	279,5	332,5	347,5	396,5	411,5
Broj artikla			786012	786029	786036	786043	786050	786067	786074	786081	786098

Dužina skele: 2,50 m – Širina skele: 1,50 m

	A do cca.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B cca.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C cca.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Potrebno mesto za osnovu	m		4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Težina	kg		164,5	219,5	236,5	291,5	308,5	364,0	381,0	436,0	457,0	512,0	529,0
Broj artikla			787019	787026	787033	787040	787057	787064	787071	787088	787095	787101	787118

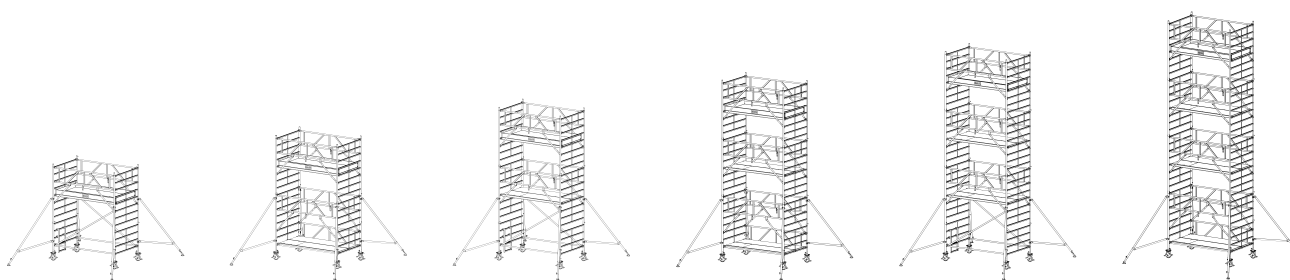

Radna visina: 4,30 m
Visina stajanja: 2,30 m
Visina skele: 3,40 m


Radna visina: 5,30 m
Visina stajanja: 3,30 m
Visina skele: 4,40 m

Radna visina: 6,30 m
Visina stajanja: 4,30 m
Visina skele: 5,40 m

Radna visina: 7,30 m
Visina stajanja: 5,30 m
Visina skele: 6,40 m

Radna visina: 8,30 m
Visina stajanja: 6,30 m
Visina skele: 7,40 m

Radna visina: 9,30 m
Visina stajanja: 7,30 m
Visina skele: 8,40 m

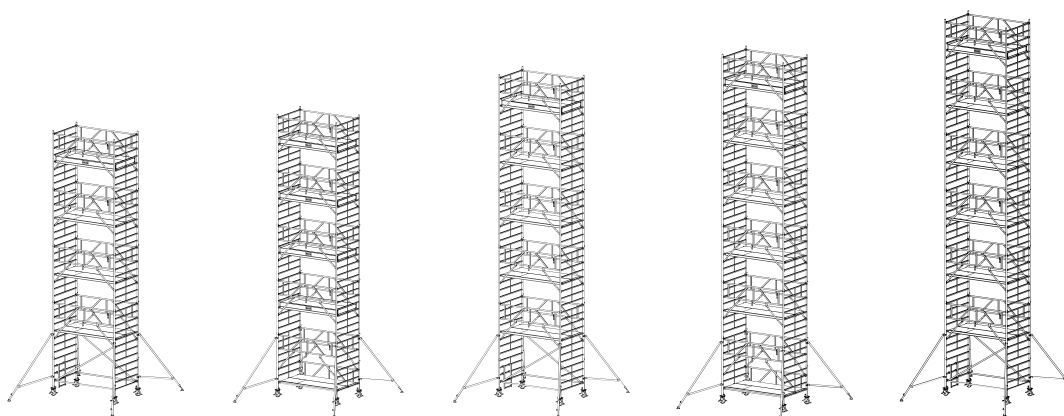

Radna visina: 10,30 m
Visina stajanja: 8,30 m
Visina skele: 9,40 m

Radna visina: 11,30 m
Visina stajanja: 9,30 m
Visina skele: 10,40 m

Radna visina: 12,30 m
Visina stajanja: 10,30 m
Visina skele: 11,40 m

Radna visina: 13,30 m
Visina stajanja: 11,30 m
Visina skele: 12,40 m

Radna visina: 14,30 m
Visina stajanja: 12,30 m
Visina skele: 13,40 m

Samo kod skele
dužine 2,50 m

Elementi skele													
Radna visina m	Dužina skele 2,00 m	Dužina skele 2,50 m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Visina stajanja m			2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Visina skele m			3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Vertikalni okvir 2,00 m	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalni okvir 1,00 m	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Patosnica bez prolaza	701251	701268	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Dijagonala	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Gelender – ograda	702210	702203	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Rešetkasta ograda	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Pomoćno gazište	703972	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Stabilizator	702760	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nosač balast tega	704146	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Rubna daska – nogobran – kraći	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rubna daska – nogobran – duži	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Produžna cev	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Točak Ø 200 mm, podešavanje visine	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sigurnosne alicke	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Elementi i rezervni delovi

Sve elemente i rezervne delove za STABILO seriju mobilnih skele možete pronaći na strani 190.

Pokretne skele serije 5500

Profesionalna aluminijumska mobilna skela sa udobnim usponom – stepenicama, i dvostrukom radnom površinom.

- + TÜV-atestiran, nosivost 200 kg/m² (grupa skele 3) po DIN EN 1004-1
- + Univerzalna pokretna alu-pokretna skela za maksimalnu radnu visinu do 12,30 m.
- + Male količine materijala, teških delova i velikih alata mogu se lako preneti na gornju platformu
- + Sigurna i bezbedna montaža je zagarantovana pričvršćivanjem okvira zaštitne ograde sa sistemom GuardMatic-System[®] pre montaže sledeće, više platforme. Prilikom penjanja kroz otvor radne platforme, postoji kompletna zaštitna ograda, a time i zaštita od pada.
- + Integracija dijagonala u GuardMatic-System[®] obezbeđuje jednostavnu i bezbednu montažu. Okviri ograde se mogu sklopiti, kako bi se uštedeo prostor za transport i skladištenje.
- + Fiksiranje u 6 tačaka GuardMatic-System[®] obezbeđuje maksimalnu stabilnost na visini. Poluatomske KRAUSE dijagonalne veze omogućavaju jednostavnu, brzu i bezbednu montažu
- + Inovativni oblik dijagonala nudi mogućnost za maksimalnu upotrebu radnog prostora, i ni na koji način ne ometa prilikom rada.
- + Maksimalno rastojanje između dve radne platforme je 2 m. o obezbeđuje udobnu i bezbednu montažu skele – bez alata.
- + Točkovi podesivi po visini (Ø 200 mm) obezbeđuju bezbednu upotrebu na neravnom terenu zahvaljujući upotrebi integrisanog navoja vretena. (opseg podešavanja: 300–580 mm)
- + Veliki prostor za stajanje nudi mnogo prostora za radnike i materijal
- + Podupirači koji se lako sklapaju sa beskonačno teleskopskim okretnim nogama (opseg podešavanja 230 mm) obezbeđuju sigurnu podršku i stabilnost i za velike visine.
- + Dužina skele: 2,00 m
- + Širina skele 1,50 m



Brža montaža!

Montaža brža u proseku za 45%
u odnosu na stari sistem

STABILO [®] Serie 5500					
Dužina skele	Širina skele	max. radna visina	Točkovi	Osnova skele	Penjanje
2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm podešavanje visine	—	Stepenice




max. 200 kg/m²

Dužina skele: 2,00 m – Širina skele: 1,50 m


	A do cca.	m	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
	B cca.	m	2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
	C cca.	m	3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
Potrebno mesto za osnovu	m		3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Težina	kg		176,0	252,5	329,0	405,0	485,5
Broj artikla			789013	789020	789037	789044	789051




Radna visina: 4,30 m
Visina stajanja: 2,30 m
Visina skele: 3,40 m




Radna visina: 6,30 m
Visina stajanja: 4,30 m
Visina skele: 5,40 m



Radna visina: 8,30 m
Visina stajanja: 6,30 m
Visina skele: 7,40 m



Radna visina: 10,30 m
Visina stajanja: 8,30 m
Visina skele: 9,40 m

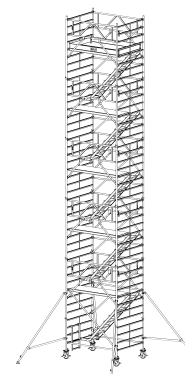

Radna visina: 12,30 m
Visina stajanja: 10,30 m
Visina skele: 11,40 m

Elementi skele						
Radna visina m	Dužina skele 2,00 m	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
Visina stajanja m		2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
Visina skele m		3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
Nazivi elemenata skele	Broj artikla	Komada	Komada	Komada	Komada	Komada
Vertikalni okvir 2,00 m	705181	2	4	6	8	10
Vertikalni okvir 1,00 m	705198	2	2	2	2	2
Patosnica sa prolazom	701282	1	1	1	1	1
Patosnica bez prolaza	701251	1	2	3	4	5
Stepenice	705594	1	2	3	4	5
Dijagonala	702814	2	3	4	5	6
GuardMatic-System®	702579	2	4	6	8	10
Gelender – ograda	702210	3	4	5	6	7
Pomoćno gazište	703972	1	1	1	1	1
Stabilizator	702760	4	4	4	4	4
Nosač balast tega	704146	0	0	0	0	4
Rubna daska – nogobran – kraći	703750	2	2	2	2	2
Rubna daska – nogobran – duži	703712	2	2	2	2	2
Produžna cev	704160	4	4	4	4	4
Točak Ø 200 mm, podešavanje visine	704108	4	4	4	4	4
Sigurnosne alkice	704405	5	10	15	20	25

Elementi i rezervni delovi

Sve elemente i rezervne delove za STABILO seriju mobilnih skela možete pronaći na strani 190.

Delovi pokretne skele

Vertikalni okvir (aluminijum)

- + Ø 48 mm
- + Pogodan za serije 10, 100, 1000

Dužina m	Visna m	Težina kg	Broj artikla
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167



Vertikalni okvir (aluminijum)

- + Ø 48 mm
- + Pogodan za serije 50, 500, 5000, 5500

Dužina m	Visna m	Težina kg	Broj artikla
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181



Radna platforma – patosnica (aluminijum/drvo)

- + Okvir od aluminijuma, ploča sa slojevitim premazom od fenola, otporna na vremenske uslove
- + Neklizajuća površina
- + Mogućnost pakovanja jednu na drugu

Dužina m	Dužina m	Visna m	Težina kg	Broj artikla
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275



Patosnica sa prolazom (aluminijum/drvo)

- + Okvir od aluminijuma, ploča sa slojevitim premazom od fenola, otporna na vremenske uslove
- + Neklizajuća površina
- + Mogućnost pakovanja jednu na drugu


Dužina m	Dužina m	Visna m	Težina kg	Broj artikla
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237



Patosnica sa velikim prolazom (aluminijum/drvo)

- + Pogodan za seriju 5500
- + Okvir od aluminijuma, ploča sa slojevitim premazom od fenola, otporna na vremenske uslove
- + Neklizajuća površina
- + Mogućnost pakovanja jedno na drugu

Dužina m	Dužina m	Visna m	Težina kg	Broj artikla
2,00	0,63	0,08	13,5	701282



Stepenice (aluminijum)

- + Pogodan za seriju 5500

Težina kg	Broj artikla
22,6	705594



Rubna daska – nogobran – duži (drvo)

- + Bočna zaštita

Dužina skele m	Visna m	Težina kg	Broj artikla
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736



Rubna daska – nogobran – kraći (drvo)

- + Čeona zaštita

Dužina skele m	Visna m	Težina kg	Broj artikla
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		2,6	703750



Delovi pokretne skele

Stabilizator (aluminijum)

- + Za stabilizaciju pokretnih skela
- + Teleskopski, stoga se neravnine poda mogu izjednačiti
- + Pogodan i za ProTec pokretne skele
- + Sa integrisanim gumenim slojem

Dužina m	Težina kg	Broj artikla
2,65	6,3	702760



Točak sa podešavanjem visine

- + Ø 200 mm
- + Podesiv po visini
- + Opseg podešavanja: 300 – 580 mm

Težina kg	Broj artikla
6,5	704108



Balast teg

- + Za balansiranje osnove i stabilizatora skele

Dimenzija m	Visina m	Težina kg	Broj artikla
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Gumirani točak

- + Za podove koji se mogu oštetiti
- + Ø 200 mm
- + Podesiv po visini
- + Opseg podešavanja: 300 – 580 mm

Težina kg	Broj artikla
6,5	704184



Držač balast tegova

- + Za pričvršćivanje dodatnih balastnih tegova na vertikalni okvir
- + Svaki držač balasta može da drži maks. dva balastna utega



Dužina m	Težina kg	Broj artikla
0,26	1,0	704191



Točak

- + Ø 150 mm
- + Podesiv po visini, visina 115 mm
- + Opseg podešavanja: 220–335 mm

Težina kg	Broj artikla
3,5	914118



Držač balast tegova

- + Za postavljanje balastnih tegova na podupirač (6 komada)
- + Pogodan za serije 1000 i 5000

Dužina m	Težina kg	Broj artikla
0,32	1,0	704146



Točak gumirani

- + Za podove koji se mogu oštetiti
- + Ø 150 mm
- + Podesiv po visini, visina 115 mm
- + Opseg podešavanja: 220–335 mm

Težina kg	Broj artikla
3,5	914330



STABILO® Professional

Delovi pokretne skele

Poprečna dijagonala (aluminijum)


- + Sa patentiranim kukastim spojnica
- + Za vertikalno ukrućenje skele

Pogodan za serije 10, 50, 100, 500, 1000, 5000

Dužina skele m	Dužina m	Težina kg	Broj artikla
2,00	2,58	2,0	702852
2,50	2,99	3,2	702845
3,00	3,43	3,7	702869

Za seriju 5500


Dužina skele m	Dužina m	Težina kg	Broj artikla
2,00	2,73	2,0	702814



Gelender - ograda (aluminijum)

- + Za bočnu zaštitu i horizontalno ukrućenje

Dužina m	Težina kg	Broj artikla
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241



Spojnica – traverza osnove (čelik)

- + Za horizontalno ukrućenje kod serija 100 i 500


Dužina m	Težina kg	Broj artikla
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Spojnica – traverza osnove (čelik)

- + Za horizontalno ukrućenje kod serija 10 i 50

Dužina m	Težina kg	Broj artikla
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



GuardMatic-System®

- + Kombinacija rukohvata, ograde za kolena i i poprečne dijagonale
- + Jednostavna i bezbedna montaža skele zahvaljujući fiksiranju pre nego što se montira sledeća viša platforma.
- + Za transport ili skladištenje, okvir GuardMatic-System® može se sklopiti – štedeći prostor i pričvrstiti trakom

Dužina skele m	Težina kg	Broj artikla
2,00	6,3	702579
2,50	7,4	702586



Rešetkasta ograda (aluminijum)

- + Može se sklopiti, štedeći prostor i pričvrstiti trakom
- + Za efikasno postavljanje i povećanje stabilnosti

Dužina m	Visina m	Težina kg	Broj artikla
2,00	0,53	4,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		8,0	702531



Pomoćno gazište (aluminijum)

- + Da smanjite rastojanje do prvog gazišta
- + Pogodan za serije 1000, 5000, 5500

Dužina m	Težina kg	Broj artikla
0,45	2,0	703972



Osnova skele (čelik)

- + Čvrsti oslonac od pocinkovanog čelika



	Dužina m	Težina kg	Broj artikla
Za seriju 10	1,67	6,5	914071
Za seriju 50	1,90	9,5	704177

Delovi pokretne skele

Osnova sa klizećim elementom (aluminijum)

- + Sa integrisanim klizećim elementom od 0,75m
- + Pogodan za seriju 100



Dužina m	Težina kg	Broj artikla
1,90	10,0	704207

Klizeći element (aluminijum)

- + Klizeći elemen 0,75 m



Dužina m	Težina kg	Broj artikla
0,75	3,9	703927

Osnova sa klizećim elementom (aluminijum)

- + Sa integrisanim klizećim elementom od 1,50 m
- + Pogodan za seriju 500



Dužina m	Težina kg	Broj artikla
1,90	13,0	704214

Klizeći element (aluminijum)

- + Klizeći element 1,50 m



Dužina m	Težina kg	Broj artikla
1,50	6,5	703934

Nogar

- + Pogodan za serije 10 i 50

Težina kg	Broj artikla
0,6	914026



Dopunska cev

- + Omogućava direktno postavljanje točka Ø 200 mm u Vertikalni okvir bez nogara

Težina kg	Broj artikla
0,3	704160



Montirajući nosač alata

- + Može se montirati na sve KRAUSE vertikalne ramove serije mobilnih skela ClimTec®, ProTec® i STABILO®
- + Dimenzija: 500 x 300 x 100 mm
- + Maksimalna nosivost do 10 kg

i Više informacija na strani 102.

Težina kg	Broj artikla
1,7	210869



Torbica za dokumente i list za obeležavanje

- + Za obeležavanje skele i
- + uputstvo za upotrebu

Proizvodi	Broj artikla
Torbica za dokumente	202338
List za obeležavanje (25 komada)	202345



STABILO® Professional

Delovi pokretne skele

Set za stabilizaciju 1,20 m (čelik)

- + Sastoji se od stabilizacione cevi i 2 normalne spojnice – žabice

Napomena:

Kod upotrebe seta za stabilizaciju (min. 2 komada) ne sme da se zaboravi na upotrebu balast tegova, odnosno stabilizatora. Pridržavajte se uputstvu za montiranje i upotrebu

Dužina m	Težina kg	Broj artikla
1,20	6,9	910059




Set za stabilizaciju 1,50 m (čelik)

- + Sastoji se od stabilizacione cevi i 2 normalne spojnice – žabice

Napomena:

Kod upotrebe seta za stabilizaciju (min. 2 komada) ne sme da se zaboravi na upotrebu balast tegova, odnosno stabilizatora. Pridržavajte se uputstvu za montiranje i upotrebu


Dužina m	Težina kg	Broj artikla
1,50	8,4	910066



Šaraf sa čekičastom glavom

- + M 14, za sve komponente, gde se koriste spojevi kod skela

Težina kg	Broj artikla
0,09	708205



Specijalna matica

- + M 14, velične 22, za sve komponente, gde se koriste spojevi kod skela


Težina kg	Broj artikla
0,04	708212



Šaraf za ankerisanje

- + Ø 12 mm
- + Za montiranje – pričvršćivanje skela do nosivih terena (zid)

Dužina m	Težina kg	Broj artikla
0,17	0,18	708106
0,28	0,3	708113



Sigurnosne alkice

- + Za sprečavanje nenamernog podizanja vertikalnog okvira

Težina kg	Broj artikla
0,1	704405



Normalni steznik – žabica

- + Fiksni 90°, matica se otvara ključem 22, za cevi prečnika Ø 48.3 mm
- + Radno opterećenje 9,1 kN
- + Pregledan po DIN EN 74-1 RA BB

Težina kg	Broj artikla
1,0	708007



Okretna žabica

- + Okretni, matica se otvara ključem 22, za cevi prečnika Ø 48.3 mm
- + Radno opterećenje 9,1 kN
- + Pregledan po DIN EN 74-1 RA BB

Težina kg	Broj artikla
1,2	708014



Stepenice i mostovi od lakih metala

20

Karakteristike stepenika i mostova	196
Stepenice (laki metal)	198
Stepenice sa platformom (laki metal)	200
Pokretne stepenice sa platformom (laki metal)	202
Mostovi - premošćenja (laki metal)	204
Pokretni mostovi - premošćenja (laki metal)	206
Pokretne stepenaste platforme (laki metal)	208

Aluminijumumske stepenice i mostovi od lakog metala metala

Proizvedeni i usklađeni sa standardom DIN EN ISO 14122

Preporučeno od strane DIN EN ISO 14122 i nemačkog udruženja za osiguranje od odgovornosti poslodavaca:

Iz bezbednosnih razloga uvek treba preferirati stepenice nagiba od 45°. Stepenice nagiba od 60° se trebaju primenjivati samo na onim mestima gde druga rešenja nisu moguća.

Na zahtev pripremamo ponude za stepenice za pristup mašinama. Ovakve stepenice se uvek obezbeđuju sa 2 ograde. Nagib treba da bude od 45° do 75°.

Naše aluminijumske stepenice od lakih metala se isporučuju sa jednim rukohvatom kao standardnom opremom (industrijske stepenice moraju imati najmanje jedan rukohvat. Stepenice širine 1.200 mm i više moraju biti opremljene sa dva rukohvata; vidi okvir sa informacijama). Na zahtev je dostupan drugi rukohvat uz doplatu.

Osnovne karakteristike konstrukcije

- + Širina stepenika od 600 – 800 – 1000 mm (po potrebi moguće je naručiti i druge širine)
- + Dubina stepenika: 225 mm kod nagiba od 45° i 175 mm kod nagiba od 60° (izrezbareni aluminijumski stepenici)
- + U osnovnom obliku primenjujemo izrezbarene aluminijumske stepenike (po potrebi moguća je primena i perforiranih aluminijumskih ploča, perforiranih čeličnih ploča, ili čeličnih rešetki)
- + Ograda se proizvodi iz okruglih cevi prečnika Ø 40 mm
- + U slučaju nagiba od 45° uz rukohvat se montira i zaštita za kolena
- + Transport se vrši u unapred montiranim delovima

i Aluminijumumske stepenice od lakog metala se ne mogu koristiti za cil jeve koje propisuje DIN 1055 i DIN 18065 (stepenice stambenih objekata).

Stepenice i mostovi se dobijaju u standardnom nagibu od 45° i 60°. (Po potrebi moguća je proizvodnja i drugih nagiba – naši savetnici Vam stoje na raspolaganju.) U skladu sa DIN EN ISO 14122 primena drugog rukohvata je potrebna iznad vertikalne visine od 500 mm, i u slučaju prostora uz stepenike većeg od 200 mm.

Nosivost stepenika max. 150 kg

Ukupna nosivost max. 300 kg


Po potrebi moguća je i veća nosivost

Po potrebi i u gotovom montiranom obliku.

Izvedbe površina za stepenice i platforme



Izrezbarena aluminijumska ploča R11

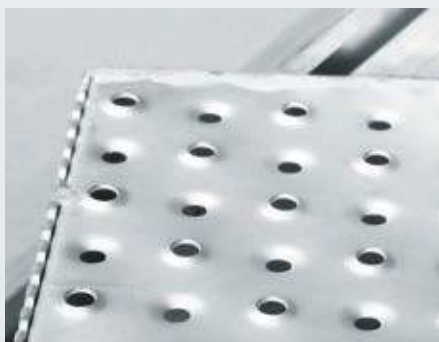

Perforirana aluminijumska ploča R11
Perforirana čelična ploča R11




Aluminijumska rešetka R10 ili R13
Čelična rešetka R10 ili R13

I za jedinstvene zahteve stojimo vam na raspolaganju.

Različiti tipovi stepenica sa različitim komponentama, npr. ograde, bočne šine i površine mogu se kombinovati tako da su ispunjeni svi standardni zahtevi.

Opcioni dodaci za stepenice dostupni na zahtev

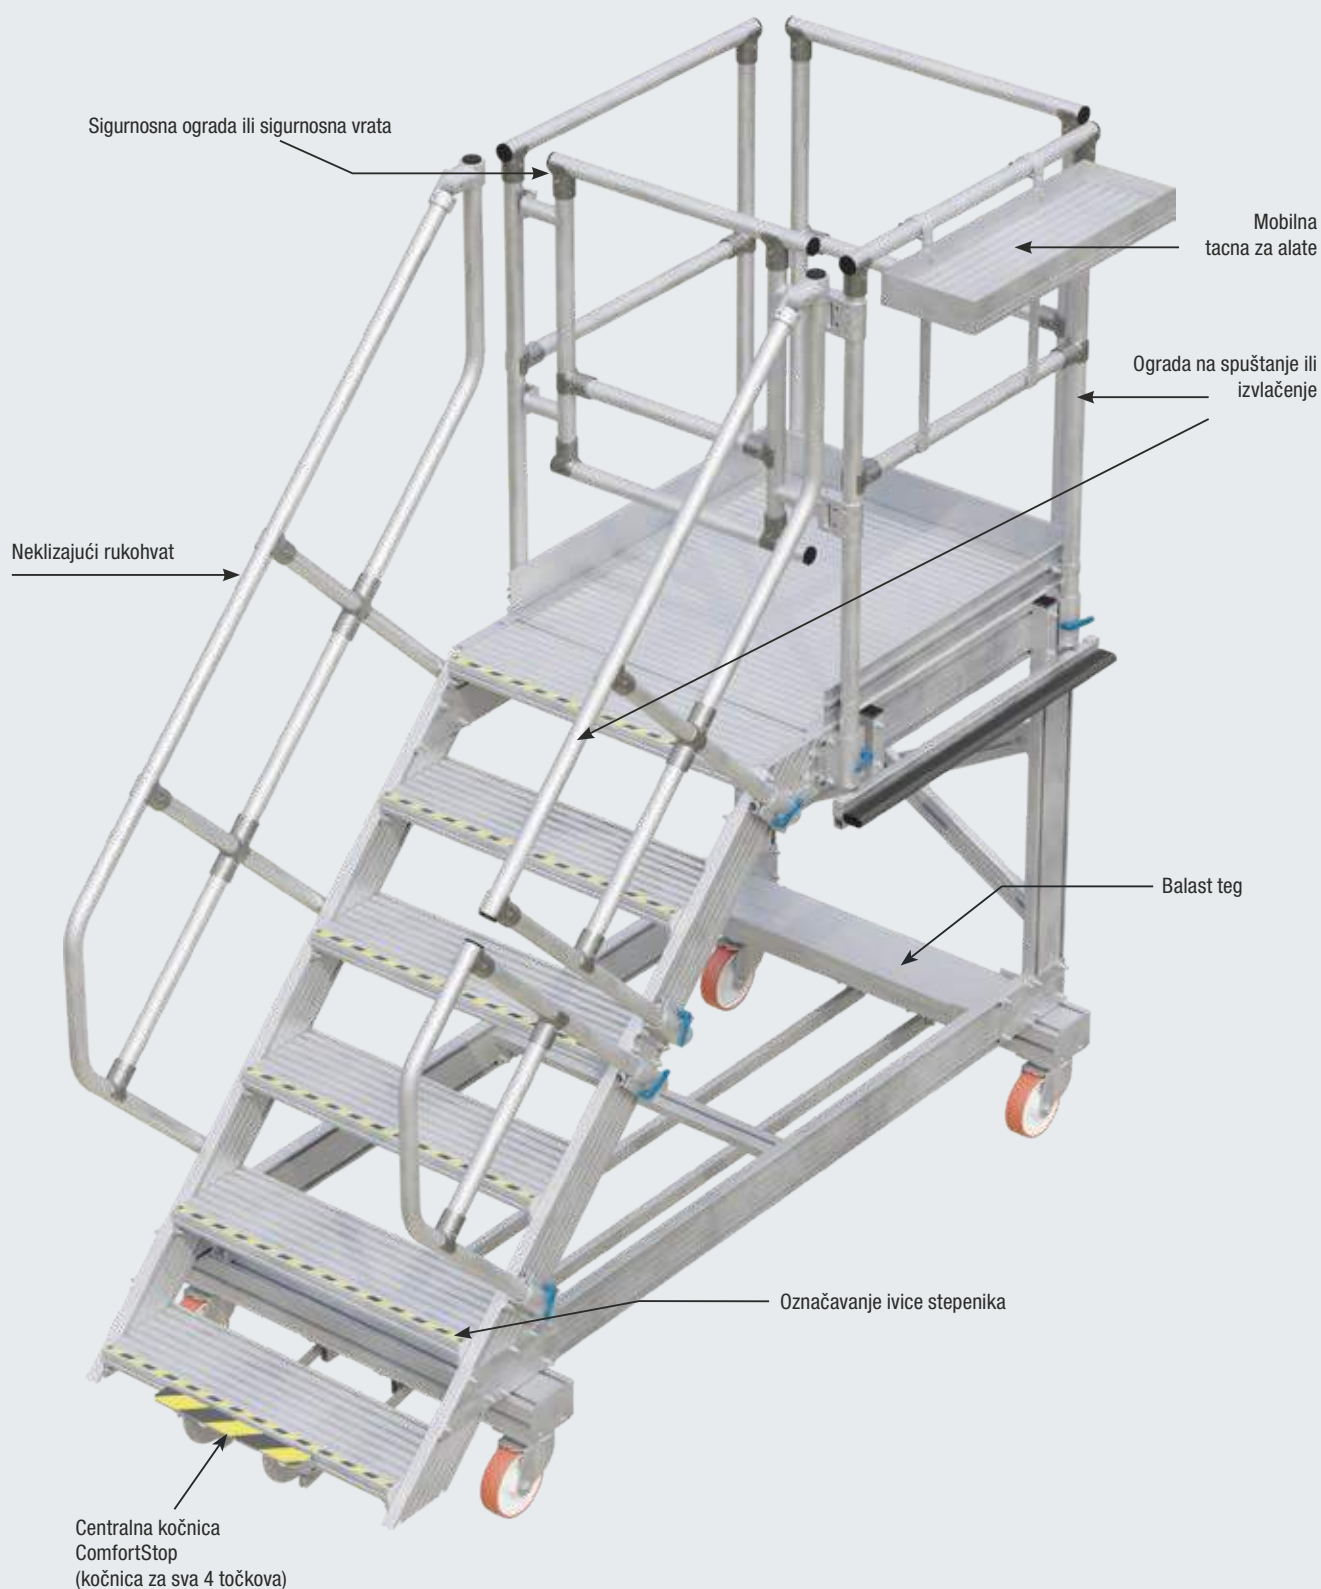



Stepenice od lakog metala

Robusne aluminijumske stepenice za jedinstvena rešenja u skladu sa DIN EN ISO 14122.

- + Širina stepenika: 600 – 800 – 1000 mm (materijal: izrezbareni aluminijum)
- + Dubina stepenica: 225 mm za modele sa nagibom 45° i 175 mm za nagib 60°
- + Aluminijumske rešetke ili aluminijumske perforirane površine dostupne su na zahte v (dubina od 240 mm za 45° i 185 mm za 60°)
- + Transportuje se sa rukohvatom sa jedne strane (drugi rukohvat se naručuje uz doplatu) po izboru levu ili desnu stranu se montira
- + U slučaju nagiba od 45° uz rukohvat ide i zaštita za kolena
- + Gornje fiksiranje stepenika se po zahtevu vrši pločom za fiksiranje ili šinom za fiksiranje
- + Donje fiksiranje stepenika se vrši sa dva šarafa za fiksiranje na tlo, koja se montiraju na glavni nosač
- + Transport se vrši u unapred montiranim delovima.
- + Preporuka standarda DIN EN ISO 14122: Iz bezbednosnih razloga uvek treba preferirati stepenice nagiba od 45°. Stepenice nagiba od 60° se trebaju primenjivati samo na onim mestima gde druga rešenja nisu moguća.
- + Stepenice drugog nagiba, širine i površine stepenika se mogu po potrebi naručiti
- + *Prema DIN EN ISO 14122 iznad vertikalne visine od 4000 mm potrebna je središnja platforma za odmor

i U skladu sa DIN EN ISO 14122 primena drugog rukohvata je potrebna iznad vertikalne visine od 500 mm, i u slučaju prostora uz stepenike većeg od 120 mm

Opcioni pribor:

- + Označavanje ivice stepenika
- + Sigurnosni lanac
- + Neklizajući rukohvat
- + Zaštitna ograda
- + Zaštitni lim ispod stepenica
- + Odstranjiva ograda

Nagib od 45°

Broj stepenika			1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16	1 x 17
Vertikalna visina (A)	kb.	mm	860	1.080	1.290	1.510	1.720	1.940	2.150	2.370	2.580	2.800	3.010	3.230	3.440	3.660	3.870
Projektovana širina nagiba (D)	kb.	mm	1.040	1.250	1.470	1.680	1.900	2.110	2.330	2.540	2.760	2.970	3.190	3.400	3.620	3.830	4.050
Materijal stepenika			Izrezbareni aluminijum														
Broj artikla: širina stepenika 600 mm			822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Broj artikla: širina stepenika 800 mm			822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Broj artikla: širina stepenika 1.000 mm			822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
Druga ograda uz doplatu			822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

Nagib od 60°

Broj stepenika			1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16
Vertikalna visina (A)	kb.	mm	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
Projektovana širina nagiba (D)	kb.	mm	720	870	1.010	1.160	1.300	1.440	1.590	1.730	1.880	2.020	2.170	2.310	2.450
Materijal stepenika			Izrezbareni aluminijum												
Broj artikla: širina stepenika 600 mm			823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250
Broj artikla: širina stepenika 800 mm			823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458
Broj artikla: širina stepenika 1.000 mm			823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656
Druga ograda uz doplatu			823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854



Ne možete da pronađete pravi proizvod za vas?

Naši stručnjaci će vam rado pomoći da konfigurirate prilagođene dizajne stepenica ili prilagođene vertikalne visine.

Radujemo se vašem upitu – zakažite termin sa našim osobljem.

Tel.: +49 (0) 6631 795-230

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Industrijske stepenice

Podaci kupca

Preduzeće: _____
 Kontakt osoba ili broj kupca: _____

Upit
 Ponuda
 Porudžbina

☐
☐
☐

Traženi termin za isporuku : _____
 Nalog/CS-broj.: _____
 Količina: _____

Datum: _____

Tehnički podaci

Primena:	Unutra (ID), Napolju (OD), Kombinovano (HD)		
	Protivklizanje standardno (R9) ili Heavy Duty (R12/R13)		
Materijal i dubina gazišta	Izrezbareni aluminijum (standard 175 mm za 60° / 225 mm za 45°)		
	Čelik rešetkasti	Standard - 185 mm za 60° - 240 mm za 45°	
	Čelik perforirani		
	Aluminijum rešetkasti		
	Aluminijum perforirani		
Dimenzije	Broj stepenika		komada.
	Nagib stepenice (standard 60° ili 45°)	α	°
	Vertikalna visina A mm	A	mm
	Širina stepenika (Standard 600 / 800 / 1.000)	B	mm
	Ukupna širina	C	mm
	Projektovana dužina	D	mm
	Dubina gazišta	E	mm
	Maksimalna nosivost gazišta (standard 150 kg)		kg
Rukohvat	Rukohvat levi		odstranjiv
	Rukohvat desni		odstranjiv
Fiksiranje proizvoda	Gornja ploča 1		
	Čeona šina za fiksiranje sa prednje strane proizvoda 2		
	Čeona ploča za fiksiranje na tlo		
Pribor	Markiranje gazišta		
	Sigurnosna ograda		
	Sigurnosni lanac		
	Neklizajući rukohvat		
	Sigurnosna ploča ispod stepenika		
Tehnička dokumentacija	Deklaracija proizvođača o kvalitetu		
	Atest od ovlašćene nezavisne institucije*		
	Statički proračun proizvoda*		
	Drugi parametri:		

Informacija

Konstrukcija od lakog metala za specijalne ciljeve u skladu sa DIN EN 14122, antikorozivna, otporna na atmosferske uticaje, od presovanih aluminijumskih profila sa visokom tvrdoćom, multifunkcionalnim zašrafiranjem.

Varijacije i zamenjivanje pojedinih elemenata je u svako doba moguće u našim modularnim sistemima.

Posebni uglovi, širine i visine kao i pojedinačne boje komponenti su dostupne na zahtev.

Isporuku po zahtevu će izvršiti proizvođač u unapred montiranim komponentama (stepenište/ograda).


Molimo obratite pažnju:

Osnova za izbor šrafova je DIN 78. Zavrtnji će biti pokriveni plastičnim čepovima za pokrivanje.


* = Dodatne usluge koje se naplaćuju

Ostalo

Osnovna skica

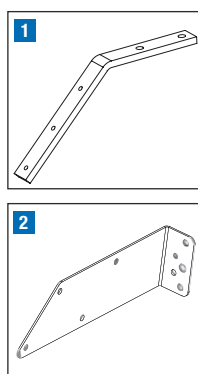

Izvedba ograde kod nagiba stepenice od 60°

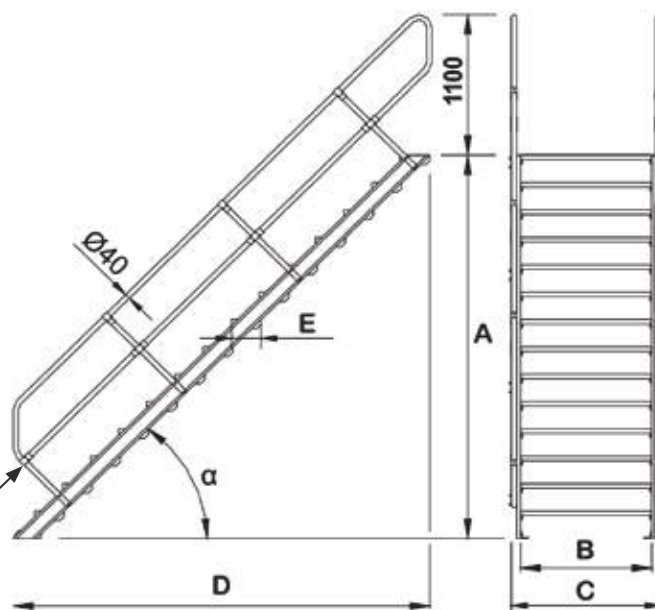



Stepenice sa platformom (od lakog metala)

Čvrste aluminijumske stepenice koje se koriste kao siguran pristup vratima ili srednjim platformama itd. na osnovu DIN EN ISO 14122.

- + Standardna dubina platforme: 605 mm
- + Širina stepenika: 600 – 800 – 1000 mm (materijal: izrezbareni aluminijum)
- + Dubina gazišta: 225 mm za 45° und 175 mm za 60° Nagib od
- + Aluminijumske rešetke ili aluminijumske perforirane površine dostupne su na
- + zahtev (dubina od 240 mm za 45° i 185 mm za 60°)
- + Transportuje se sa rukohvatom sa jedne strane (drugi rukohvat se naručuje uz
- + doplata), po izboru na levu, desnu ili čeonu stranu
- + U slučaju nagiba od 45° uz rukohvat ide i zaštita za kolena
- + Isporuka sa rukohvatom sa jedne strane visine 1.100 mm, zaštitom za kolena i
- + nogobranom
- + Donje fiksiranje stepenika se vrši sa dva šarafa za fiksiranje na tlo, koja se
- + montiraju na glavni nosač
- + Transport se vrši u unapred montiranim delovima
- + Preporuka standarda DIN EN ISO 14122: Iz bezbednosnih razloga uvek treba
- + preferirati stepenice nagiba od 45°. Stepenice nagiba od 60° se trebaju
- + primenjivati samo na onim mestima gde druga rešenja nisu moguća
- + Stepenice drugog nagiba, širine i površine stepenika se mogu po potrebi naručiti
- + *Prema DIN EN ISO 14122 iznad vertikalne visine od 4000 mm potrebna je
- + središnja platforma za odmor



U skladu sa DIN EN ISO 14122 primena drugog rukohvata je potrebn na iznad vertikalne visine od 500 mm, i u slučaju prostora uz step enike većeg od 120 mm

Opcioni pribor:

- + Ograda na izvlačenje
- + Sigurnosna ograda
- + Sigurnosni lanac
- + Antiklizni rukohvat
- + Sigurnosna vrata
- + Zaštitni lim ispod stepenika
- + Označavanje ruba stepenika
- + Mobilna tacna za alate

Nagib od 45°

Broj stepenika			1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16	1 x 17
Vertikalna visina (A)	kb.	mm	860	1.080	1.290	1.510	1.720	1.940	2.150	2.370	2.580	2.800	3.010	3.230	3.440	3.660	3.870
Projektovana širina nagiba (D)	kb.	mm	1.650	1.870	2.080	2.300	2.510	2.730	2.940	3.160	3.370	3.590	3.800	4.020	4.230	4.450	4.660
Materijal stepenika			Izrezbareni aluminijum														
Broj artikla: širina stepenika 600 mm			824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Broj artikla: širina stepenika 800 mm			824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Broj artikla: širina stepenika 1.000 mm			824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Druga ograda uz doplata			824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Nagib od 60°

Broj stepenika			1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16
Vertikalna visina (A)	kb.	mm	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
Projektovana širina nagiba (D)	kb.	mm	1.340	1.480	1.620	1.770	1.910	2.060	2.200	2.350	2.490	2.630	2.780	2.920	3.070
Materijal stepenika			Izrezbareni aluminijum												
Broj artikla: širina stepenika 600 mm			824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056
Broj artikla: širina stepenika 800 mm			825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254
Broj artikla: širina stepenika 1.000 mm			825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452
Druga ograda uz doplata			825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650



Ne možete da pronađete pravi proizvod za vas?

Naši stručnjaci će vam rado pomoći da konfigurirate prilagođene dizajne stepenica ili prilagođene vertikalne visine.

Radujemo se vašem upitu – zakažite termin sa našim osobljem.

Tel.: +49 (0) 6631 795-230

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Industrijske stepenice sa platformom

Podaci kupca

Preduzeće: _____
 Kontakt osoba ili broj kupca: _____

Upit
 Ponuda
 Porudžbina

☐
☐
☐

Traženi termin za isporuku : _____
 Nalog/CS-broj.: _____
 Količina: _____

Datum: _____

Tehnički podaci

Primena:	Unutra (ID), Napolju (OD), Kombinovano (HD)		
	Protivklizanje standardno (R9) ili Heavy Duty (R12/R13)		
Materijal i dubina gazišta	Izrezbareni aluminijum (standard 175 mm za 60° / 225 mm za 45°)		
	Čelik rešetkasti		
	Čelik perforirani		
	Aluminijum rešetkasti		
	Aluminijum perforirani		
	Standard - 185 mm za 60° - 240 mm za 45°		
Dimenzije	Broj stepenika (zajedno sa platformom)		komada.
	Nagib stepenice (standard 60° ili 45°)	α	°
	Vertikalna visina A mm (visina platforme)	A	mm
	Dužina platforme	L	mm
	Platform/Širina stepenika (Standard 600 / 800 / 1.000)	B	mm
	Ukupna širina	C	mm
	Projektovana dužina	D	mm
	Dubina gazišta	E	mm
	Maksimalna nosivost gazišta (standard 150 kg)		kg
	Maksimalna nosivost platforme (standard 300 kg/m²)		kg/m²
	Ukupna nosivost proizvoda		kg
Rukohvat / Ograda	Rukohvat levi		odstranjiv
	Rukohvat desni		odstranjiv
	Ograda platforme - levo		odstranjiv
	Ograda platforme - desno		odstranjiv
	Ograda platforme sa čeoane strane		odstranjiv
	Kuka za parking položaj platforme koja se može spojiti (pokretne ograde mogu se privremeno pričvrstiti na druge fiksne elemente ograde preko kuka)		
	Izlaz na stranu: levo / desno / čeoano		
Fiksiranje proizvoda	Gornja ploča 1		
	Čeoana šina za fiksiranje sa prednje stranjenje 2		
	Čeoana ploča za fiksiranje na tlo		
Pribor	Markiranje gazišta		
	Sigurnosni lanac		
	Sigurnosna vrata		
	Odstranjiva tacna za alat		
	Neklizajući rukohvat		
	Sigurnosna ploča ispod stepenika		
Tehnička dokumentacija	Nije potrebno		
	Deklaracija proizvođača o kvalitetu		
	Atest od ovlašćene nezavisne institucije*		
	Statički proračun proizvoda*		
	Drugi parametri:		

Informacija

Konstrukcija od lakog metala za specijalne ciljeve u skladu sa DIN EN 14122, antikorozivna, otporna na atmosferske uticaje, od presovanih aluminijumskih profila sa visokom tvrdoćom, multifunkcionalnim zašrafiranjem.

Varijacije i zamenjivanje pojedinih elemenata je u svako doba moguće u našim modularnim sistemima.

Posebni uglovi, širine i visine kao i pojedinačne boje komponenti su dostupne na zahtev.

Isporku po zahtevu će izvršiti proizvođač u unapred montiranim komponentama (stepenište/ograda)


Molimo obratite pažnju:

Osnova za izbor šrafova je DIN 78. Zavrtnji će biti pokriveni plastičnim čepovima za pokrivanje.


* = Dodatne usluge koje se naplaćuju

Ostalo

Osnovna skica



Izvedba ograde kod nagiba stepenice od 45°

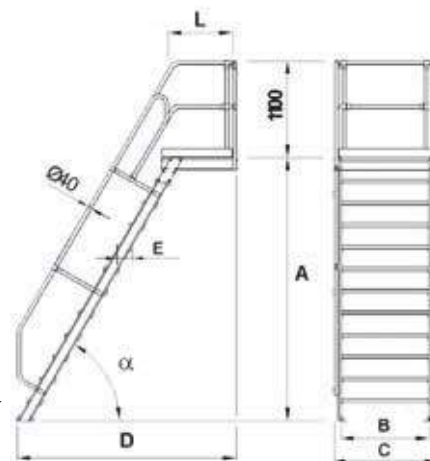



Pokretne stepenice sa platformom (od lakog metala)

Čvrste mobilne aluminijumske stepenice – bezbedna i mobilna radna oprema za širok spektar radnih prostora, zasnovana na DIN EN ISO 14122.

- + Širina stepenika: 600 – 800 – 1000 mm (materijal: izrezbareni aluminijum)
- + Dubina stepenica: 225 mm za modele sa nagibom 45° i 175 mm za nagib 60°
- + Aluminijumske rešetke ili aluminijumske perforirane površine dostupne su na zahtev (dubina od 240 mm za 45° i 185 mm za 60°)
- + Standardna dubina platforme: 700 mm (proširenja platforme po širini ili dužini su moguća na zahtev)
- + Isporučuje se sa ogradom sa obe strane, sa ogradom oko platforme visine od 1.100 mm i sa zaštitom za kolena i zglobove
- + U slučaju nagiba od 45° uz rukohvat ide i zaštita za kolena
- + Čvrsti stabilizator sa točkicama na uzlaznom i potpornom delu
- + Transport se vrši sa unapred montiranim delovima
- + Po potrebi mogu se naručiti stepenice drugog nagiba, širine i površine stepenika
- + *Prema DIN EN ISO 14122 iznad

Opcioni pribor:

- + Zaštitna ograda
- + Zaštitna vrata
- + Mobilna tacna za alate
- + Ograda na izvlačenje
- + Neklizajući rukohvat
- + Zaštitni lanac
- + Označavanje ivice stepenika
- + Centralna (ručna) kočnica
- + Profil protiv sudara
- + Skraćena osnova (obavezno balastiranje)
- + Fiksni točkovi na potpornoj strani
- + ComfortStop

Nagib od 45°

Broj stepenika			1 x 4	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 11	1 x 13	1 x 15	1 x 17
Vertikalna visina (A)	kb.	mm	860	1.290	1.720	2.150	2.580	3.010	3.440	3.870
Projektovana širina nagiba (D)	kb.	mm	1.580	2.000	2.440	2.860	3.270	3.700	4.130	4.560
Širina šasije sa točkovima (za model 600 mm)		m	1,00	1,10	1,20	1,30	1,90	1,90	2,00	2,10
Širina šasije sa točkovima (za model 800 mm)		m	1,00	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	2,00	2,10
Širina šasije sa točkovima (za model 1.000 mm)		m	1,10	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	2,00	2,10
Materijal stepenika			Izrezbareni aluminijum							
Broj artikla: širina stepenika 600 mm			827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
Broj artikla: širina stepenika 800 mm			828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
Broj artikla: širina stepenika 1.000 mm			828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

Nagib od 60°

Broj stepenika			1 x 4	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 12	1 x 14	1 x 16
Vertikalna visina (A)	kb.	mm	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
Projektovana širina nagiba (D)	kb.	mm	1.310	1.600	1.890	2.150	2.440	2.730	3.020
Širina šasije sa točkovima (za model 600 mm)		m	1,00	1,20	1,40	1,50	2,20	2,40	2,50
Širina šasije sa točkovima (za model 800 mm)		m	1,10	1,30	1,40	1,60	2,20	2,40	2,50
Širina šasije sa točkovima (za model 1.000 mm)		m	1,20	1,30	1,50	1,60	2,20	2,30	2,50
Materijal stepenika			Izrezbareni aluminijum						
Broj artikla: širina stepenika 600 mm			828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750
Broj artikla: širina stepenika 800 mm			828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958
Broj artikla: širina stepenika 1.000 mm			829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153



Ne možete da pronađete pravi proizvod za vas?

Naši stručnjaci će vam rado pomoći da konfigurirate prilagođene dizajne stepenica ili prilagođene vertikalne visine.

Radujemo se vašem upitu – zakažite termin sa našim osobljem.

Tel.: +49 (0) 6631 795-230

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Pokretne stepenice sa platformom (od lakog metala)

Podaci kupca

Preduzeće: _____
 Kontakt osoba ili broj kupca: _____

Upit ☐
 Ponuda ☐
 Porudžbina ☐

Traženi termin za isporuku: _____
 Nalog/CS-broj.: _____
 Količina: _____

Datum: _____

Tehnički podaci

Primena:	Unutra (ID), Napolju (OD), Kombinovano (HD)		
	Protivklizanje standardno (R9) ili Heavy Duty (R12/R13)		
Materijal i dubina gazišta	Izrezbareni aluminijum (standard 175 mm za 60° / 225 mm za 45°)		
	Čelik rešetkasti	Standard	
	Čelik perforirani		
	Aluminijum rešetkasti		- 185 mm za 60°
	Aluminijum perforirani		- 240 mm za 45°
Dimenzije	Broj stepenika (zajedno sa platformom)		komada.
	Nagib stepenice (standard 60° ili 45°)	α	°
	Vertikalna visina A mm (visina platforme)	A	mm
	Dužina platforme	L	mm
	Platform/Širina stepenika (Standard 600 / 800 / 1.000)	B	mm
	Ukupna širina		mm
	Projektovana dužina	D	mm
	Dubina gazišta	E	mm
	Maksimalna nosivost gazišta (standard 150 kg)		kg
	Maksimalna nosivost platforme (standard 300 kg/m²)		kg/m²
	Ukupna nosivost proizvoda		kg
Rukohvat / Ograda	Rukohvat levi		odstranjiv
	Rukohvat desni		odstranjiv
	Ograda platforme - levi		odstranjiv
	Ograda platforme desni		odstranjiv
	Ograda platforme sa čeoone strane		odstranjiv
	Kuka za parking položaj platforme koja se može spojiti (pokretne ograde mogu se privremeno pričvrstiti na druge fiksne elemente ograde preko kuka)		
	Izlaz na stranu: levo / desno / čeoone		
Osnova	Standardni stabilizatori sa točkicama		
	Skraćena osnova sa balast tegom (min. = Maß B + 100 mm)	C	mm
	Fiksni točkovi bez kočnica (na strani podupirača)		
	Osnova i 4 točka Ø 160 mm (ukupna visina osnove 280 mm)	G	
	ComfortStop (centralno kočenje pomoću pedala)		
	Centralna kočnica - ručna		
Pribor	Markiranje gazišta		
	Sigurnosna ograda		
	Sigurnosni lanac		
	Sigurnosna vrata		
	Odstranjiva tacna za alat		
	Neklizajući rukohvat		
	Ploča ispod stepenika		
Tehnička dokumentacija	Nije potrebno		
	Deklaracija proizvođača o kvalitetu		
	Atestiranje od strane nezavisnog instituta*		
	Statička kalkulacija konstrukcije*		
	Ostalo:		

Informacija

Konstrukcija od lakog metala za specijalne ciljeve u skladu sa (DIN) EN ISO 14122, antikoroziivna, otporna na atmosferske uticaje, od presovanih aluminijumskih profila sa visokom tvrdoćom, multifunkcionalnim zašrafivanjem.

Varijacije i zamenjivanje pojedinih elemenata je u svako doba moguće u našim modularnim sistemima.

Posebni uglovi, širine i visine kao i pojedinačne boje komponenti su dostupne na zahtev.

Isporuku po zahtevu će izvršiti proizvođač u unapred montiranim komponentama (stepenište/ograda)

Molimo obratite pažnju:


Osnova za izbor šrafova je DIN 78. Zavrtnji će biti pokriveni plastičnim čepovima za pokrivanje.

* = Dodatne usluge koje se naplaćuju

Ostalo

Okvirni tehnički nacrt

Izvedba ograde kod nagiba stepenice od 45°

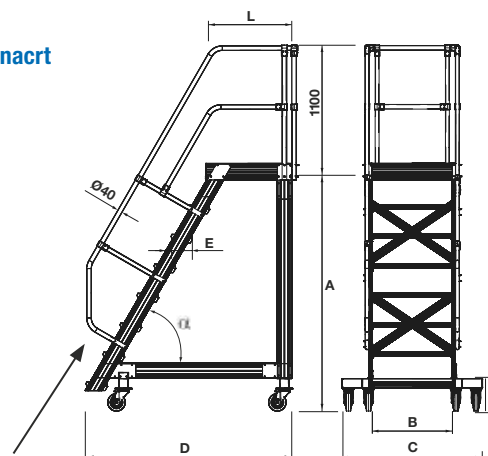



Mostovi (od lakog metala)

Stacionarni ili mobilni most za sve vrste aplikacija gde prepreke zahtevaju upotrebu uređaja za premošćivanje, proizveden u skladu sa DIN EN ISO 14122.

- + Standardna dubina platforme: 625 mm, po potrebi je moguće povećanje dužine i širine
- + Širina stepenika: 600 – 800 – 1000 mm (materijal: izrezbareni aluminijum)
- + Dubina stepenika: 225 mm za nagibe od 45° i 175 mm za nagibe od 60°
- + Aluminijumske rešetke ili aluminijumske perforirane površine dostupne su na zahtev (dubina od 240 mm za 45° i 185 mm za 60°)
- + Isporučuje se sa jednim rukohvatom i rukohvatom platforme kao standardnom opremom (na zahtev drugi rukohvat i rukohvat platforme su dostupni uz doplatu)
- + U slučaju nagiba od 45° uz rukohvat ide i zaštita za kolena
- + Ograda platforme visine 1100 mm opremljena je šinom za kolena i nogobranom
- + Stacionarno izvođenje je opremljeno sa dve šipke za pričvršćivanje
- + Transport se vrši sa unapred montiranim delovima
- + Prilikom naručivanja uvek navedite slobodnu visinu (mera A na desnoj skici)

Opcioni pribor:

- + Zaštitna ograda
- + Zaštitna vrata
- + Mobilna tacna za alate
- + Ograda na izvlačenje
- + Neklizajući rukohvat
- + Zaštitni lanac
- + Označavanje ivice stepenika
- + Ploča ispod stepenika (samo stacionarna)

Nagib od 45°

Broj stepenika			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 8	2 x 9
Vertikalna visina (A)	kb.	mm	1.000	1.220	1.430	1.650	1.860	2.080
Dužina gornje platforme (L)	kb.	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Projektovana širina nagiba (D)	kb.	mm	3.000	3.430	3.860	4.290	4.720	5.150
Materijal stepenika			Izrezbareni aluminijum					
Broj artikla: širina stepenika 600 mm			826039	826046	826053	826060	826077	826084
Broj artikla: širina stepenika 800 mm			826237	826244	826251	826268	826275	826282
Broj artikla: širina stepenika 1.000 mm			826435	826442	826459	826466	826473	826480
Druga ograda uz doplatu			826633	826640	826657	826664	826671	826688

Nagib od 60°

Broj stepenika			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9
Vertikalna visina (A)	kb.	mm	1.140	1.390	1.640	1.890	2.140
Dužina gornje platforme (L)	kb.	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Projektovana širina nagiba (D)	kb.	mm	2.250	2.530	2.820	3.110	3.400
Materijal stepenika			Izrezbareni aluminijum				
Broj artikla: širina stepenika 600 mm			826831	826848	826855	826862	826879
Broj artikla: širina stepenika 800 mm			827036	827043	827050	827067	827074
Broj artikla: širina stepenika 1.000 mm			827234	827241	827258	827265	827272
Druga ograda uz doplatu			827432	827449	827456	827463	827470



Ne možete da pronađete pravi proizvod za vas?

Naši stručnjaci će vam rado pomoći da konfigurirate prilagođene dizajne stepenica ili prilagođene vertikalne visine.

Radujemo se vašem upitu – zakažite termin sa našim osobljem.

Tel.: +49 (0) 6631 795-230

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Industrijski mostovi - premošćenja

Podaci kupca

Preduzeće: _____
 Kontakt osoba ili broj kupca: _____

Upit ☐
 Ponuda ☐
 Porudžbina ☐

Traženi termin za isporuku : _____
 Nalog/CS-broj.: _____
 Količina: _____

Datum: _____

Tehnički podaci

Primena:	Unutra (ID), Napolju (OD), Kombinovano (HD)			
	Protivklizanje standardno (R9) ili Heavy Duty (R12/R13)			
Materijal i dubina gazišta	Izrezbareni aluminijum (standard 175 mm za 60° / 225 mm za 45°)			
	Čelik rešetkasti Čelik perforirani Aluminijum rešetkasti Aluminijum perforirani	Standard - 185 mm za 60° - 240 mm za 45°		
Dimenzije	Broj stepenika (zajedno sa platformom)			komada.
	Nagib stepenice (standard 60° ili 45°)	α		°
	Vertikalna visina (visina zajedno sa platformom)	A		mm
	Prelazna visina			mm
	Dužina platforme	L		mm
	Širina stepenika (standardno 600 / 800 / 1.000)	B		mm
	Ukupna širina	C		mm
	Širina konstrukcije	D		mm
	Dubina gazišta	E		mm
	Prelazna dužina platforme	F		mm
	Maksimalna nosivost stepenika (standard 150 kg)			kg
	Maksimalna nosivost platforme (standard 300 kg/m²)			kg/m²
	Maksimalna nosivost proizvoda			kg
	Rukohvat / Ograda	Rukohvat levi		
Rukohvat desni				odstranjiv
Ograda platforme - levo				odstranjiv
Ograda platforme - desno				odstranjiv
Kuka za parking položaj platforme koja se može spojiti (pokretne ograde mogu se privremeno pričvrstiti na druge fiksne elemente ograde preko kuka)				
Izlaz na stranu: levo / desno				
Pribor	Markiranje gazišta			
	Sigurnosna ograda			
	Sigurnosni lanac			
	Sigurnosna vrata			
	Odstranjiva tacna za alat			
	Antiklizni rukohvat			
	Zaštitni lim ispod stepenica (fiksiran industrijski prelaz)			
Tehnička dokumentacija	Nije potrebno			
	Deklaracija proizvođača o kvalitetu			
	Atestiranje od strane nezavisnog instituta*			
	Statička kalkulacija konstrukcije*			
	Ostalo:			

Informacija

Konstrukcija od lakog metala za specijalne ciljeve u skladu sa (DIN) EN ISO 14122, antikorozivna, otporna na atmosferske uticaje, od presovanih aluminijumskih profila sa visokom tvrdoćom, multifunkcionalnim zašrafivanjem.

Varijacije i zamenjivanje pojedinih elemenata je u svako doba moguće u našim modularnim sistemima.

Posebni uglovi, širine i visine kao i pojedinačne boje komponenti su dostupne na zahtev.

Isporuku po zahtevu će izvršiti proizvođač u unapred montiranim komponentama (stepenište/ograda)

Molimo obratite pažnju:


Osnova za izbor šrafova je DIN 78. Zavrtnji će biti pokriveni plastičnim čepovima za pokrivanje.

* = Dodatne usluge koje se naplaćuju

Ostalo

Okvirni tehnički nacrt

Izvedba ograde kod nagiba stepenice od 45°

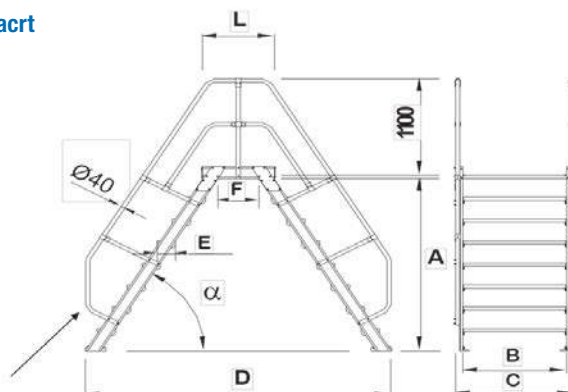



Pokretni mostovi od lakog metala

Mobilni most za sve vrste radova gde prepreke zahtevaju upotrebu uređaja za premošćivanje, proizveden u skladu sa DIN EN ISO 14122.

- + Standardna dubina platforme: 625 mm, po potrebi je moguće povećanje dužine i širine
- + Širina gazišta: 600 (izrezbareni aluminijum)
- + Dubina gazišta: 225 mm
- + Aluminijumske rešetke ili aluminijumske perforirane površine dostupne su na zahtev (dubina do 240 mm)
- + Isporučuje se sa jednim rukohvatom i rukohvatom platforme kao standardnom opremom (na zahtev drugi rukohvat i rukohvat platforme su dostupni uz doplatu)
- + Rukohvati su opremljeni sa štitnikom kolena
- + Ograda platforme visine 1100 mm opremljena je šinom za kolena i nogobranom
- + Sa dva stabilna postolja i 4 rotirajuća točka
- + Transport se vrši sa unapred montiranim delovima
- + Prilikom naručivanja uvek navedite slobodnu visinu (mera A na desnoj skici)

Opcioni pribor:

- + Zaštitna ograda
- + Zaštitna vrata
- + Mobilna tacna za alate
- + Ograda na izvlačenje
- + Neklizajući rukohvat
- + Zaštitni lanac
- + Označavanje ivice stepenika
- + 2 ručne poluge bez priključivanja
- + Centralna (ručna) kočnica
- + Štitnik udara
- + Skraćeni držač osnove (potrebno balastiranje)

Nagib od 45°

Broj stepenika			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Vertikalna visina (A)	kb.	mm	900	1.000	1.200	1.500	1.700
Dužina gornje platforme (L)	kb.	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Projektovana širina nagiba (D)	kb.	mm	2.490	2.740	3.140	3.710	4.120
Širina osnove (E)		m	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
Materijal stepenika			Izrezbareni aluminijum				
Broj artikla: širina stepenika 600 mm			827500	827517	827524	827531	827548
Druga ograda uz doplatu			827555	827562	827579	827586	827593



Ne možete da pronađete pravi proizvod za vas?

Naši stručnjaci će vam rado pomoći da konfigurirate prilagođene dizajne stepenica ili prilagođene vertikalne visine.

Radujemo se vašem upitu – zakažite termin sa našim osobljem.

Tel.: +49 (0) 6631 795-230

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Industrijski mostovi - premošćenja

Podaci kupca

Preduzeće: _____
 Kontakt osoba ili broj kupca: _____

Upit
 Ponuda
 Porudžbina

☐
☐
☐

Traženi termin za isporuku : _____
 Nalog/CS-broj.: _____
 Količina: _____

Datum: _____

Tehnički podaci

Primena:	Unutra (ID), Napolju (OD), Kombinovano (HD)		
	Protivklizanje standardno (R9) ili Heavy Duty (R12/R13)		
Materijal i dubina gazišta	Izrezbareni aluminijum (standard 175 mm za 60° / 225 mm za 45°)		
	Čelik rešetkasti	Standard - 185 mm za 60° - 240 mm za 45°	
	Čelik perforirani		
	Aluminijum rešetkasti		
	Aluminijum perforirani		
Dimenzije	Broj stepenika (zajedno sa platformom)		komada.
	Nagib stepenice (standard 60° ili 45°)	α	°
	Vertikalna visina (visina zajedno sa platformom)	A	mm
	Dužina platforme	L	mm
	Širina stepenika (standardno 600 / 800 / 1.000)	B	mm
	Širina konstrukcije		mm
	Projektovana dužina konstrukcije	D	mm
	Dubina gazišta	E	mm
	Prelazna dužina platforme	F	mm
	Maksimalna nosivost stepenika (standard 150 kg)		kg
	Maksimalna nosivost platforme (standard 300 kg/m²)		kg/m²
	Maksimalna nosivost proizvoda		kg
Rukohvat / Ograda	Rukohvat levi		odstranjiv
	Rukohvat desni		odstranjiv
	Ograda platforme - levo		odstranjiv
	Ograda platforme - desno		odstranjiv
	Kuka za parking položaj platforme koja se može spojiti (pokretne ograde mogu se privremeno pričvrstiti na druge fiksne elemente ograde preko kuka)		
	Izlaz na stranu: levo / desno		
Osnova	Standardni stabilizatori sa točkicama		
	Skraćena osnova sa balast tegom (min. = Maß B + 100 mm)	C	mm
	Fiksni točkovi bez kočnica (na strani podupirača)		
	Osnova i 4 točka Ø 160 mm (ukupna visina osnove 280 mm)	G	
	Centralna kočnica - ručna		
Pribor	Markiranje gazišta		
	Sigurnosna ograda		
	Sigurnosni lanac		
	Sigurnosna vrata		
	Odstranjiva tacna za alat		
	Antiklizni rukohvat		
	Zaštitni lim ispod stepenica (fiksiran industrijski prelaz)		
Tehnička dokumentacija	Nije potrebno		
	Deklaracija proizvođača o kvalitetu		
	Atestiranje od strane nezavisnog instituta*		
	Statička kalkulacija konstrukcije*		
	Ostalo:		

Informacija

Konstrukcija od lakog metala za specijalne ciljeve u skladu sa (DIN) EN ISO 14122, antikorozivna, otporna na atmosferske uticaje, od presovanih aluminijumskih profila sa visokom tvrdoćom, multifunkcionalnim zašrafljivanjem.

Varijacije i zamenjivanje pojedinih elemenata je u svako doba moguće u našim modularnim sistemima.

Posebni uglovi, širine i visine kao i pojedinačne boje komponenti su dostupne na zahtev.

Isporuku po zahtevu će izvršiti proizvođač u unapred montiranim komponentama (stepenište/ograda)


Molimo obratite pažnju:

Osnova za izbor šrafova je DIN 78. Zavrtnji će biti pokriveni plastičnim čepovima za pokrivanje.

* = Dodatne usluge koje se naplaćuju

Ostalo

Okrvni tehnički nacrt

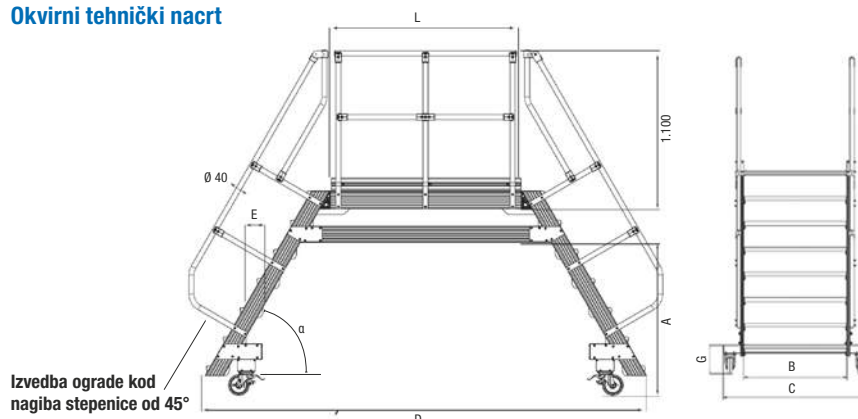



Pokretne stepenice sa platformom (od lakog metala)

Mobilne platformne stepenice od čvrstih aluminijumskih profila.

- + Radni nagib: 45°
- + Širina stepenika: 600 – 800 – 1000 mm
- + Aluminijum izrezbareni, dubina stepenica 225 mm za ekstra bezbedan pristup i maksimalnu udobnost
- + Standardna dubina platforme 700 mm, po potrebi je moguće povećanje dužine i širine
- + Zahvaljujući točkovima (2 kom, Ø 125 mm) koji su postavljeni sa strane podupirača lako se pomeraju
- + Rešetka od aluminijuma/perforirane ploče po zahtevu
- + Transport se vrši u unapred montiranim delovima

i Usklađen sa standardom DIN EN ISO 14122-3 (pristup mašinskim uređajima) Iznad visine platforme od 0,50 m, potrebna je ograda.



Broj stepenika			2	3	4	5	
1		A Dohvatna visina	m	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B Visina stajanja	m	0,40	0,60	0,80	1,00
Projekтовana dužina kb.			m	1,16	1,36	1,56	1,76
Materijal stepenika			Izrezbareni aluminijum				
Broj artikla (Širina stepenika 600 mm)			810335	810342	810359	810366	
Broj artikla (Širina stepenika 800 mm)			810373	810380	810397	810403	
Broj artikla (Širina stepenika 1.000 mm)			810410	810427	810434	810441	
Rukohvat sa gelenderom			818508	818515	818522	818539	
Širina stepenika mm			600	800	1.000		
Produživanje platforme aluminijum, za 225 mm			825704	825711	825728		
Prednji gelender			825742	825759	825766		
Izrada stepenika - rešetkasti čelik			823908	823915	823922		
Izrada stepenika - perforirani čelik			823939	823946	823953		
Produživanje ograde za 225 mm				825735			

Rešenja za vozni park

21

	Pokretna platforma za cisterne	210
STABILO Professional	Sistem skela za ledene dane	212
	Neke od mnogih mnogučnosti za šinska i ostala vozila	214



Br.art. 890009

STABILO®
Professional

Pokretna platforma za cisterne

Samostojeće i lako pomerajuće merdevine za cisterne za pristup cisternama za rad i inspekciju

Specijalno dizajniran za:

- + Kontrolne radove kod utovara i istovara
- + Uzimanje uzoraka iz cisterni i silosa, kao i prikolica
- + Siguran pristup kod čišćenja, odleđivanja i održavanja

Ove merdevine nude širok spektar prednosti, od obezbeđivanja brzog i bezbednog pristupa cisterni, preko šine u celosti za stvaranje bezbednog radnog prostora, do dvostrukih rukohvata za dodatnu sigurnost tokom penjanja.



Prednosti koje vam nudimo:

Posebno udoban i efikasan zahvaljujući...

- + Čvrst i robustan okvir od pocinkovanog čelika sa ručkama za veću lakoću prilikom pomeranja
- + Podesivo veličine 500 x 900 mm sa obostranom ogradom
- + Podesivo po visini (od prečke do prečke po 280 mm) s malo snage zbog vitla i zupčaste letve
- + Duga platforma za projektovanje koja uklanja potrebu za kretanjem ispod silosa ili vagona cisterne

Pružila maksimalnu sigurnost zahvaljujući...

- + Obostrani rukohvat ograde kod penjanja i spuštanja
- + Velika okrugla korpa 1500 x 1500 mm ili četvrtasta korpa 2300 x 1500 mm
- + Rebraste stepenice zavarene na bočne šine za maksimalnu sigurnost
- + Samoosiguranje protiv neželjenog pomaka i nekontrolisanog povrata gornjeg dela merdevina
- + Dodatna kočnica zupčaste letve

Posebno lako korišćenje...

- + Lako održiva zupčasta letva (bez izvrtanja ili kidanja čelične užadi)
- + Odmah spremno za korišćenje (balast se nalazi u okviru isporuke)
- + Isporuka u predmontiranim komadima (moguća je brza montaža)



Birajte između dva različita postolja:

Postolje s točkicama od veštačkih materijala (plastika)

- + Standardni točkići od veštačkih materijala (plastika)
- + Lako pomeranje na ravnoj površini
- + Set podnih vretena (2 kom. - broj artikla 89010) može se nabaviti kao dodatni pribor

Postolje sa gumenim točkovima

- + Lako se pomera, uključujući i na neravnom terenu
- + Podesiva po visini preko osnovnih ploča
- + Uključuje dodatno stepenište
- + Mogući prelaz i preko npr. upuštenih šina



Oblik zaštitne korpe		okruglo		četvrtasto	
Vertikalna visina platforme	mm	max. 4.200		max. 4.200	
		min. 2.880		min. 2.880	
Ukupna visina (sa zaštitnom korpom)	mm	max. 5.300		max. 5.300	
		min. 3.980		min. 3.980	
Širina stepenica/prečki	mm	500		500	
Širina traverze	mm	2.000		2.000	
Veličina zaštitne korpe	mm	1.500 x 1.500 okrugla		1.500 x 2.300	
Dužina proizvoda	mm	2.305		2.305	
Razmak platforme	mm	275 – 750		275 – 750	
Dužina gornje platforme	mm	900		900	
Dužina donje platforme	mm	700		700	
Širina donje platforme	mm	740		740	
Radna visina	mm	290		290	
Rukohvat za guranje uklj. okretni točkovi	mm	1.000		1.000	
Izvedba platforme		Izrezbareni aluminijum	Rešetkasti aluminijum	Izrezbareni aluminijum	Rešetkasti aluminijum
Br.art. (plastični točkovi)		890009	890016	890023	890030
Br.art. (gumeni točkovi)		890047	890054	890061	890078

Pribor (samo za izvedbe sa plastičnim točkicama)



Set okretnih fiksnih stopala (2 komada) za nivelisanje merdevina cisterne i dodatnu sigurnost na neravnom terenu

Br.art.

890108



Na slici su proizvodi broj artikla
970077, 970152 und 970176

STABILO[®] Professional Sistem skela za „ledeno doba“

Svaki vozač je odgovoran za ispravnost svog vozila u saobraćaju. Svaki preduzetnik ima obavezu da o tome obučuje svoje vozače. Prema čl.1 stav 2 Pravilnika o saobraćaju, nijedan učesnik u saobraćaju ne sme pretrpeti štetu ili opasnost.

Ukoliko sa nekog vozila tokom vožnje padnu ostaci snega ili komadi leda, počinjen je saobraćajni prekršaj.



Bezbednost pri svim vremenskim uslovima

Zahvaljujući četvorostranoj bočnoj zaštiti i perforiranim čeličnim gazećim površinama, radovi održavanja i čišćenja mogu se obavljati sa posebnom bezbednošću u svim vremenskim uslovima.



Ekonomičnost i fleksibilnost i mogućnost korišćenja tokom cele godine

Sa 2 radna nivoa (1. nivo se može bezbedno koristiti sa dodatnom opremom „set produžetaka za šinu“ **1**) skela se može koristiti tokom cele sezone za npr. za radove održavanja ili čišćenja kamiona. Može se koristiti samostojeći (uključujući stabilizatore) na otvorenom ili pričvršćen za zid.



3 m visoka platforma od sistemskih delova za skele

Visina od 3 metra omogućava optimalan pristup za bilo koji kamion. Postolje se može produžiti u koracima od 3 metra. Nožice sa navojom omogućavaju postavljanje sistema i na neravnom terenu.



Protuklizne, široke i komforne stepenice

Vozač se lako i bezbedno može popeti na radnu platformu, kako bi krov svog vozila očistio od snega i leda. Sa priborom Set ograda i tabla za upozorenje **4** sistem se može osigurati i od neovlašćenog pristupa.

Sistem skela sa platformom		Br.art.
Platforma dužine	6,00 m	970046
Platforma dužine	9,00 m	970053
Platforma dužine	12,00 m	970060
Platforma dužine	15,00 m	970077

Naš partner:



Poziv na član 3, stav 1, tačku c Uredbe kojom se uvodi Zakon o drumskom saobraćaju!
Prema pravilima Zakona o drumskom saobraćaju, svaki vozač je dužan da tokom cele godine očisti svoje vozilo od „tereta sa krova“ kao što su led, sneg i grane drveća pre učešća u saobraćaju.



Pribor	Detalji		Br.art.
1	 Set za proširenje ograde + Za kompletnu iskorišćenost 1.etaže + Merdevine za penjanje + Čeona ograda + Šinski podupirači (nisu prikazani)	Platforma dužine 6,00 m	970121
		Platforma dužine 9,00 m	970138
		Platforma dužine 12,00 m	970145
		Platforma dužine 15,00 m	970152
2	 Čistilica za led + Dužina oko 2,40 m, širina oko 0,60 m + Ekstra duga drška + Fleksibilni utor za dršku, koji se povlačenjem matice može fiksirati u željenom položaju + Opcija povlačenja i guranja + Kidanje ledenih ploča pomoću posebno jakih PVC-glava + Jedna strana sa čvrstim alu-delom, druga strana sa gumenom letvicom		970091
3	 Držać čistača (1 par u setu) + Za montažu čistača leda na skelu, bez leda + Lako se sklapa		970305
4	 Komplet sigurnosnih barijera sa tablom za upozorenje + Protiv neovlašćenog pristupa		970176
5	 Čelična ploča + Kao podloga za stepenice i vertikalni okvir + Uklj. gumenu podlogu protiv klizanja + 250 x 1100 x 12 mm		970183

Primeri projekata u sektoru komunalnih vozila / šinskih vozila



Mobilne montažne konstrukcije sa sklopivom ogradom



Podloga sa zaštitom i sklopivom ogradom



Konstrukcija s podešavajućom visinom i sklopivom ogradom



Trotračna krovna radna platforma



Mobilna konstrukcija sa jednostranom ogradom



Pokretne skele sa tri radna nivoa

Primeri projekata u sektoru komunalnih vozila/šinskih vozila



Fiksna platforma



Pokretne stepenice sa centralnom kočnicom

Više detalja ćete naći u sledećim brošurama:



Specijalna rešenja
sa sistemom



Specijalna rešenja
za šinska vozila



Specijalna rešenja
za odlaganje otpada





H28
B30

KHS

STROTHMANN

Prilagođena sistemska rešenja

22

Od vašeg upita do savršenog rešenja!	218
Stručna konsultacija u 360°	219
Stepenice/Fiksne stepenice sa platformom	220
Pokretne stepenice sa platformom/podesti	221
Fiksne radne platforme	222
Pokretne radne platforme	223
Mostovi/premošćenja: stacionarni i mobilni	224
Prilagođene skele, stacionarne i mobilne	225
Prilagođene merdevine i stepenice	226
Više opcija za tražena rešenja - po meri, sa sistemom	227

Prilagođena psistemska rešenja

Više od 125 godina KRAUSE je specijalizovan za sisteme u visini i nudi rešenja za bezbedan i udoban pristup posebnim radnim prostorima i radnim namenama. Ovo se ogleda u našem uspešnom asortimanu standardnih proizvoda i takođe je osnova za program specijalnih rešenja.

KRAUSE posebna rešenja

Za sva odgovorna lica kojima je potreban prilagođeni uređaj za uspon a koji nisu spremni na kompromise u pogledu bezbednosti i troškovne efikasnosti.

KRAUSE – jednostavno više... sigurnost!

Sva rešenja su prilagođena i proizvode se u skladu sa važećim standardima i propisima o sprečavanju nezgoda. Sve konstrukcije na zahtev mogu biti atestirane.

KRAUSE – jednostavno više... isplativost!

Poželjna i u skladu sa vašim zahtevima prilagođena rešenja se razvijaju i postavljaju korišćenjem naših standardnih komponenti zasnovanih na našem modularnom sistemu konstrukcije. Ovo ne samo da obezbeđuje isplativost, već nudi i mogućnost proširenja proizvoda po meri i omogućava laku zamenu pojedinačnih komponenti.

KRAUSE – jednostavno više... efikasnost!

Nudimo kompletno i kompetentno rešenje na jednom mestu za vaš problem pristupa. Isporučujemo uvek na dogovoreno vreme.

Obavestite nas o vašim zahtevima – mi ćemo izraditi niz mogućih rešenja i rado ćemo ih pregledati zajedno sa vama.

KRAUSE projektni tim je specijalizovan za razvoj pristupne i zaštitne opreme za širok spektar zahteva.

- + Stepenice / Stacionarne platforme stepenice
- + Pokretne stepenice/podesti
- + Fiksne radne platforme
- + Pokretne radne platforme
- + Mostovi/premošćenja: stacionarni i mobilni
- + Prilagođene skele, stacionarne i mobilne
- + Specijalne merdevine i stepenice
- + Podešavanje visine
- + Platforme sa prilagođavanjem konture
- + Rešenja sa električnim pogonima i električnim vezama sa postojećim bezbednosnim sistemima



**Stepenice / Stacionarne
fiksne platforme stepenice**



Pokretne stepenice podesti



Fiksne radne platforme



Pokretne radne platforme



**Mostovi, premošćenja,
fiksni i mobilni**



**Prilagođene skele,
stacionarne i mobilne**



Specijalne merdevine



Specijalne stepenice

Stručna konsultacija u 360°: Idealna solucija!



Analiza

- + Analiza zahteva na licu mesta
- + Formiranje projektnog tima
- + Prikupljanje osnovnih podataka

Analiza



Koncept

- + Koordinacioni sastanak
- + Detaljna koncepcija
- + Planiranje vremena
- + Priprema ponude

Koncept



Implementacija

- + Izgradnja i proizvodnja
- + Isporuka
- + Montaža na licu mesta
- + Servis nakon prodaje (Primopredaja uputstva za upotrebu)

Implementacija



Stručna pomoć

- + Obuka za kvalifikovanog radnika
- + Inspekcije proizvodnje
- + Obuka korisnika
- + Servis rezervnih delova

Stručna pomoć

Od analize na licu esta do savršenog rešenja



Na početku svakog projekta vrši se ispitivanje okolnosti na licu mesta. KRAUSE-ovi tehničari dobijaju pregled situacije zajedno sa kupcem. Sastanci licem u lice su ključ našeg uspeha u razvoju bezbednog, isplativog i efikasnog rešenja koje ispunjava sve vaše zahteve. Stoga je analiza na licu mesta toliko važna za KRAUSE!

Ova analiza je osnova za razvoj izvodljivog koncepta koji će se u dijalogu sa korisnikom doraditi do konstrukcije po meri koja će se potom proizvoditi u našim savremenim proizvodnim pogonima na našim proizvodnim lokacijama. Da bismo završili projekat mi isporučujemo i po potrebi instaliramo uređaj na licu mesta i izvršimo prijem.

Radujemo se Vašem odgovoru – odmah dogovorite poslovni sastanak sa nama.

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de



Stepenice / Fiksirane platformne stepenice

- + Aluminijumske stepenice za specijalne potrebe, usklađene sa standardima DIN EN ISO 14122 i EN 131-7
- + Sa, i bez platforme
- + Standardne stepenice
Materijal: Izrezbareni aluminijum
Dužina stepenika: 600 - 800 - 1.000 mm (po zahtevu i druge dimenzije)
Dubina stepenika: 225 mm kod nagiba od 45° i 175 mm kod nagiba 60°
- + Standardni materijal platforme: Izrezbareni aluminijum
- + Ograde na stepenicama sa radnim nagibom od 45° opremljene su šinom za kolena
- + Stepenice sa drugim radnim nagibima ili širinama stepenica dostupne su na zahtev
- + Uključujući šipku za pričvršćivanje poda za montažu
- + Dostupan i sa podešavanjem visine



Preporuka standarda EN ISO 14122:

Iz bezbednosnih razloga treba preferirati nagibe od 45°. Stepenice sa nagibom od 0° treba primenjivati kada prostorne karakteristike drugi nagib ne dozvoljavaju.

Opcionalni pribor:

- + Rukohvat je:
 - Neklizajući
 - Obložen praškastom farbom
- + Mogućnost dodatne ograde
- + Materijal stepenica/platforme
 - Čelična rešetka (R10 ili R12 po želji)
 - Aluminijumska rešetka (R10 ili R13 po želji)
 - Perforirani čelik (R11)
 - Perforirani aluminijum (R11)

Opciona rešenja:

- + Nosač alata koji se može ukloniti
- + Sigurnosna vrata
- + Ploča za hvatanje prljavštine ispod stepenica
- + Sigurnosna barijera
- + Sigurnosni lanac
- + Označavanje ivice gazišta

Primeri prilagođenih rešenja:



Mobilne radne stepenice

- + Mobilne aluminijumske platformske stepenice za individualna rešenja zasnovane na DIN EN ISO 14122 i EN 131-7
- + Može da se koristi kao mobilna radna platforma ili pristupna platforma
- + Standardne stepenice
 - Materijal: Izrezbareni aluminijum
 - Dužina stepenika: 600 - 800 - 1.000 mm (po zahtevu i druge dimenzije)
 - Dubina stepenika: 225 mm kod nagiba od 45° i 175 mm kod nagiba 60°
- + Standardni materijal platforme: Izrezbareni aluminijum
- + Standardna dubina platforme: 700 mm, može se produžiti po dužini i širini po želji
- + Ograde na stepenicama pokretne platforme sa radnim nagibom od 45° opremljene su šinom za kolena
- + Opremljen sa 4 točka Ø 160 mm sa kočnicama
- + Mogućnost isporuke i sa drugim tipom točkova

i Iz bezbednosnih razloga preporučujemo centralnu kočnicu za točkove

Opcionalni pribor:

- + Rukohvat je:
 - Neklizajući
 - Obložen praškastom farбом
- + Rešenja za rešetke po zahtevu
- + Skraćena poprečna dijagonala sa protivtegovima
- + Mogućnost dodatne ograde
- + Materijal stepenica/platforme
 - Čelična rešetka (R10 ili R12 po želji)
 - Aluminijumska rešetka (R10 ili R13 po želji)
 - Perforirani čelik (R11)
 - Perforirani aluminijum (R11)
- + Centralna kočnica (ručna)
- + ComfortStop (nožna kočnica za sva četiri točka)

Opciona rešenja:

- + Nosač alata koji se može ukloniti
- + Traka za zaštitu od udara
- + Prvo i poslednje gazište obojeni farбом
- + Sigurnosna vrata
- + Ploča za hvatanje prljavštine ispod stepenica
- + Sigurnosna barijera
- + Sigurnosni lanac
- + Označavanje ivice gazišta



Primeri prilagođenih rešenja:





Fiksne radne platforme

- + Fiksne radne platforme od aluminijuma usklađene sa standardima DIN EN ISO 14122 i EN 131-7
- + Mogućnost korišćenja kao platforma za održavanje ili montažu
- + Standardne stepenice
Materijal: Izrezbareni aluminijum
Dužina stepenika: 600 - 800 - 1.000 mm (po zahtevu i druge dimenzije)
Dubina stepenika: 225 mm kod nagiba od 45° i 175 mm kod nagiba 60°
- + Standardni materijal platforme: Izrezbareni aluminijum
- + Moguć pristup preko vertikalnih fiksni merdevina
- + Uključujući šipku za pričvršćivanje poda za montažu
- + Moguć pristup različitim nivoima platforme

Opcionalni pribor:

- + Rukohvat je:
 - Neklizajući
 - Obložen praškastom farbom
- + Dodatna ograda
- + Materijal stepenica/platforme
 - Čelična rešetka (R10 ili R12 po želji)
 - Aluminijumska rešetka (R10 ili R13 po želji)
 - Perforirani čelik (R11)
 - Perforirani aluminijum (R11)
- + Pristup putem merdevinastepenica
- + Podešavanje konture

Opciona rešenja:

- + Polica za alat koji se može ukloniti
- + Traka za zaštitu od udara
- + Okretna sigurnosna vrata
- + Ploča za hvatanje prljavštine ispod stepenica
- + Sigurnosna barijera
- + Sigurnosni lanac
- + Označavanje ivice stepenika

Primeri prilagođenih rešenja:



Pokretne radne platforme

- + Pokretne radne platforme usklađene sa standardima DIN EN ISO 14122 i EN 131-7
- + Može da se koristi kao platforma za održavanje ili montažu
- + Standardne stepenice
 - Materijal: Izrezbareni aluminijum
 - Dužina stepenika: 600 - 800 - 1.000 mm (po zahtevu i druge dimenzije)
 - Dubina stepenika: 225 mm kod nagiba od 45° i 175 mm kod nagiba 60°
- + Standardni materijal platforme: Izrezbareni aluminijum
- + Opremljen sa 4 vodeća točka Ø 160 mm sa kočnicama
- + Dostupan i sa podešavanjem visine

Opcionalni pribor:

- + Rukohvat je:
 - Neklizajući
 - Obložen praškastom farbom
- + Rešenja za rešetke po meri
- + Dodatna ograda
- + Materijal stepenica/platforme
 - Čelična rešetka (R10 ili R12 po želji)
 - Aluminijumska rešetka (R10 ili R13 po želji)
 - Perforirani čelik (R11)
 - Perforirani aluminijum (R11)
- + Centralna kočnica (ručna)
- + ComfortStop (nožna kočnica za sva četiri točka)

Opciona rešenja:

- + Polica za alat koji se može ukloniti
- + Traka za zaštitu od udara
- + Okretna sigurnosna vrata
- + Ploča za hvatanje prljavštine ispod stepenica
- + Sigurnosna barijera
- + Sigurnosni lanac
- + Označavanje ivice stepenika
- + Moguće su različite varijante točkova



Primeri prilagođenih rešenja:





Mostovi, premošćenja, fiksni i mobilni

- + Proizvodi od aluminijuma usklađeni sa standardima DIN EN ISO 14122 i EN 131-7
- + Mogu da se koriste kao mobilna ili stacionarna radna površina ili kao prelaz za prolazak preko prepreke, na primer, pokretne trake
- + Standardne stepenice
 - Materijal: Izrezbareni aluminijum
 - Dužina stepenika: 600 - 800 - 1.000 mm (po zahtevu i druge dimenzije)
 - Dubina stepenika: 225 mm kod nagiba od 45° i 175 mm kod nagiba 60°
- + Standardni materijal platforme: Izrezbareni aluminijum
- + Standardna dubina platforme: 700 mm, može se produžiti po dužini i širini po želji
- + Ograde na stepenicama pokretne platforme sa radnim nagibom od 45° opremljene su šinom za kolena
- + Opremljen sa 4 točka Ø 160 mm sa kočnicama
- + Broj pristupa i izlaza prema zahtevima

Opcionalni pribor:

- + Rukohvat je:
 - Neklizajući
 - Obložen praškastom farbom
- + Rešenja za rešetke po meri
- + Dodatna ograda
- + Materijal stepenica/platforme
 - Čelična rešetka (R10 ili R12 po želji)
 - Aluminijumska rešetka (R10 ili R13 po želji)
 - Perforirani čelik (R11)
 - Perforirani aluminijum (R11)
- + Centralna kočnica (ručna)
- + ComfortStop (nožna kočnica za sva četiri točka)

Opciona rešenja:


- + Polica za alat koji se može ukloniti
- + Traka za zaštitu od udara
- + Okretna sigurnosna vrata
- + Ploča za hvatanje prljavštine ispod stepenica
- + Sigurnosna barijera
- + Sigurnosni lanac
- + Označavanje ivice stepenika
- + Moguće su različite varijante točkova

Primeri prilagođenih rešenja:



Prilagođene skele, stacionarne i mobilne

- + Prilagođene aluminijumske skele (stacionarni i mobilni)
- + Primena: radovi na održavanju i montaži
- + Zbog upotrebe mnogih delova iz naše serijske proizvodnje, skela odgovara skoro svim zahtevanim situacijama
- + Skela se može bezbedno i brzo montirati na osnovu inovativne tehnike KRAUSE spajanja delova
- + Završna obrada platforme: drvo, čelik, kombinacija aluminijuma i drveta
- + Svaka skela je proširiva
- + Moguća izvedba za transport kranom

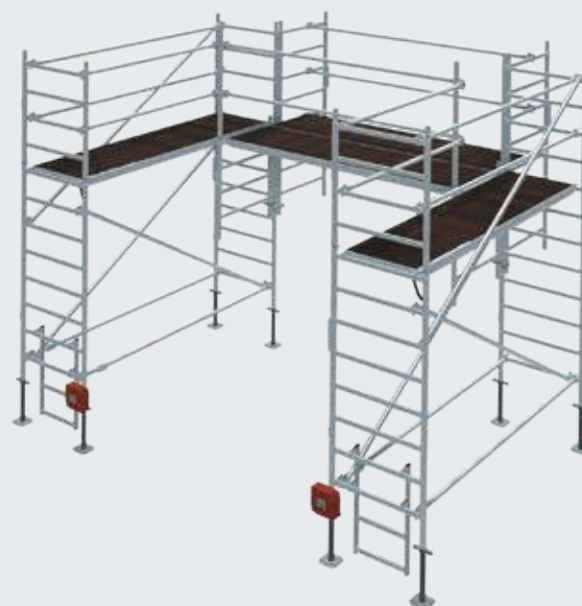

Primeri prilagođenih rešenja:





Prilagođene merdevine i stepenice

Prilagođene merdevine od aluminijuma (pokretne ili fiksne)

- + Primena: kao pristup ako postoji ograničen prostor
- + Isporučuje se u različitim širinama
- + Mogu se naručiti sa stepenicama ili prečkama

Prilagođene stepenice od aluminijuma (pokretne ili fiksne)

- + Primena: za radove održavanja i montaže
- + Zbog izuzetno velike platforme, stepenice po meri su pogodne za dugotrajne radove
- + Isporučuje se u različitim širinama
- + Mogu se koristiti različiti materijali za stepenice

Opciona rešenja:

- + Umetnute kuke
- + Šipka za držanje
- + Rukohvat je:
 - Neklizajući
 - Praškasto obojen prema zahtevu kupca
- + Dostupna sa različitim tipovima točkova

Primeri prilagođenih rešenja:



Primeri prilagođenih sistemskih rešenja:



Mobilna platforma stepenica, spojiva



Mobilna pristupna platforma



Stacionarni pristup stepenicama sa platformom i ručnim ogradama



Fiksno premošćenje



Sklopivo pristupno stepenište



Mobilna radna platforma

Primeri prilagođenih sistemskih rešenja:



Fiksirane krovne radne platforme

Primeri prilagođenih sistemskih rešenja:



Primeri prilagođenih sistemskih rešenja:



Fiksna krovna radna platforma sa električnim podešavanjem visine i ručnim podešavanjem za održavanje i popravku vozova

Primeri prilagođenih sistemskih rešenja:



Fiksna krovna radna platforma sa električnim "rukama" za održavanje i popravku električnih autobusa

Primeri prilagođenih sistemskih rešenja:



Mobilna radna platforma sa praškastim ogradama

Quelle: Rolls-Royce



Platforme za mobilni pristup

Više detalja naći ćete u sledećim brošurama:



Specijalna rešenja
sa sistemom



Specijalna rešenja
za šinska vozila



Specijalna rešenja
za odlaganje otpada



Modularne systemske ograde

23

Preporuke za montažu

234

Elementi sistemskih ograda

235







Modularne sistemske ograde

- + Zahvaljujući sistemskim elementima koji se kombinuju, ima široku upotrebu
- + Lako se sklapa jer su sve komponente jednostavno pričvršćene jedna za drugu
- + Konstrukcija od aluminijumskih cevi spoljnog prečnika od 40 mm
- + Zahvaljujući kvalitetnim cevnim elementima, lepog je izgleda

i Sistemska ograda se može dobiti po zahtevu u različitim nijansama boja farbanim prskanom RAL tehnikom. (osnovna boja: natur aluminijum)
Montaža je isključivo predviđena za površine poda ili zidova od čelika. U slučaju montaže na beton prema upitu nudimo rešenje adaptera.

Preporuke za montažu:

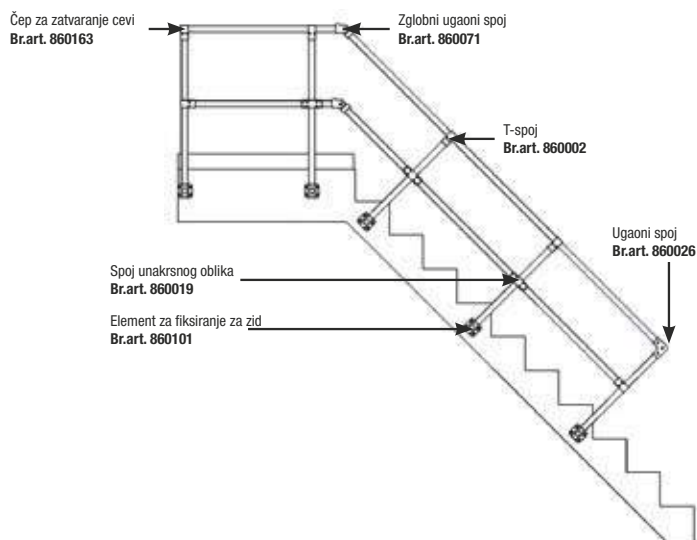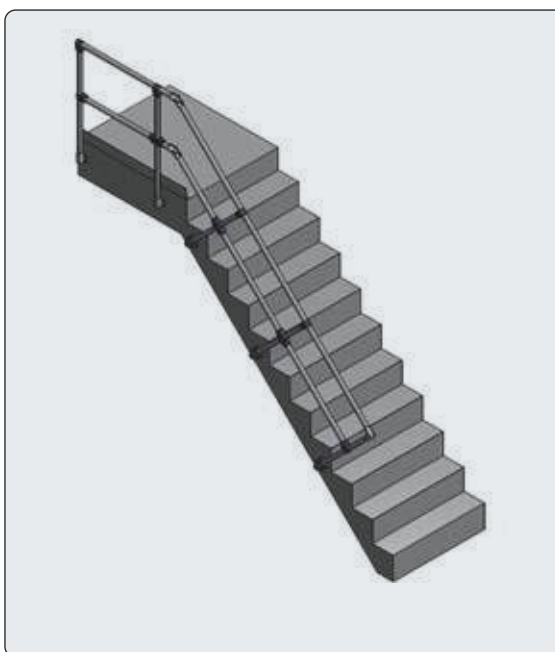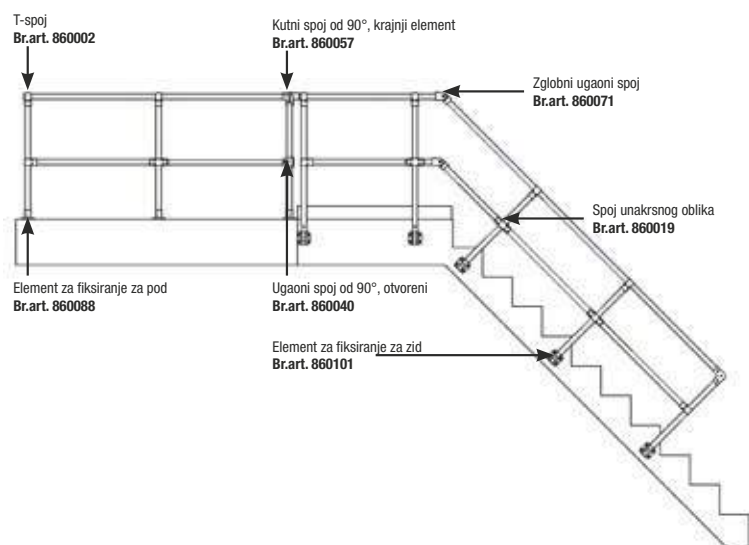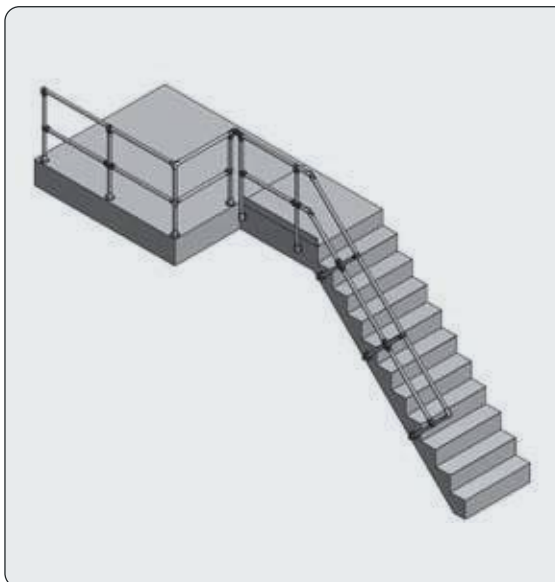

Elementi modularnog sistema ograda

Cev od aluminijuma

Ø 40 x 4 x 6.000 mm

Materijal	Br.art.
Aluminijum	860149



Aluminijumski nožni profil

100 x 30 x 6.000 mm

Materijal	Br.art.
Aluminijum	860156



Element za fiksiranje na pod

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860088
Plemeniti čelik, V2A	860354



Element za fiksiranje za nožni profil

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860118
Plemeniti čelik, V2A	860392



Element za fiksiranje za zid i patosnicu

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860095
Plemeniti čelik, V2A	860361



Ugaona spojnica 90° krajnji element

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860057
Plemeniti čelik, V2A	860347



Ugaoni spoj 90° otvoreni

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860040
Plemeniti čelik, V2A	860316



Šaraf za nožni profil

Materijal	Br.art.
Plemeniti čelik, V2A	860170
Plemeniti čelik, V4A	860460



Čep za zatvaranje evi

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
za cevi 1 – 3 mm	860224
za cevi 3 – 5 mm	860163



Connect-System krstaška spojnica aluminijum

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860521



Okretni element 180°

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860194
Plemeniti čelik, V2A	860378



Zglobni T-spoj

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860064
Plemeniti čelik, V2A	860323



Spojnica cevi

Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860200
Plemeniti čelik, V4A	860446



Šiljak za fiksiranje

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860132
Plemeniti čelik, V4A	860309



Stega za fiksiranje ograde

uključujući i viljke i navrtke (matice)

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860125
Plemeniti čelik, V4A	860453



Connect-System polovina T-spojnice aluminijum

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860514



Stega za zid

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860101
Plemeniti čelik, V2A	860408



Zglobna ugaona spojnica

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860071
Plemeniti čelik, V2A	860330



T-spojnica

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860002
Plemeniti čelik, V2A	860415



Ugaona spojnica 45°/135°

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860033
Plemeniti čelik, V2A	860385



Ugaona spojnica 90°

za Ø 40 mm

Materijal	Br.art.
Čelik, pocinkovani	860026
Plemeniti čelik, V2A	860422





Aluminijumski sanduci

24

Karakteristike i dimenzije	238
----------------------------	-----

Primeri za primenu i pripadajući elementi	239
---	-----



Aluminijumski sanduci

Ove čvrste aluminijumske kutije su lagane, otporne na koroziju i savršene su za transport i skladištenje alata/materijala.

- + Lagane su
- + Ne korodiraju se
- + Sa gumenom zaptivkom
- + Mogućnost slaganja, sa uglovima za slaganje od livenog aluminijuma
- + Ergonomske, gumirane ručke
- + Opciono dostupne i sa bravom
- + Na zahtev može se isporučiti sa specijalnim unutrašnjim pregradama
- + Pogodne za upotrebu sa opciono dostupnim mobilnim bazama za lak transport



Unutrašnje dimenzije, D x Š x V	mm	550 x 350 x 220	550 x 350 x 380	750 x 350 x 310	850 x 450 x 350	750 x 550 x 380	750 x 550 x 580	1150 x 750 x 480
Spoljašnje dimenzije, D x Š x V	mm	580 x 380 x 240	580 x 380 x 400	780 x 380 x 330	880 x 480 x 370	780 x 580 x 400	780 x 580 x 600	1180 x 780 x 500
Zapremina približno:	l	42	73	81	134	157	240	415
Nosivost	kg	30	50	50	60	60	60	90
Težina proizvoda	kg	4,6	5,3	6,1	7,8	8,1	9,6	15,1
Broj artikla		256010	256041	256058	256072	256089	256119	256133

Pribor:

Mobilna osnova

Specijalno dizajniran za transport i premeštanje naših aluminijumskih kutija sa maksimalnom lakoćom i udobnošću.

Izrada – materijal

- + Aluminijum
- + 2 fiksna točka od Ø 75 mm,
- + 2 okretna točka od Ø 75 mm sa kočnicama
- + Nosivost po jednom točku: 75 kg



Pogodne za sanduke: br.artikla		256010/256041	256058	256072	256089/256119	256133
Dimenzije	mm	580 x 380	780 x 380	880 x 480	780 x 580	1180 x 780
Broj artikla		256706	256713	256720	256737	256744

Brava sa ključem

- + (1 kutija / 1 kjuč)



Broj artikla
256805

Savršenstvo u detaljima

Ergonomične ručke



Patentni zatvarač



Aluminijumski ugaoni element



Pojas/gumeno zaptivanje



360° Profesionalnost kod zaštite na radu

Zaštita na radu



KRAUSE SafetyServices – vaša bezbednost je naš glavni prioritet!

Ne nudimo samo pouzdane proizvode i radnu opremu, već nudimo i usluge za dugoročnu i bezbednu upotrebu.



Seminari i treninzi (AKADEMIJA)

U skladu sa Pravilnikom o industrijskoj bezbednosti i zdravlju na radu (BetrSichV), svaki preduzetnik mora da obezbedi da svi proizvodi (oprema za rad) koji su u upotrebi redovno kontrolišu ispravnost od strane kvalifikovanog lica. Tokom naših seminara orijentisanih na praksu, učesnici dobijaju potrebna znanja za sprovođenje tih inspekcija i dokumentuju ih u skladu sa zakonom.

Nudimo jednodnevne seminare za obuku

„Kvalifikovana osoba u kompaniji“ (prema TRBS 1203) sa sledećim sadržajima:

- + Standardi i propisi
- + Definicija merdevina, preklopnih stepenica, mobilnih skela (pokretnih radnih platformi) i fiksnih merdevina
- + Sigurna upotreba merdevina, preklopnih stepenica, mobilnih skela (pokretne radne platforme) i fiksnih merdevina
- + Praktični testovi sa uputstvima u dokumentaciji za testiranje
- + Postupak u slučaju neispravnih merdevina, preklopnih stepenica, pokretnih stubova skela (pokretne radne platforme) i fiksnih merdevina
- + Test i primopredaja sertifikata

Kratak pregled programa seminara KRAUSE:

- + 1-dnevni kompakt seminar za kvalifikovane osobe za merdevine, stepenice i mobilne skele (mobilne radne platforme)
- + Jednodnevni praktični seminar za kvalifikovanu osobu za merdevine i stepenice
- + Jednodnevni praktični seminar za kvalifikovane osobe za mobilne skele (mobilne radne platforme)
- + Jednodnevni praktični seminar za kvalifikovanu osobu za fiksne merdevine
- + Osnovni seminar „Penjanje i spašavanje sa LZO od padova a visine“
- + Seminar za osveženje znanja „Penjanje i spasavanje sa LZO protiv padova sa visine“
- + Seminari na licu mesta prema zahtevima kupaca



Naši seminari su pogodni kao napredna obuka za stručnjake za zaštitu na radu u smislu § 5 st. 3 ASiG, Seminar je priznat od strane **Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e. V. (Udruženje za bezbednost, zdravlje i zaštitu životne sredine na radu = VDSI)** i dobijaju do 2 boda dalje obuke za zaštitu na radu.

Verband Österreichischer Sicherheits-Experten (Udruženje austrijskih stručnjaka za bezbednost = VOSI) nagrađuje učešće na KRAUSE seminarima sa **dva VOSI boda**.

Schweizerische Gesellschaft für Arbeitssicherheit (Švajcarsko društvo za bezbednost na radu = SGAS) takođe priznaje KRAUSE seminare kao dodatnu obuku i nagrađuje ih sa **2 jedinice za kontinuirano obrazovanje (FBE)**.

Seminari se održavaju u određenim terminima i, na vaš zahtev, u vašim prostorijama.

Kontakt osoba / Seminar Manager:

E-Mail: seminare@krause-systems.de

Želite dodatne informacije?

Tražite katalog „Seminars & trainings“ **ACADEMY!**





Revizije (INSPECT)

KRAUZE nudi svojim partnerima novu uslugu, u okviru koje vrši inspekcije pregleda bezbednosti na radu proizvoda u prostorijama korisnika prema zahtevima sledećih standarda:

Merdevine: standard EN 131

Male skele i mobilne radne platforme (pokretne skele): standard EN 1004

Pošto je redovna, periodična inspekcija proizvoda sa stanovišta bezbednosti na radu takođe regulisana uredbom, pregledom se ne samo može smanjiti rizik od nesreća i postići bezbedniji rad, već se obezbeđuje i usklađenost sa zahtevima Zakona. Tokom inspekcije, sastavlja se izveštaj o ispitivanju, koji detaljno sadrži kriterijume inspekcije, ukazujući da li data merdevina ili mobilna skela ispunjavaju gore navedene standarde. Na osnovu rezultata, predstavnik daje predlog za zamenu ili popravku proizvoda, a po potrebi zamenjujemo i delove proizvoda koje proizvodi KRAUZE. Dokumentacija kojom preuzimamo odgovornost za inspekciju je tačna, sledljiva i jasna.

Pored redovnih, sveobuhvatnih inspekcija na licu mesta kupca, pružamo i stručne savete o izboru pravih merdevina ili skele za posao.

Želite
dodatne
informacije?

Tražite
„Safety Services“
prospekt!



Kontakt:

E-Mail: pruefservice@krause-systems.de

Relevantna dokumentacija


Obezbeđivanje informativnih i dokumentacionih materijala

Sve važne informacije i dokumentacija u vezi sa proizvodima su dostupne (npr. uputstva za montažu i upotrebu, sertifikati, ispitivanja i dokumentacija). Ovi dokumenti su takođe korisni prilikom pripreme uputstava za upotrebu i procena rizika za pojedinačne kompanije.

Nalepnice za testiranje i kontrolne listove nalaze se na 113. strani kataloga.

Ostale informacije možete dobiti posetom naše web-stranice:

<https://www.krause-systems.co.uk/industrial-safety.html>

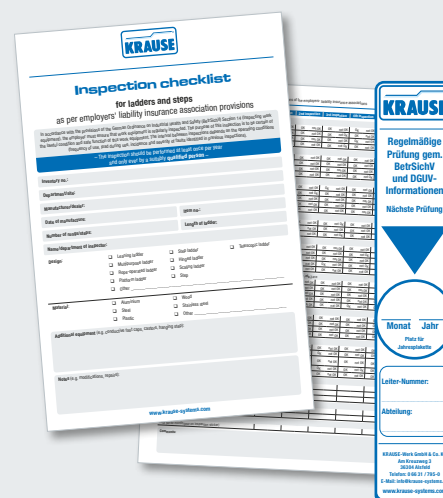

Obratite pažnju na ovaj znak!

Proizvodi označeni ovim znakom već imaju fabričku nalepnicu za testiranje, što olakšava dokumentovanje testa.

360° stručna pomoć Katalozi ...

Za naše trgovinske partnere

- + Katalozi i brošure
- + Specijalizovani katalozi (preklopne stepenice, odlaganje otpada, prilagođena rešenja i još mnogo toga)
- + POS artikli (informacione table i poster)
- + Prodajni tim širom zemlje
- + Dizajn stranice
- + Prodaja rezervnih delova
- + Novine
- + Tehnička telefonska podrška



Katalozi i brošure



**Želite dobiti
još više
informacija?**

Ovde ćete doći do
traženih podataka...




POS artikli

- + Informacione table
- + Poster
- + Specijalni artikli



Prodajni tim širom zemlje

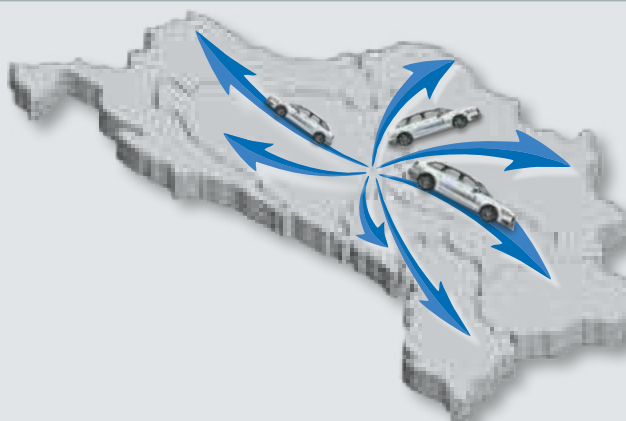

360° Stručnost digitalnim putem

KRAUSE Online

- + Snabdevanje digitalnim podacima (tehnički podaci, tekstovi, slike i video snimci)
- + Elektronski katalogi u Exel-u, BMEcat (ETIM, ECLASS)
- + Opcije za elektronske veze pomoću EDI (ORDERS, ORDRSP, DESADV, OSTRPT, INVOIC), OpenTRANS, Standard KSML



KRAUSE Online


Na našoj web stranici nudimo široku uslužnu oblast.




Downloads




Online katalog



Downloads



Pitanja



Ažuriranje standarda

KRAUSE online vidljivost



Index proizvoda

A

Aluminijumski sanduci 238 – 239

B – D

ClimTec® (pokretna skela) 156 – 158

CombiSystem (pribor) 100

Drvne merdevine 58 – 59

E – F

Fiksirane merdevine 144 – 152

M – O

Mnogonamenske merdevine 76 – 78

Merdevine za krov 116

Merdevine za dimnjičare 117

Merdevine za čišćenje prozora 120 – 122

Merdevine za skladišta 128 – 132

Modularni sistem ograde 234 – 235

P – Q

PlusLine system 25 – 30

Picolyl merdevine 19

Profesionalne merdevine 20

Podesti za montere 21 – 24

Prislone merdevine 62 – 72

Pribor i rezervni delovi 100 – 114

Plastične merdevine 118 – 129

Pokretni podesti 134 – 142

Pokretne skele 154 – 194

ProTec® (pokretna skela) 160 – 171

Prilagođena sistemska rešenja 232

R – S

Rolly® 17

RollTec® pokretna skela 158

Rešenja za vozni park 210 – 214

Step-Top 19

Sklopive merdevine 20

Sepuro 28

Safety 29

Secury 30

Samostojeće merdevine MONTA® 32 – 35

Samostojeće merdevine STABILO® 36 – 44

Samostojeće merdevine R13 37

Samostojeće merdevine – gazišta sa obe strane 46 – 51

Samostojeće merdevine – gaz.sa obe strane R13 49

Stepeničaste merdevine 225 kg 54 – 56

STABILO®-pokretne skele 172 – 189

Stepenice i mostovi od lakih metala 196 – 208

SafetyServices 240 – 241

T – Z

Treppy 16

Treppo 17

Tippy 18

Tippy XL 18

Teleskopske merdevine 39

Teleskopske platformske merdevine 44

TRBS 2121-2 merdevine 82 – 87

TeleBoard-System 124 – 125

Teleskopske merdevine 94 – 97

Teleskopske dvostrane stepeničaste merdevine 50

Teleskopske stepeničaste prislone 39

Zglobne merdevine 90 – 98

Index – Broj artikla

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
Br. artikla: 12...		124630	109	125125	130	127525	43	131652	84	136046	109	201263	108	212290	107	214317	109		
120328	46	124647	38	125132	130	127525	109	131669	84	136053	37	201935	106	212306	108	214317	109		
120335	46	124647	109	125149	130	127532	43	131676	84	136053	109	201942	106	212344	107	214317	109		
120342	46	124654	38	125156	130	127532	109	133106	65	136060	37	202000	104	212368	107	214317	109		
120359	46	124654	109	125163	130	127549	43	133120	65	136060	109	202017	104	212399	107	214324	109		
120366	46	124661	38	125170	130	127549	109	133151	65	136084	37	202024	104	212405	107	214324	109		
120373	46	124661	109	125187	130	127563	43	133175	65	136084	109	202031	113	212412	107	214324	109		
120519	64	124678	38	125194	130	127563	109	133182	65	136107	37	202048	113	212429	107	214324	109		
120687	92	124678	109	125200	130	127587	43	133199	65	136107	109	202055	113	212436	106	214324	109		
120694	92	124715	48	125217	130	127587	109	133274	68	136138	49	202062	113	212443	106	214324	109		
121387	64	124715	109	125804	47	127624	44	133304	68	136138	109	202185	113	212450	106	214324	109		
121400	100	124715	48	125811	47	127648	44	133328	68	136138	49	202239	110	212467	106	214324	109		
121417	100	124722	48	125828	47	127747	42	133359	68	136145	49	202246	110	212474	105	214324	109		
122018	100	124722	109	125835	47	127747	109	133472	75	136145	109	202253	110	212481	108	214324	109		
122063	100	124722	48	125842	47	127761	42	133502	75	136145	49	202260	110	212498	107	214324	109		
122247	107	124739	48	125859	47	127761	109	133700	78	136152	49	202314	114	212504	107	214324	109		
122254	103	124739	109	126030	17	127778	42	133724	78	136152	109	202321	114	212511	105	214324	109		
122261	100	124739	48	126047	17	127778	109	133748	78	136152	49	202338	113	212528	105	214331	109		
122285	100	124746	48	126078	20	127785	42	133755	78	136169	49	202338	195	212535	108	214348	109		
122292	100	124746	109	126085	20	127785	109	133762	78	136169	109	202345	113	212566	107	214348	109		
122308	103	124746	48	126214	32	127792	42	133847	71	136169	49	202345	195	212597	104	214348	109		
122445	102	124753	48	126221	32	127792	109	133878	71	136176	49	Br. artikla: 21...		212603	104	214348	109		
122452	103	124753	109	126238	32	127808	42	133908	91	136176	109	210838	103	212610	104	214348	109		
122469	100	124753	48	126245	32	127808	109	133915	91	136176	49	210845	103	212627	104	214348	109		
123121	111	124760	48	126252	32	127822	42	133922	98	136183	49	210852	102	212672	113	214355	109		
123145	111	124760	109	126269	32	127822	109	133953	95	136183	109	210869	102	212696	107	214355	109		
123169	111	124760	48	126320	32	127846	42	133960	95	136183	49	210869	195	212740	107	214355	109		
123176	111	124777	48	126337	32	127846	109	133977	97	136206	49	211002	105	212795	113	214355	109		
123213	111	124777	109	126344	32	127914	29	133984	97	136206	109	211019	105	212801	108	214355	109		
123220	111	124777	48	126351	32	127921	29	134707	63	136206	49	211026	105	212818	108	214355	109		
123350	111	124784	48	126368	32	129109	64	134707	87	136220	49	211033	105	212887	107	214355	109		
123367	111	124784	109	126429	34	129123	64	134745	63	136220	109	211040	105	212894	107	214355	109		
123411	111	124784	48	126436	34	129154	64	134745	87	136220	49	211057	105	213600	110	214355	109		
123428	111	124791	109	126443	34	129277	66	134875	50	Br. artikla: 17...		211064	105	213617	110	214355	109		
123503	93	124814	48	126450	34	129307	66	134875	109	170064	58	211071	105	213624	110	214355	109		
123534	111	124814	109	126467	34	129321	66	134875	50	170071	58	211088	105	213754	141	214355	109		
123541	111	124814	48	126528	30	129352	66	134882	50	170088	58	211149	105	213754	141	214355	109		
123558	111	124821	48	126528	33	129475	74	134882	109	170095	58	211163	105	213754	141	214355	109		
123701	127	124821	109	126535	30	129505	74	134882	50	170101	58	211170	105	213754	141	214379	109		
123718	127	124821	48	126535	33	129673	76	134899	50	170118	58	211194	105	213754	141	214379	109		
123732	127	124838	48	126542	30	129680	76	134899	109	170125	58	211200	105	213754	141	214379	109		
123749	127	124838	109	126542	33	129703	76	134899	50	170149	58	211217	105	213754	141	214379	109		
123756	127	124838	48	126634	35	129727	76	134905	50	Br. artikla: 20...		211224	105	213754	141	214386	109		
123824	102	124845	48	126641	35	129741	76	134905	109	200006	30	211231	105	213754	141	214386	109		
123909	93	124845	109	126658	35	129765	76	134905	50	200006	33	211231	141	213754	141	214386	109		
123923	111	124845	48	126665	35	129789	76	134929	39	200020	104	211231	141	213754	141	214409	109		
123930	111	124852	48	126672	35	129840	70	134929	109	200037	102	211231	141	213754	141	214409	109		
123947	111	124852	109	127013	65	129871	70	134936	39	200044	112	211231	141	213754	141	214409	109		
124180	35	124852	48	127037	65	129901	90	134936	109	200051	114	211231	141	213754	141	214409	109		
124197	35	124869	48	127068	111	129918	90	134943	39	200068	114	211231	141	213754	141	214409	109		
124203	35	124869	109	127075	111	129956	94	134943	109	200075	114	211231	141	213754	141	214409	109		
124210	35	124869	48	127082	111	129963	94	134950	39	200082	102	211231	141	213754	141	214409	109		
124227	35	124876	48	127105	111	129970	96	134950	109	200105	106	211231	141	213754	141	214409	109		
124401	63	124876	109	127129	111	129987	96	135018	54	200112	106	211231	141	213754	141	214423	109		
124401	87	124876	48	127143	111	Br. artikla: 13...		135025	54	200129	106	211231	141	213754	141	214430	109		
124418	63	124883	48	127204	28	130013	16	135032	54	200136	106	211231	141	213754	141	214447	109		
124418	87	124883	109	127204	34	130037	17	135049	54	200143	106	211231	141	213754	141	214447	109		
124425	63	124883	48	127228	34	130044	17	135049	109	200150	106	211231	141	213754	141	214447	109		
124425	87	124906	51	127235	34	130068	17	135056	54	200167	106	211231	141	213754	141	214454	109		
124432	63	124906	109	127242	34	130082	17	135056	109	200174	106	211231	141	213754	141	214454	109		
124432	87	124906	51	127280	34	130099	19	135100	55	200181	112	211231	141	213754	141	214454	109		
124449	111	124913	51	127297	34	130136	17	135117	55	200198	112	211231	141	213761	110	214478	109		
124456	111	124913	109	127303	38	130143	17	135124	55	200204	112	211231	141	213778	110	214478	109		
124517	36	124913	51	127303	109	130174	16	135131	55	200211	112	211231	141	213785	110	214478	109		
124524	36	124920	51	127310	38	130327	28	135131	109	200228	112	211231	141	214294	109	214492	109		
124531	36	124920	109	127310	109	130334	28	135148	55	200235	112	211231	141	214294	109	214492	109		
124531	109	124920	51	127327	38	130341	28	135148	109	200242									


Index – Broj artikla

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
215062	153	259387	141	701220	183	702845	183	704160	189	708212	196	774118	182	787040	188	805362	24
Br. artikla: 25...		259394	141	701220	185	702845	185	704160	189	Br. artikla: 71...		776013	186	787057	188	805379	24
259028	140	259394	141	701220	187	702845	187	704160	191	710116	159	776020	186	787064	188	805386	24
259035	140	259394	141	701220	189	702845	189	704160	195	710116	159	776037	186	787071	188	Br. artikla: 81...	
259035	140	259394	141	701220	192	702845	194	704177	181	710116	159	776044	186	787088	188	810007	111
259042	140	259394	141	701237	192	702852	179	704177	181	710123	159	776051	186	787095	188	810014	111
259042	140	259394	141	701251	181	702852	181	704177	194	710123	159	776068	186	787101	188	810021	111
259059	140	259394	141	701251	185	702852	183	704184	193	710147	159	776075	186	787118	188	810175	134
259059	140	259394	141	701251	189	702852	185	704191	193	710673	159	776082	186	789013	190	810182	134
259066	140	259394	141	701251	191	702852	187	704207	183	710734	160	776099	186	789020	190	810199	134
259066	140	259394	141	701251	192	702852	189	704207	183	711007	159	777010	186	789037	190	810205	134
259073	140	259394	141	701268	181	702852	194	704207	195	712707	159	777027	186	789044	190	810212	134
259073	140	259394	141	701268	185	702869	194	704214	185	712806	159	777034	186	789051	190	810335	210
259080	140	259394	141	701268	189	703712	179	704214	185	713001	159	777041	186	Br. artikla: 80...		810342	210
259080	140	259394	141	701268	192	703712	181	704214	195	713506	159	777058	186	800701	111	810359	210
259097	140	259400	141	701275	192	703712	183	704306	159	714008	159	777065	186	800718	71	810366	210
259103	140	259400	141	701282	191	703712	185	704306	165	714008	159	777072	186	800725	71	810373	210
259103	140	259400	141	701282	192	703712	187	704306	167	714039	159	777089	186	800749	111	810380	210
259110	140	259400	141	702203	179	703712	189	704306	169	714107	159	777096	186	800756	72	810397	210
259110	140	259400	141	702203	181	703712	191	704306	171	714169	159	777102	186	800763	72	810403	210
259127	140	259400	141	702203	187	703712	192	704306	173	714169	169	777119	186	800770	72	810410	210
259127	140	259400	141	702203	189	703729	179	704306	193	714169	173	Br. artikla: 78...		801746	51	810427	210
259134	140	259400	141	702203	194	703729	181	704405	165	714305	159	781017	180	801746	51	810434	210
259134	140	259400	141	702210	179	703729	183	704405	167	715012	159	781024	180	801753	51	810441	210
259141	140	259400	141	702210	181	703729	185	704405	169	715029	159	781031	180	801753	51	810502	20
259141	140	259400	141	702210	187	703729	187	704405	171	715067	159	781048	180	804204	118	810519	20
259158	140	259400	141	702210	189	703729	189	704405	173	718853	165	781055	180	804211	118	810526	20
259158	140	259455	141	702210	191	703729	192	704405	179	718853	167	781062	180	804228	118	810533	20
259165	140	259455	141	702210	194	703736	192	704405	179	718853	169	781079	180	804235	118	810595	134
259165	140	259455	141	702241	194	703743	179	704405	181	718853	171	781086	180	804242	118	815156	108
259172	140	259455	141	702500	179	703743	179	704405	181	718853	173	781093	180	804259	118	815156	134
259172	140	259455	141	702500	181	703743	183	704405	183	718891	159	781109	180	804303	118	815163	108
259189	140	259455	141	702500	183	703743	183	704405	183	Br. artikla: 72...		781116	180	804310	118	815163	134
259189	140	259455	141	702500	185	703743	187	704405	185	720009	177	781123	180	804327	118	805171	104
259196	140	259455	141	702500	187	703743	187	704405	185	Br. artikla: 77...		782014	180	804334	118	815200	134
259196	140	259455	141	702500	189	703743	192	704405	187	771018	178	782021	180	804341	118	815217	134
259202	140	259455	141	702500	194	703750	181	704405	187	771025	178	782038	180	804358	118	815224	134
259202	140	259455	141	702517	179	703750	181	704405	189	771032	178	782045	180	804402	118	815262	134
259219	140	259455	141	702517	181	703750	185	704405	189	771049	178	782052	180	804419	118	815279	134
259219	140	259455	141	702517	183	703750	185	704405	191	771056	178	782069	180	804426	118	815378	120
259226	140	259455	141	702517	185	703750	189	704405	196	771063	178	782076	180	804433	118	815385	120
259226	140	259462	141	702517	187	703750	189	705167	179	771070	178	782083	180	804440	118	815392	120
259233	140	259462	141	702517	189	703750	191	705167	179	771087	178	782090	180	804457	118	815408	121
259233	140	259462	141	702517	194	703750	192	705167	183	771094	178	782106	180	804501	119	815422	121
259233	140	259462	141	702531	194	703927	195	705167	183	771100	178	782113	180	804518	119	815446	121
259233	140	259462	141	702579	179	703934	195	705167	187	771117	178	782120	180	804525	119	815460	121
259233	140	259462	141	702579	181	703972	187	705167	187	771124	178	783011	184	804594	118	815477	120
259233	140	259462	141	702579	183	703972	187	705167	192	772015	178	783028	184	804617	119	815484	120
259233	140	259462	141	702579	185	703972	189	705174	179	772022	178	783035	184	804624	119	815613	132
259240	140	259462	141	702579	187	703972	189	705174	179	772039	178	783042	184	804631	119	815620	132
259240	140	259462	141	702579	189	703972	191	705174	183	772046	178	783059	184	804679	119	815637	132
259240	140	259462	141	702579	191	703972	194	705174	183	772053	178	783066	184	804686	119	815644	132
259240	140	259462	141	702579	194	704078	183	705174	187	772060	178	783073	184	804693	119	815651	132
259240	140	259479	140	702586	179	704078	185	705174	187	772077	178	783080	184	804709	119	815668	132
259240	140	259479	140	702586	181	704078	194	705174	192	772084	178	783097	184	804730	119	815675	132
259271	141	259479	140	702586	183	704085	183	705181	181	772091	178	784018	184	804747	119	815682	132
259271	141	259479	140	702586	185	704085	185	705181	181	772107	178	784025	184	804754	119	815699	120
259288	141	259479	140	702586	187	704085	194	705181	185	772114	178	784032	184	804761	119	815705	120
259288	141	259479	140	702586	189	704108	183	705181	185	772121	178	784049	184	804792	119	815712	120
259295	141	259479	140	702586	194	704108	183	705181	189	773012	182	784056	184	804808	119	817006	113
259295	141	259486	140	702760	179	704108	185	705181	189	773029	182	784063	184	804815	119	817075	113
259301	141	259486	140	702760	179	704108	185	705181	191	773036	182	784070	184	804822	119	817327	103
259301	141	259486	140	702760	181	704108	187	705181	192	773043	182	784087	184	805010	21	817327	134
259318	141	259486	140	702760	181	704108	187	705198	181	773050	182	784094	184	805027	21	817334	103
259318	141	259486	140	702760	183	704108	189	705198	181	773067	182	784100	184	805034	21	817334	134
259325	141	259486	140	702760	183	704108	189	705198	185	773074	182	784117	184	805041	21	817341	103
259325	141	259516	141	702760	185	704108	191	705198	185	773081	182	786012	188	805058	21	817341	134
259332	141	259516	141	702760	185	704108	193	705198	189	773098	182	786029	188	805089	22	817358	103
259332	141	Br. artikla: 70...		702760	187	704122	194	705198	189	774019	182	786036	188	805096	22	818317	58
259349	141	701213	179	702760	187	70											

Index – Broj artikla

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
818461	59	820594	141	822444	200	823564	200	824776	202	826251	206	828859	204	837059	153	842336	124		
818508	210	820594	141	822451	200	823571	200	824783	202	826268	206	828873	204	837066	153	842343	124		
818515	210	820594	141	822468	200	823588	200	824790	202	826275	206	828897	204	837073	153	842350	124		
818522	210	820983	137	822475	200	823595	200	824806	202	826282	206	828910	204	837103	151	842367	124		
818539	210	820983	140	822536	200	823601	200	824813	202	826435	206	828934	204	837547	152	842374	124		
819314	131	821003	136	822543	200	823618	200	824820	202	826442	206	828958	204	837554	154	842381	124		
819321	131	821003	140	822550	200	823625	200	824837	202	826459	206	829030	204	837561	154	842398	124		
819338	131	821010	136	822567	200	823632	200	824844	202	826466	206	829054	204	837578	153	Br. artikla: 86...			
819345	131	821010	140	822574	200	823649	200	824851	202	826473	206	829078	204	837639	154	860002	237		
819352	131	821027	136	822581	200	823656	200	824868	202	826480	206	829092	204	837646	154	860026	237		
819369	131	821027	140	822598	200	823731	200	824875	202	826633	206	829115	204	837653	154	860033	237		
819376	131	821034	136	822604	200	823748	200	824936	202	826640	206	829139	204	837660	154	860040	237		
819383	131	821034	140	822611	200	823755	200	824943	202	826657	206	829153	204	837677	154	860057	237		
819413	133	821041	136	822628	200	823762	200	824950	202	826664	206	Br. artikla: 83...		837714	154	860064	237		
819420	133	821041	140	822635	200	823779	200	824967	202	826671	206	832924	142	837721	154	860071	237		
819437	133	821058	136	822642	200	823786	200	824974	202	826688	206	832924	143	837738	154	860088	237		
819444	133	821058	140	822659	200	823793	200	824981	202	826831	206	832948	142	837745	154	860095	237		
819451	133	821065	136	822666	200	823809	200	824998	202	826848	206	832948	143	837752	154	860101	237		
819468	133	821065	140	822673	200	823816	200	825001	202	826855	206	833006	144	837769	154	860118	237		
819475	133	821072	138	822734	200	823823	200	825018	202	826862	206	833013	144	837776	154	860125	237		
819482	133	821072	140	822741	200	823830	200	825025	202	826879	206	833020	144	837783	154	860132	237		
819703	121	821089	138	822758	200	823847	200	825032	202	827036	206	833037	144	837790	154	860149	237		
819710	121	821089	140	822765	200	823854	200	825049	202	827043	206	833044	144	837806	154	860156	237		
819727	121	821096	138	822772	200	823908	210	825056	202	827050	206	833143	144	837813	154	860163	237		
819734	121	821096	140	822789	200	823915	210	825131	202	827067	206	833150	144	837820	154	860170	237		
819741	121	821102	138	822796	200	823922	210	825148	202	827074	206	833167	144	837837	154	860194	237		
819758	121	821102	140	822802	200	823939	210	825155	202	827234	206	833174	144	837844	154	860200	237		
819765	121	821119	138	822819	200	823946	210	825162	202	827241	206	833358	144	837851	154	860224	237		
Br. artikla: 82...		821119	140	822826	200	823953	210	825179	202	827258	206	833365	144	837868	154	860309	237		
820488	141	821126	138	822833	200	824134	202	825186	202	827265	206	833372	144	837875	154	860316	237		
820488	141	821126	140	822840	200	824141	202	825193	202	827272	206	835086	154	838001	151	860323	237		
820488	141	821256	137	822857	200	824158	202	825209	202	827432	206	835093	154	838018	151	860330	237		
820488	141	821256	140	822864	200	824165	202	825216	202	827449	206	835109	154	838025	151	860347	237		
820488	141	821263	137	822871	200	824172	202	825223	202	827456	206	835116	154	838032	151	860354	237		
820488	141	821263	140	822932	200	824189	202	825230	202	827463	206	835123	151	838049	151	860361	237		
820495	141	821270	137	822949	200	824196	202	825247	202	827470	206	835192	154	838056	151	860378	237		
820495	141	821270	140	822956	200	824202	202	825254	202	827500	208	835208	154	838063	151	860385	237		
820495	141	821287	137	822963	200	824219	202	825339	202	827517	208	835215	154	838070	151	860392	237		
820495	141	821287	140	822970	200	824226	202	825346	202	827524	208	835222	154	838094	151	860408	237		
820495	141	821294	137	822987	200	824233	202	825353	202	827531	208	835239	154	838117	151	860415	237		
820495	141	821294	140	822994	200	824240	202	825360	202	827548	208	835246	154	838124	153	860422	237		
820501	141	821300	137	823007	200	824257	202	825377	202	827555	208	835253	154	838131	151	860446	237		
820501	141	821300	140	823014	200	824264	202	825384	202	827562	208	835260	154	838148	153	860453	237		
820501	141	821317	139	823021	200	824271	202	825391	202	827579	208	835277	154	838155	154	860460	237		
820501	141	821317	140	823038	200	824332	202	825407	202	827586	208	835284	154	838162	154	860514	237		
820518	141	821324	139	823045	200	824349	202	825414	202	827593	208	835314	152	838179	154	860521	237		
820518	141	821324	140	823052	200	824356	202	825421	202	827838	204	835338	154	838186	154	Br. artikla: 89...			
820518	141	821331	139	823069	200	824363	202	825438	202	827852	204	835413	151	838193	154	890009	213		
820518	141	821331	140	823076	200	824370	202	825445	202	827876	204	835420	151	838209	151	890016	213		
820525	141	821348	139	823137	200	824387	202	825452	202	827890	204	835437	151	838216	152	890023	213		
820525	141	821348	140	823144	200	824394	202	825537	202	827913	204	835444	151	838254	154	890030	213		
820525	141	821355	139	823151	200	824400	202	825544	202	827937	204	835475	153	838261	154	890047	213		
820525	141	821355	140	823168	200	824417	202	825551	202	827951	204	835482	151	838278	154	890054	213		
820532																			



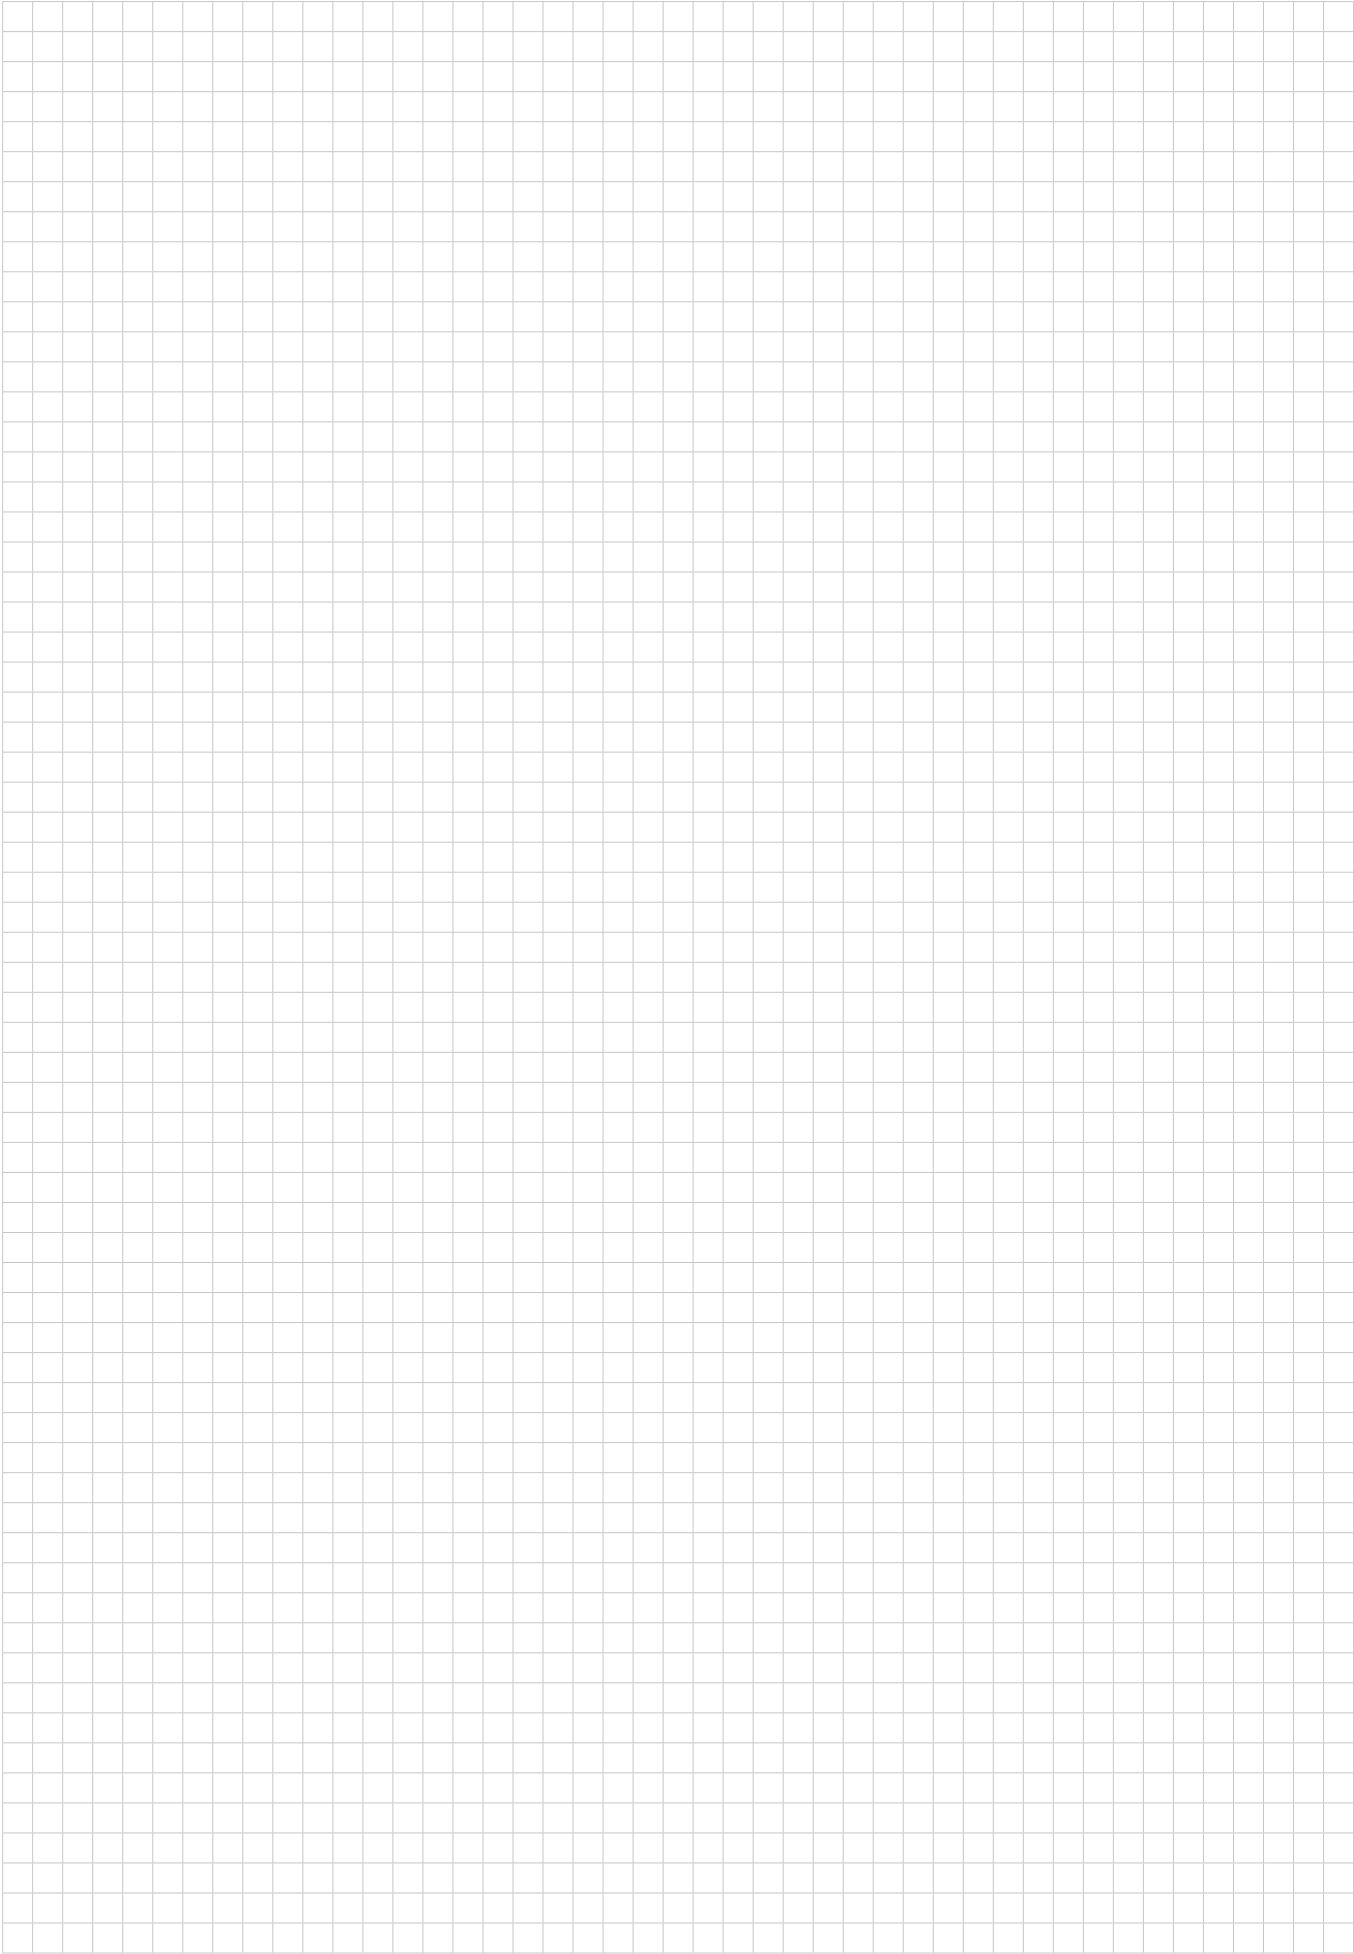

Porudžbenica je u saglasnosti sa trenutnim poslovnim uslovima.



Merdevine i sistemi skela



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 6631 795-0
E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
PL - 58-100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
E-Mail: info@krause-systems.pl



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана
шоссе Коргалжын 19Т,
БЦ „Korgalzhyn“, офис 404 А
Тел +7 (7172) 79 78 19
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Pogledajte našu web-stranicu:
www.krause-systems.com

