


Ključ nasadni dugi, prihvat 1/2" dvanaestougao

190/1L12p



Profili

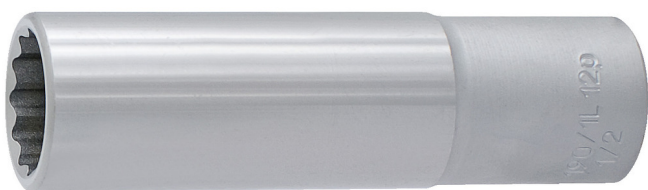


Standardi

ISO 2725 - 1

Opis proizvoda

- materijal: premium flex hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
- hromiran (ISO 1456:2009)
- poliran
- izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)

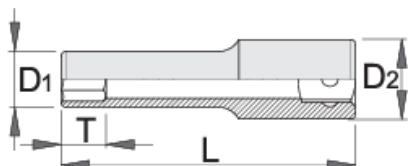

D1

D2

L

T↑



		D1	D2	L	T↑	
610762	10	15	22	77	12	76
610763	11	16.3	22	77	12	87
610764	12	17.6	22	77	12	94
610765	13	18.8	22	77	12	101
610766	14	20.4	22	77	15	105
610767	15	21.6	20.7	77	15	107
610768	16	22.9	21.5	77	15	121
610769	17	24	22	77	15	119
610770	18	25.4	23	77	18	150
610771	19	26	21	77	18	127
610772	20	27.9	24	77	18	176
610773	21	28	25	77	18	166
610774	22	30	26	77	21	173
610775	23	31.6	27	77	21	226
610776	24	32	28	77	24	223
610777	27	36	30	77	27	277
610778	30	40	34	77	30	319
610779	32	42	36	77	33	345

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Povezani proizvodi

-  Ključ nasadni IMPACT dugi, prihvata 1/2"
-  Ključ nasadni, prihvata 1/2"
-  Ključ nasadni, prihvata 1/2", dvanaestougao

Najčešće postavljana pitanja

Nasadni ključ sam pričvrstio na pneumatski alat i zid ključa je napukao. Šta bi mogao biti razlog?

Pri korišćenju pneumatskih odvijača, obavezna je upotreba IMPACT nasadnih ključeva.