

Klešta papagaj, izolovana

447/1VDEBI



Profil



Standardi


DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Opis proizvoda

- materijal: premium hrom-vanadijum čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- prihvatne površine induktivno kaljene
- površina hromirana ISO 1456:2009
- robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
- izrađena prema standardu ISO 8976 i EN IEC 60900

Prednosti:


- otvor čeljusti podesiv u 7 položaja
- specijalna izbočina ne dozvoljava da prsti budu uklješteni između ručica klešta

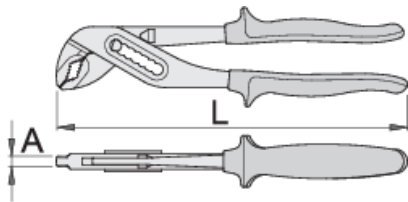

	L	A	Omax	
611993	240	6.5	35	367

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)

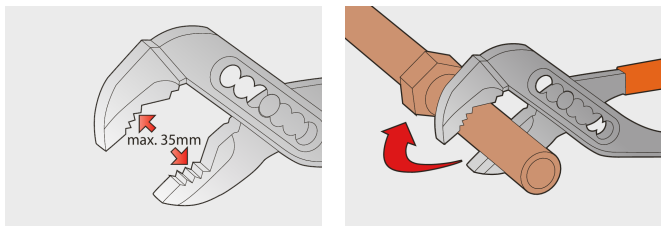

Najčešće postavljana pitanja

Da li se sertifikovani izolovani alati proizvode drugačijim postupkom od nesertifikovanih izolovanih alata?

Alati se izrađuju po istoj proceduri.

Da li se izolovani VDE alati smatraju ličnom zaštitnom opremom PPE?

Prema propisima EU, VDE alati se ne smatraju zaštitnom opremom PPE.

Možemo li raditi sa izolovanim kleštima pod električnim naponom?

Da, ali samo preofesionalci koji poštuju bezbednosne zahteve i koriste dodatnu ličnu zaštitnu opremu.

Da li se VDE alati testiraju samo na osnovu uzoraka u serijskoj proizvodnji?

Test visokog napona (pri 10 kV) se u potpunosti izvodi na svakom alatu. Ostala ispitivanja se vrše u skladu sa standardom EN60900.