

Klešta za skidanje izolacije

478/4G



Profili




Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti fino brušene
- površina fosfatirana ISO 9717
- robusne ručke obložene plastičnim navlakama

Prednosti:

- sa povratnom oprugom
- za žicu od 0,6 - 10 mm²

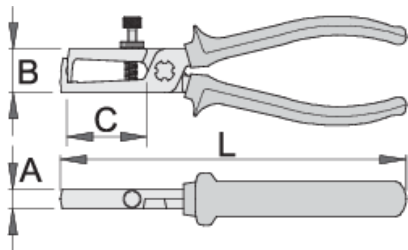

	L		B	A	C	
608701	160	0.6 - 10	18	9	40	178

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)

