



R18JS

Uputstvo je verno originalu

Poljobit d.o.o.
Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com



Upozorenje! Neophodno je da pročitate ovo uputstvo pre upotrebe ovog uređaja!

Podložno tehničkim promenama.

UPOZORENJE

Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.

Termin „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na vaš električni alat sa napajanjem iz mreže (sa kablom) ili električni alat sa napajanjem iz baterija (bežični).

UPOZORENJA ZA BEZBEDNOST PRI RADU SA UBODNOM TESTEROM

a) Držite električni alat za izolovane površine za rukohvat kada izvodite radove gde pribor za sečenje može da dodirne skrivene kablove. Kontakt pribora za sečenje sa „faznom“ žicom može da dovede do toga da izloženi metalni delovi električnog alata budu „pod naponom“ i da izazove strujni udar kod operatera.

b) Nosite masku za prašinu.

Dodatna bezbednosna uputstva

a) Izbegavajte rad testere na malim brzinama tokom dužeg vremenskog perioda. Rad na malim brzinama uz stalnu upotrebu može dovesti do pregrevanja testere. Ako se to dogodi, ohladite testeru tako što ćete je pustiti da radi bez opterećenja i punom brzinom.

NAMENA UPOTREBE

a) Sečenje svih vrsta drveta

b) Sečenje plastike

c) Sečenje gipsanih ploča

d) Sečenje metala

Ne koristite ovaj proizvod ni na koji drugi način osim onog za koji je navedeno.

OSTALNI RIZICI

Proizvod je dizajniran sa bezbednosnim karakteristikama i u skladu sa propisima, ali i dalje postoje rizici koji se ne mogu u potpunosti izbeći i operater treba da bude svestan njih:

- Kontakt sa sečivom; treba nositi rukavice.
- Oštećenje sluha; treba nositi zaštitu.
- Udisanje prašine i vlakana; treba nositi masku za lice.
- Oštećenje vida; treba nositi zaštitu za oči.

SMANJENJE RIZIKA

Prijavljeno je da vibracije ručnih alata mogu doprineti stanju koje se naziva Rejnoov sindrom kod određenih osoba. Simptomi mogu uključivati peckanje, utrnulost i beljenje prstiju, obično očigledno nakon izlaganja hladnom okruženju.

Nasledni faktori, izlaganje hladnoći i vlazi, ishrana, pušenje i radne prakse se smatraju doprinoseći razvoju ovih simptoma.

Postoje mere koje operater može preduzeti da bi moguće smanjio efekte vibracija:

Održavajte telo toplim po hladnom vremenu. Prilikom rada sa jedinicom nosite rukavice da bi vam ruke i zglobovi bili topli. Prijavljeno je da je hladno vreme glavni faktor koji doprinosi

Rejnoovom sindromu.

- Nakon svakog perioda rada, vežbajte da biste povećali cirkulaciju krvi.
- Pravite česte pauze u radu.
- Ograničite količinu izloženosti dnevno.

Ako osetite bilo koji od simptoma ovog stanja,

odmah prekinite upotrebu i obratite se svom lekaru.

Povrede mogu biti uzrokovane ili pogoršane produženom upotrebom alata. Kada koristite bilo koji alat duže vreme, obavezno pravite redovne pauze.

ODRŽAVANJE

UPOZORENJE

Proizvod nikada ne sme biti povezan na napajanje kada sklapate delove, vršite podešavanja, čistite, vršite održavanje ili kada proizvod nije u upotrebi. Isključivanje proizvoda sprečiće slučajno pokretanje koje bi moglo prouzrokovati ozbiljne povrede.

a) Prilikom servisiranja koristite samo originalne rezervne delove, dodatnu opremu i dodatke proizvođača.

Upotreba bilo kojih drugih delova može stvoriti opasnost ili prouzrokovati oštećenje proizvoda.

b) Izbegavajte upotrebu rastvarača prilikom čišćenja plastičnih delova. Većina plastike je podložna različitim vrstama komercijalnih rastvarača i može se oštetiti njihovom upotrebom. Koristite čiste krpe da biste uklonili prljavštinu, ugljeničnu prašinu itd.

c) Nikada ne dozvolite da kočione tečnosti, benzin, proizvodi na bazi nafte, penetraciona ulja itd. dođu u kontakt sa plastičnim delovima. One sadrže hemikalije koje mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku.

d) Uvek nosite zaštitne naočare ili zaštitne naočare sa bočnim štitnicima tokom rada sa električnim alatom ili prilikom čišćenja. Ako je rad prašnjav, nosite i masku za prašinu.

e) Očistite proizvod četkom ili sistemom za sakupljanje prašine.

f) Radi veće bezbednosti i pouzdanosti, sve popravke treba da obavi ovlašćeni servisni centar.

g) Svi ležajevi u proizvodu su podmazani dovoljnom količinom visokokvalitetnog maziva za životni vek proizvoda pod normalnim uslovima rada. Stoga, nije potrebno dodatno podmazivanje.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE





Reciklirajte sirovine umesto da ih odlažete kao otpad. Uređaj, dodatna oprema i ambalaža treba da budu sortirani radi ekološki prihvatljive reciklaže.

SIMBOLI


	Bezbednosno upozorenje
	Pažljivo pročitajte uputstva pre pokretanja uređaja.
n_o	Brzina bez opterećenja
	CE usaglašenost
	Usklađenost sa GOST-R
	Kapacitet sečenja u drvetu
	Dužina hoda
	Širina umetka sečiva
	Sečenje metala
	Sečenje plastike
	Pravo i zakrivljeno sečenje drveta
	Pravo sečenje drveta
	Orbitalno kretanje

	Povećajte brzinu
	Smanji brzinu
	Otpadne električne proizvode ne treba bacati sa kućnim otpadom. Molimo vas da reciklirate tamo gde postoje objekti. Za savete o reciklaži obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu.


1

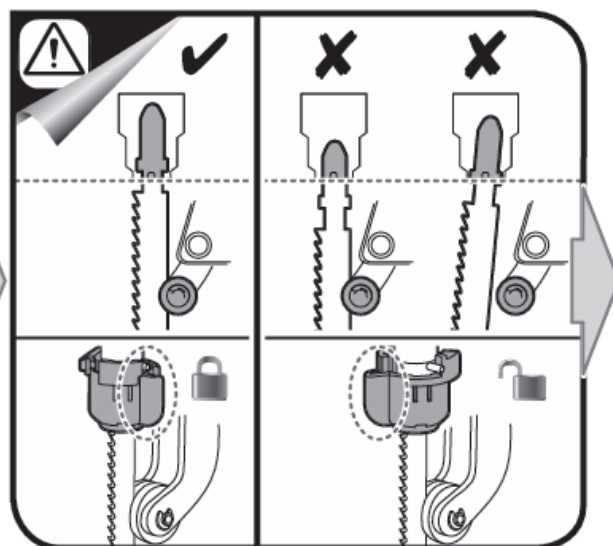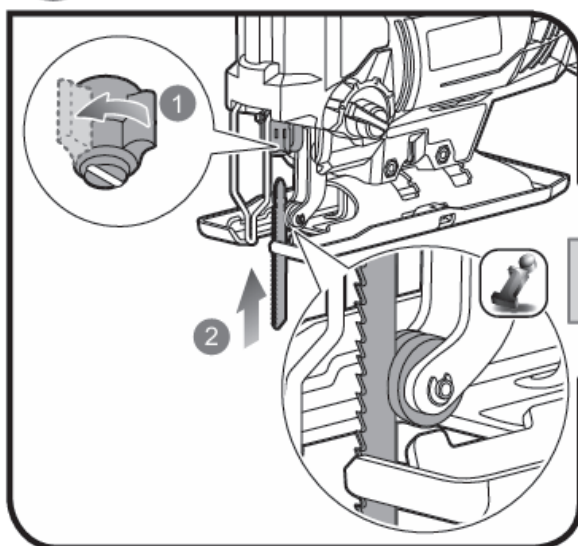


2

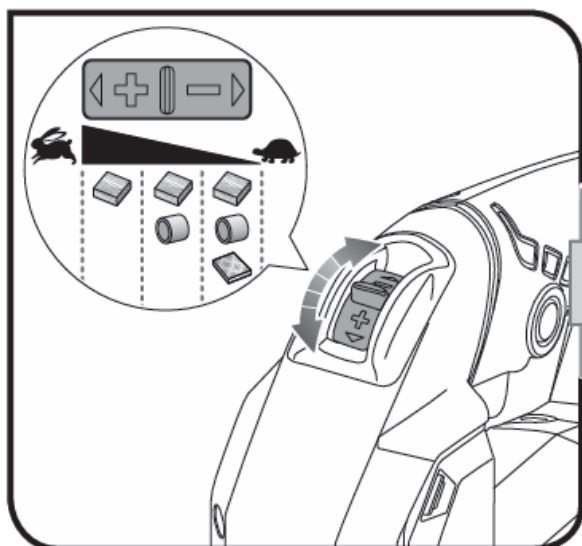





3


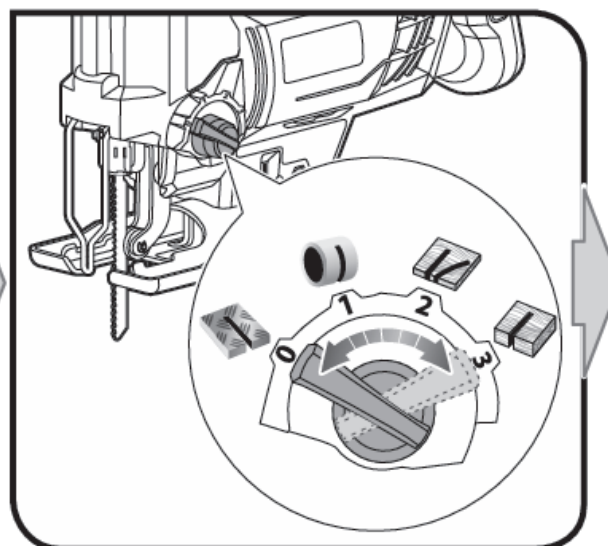







4




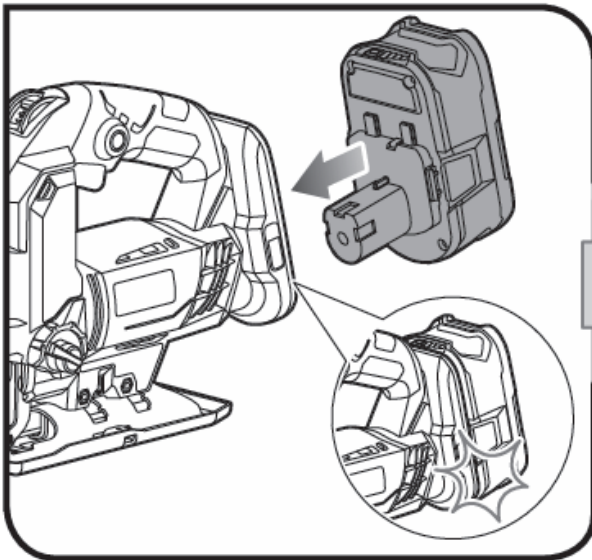







5

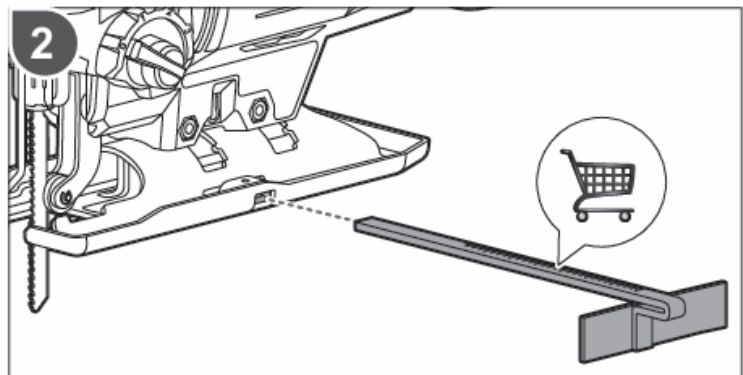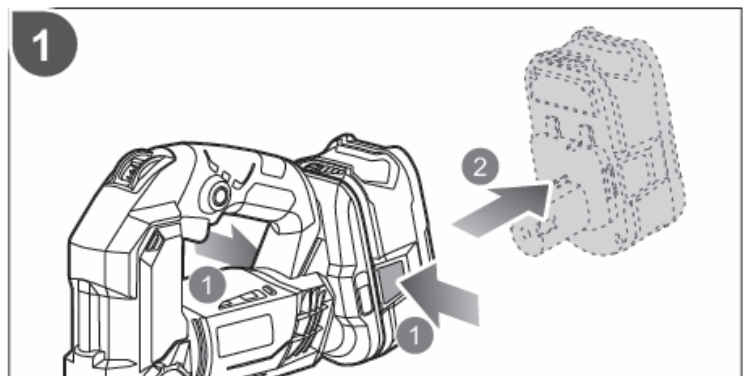
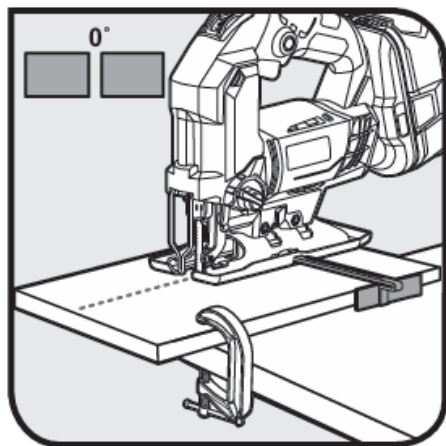
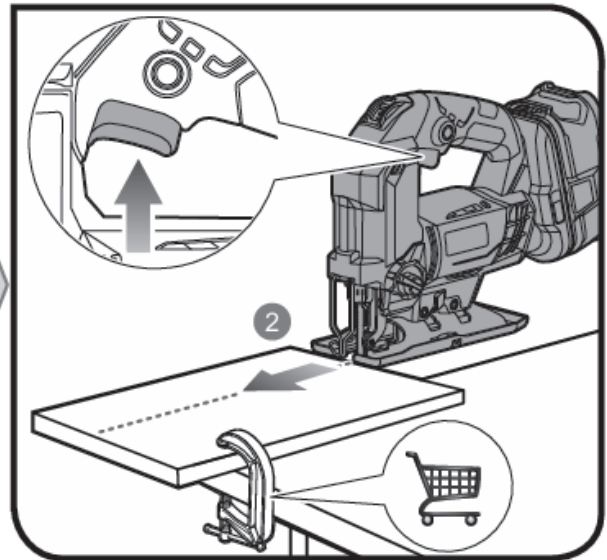



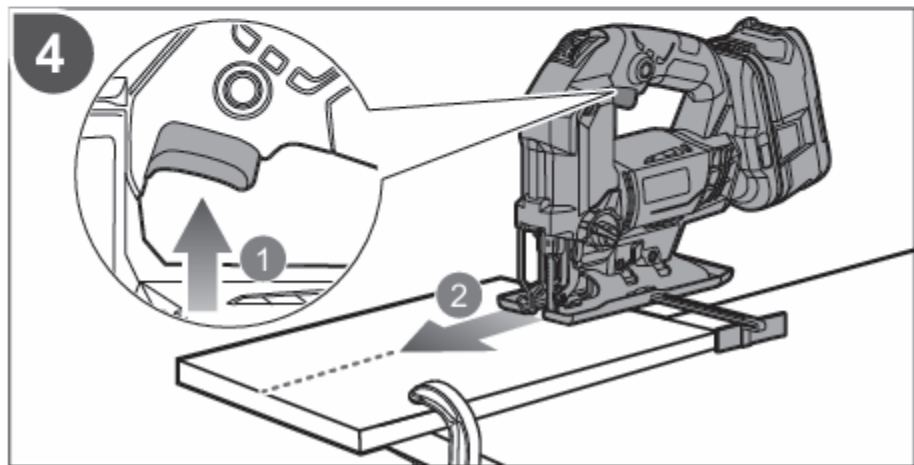
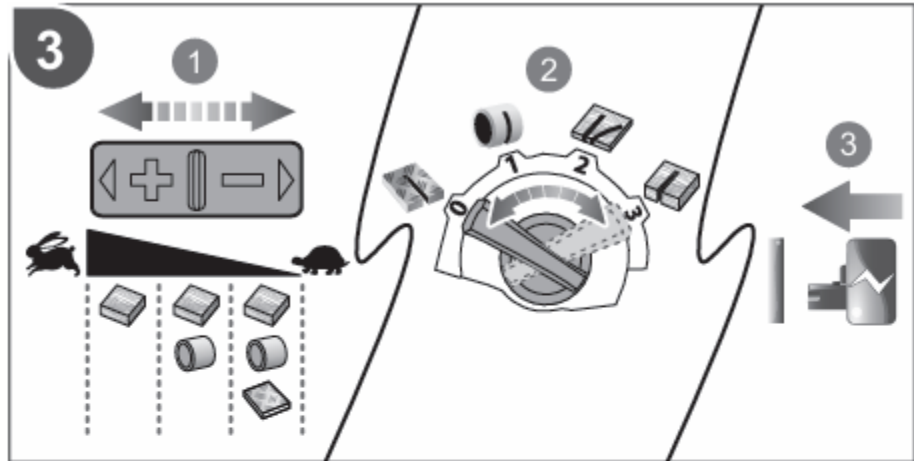


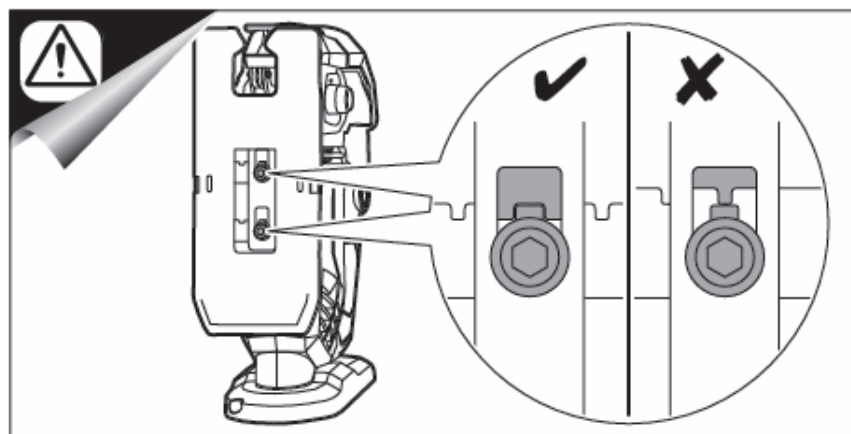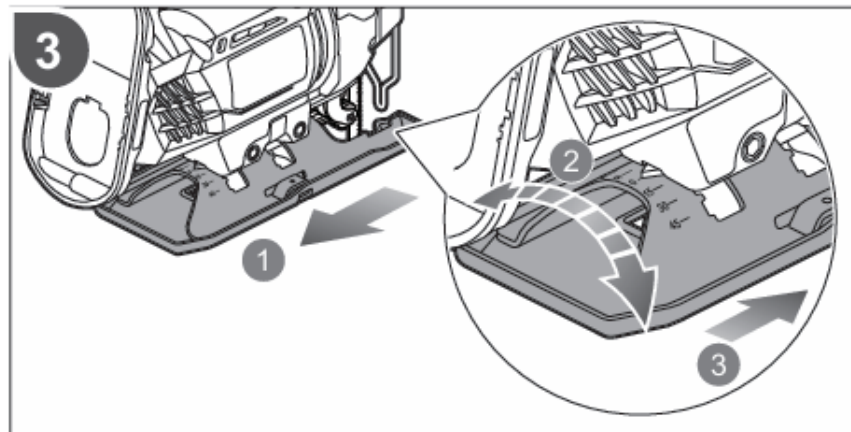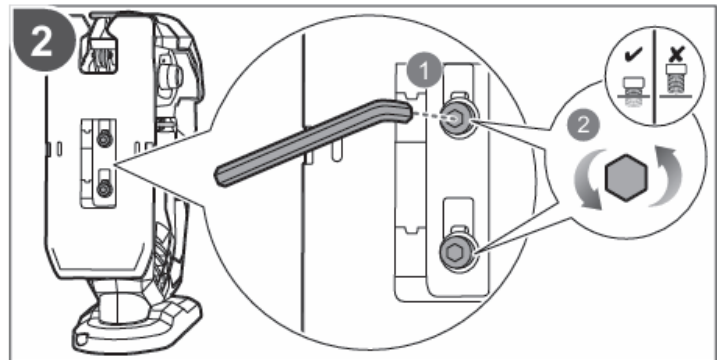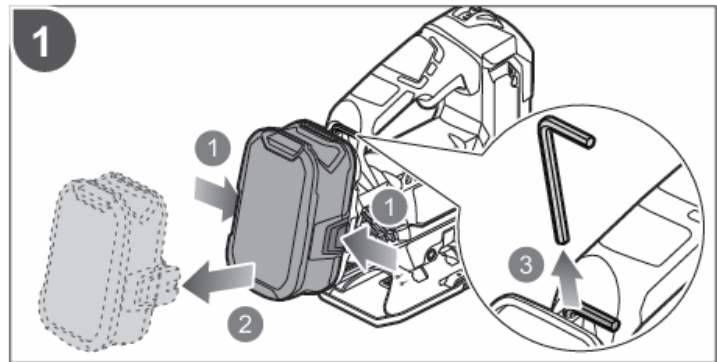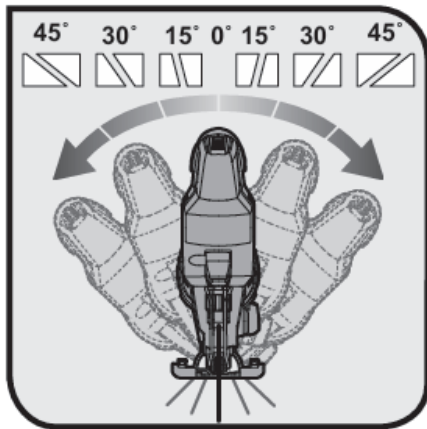

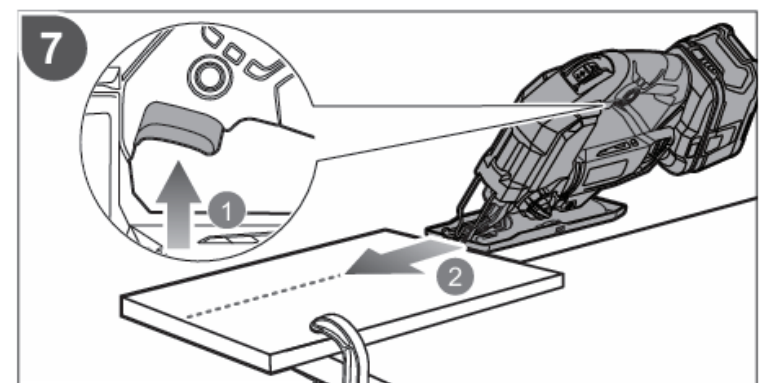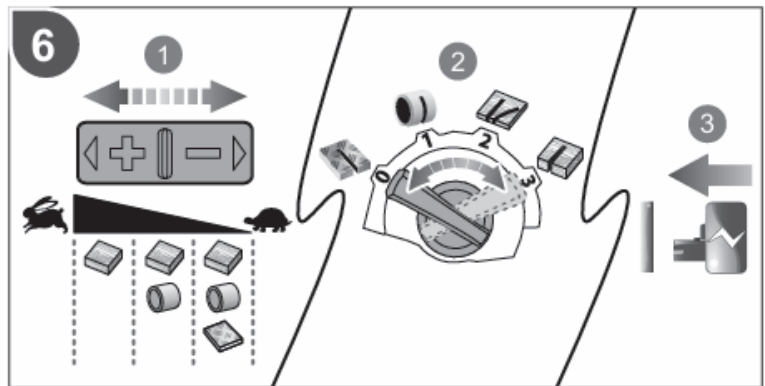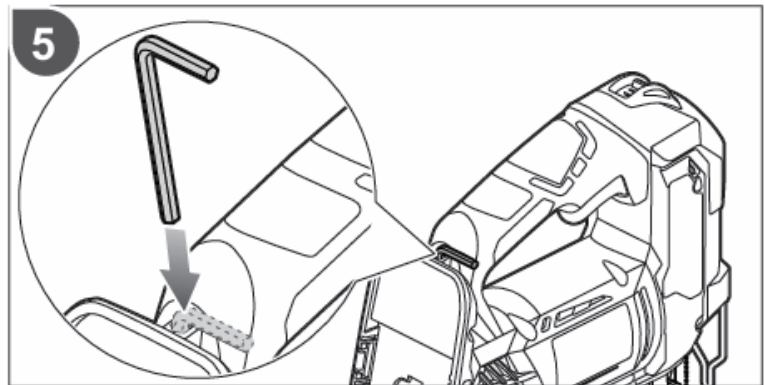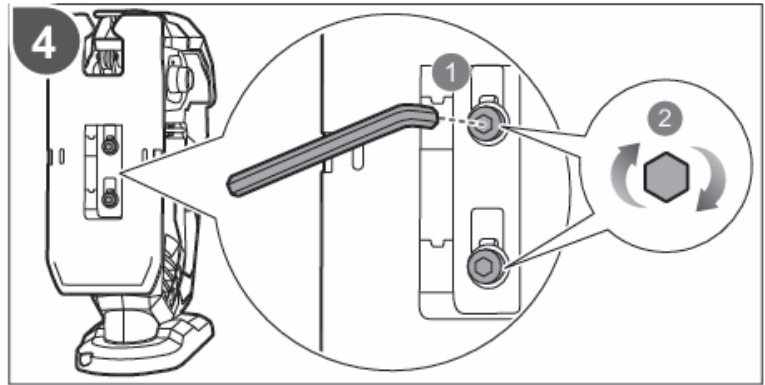

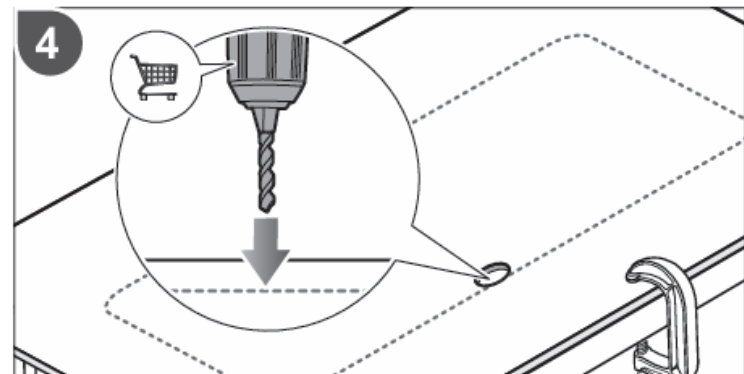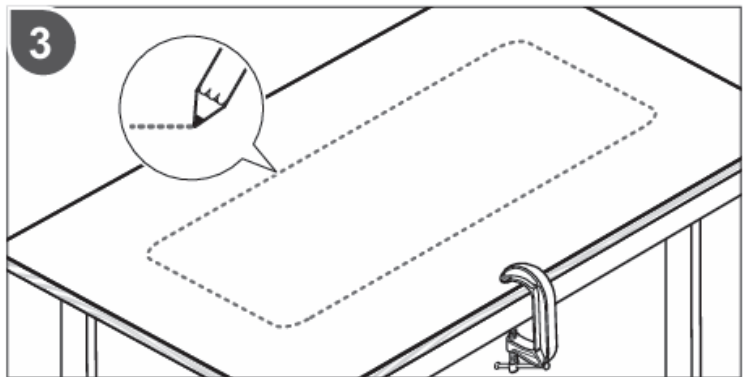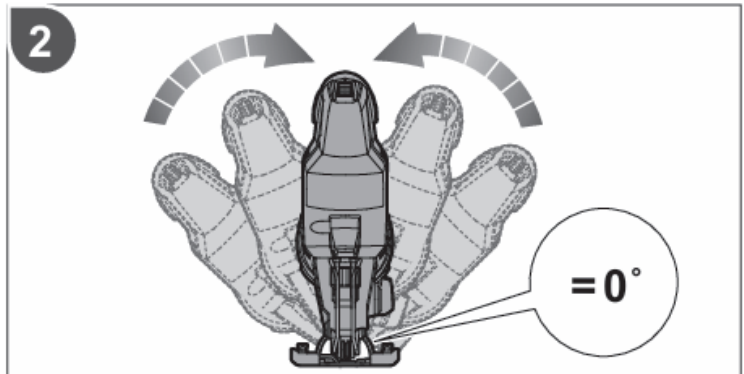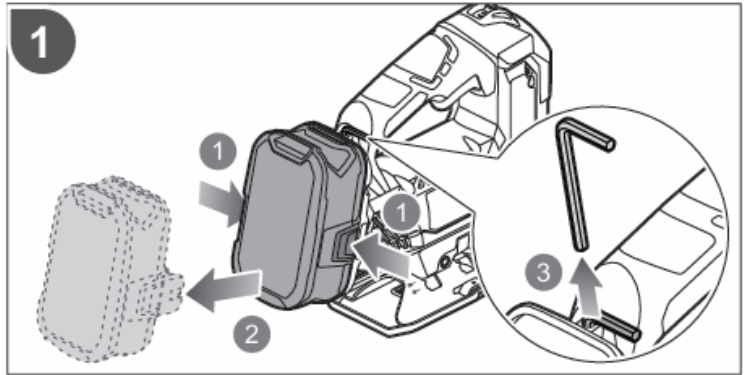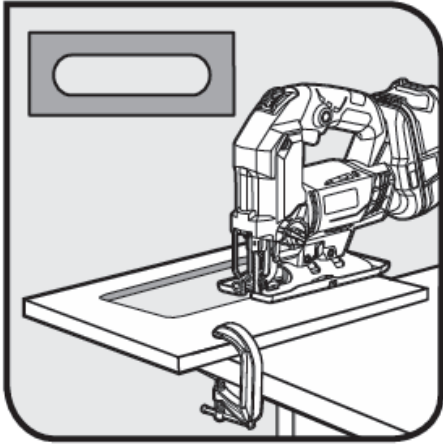

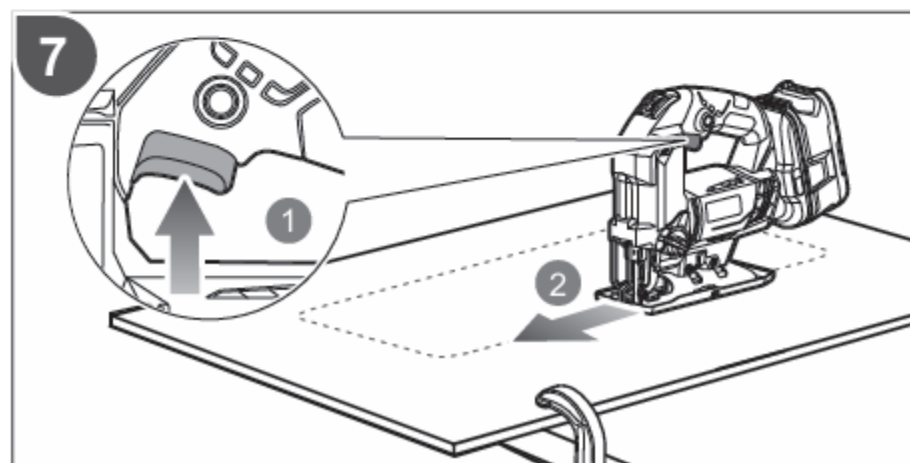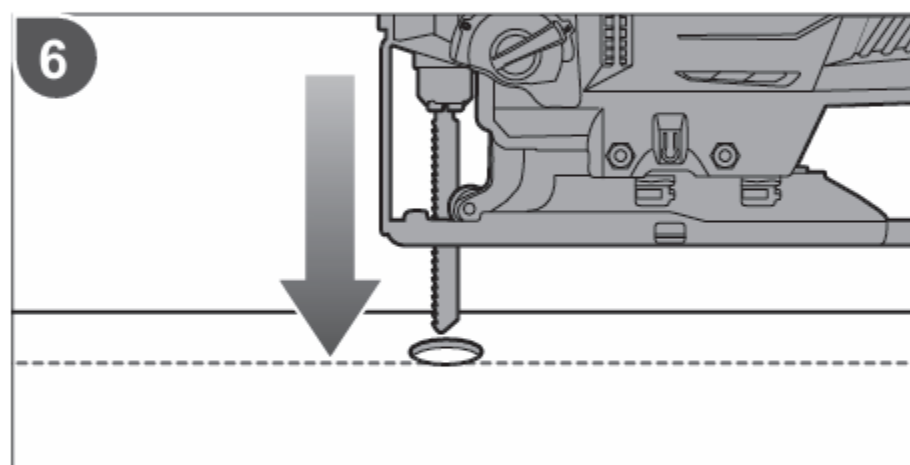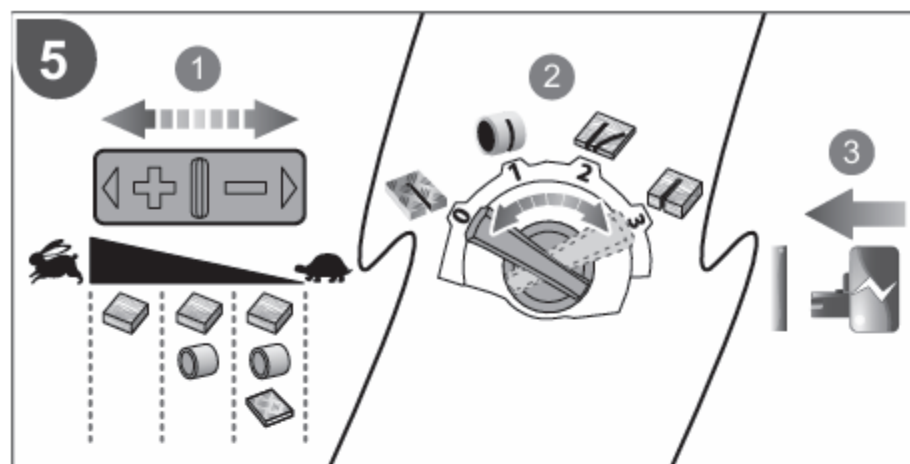

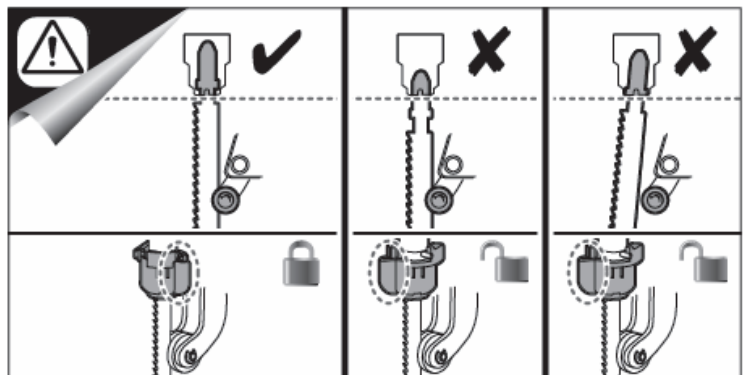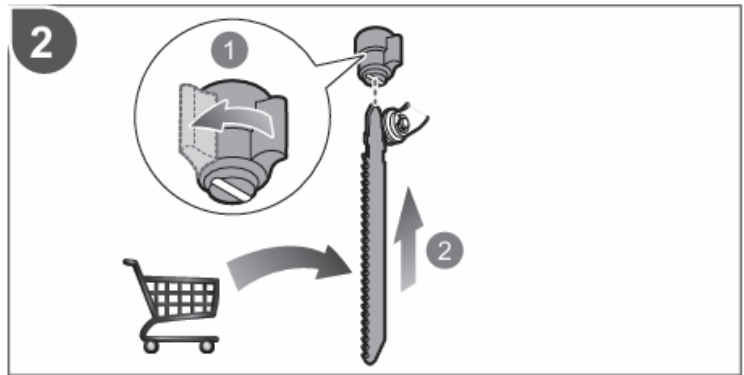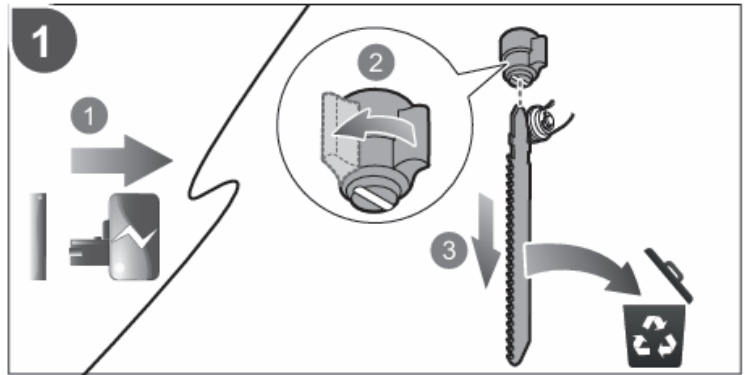

Specifikacije proizvoda	
Napon	18 V 
Udar u minutu	1100 - 3000 min-1
Dužina hoda	25 mm
Maksimalni kapacitet sečenja u drvetu u čeliku	 101 mm 6 mm
Težina - prema EPTA proceduri 01/2003	2,46 kg
Izmerene vrednosti zvuka određene prema EN 60745:	
Nivo zvučnog pritiska sa A-težnom Vrednost K	LpA = 86,0 dB(A) 3 dB(A)
Nivo snage zvuka sa A-ponderisanjem Vrednost K	LWA = 97,0 dB(A) 3 dB(A)
Nosite štitnike za uši.	
Ukupne vrednosti vibracija (zbir triosnih vektora) određene prema standardu EN 60745:	
Daske za sečenje Vrednost K	ah,B = 8,3 m/s ² 1,5 m/s ²
Sečenje limova Vrednost K	ah,M= 8,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Baterija i punjač	
Kompatibilna baterija (nije uključena)	BPP-1815 BPP-1817
Kompatibilan punjač (nije uključen)	BCL14181H BCL14183H BCS618

UPOZORENJE

Nivo emisije vibracija naveden u ovom informativnom listu je izmeren u skladu sa standardizovanim testom datim u EN 60745 i može se koristiti za poređenje jednog alata sa drugim. Može se koristiti za preliminarnu procenu izloženosti. Deklarisani nivo emisije vibracija predstavlja glavne primene alata. Međutim, ako se alat koristi za različite primene, sa različitim dodacima ili je loše održavan, emisija vibracija može da se razlikuje. Ovo može značajno povećati nivo izloženosti tokom ukupnog radnog perioda. Procena nivoa izloženosti vibracijama takođe treba da uzme u obzir vremena kada je alat isključen ili kada radi, ali zapravo ne obavlja posao. Ovo može značajno smanjiti nivo izloženosti tokom ukupnog radnog perioda. Identifikujte dodatne mere bezbednosti za zaštitu operatera od efekata vibracija kao što su: održavanje alata i dodataka, održavanje ruku toplim, organizacija obrazaca rada.