


MAPENET 150

Mrežica od alkalnootpornih staklenih vlakana (u skladu sa direktivom ETAG 004, paragraf 5.6.7), za ojačanje slojeva hidroizolacije, membrana protiv pucanja, cementnih masa za zaglađivanje i izravnavanje

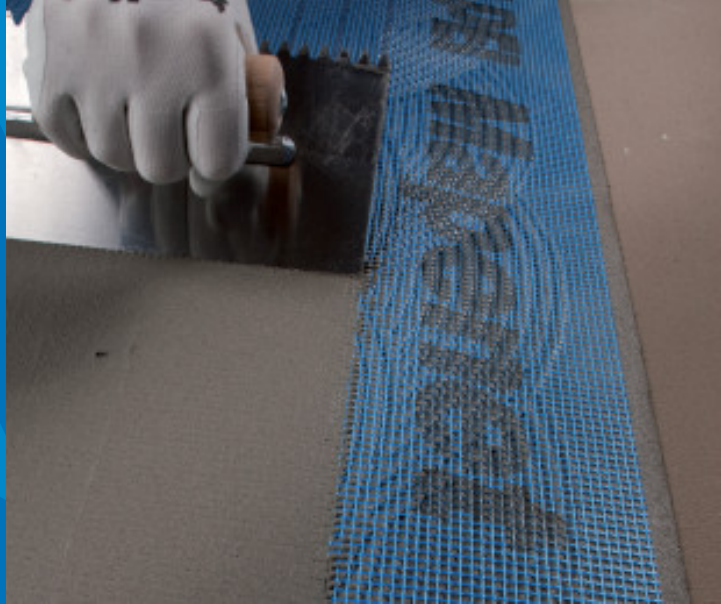

PODRUČJA PRIMENE

Armiranje:

- a) hidroizolacionih membrana **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Turbo** ili **Monolastic**, kada se koriste za hidroizolaciju terasa, balkona, bazena, kada, tuš-kabina itd. sa završnom obradom od keramičkih pločica ili kamena;
- b) zaštitnih, fleksibilnih slojeva za zaglađivanje primenom proizvoda **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Turbo** ili **Monolastic** na unutrašnjim i spoljašnjim cementnim podlogama sa mikropukotinama;
- c) proizvoda iz asortimana **Plastimul**, kada se nanose na podloge sa mikropukotinama.
- d) cementnih masa za zaglađivanje uopšteno.

TEHNIČKA SVOJSTVA



Mrežica je izrađena od staklenih vlakana obrađenih posebnim prajmerom koji je čini alkalno otpornom prema zahtevima EAD specifikacije 040016-00-0404 (koja je zamenila ETAG 004 od 28.10.2020.).

Kada hidroizolacioni sloj očvrstne, mrežica **Mapenet 150** ojačava taj sloj i sprečava pojavu pukotina usled pomeranja u samoj podlozi ili popločanoj površini. Takođe olakšava ravnomerno nanošenje izabranog proizvoda i poboljšava otpornost sistema na promene temperature i habanje.

POSTUPAK PRIMENE

Mapenet 150 mora da bude u potpunosti utisnuta u sloj hidroizolacije. Primените mrežicu na sledeći način:

- nanosite ujednačen sloj proizvoda za hidroizolaciju;
- dok je masa još uvek sveža položite mrežicu **Mapenet 150** na površinu i blago je pritiskajte gletericom tako da je utisnete u sloj hidroizolacije;
- sačekajte da se masa osuši i, po potrebi, nanosite drugi sloj proizvoda.
- mrežicu postavljajte sa preklapom od najmanje 5 cm.

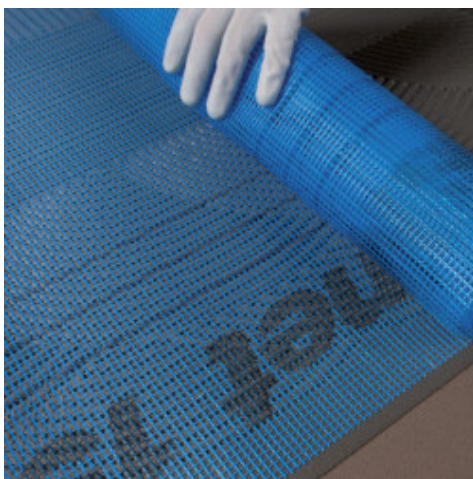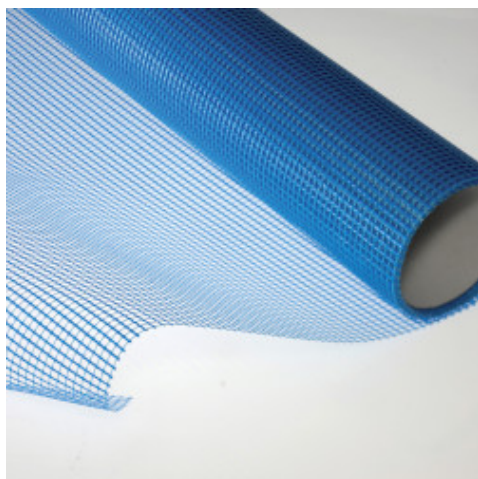

Hidroizolaciona masa Mapelastic, ojačana mrežicom Mapenet 150

PAKOVANJE

Rolne 50 metara dužine i 1 m širine.

Proizvod može da se čuva neograničeno dugo na čistom i suvom mestu.

UPUTSTVA O SIGURNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Prema važećim evropskim regulativama (Reg. 1906/2007/CE – REACH), **Mapenet 150** je artikal za koji nije potreban Bezbednosni list. Tokom upotrebe preporučuje se nošenje rukavica i naočara, kao i pridržavanje uobičajenih bezbednosnih mera zaštite na radu.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipične vrednosti)

OPIS PROIZVODA

Boja:	plava
Težina (g/m ²):	150
Veličina okca (mm):	4 x 4,5
Otpornost na baze:	otporno (prema ETAG 004 testu, paragraf 5.6.7.1)

ČVRSTOĆA NA ZATEZANJE

Čvrstoća mrežice na kidanje (ETAG 004 Cl.5.6.7.1.1):	podužno > 32 N/mm (1.600 N/5 cm) poprečno > 32 N/mm (1.600 N/5 cm)
Čvrstoća na kidanje nakon starenja: (ETAG 004 Cl.5.6.7.1.2):	podužno > 20 N/mm (ekvivalentno 1.000 N/5 cm), poprečno > 20 N/mm (ekvivalentno 1.000 N/5 cm), obostrano > 50% vrednosti

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni; iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno proveriti da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Za najnovije informacije o tehničkom listu, posetite našu veb lokaciju na www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog tehničkog lista može se kopirati u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

914-8-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

