

# A108F/1500

Montažni ram sa vodokotlićem za sudoperuu za otpad (trokadero) DN90/110 i spoj za bateriju

## Primena

Za ugradnju zidnih okova

Za zidnu sudoperu sa razmakom anker vijaka do 420 mm i priključkom za odvod

Ø90/110


Za ugradnju ispred potpornog zida ili na konstrukciju od gips kartona

## Karakteristike

- Za vodeće zidne armature
- Ugrađeni vodokotlići omogućavaju ispiranje sudopera za otpad
- Visinski podesive particije
- Rotaciona prečka za pričvršćivanje zidne armature sa razmakom 65–150 mm
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Konstrukcija rama omogućava ankerisanje na zasebnu dovoljno čvrstu pregradu od gipsanih ploča, ispred nosećeg zida
- Instalirani modul prekriven je pločom od gips kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Napajanje vodom otpozadi/odozgo
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Podesive teleskopske noge, raspona 0–200 mm
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Dubina montaže 125 mm, sa odvodnim kolonom 160 mm
- Materijal: metal presvučen prahom

## Obim isporuke

- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Samonoseći okvir
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"-3/8"
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Priključni fitinzi G1/2"-G1/2"
- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Koleno odvoda HT 90/110 sa zaptivkom
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv

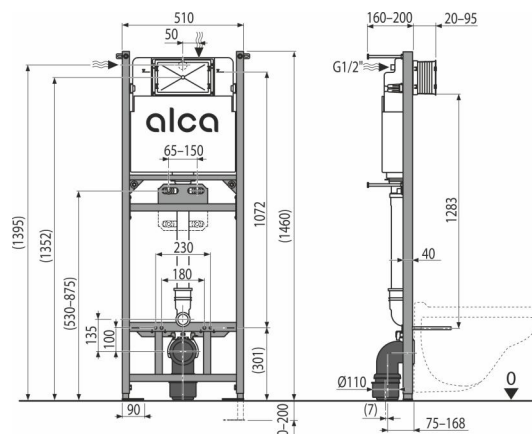

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra      | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta)  | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| A108F/1500 | 8595580540517 | 17,35   17,35   193,5 kg               | 1460x530x155   1460x530x155 mm | 1   10 kom                       |

## Garancije

2/15 godina \*

## Tehničke specifikacije

- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2"
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-0,8 MPa
- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,6 MPa
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Test opterećenja 400 kg