


A160UNI

Ulivni ventil, bočni priključak vode, metalni navoji G 1/2" i G 3/8", univerzalni za plastične i keramičke vodokotliče i ugradne vodokotliče

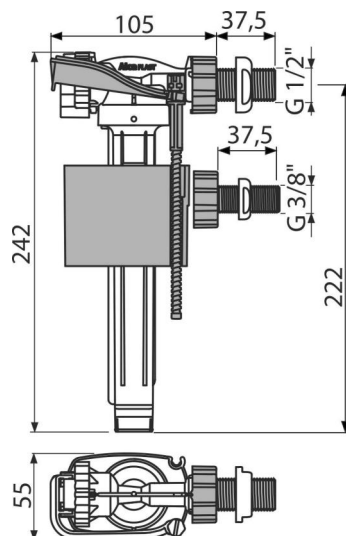

Primena

Univerzalni ventil za plastične i keramičke vodokotliče

Za zamenu

Za ugradnju na bočnu stranu vodokotliča

Za predzidne ugradne sisteme

Karakteristike

- Dužina metalnog navoja 38 mm
- Ugrađeni filter za zadržavanje nečistoće
- Glatko zatvaranje bez ikakvih udaraca
- Podesivi nivo vode
- Niska osetljivost na promenljivi pritisak u vodovodu
- Materijal: POM

Obim isporuke

- Ventil
- Bajonet 1/2 "s maticom
- Bajonet 3/8 "s maticom
- Cediljka za nečistoće
- Držač ulaznog ventila za punjenje - plovka

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A160UNI	8595580570644	0,41 14,77 256,4 kg	235×145×60 590×430×390 mm	36 576 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 14124

Tehničke specifikacije

- Akustična grupa I <20 dB
- Radni opseg 0,05-1,6 MPa
- Preporučeni radni pritisak 0,3-0,5 MPa
- Prečnik navoja 1/2 "
- Prečnik navoja 3/8 "