


A930-H-3/8"

Plastični vodokotlić, UNI DUAL, univerzalni, beli, G 3/8"

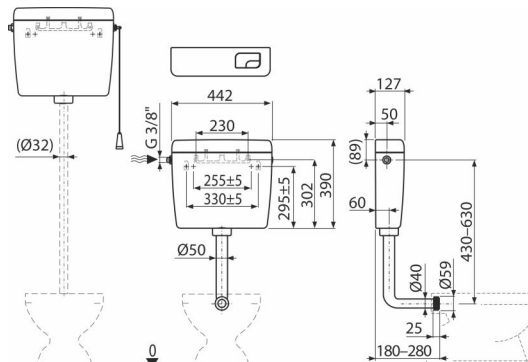

Primena

Za ugradnju na gips

Za montažu kao visoko, srednje i nisko postavljeno

Karakteristike

- Cisterna je izolovana od kondenzacije
- Napajanje vodom s leve/desne/pozadi
- Univerzalni nosači sa svojim razmakom i oblikom su u skladu sa postojećim kotlićima.
- Zapremina 8 l sa velikom raznovrsnošću podešavanja količine vode za ispiranje
- Ispiranje DUAL 3/6 l
- Postavka za uštedu vode
- Dizajn rešenje osigurava udobnost prilikom ispiranja čak i deci i hendikepiranim osobama
- MATERIJAL ABS

Obim isporuke

- Vodokotlić:
- Ventil za punjenje (3/8 ") i ventil za ispiranje
- Koleno Ø50/40 mm za nisko postavljeni vodokotlić
- Set za ispiranje za visokomontažne vodokotliće (kabl, ručka, poluga)
- Set za ispiranje za niskomontažne vodokotliće (dugme malo, veliko)
- Set za fiksiranje

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A930-H-3/8"	8595580584498	2,74 2,74 197,8 kg	456x142x440 456x142x440 mm	1 65 kom

Garancije

2/3 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Klasa I funkcionalnih zahteva
- Veliko ispiranje 5,5-8 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Kada se instalira u visokom položaju, vodokotlić je funkcionalan samo sa velikim ispiranjem 6-8 l
- Akustična grupa II <30 dB
- Radni opseg 0,05-0,8 MPa
- Preporučeni radni pritisak 0,3-0,5 MPa