

AM101/1120 Sádromodul

Ugradni vodokotlić za suvu ugradnju (gips kartonske ploče)

Primena

Za zidni WC

Za ugradnju ispred potpornog zida ili na konstrukciju od gips kartona

Za debljinu poda 0–200 mm


Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm

Karakteristike

- Podeseive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Vidljive oznake za nivelisanje i središnju liniju
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Konstrukcija rama omogućava ankerisanje na zasebnu dovoljno čvrstu pregradu od gipsanih ploča, ispred nosećeg zida
- Instalirani modul prekriven je pločom od gips kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sleva / zdesna
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Dubina ugradnje 125 mm
- Materijal okvira: metal presvučen prahom

Obim isporuke

- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Samonoseći okvir
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"–3/8"
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Spojnicu kolena odvoda HT 90/90 polietilen, PE-HD
- Smanjenje odvoda HT 90/110, PE-HD
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Set za umetanje toaletnih tableta

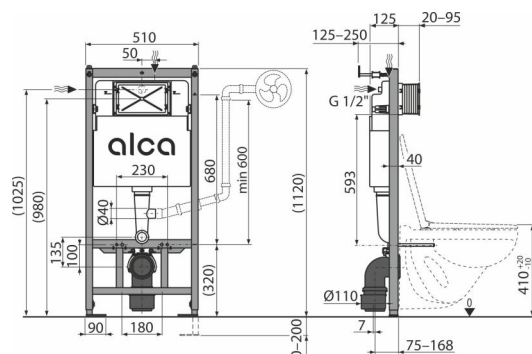

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM101/1120	8595580549398	13,86 13,86 297,2 kg	1130×145×520 1130×520×145 mm	1 20 kom

Garancije

2/15 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Test opterećenja 400 kg