

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Ugradni vodokotlić za suhu ugradnju (gips kartonske ploče)

Primena

Za zidni WC

Za ugradnju ispred potpornog zida ili u konstrukciju od gips kartona, dubina

ugradnje je samo 84 mm

Za debljinu poda 0–100 mm


Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm

Karakteristike

- Vidljive oznake za nivelisanje i središnju liniju
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Konstrukcija rama omogućava ankerisanje na zasebnu dovoljno čvrstu pregradu od gipsanih ploča, ispred nosećeg zida
- Instalirani modul prekriven je pločom od gips kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Napajanje vodom otpozadi/odozgo
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Dubina ugradnje podesiva od 20–60 mm
- Dubina ugradnje 83 mm
- Podesive teleskopske noge, raspona 0–100 mm
- Materijal okvira: metal presvučen prahom

Obim isporuke

- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Samonoseći okvir
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"–3/8"
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 8 kom, tipla Ø12 - 8 kom
- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Koleno odvoda SLIM HT 90/90/110
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka
- Zaptivka дренаže, PP priključak, zaptivka priključka
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv

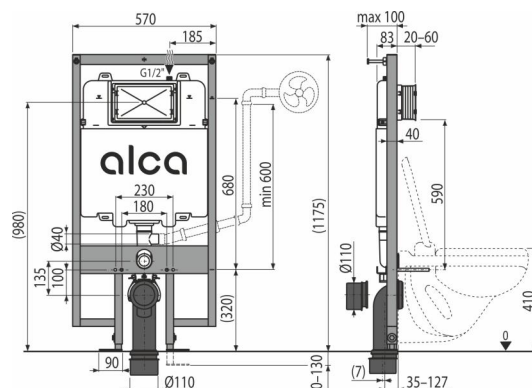

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM1101/1200	8595580551384	16,09 16,09 261,4 kg	1210×140×590 1210×590×140 mm	1 15 kom

Garancije

2/15 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05–1,6 MPa
- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3–0,5 MPa
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Test opterećenja 400 kg