

AM112 Basicmodul

Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju

Primena

Za zidanje unutar zida i okolo - mokri postupak


Za ugradnju samostojećeg WC-a ili WC-a koji je čvrsto ugrađen u pod

Karakteristike

- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Konstrukcija polistirenske izolacije pojednostavljuje postupak zazidivanja, sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sleva / zdesna
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Visina montaže 1062 mm
- Dubina ugradnje podesiva od 20-95 mm
- Dubina ugradnje 128 mm

Obim isporuke

- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"-3/8"
- Set za fiksiranje: vijak Ø5 x 40 - 5 kom, tipla Ø8 - 5 kom
- Priključni set Ø40 za spajanje na WC školjku iz vodokotlića
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Teleskopski montažni nosači 2 kom
- Perforirani remen za pričvršćivanje vodokotlića
- Okovratnik
- Zaptivanje vodovoda
- Držač + brava držača
- Rozeta
- Namotavajuće zaptivanje
- Set za umetanje toaletnih tableta

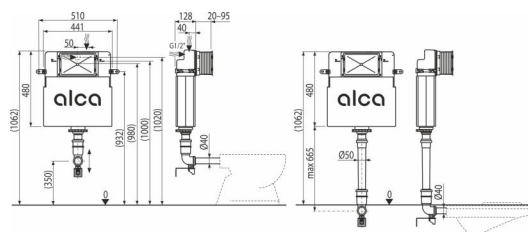

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM112	8595580550493	4,87 4,87 117,4 kg	1050x480x140 1050x480x140 mm	1 20 kom

Garancije

2/15 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2"
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l