


APV10

Podni slivnik 150×150/110 mm bočni, siva rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa

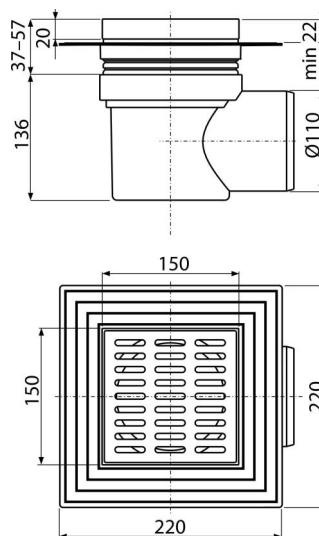

Primena

Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode

u podni slivnik (kupatila)

Za drenažu podnih tuševa

Za pristup invalidskim kolicima

Karakteristike

- Slivnik velikog kapaciteta
- Plastična rešetka 145×145×5 mm
- Visinski podesivo grlo 37–57 mm
- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Bočna veza na odvod Ø110 mm
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja

Obim isporuke

- Telo slivnika Ø110 mm, bočni izlaz
- Grlo podnog slivnika 150×150 mm
- Plastična rešetka - siva
- Mokri sifon za mirise
- Okovratnik 2. nivo izolacije unutrašnji Ø150 mm
- Set zaptivki

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV10	8594045937237	1,04 8,31 186,1 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Protok ulazne rešetke 79,2 l/min
- Mokri sifon za mirise 51 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 110 mm
- Ukupna visina instalacije 173-193 mm