


APV31

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, sifon sa zatvaračem mirisa SMART

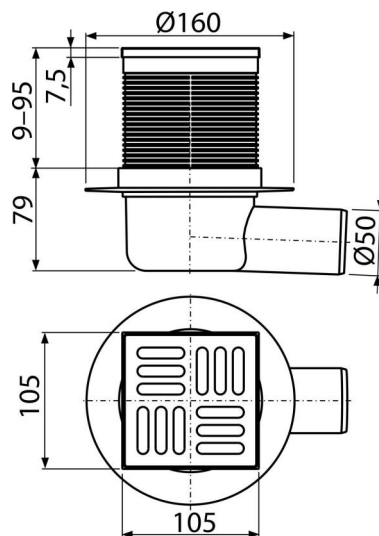

Primena

Za unutrašnjost, gde se ne očekuje redovna upotreba slivnika (vešernice,

kotlarnice, podrumi)

Za drenažu podnih tuševa

Za pristup invalidskim kolicima

Karakteristike

- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Visinski podesivo grlo 9–95 mm
- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Vodeni stub i mehanička klapna efikasno sprečavaju prodiranje mirisa iz kanalizacije
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301

Obim isporuke

- Telo podnog slivnika Ø50 mm, bočni izlaz
- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Set zaptivki

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV31	8595580503468	0,47 9,35 169,5 kg	160×160×88 590×430×390 mm	20 320 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Protok ulazne rešetke 37 l/min
- Sifon za mirise 30 mm
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Ukupna visina instalacije 88-174 mm