


APV32

Podni slivnik 105×105/50 mm ravni spoj, nerđajuća rešetka, sifon sa zatvaračem mirisa SMART

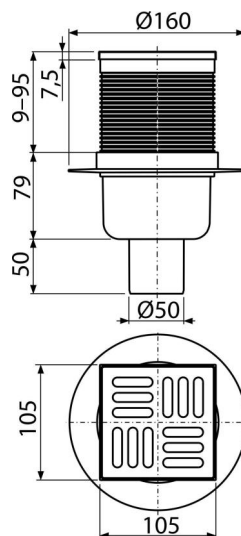

Primena

Za unutrašnjost, gde se ne očekuje redovna upotreba slivnika (vešernice,

kotlarnice, podrumi)

Za drenažu podnih tuševa

Za pristup invalidskim kolicima

Karakteristike

- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Visinski podesivo grlo 9–95 mm
- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Vodeni stub i mehanička klapna efikasno sprečavaju prodiranje mirisa iz kanalizacije
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301

Obim isporuke

- Telo slivnika Ø50 mm, vertikalni izlaz
- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Set zaptivki

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV32	8595580503475	0,46 9,13 166,1 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Protok ulazne rešetke 37 l/min
- Sifon za mirise 30 mm
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Ukupna visina instalacije 138-224 mm