

ARZ1

Ugaona tuš kanalica bez ruba za perforiranu rešetku

Primena


- Za unutrašnju upotrebu
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju u ugao tuš kabine
- Za masivne perforirane rešetke od nerđajućeg čelika
- Za pristup invalidskim kolicima

Karakteristike

- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (savršeno glatka i otporna površina zahvaljujući posebnoj obradi)
- Visina ugradnje 100 mm
- Vertikalna priрубnica omogućava jednostavnu instalaciju i savršenu izolaciju zida
- Podesiva visina
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- Bolji i sigurniji prelaz izolacije sa poda na zid
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- 25 godina garancije
- Materijal odvodnog kanala: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal sifona: polipropilen

Obim isporuke

- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise
- Set za fiksiranje: vijak Ø6 x 50 - 2 kom, tipla Ø10 - 2 kom, vijak Ø4,2 x 38 - 4 kom, tipla Ø8 - 4 kom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Okovratnik i ulaz sifona za mirise prekriveni su zaštitnom folijom
- Poklopac ugradnog kanala
- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak M6x12 - 3 kom

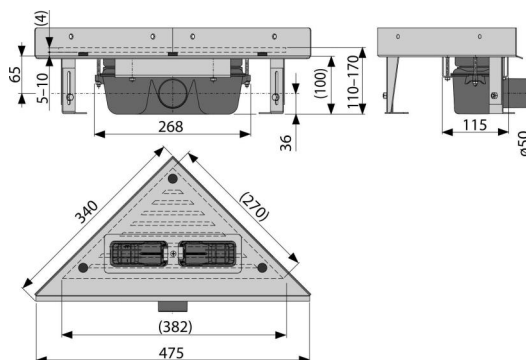

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
ARZ1	8595580500238	3,14 12,58 221,2 kg	490x125x330 595x395x435 mm	4 64 kom

Garancije

2/25 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Sifon za mirise 50 mm
- Brzina protoka 60 l/min
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Ukupna visina instalacije 110-170 mm
- Klasa opterećenja K3 300 kg