

Makaze za betonsko gvožđe

596/6A



Profili




Opis proizvoda

- premium plus alatni čelik
- rezne ivice posebno induktivno kaljene
- ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom

Prednosti:

- ublaživači udara (odstojnici) na zglobovima ublažavaju vibracije nastale pri rezanju jako tvrdih materijala
- ekscentrični zavrtnjevi za podešavanje sečiva zaštićeni su kovanim udubljenjima čime je omogućena potpuna zaštita od odvijanja

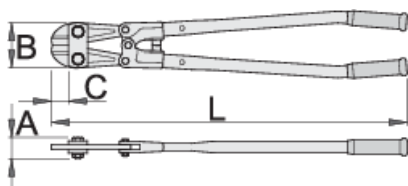

610964



350



14



350



24



805

			L	C	
610965	450	18	450	36	1500
610966	600	24	600	40	2600
610967	750	30	750	46	3950
610968	900	36	900	50	6300
612984	1050	42	1050	46	6900

kapacitet sečenja (10N=1kg)


	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)



Slika (slike)

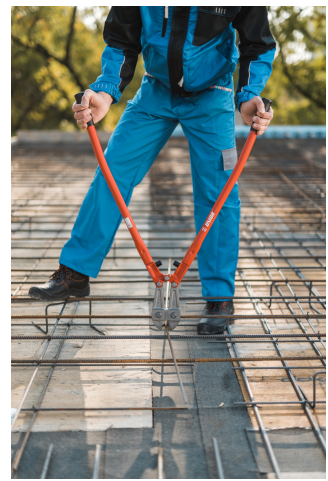

Rezervni delovi



Rezervni nož za art. 596/6A

Najčešće postavljana pitanja

Možemo li eliminisati zazor između sečiva makaza za beton?

Naravno. Postupak je opisan u uputstvu.