



PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA - **SRB**

RID1801



**POSEBNA SIGURNOSNA PRAVILA**

- **Nosite štitnike za uši.** Izlaganje buci može izazvati gubitak sluha.
- **Kad izvodite radove na mjestima gdje zatezač može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem, držite alat za izoliranu površinu za hvatanje.** Dodirivanje „žive“ žice zatezačem može izložiti metalne dijelove alata električnoj energiji i dovesti do strujnog udara na operatera.
- **Osigurajte da je alat priključen samo na napon označen na nazivnoj pločici.**
- **Nikada nemojte koristiti alat ako poklopac ili svornjak nedostaju.** Ako su poklopac ili svornjak uklonjeni, ponovno ih postavite prije korištenja. Održavajte sve dijelove u dobrom radnom stanju.
- **Uvijek osigurajte alat kad radite u podignutim položajima.**
- **Nikada ne dodirujte reznju ploču, svrdlo, brusni kotač ili bilo koji drugi pokretni dio tijekom uporabe.**
- **Nikada ne pokrećite alat njegova rotirajuća komponenta dodiruje izradak.**
- **Nikada ne ostavljajte alat prije nego se potpuno zaustave njegovi pokretni dijelovi.**
- **Korištenje dodatnih alata ili priključaka osim onih koji su preporučeni u ovom priručniku može dovesti do opasnosti.**
- **Prilikom servisiranja koristite samo identične zamjenske dijelove.**

NAMENA

Ovaj proizvod možete koristiti za pritezanje/uklanjanja vijaka i svornjaka.

⚠ OPREZ

Udarni odvijač nije namijenjen za kaorištenja kao svrdlo.

ODRŽAVANJE

- Prilikom servisiranja koristite samo identične Ryobi zamjenske dijelove. Korištenje nekih drugih dijelova može dovesti do opasnosti ili uzrokovati oštećenje alat.
- Prilikom čišćenja plastičnih dijelova izbjegavajte koristiti kemijska sredstva. Većina plastika je podložna oštećenju od različitih vrsta komercijalnih kemijskih sredstava za čišćenje i mogu se oštetiti prilikom njihovog korištenja. Za uklanjanje prljavštine, prašine, ulja, masnoće itd., koristite čistu krpu.
- Uvijek tijekom rada s proizvodom ili prilikom ispuhivanja prašine nosite zaštitne naočale i zaštitne naočale s bočnim štitnicima. Ako radite u prašini nosite i masku za zaštitu od prašine.

- Za izbjegavanje ozbiljnih ozljeda uvijek uklonite bateriju iz proizvoda prilikom čišćenja ili izvođenja bilo kakvog održavanja.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Sirovine reciklirajte, umesto da ih odlažete kao otpad. Kako biste zaštitili životnu sredinu, alat, dodatke i ambalažu treba odvojeno baciti u otpad.

SIMBOL

Sigurnosno upozorenje

V

Volti

min⁻¹

Broj okreta u minuti

Istosmjerna struja



Sukladno CE



Sukladno tehničkim propisima



Molimo da pažljivo pročitate upute prije pokretanja stroja.



Nosite zaštitu za sluh



Nosite zaštitu za vid



Recikliranje



Otpadni električni proizvodi ne treba da se odlažu s otpadom iz domaćinstva. Molimo da reciklirate gdje je to moguće. Potražite savjet od lokalnih vlasti ili prodavca kako reciklirati.

IKONE U OVOM PRIRUČNIKU

Sigurnost



Početak rada



Informacije



Brava



Otključavanje




Nemojte dodirivati rotirajući dio




Nemojte gledati u zrak.




1

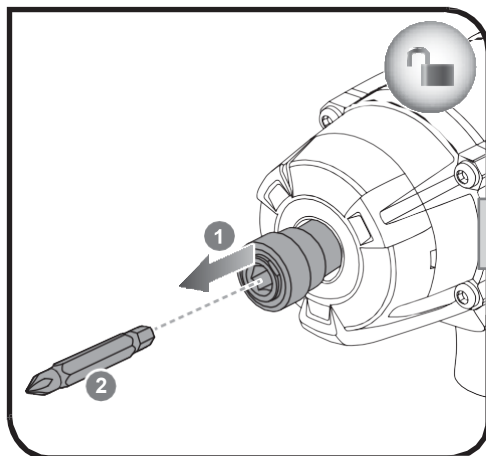


2

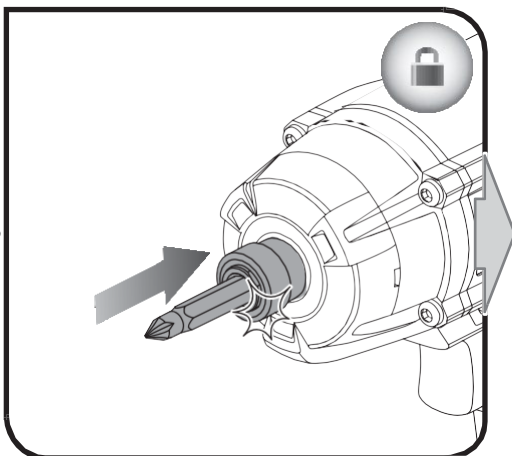

4



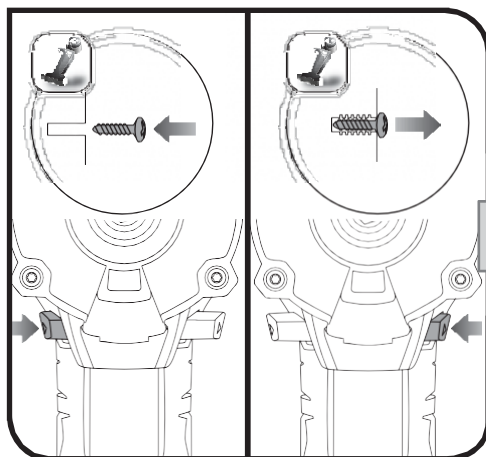


5

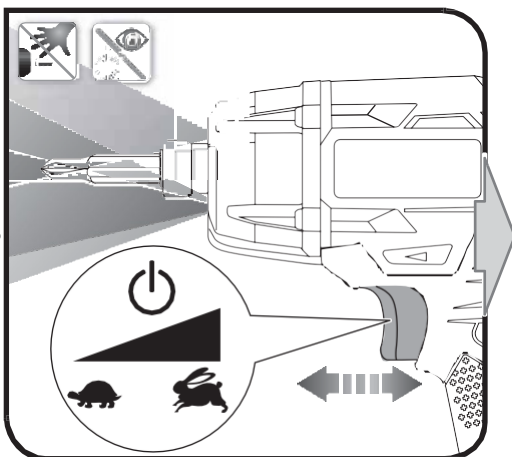



3

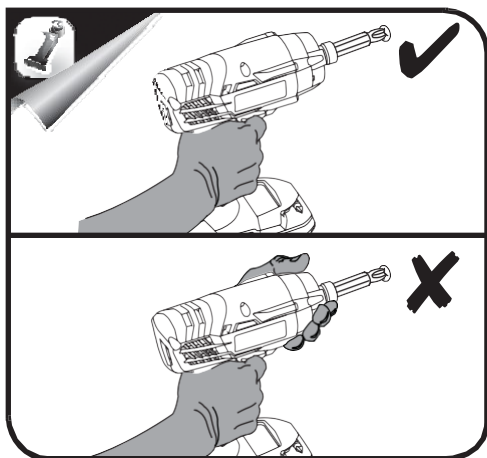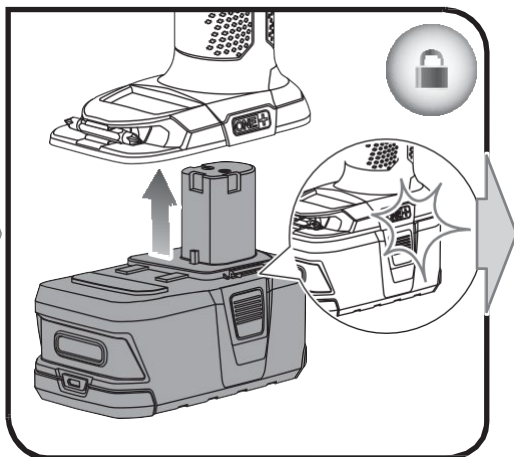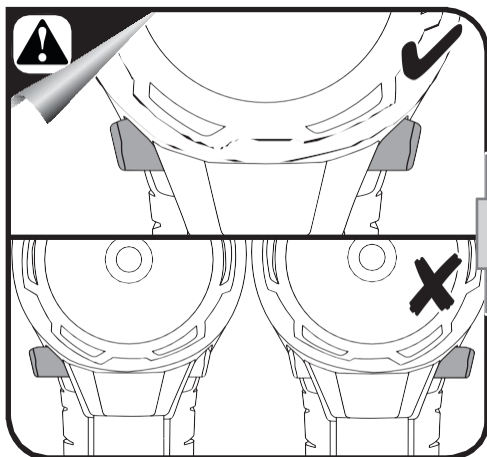

Eesti	Srpski	Slovensko	Slovenčina	Ελληνικά	Türkçe	
Toote tehnilised andmed	Specifikacije proizvoda	Specifikacije izdelka	Špecifikácie produktu	Προδιαγραφές Προϊόντος	Ürün Özellikleri	
Pinge	Napon	Napetost	Napätie	Τάση	Gerilim	18 V 
Padrun	Stezna glava	Pritezalnik	Skúšočovadlo	Τοοκ	Mandren	6.35 mm
Lüülit	Sklopka	Stikalo	Spínač	Διακόπτης	Anahtar	Variable speed
Kiirus ilma koormuseta	Brzina bez opterećenja	Hitrost brez obremenitve	Rýchlosť bez záťaže	Ταύτητα στ κεν	Bota hız	0 - 3,200 min ⁻¹
Maksimaalne pöördemoment	Maksimalni zakretni moment	Maksimalni navor	Maximálny moment	Μέγιστη στρεπτική ροπή	Maksimum tork	220 Nm
Löökide arv minutis	Način rada bušenjem	Udarci na minuto	Záberov za minútu	Χτυπήματα ανά λεπτό	Dakika başına darbe	0 - 3,400 IPM
Mass - välja arvatud akupakett	Težina - baterija nije uključena	Teža - razen baterij	Hmotnosť - okrem jednotky akumulátora	Βάρος - χωρίς μπαταρία	Ağırlık - Harici batarya takımı	1.20 kg

Srpski	Slovensko	Slovenčina	Ελληνικά	Türkçe		
Baterija i punjač	Baterija in polnilnik	Akumulátor a nabíjačka	Μπαταρία και φορτιστής	Batarya ve şarj aleti		
Kompatibilno pakiranje baterija (nije uključeno)	Zdrúživje baterije (ni priložen)	Kompatibilná jednotka akumulátorov (nie je súčasťou balenia)	Συμβατή μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)	Uyumlu pil takımı (dahil değildir)	BPL-1820 BPL-1815	BPP-1815 BPP-1817 BPP-1813
Kompatibilni punjač (nije uključeno)	Zdrúžitiv polnilec (ni priložen)	Kompatibilná nabíjačka (nie je súčasťou balenia)	Συμβατός φορτιστής (δεν περιλαμβάνεται)	Uyumlu şarj cihazı (dahil değildir)	BCL14181H BCL14183H BCL1418 BCS618	BCA-180 BC-1815S BC-1800 BCS618 BCL1418 BCL14181H BCL14183H

USLOVI GARANCIJE

Ovaj Ryobi proizvod je pod garancijom za sve nedostatke unutar dvadeset i četiri (24) mjeseca od datuma koji se nalazi na originalnom računu koji je prodavač izdao krajnjem korisniku.

Oštećenja uzrokovana normalnom uporabom, neprikladnim ili nedozvoljenim korištenjem ili održavanjem ili pak prevelikim opterećenjem nisu uključena u ovu garanciju, kao ni dodaci poput baterija, žarulja, noževa, vrhova, torbi itd.

U slučaju da tijekom garancijskog razdoblja alat radi neispravno, proizvod koji NISTE RASTAVLJALI zajedno s dokazom o kupnji pošaljite vašem dobavljaču ili najbližem Ovlaštenom Ryobi servisu. Vaša prava koja se odnose na neispravne proizvode ovom se garancijom ne dovode u pitanje.

UPOZORENJE

Nivo vrednosti vibracija data u ovoj tablici s informacijama mjerena je sukladno normiranom testu pruženom u EN60745 i može se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim. Može se koristiti u početnom usklađivanju izloženosti. Objavljena razina vrednosti vibracija predstavlja glavnu primjenu alata. Međutim, ako se alat koristi za druge primjene, s različitim dodatnim priborom ili je slabo održavan, vrednost vibracija može se razlikovati. Ovo može značajno povećati razinu izloženosti tijekom ukupnog radnog razdoblja.

U procjeni razine izloženosti na vibraciju također treba uzeti u obzir vrijeme kada je alat isključen ili kada je pokrenut no ne i stvarno vrijeme rada. Ovo može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom ukupnog radnog razdoblja. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu operatera od učinaka vibracije poput: održavanje alata i pribora, održavanje toplih ruku, organizacija obrazaca za rad.

DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI

Odgovorno izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim normama ili normiranim dokumentima.

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60745-1:2009, EN60745-2-2:2010, EN55014-1:2006+A1:2009, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008.

Nivo akustičnog pritiska [K=3dB(A)]: 93.0 dB(A)

Nivo jačine zvuka [K=3dB(A)]: 104.0 dB(A)

Weighted root mean

Ponderirana energetska vrednost Ukupne vrednosti vibracija (troosni vektorski zbir) određuju se u skladu s EN60745:

Udarno pritezanje, emisija vibracija vrednosti $a_h = 1,0 \text{ m/s}^2$
(neodređenost $K = 1,5 \text{ m/s}^2$)

Machine: **CORDLESS IMPACT DRIVER**

Type: **RID1801**

CE August 2011



Techtronic Industries

TECHTRONIC PRODUCT DEVELOPMENT LTD.
24/F, CDW BUILDING, 388 CASTLE PEAK ROAD,
TSUEN WAN, HONG KONG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Brian Ellis'.

Brian Ellis
Vice President - Engineering
Aug 08, 2011

Technical File at

TECHTRONIC INDUSTRIES (UK) LTD.
MEDINA HOUSE, FIELDHOUSE LANE,
MARLOW, BUCKS, SL7 1TB,
UNITED KINGDOM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carl Jeffries'.

Carl Jeffries
Head of Ryobi Product Marketing

Trademarks:
The use of the trademark Ryobi is pursuant to a license granted by Ryobi Limited.

961067716-01

