

Lite Series

BORMANN®



BJS4100

042655

poljobit

Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com

Uputstvo je verno originalu



WWW.BORMANNTOOLS.COM

2 YEARS
WARRANTY

OPIS GLAVNIH DELOVA

1. Vijak za pričvršćivanje
2. ON/OFF prekidač
3. Osnovna ploča
4. Štitnik sečiva testere
5. Imbus ključ
6. Adapter za usisavanje prašine
7. 1 list testere za metal
8. 1 list testere za drvo



Namena

Ova podesiva ubodna testera je pogodna za privatnu i „uradi sam“ upotrebu samo u sledeće namene: a). za pravljenje zakrivljenih i pravih rezova u drvetu, metalu i plastici b). za rezove pod uglom do 45° u drvetu, metalu i plastici c). za uranjanje u drvo, metal i plastiku.

Svaka druga upotreba je izričito zabranjena i smatra se zloupotrebom. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štetu ili povrede uzrokovane pogrešnom upotrebom proizvoda.

Tehnički Podaci	
Model	BJS4100
Nazivna ulazna snaga	400 W
Nazivni napon i frekvencija	230 V, 50 Hz
Brzina bez opterećenja	500 - 3000 obr.u min.
Maksimalna dubina sečenja (drvo)	55 mm
Brzina sečenja	6 podešavanja
Kabl za napajanje	2 m
Pribor	- 1 kom cev za prašinu - 1 kom šestougaoni ključ

* Proizvođač zadržava pravo da napravi manje izmene u dizajnu proizvoda i tehničkim specifikacijama bez prethodne najave osim ako ove promene značajno utiču na performanse i bezbednost proizvoda. Delovi opisani / ilustrovani na stranicama uputstva koje držite u rukama mogu se odnositi i na druge modele proizvodne linije proizvođača sa sličnim karakteristikama i možda neće biti uključeni u proizvod koji ste Vi kupili.

* Imajte na umu da naša oprema nije dizajnirana za upotrebu u komercijalnim, trgovinskim ili industrijskim aplikacijama. Naša garancija će biti poništena ako se mašina koristi u komercijalnim, trgovačkim ili industrijskim preduzećima ili za ekvivalentne svrhe.

* Da biste osigurali bezbednost i pouzdanost proizvoda i validnost garancije, sve popravke, inspekcije, ili radove zamene, uključujući održavanje i posebna podešavanja, smeju da obavljaju samo tehničari ovlašćenog servisa proizvođača.

* Uvek koristite proizvod sa isporučenom opremom. Rad proizvoda sa opremom koja nije priložena može uzrokovati kvarove ili čak ozbiljne povrede ili smrt. Proizvođač i uvoznik neće biti odgovorni za povrede i štete nastale upotrebom neusaglašene opreme.

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA za električne alate



UPOZORENJE! PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE PUŠTANJA OPREME. Neuspeh u praćenju svih uputstava navedenih u nastavku, mogu dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih telesnih povreda. Osobe koje nisu upoznate sa uputstvima nesmeju koristiti opremu. Čuvajte uputstva za upotrebu na sigurnom. Deci i omladini nije dozvoljeno da koriste opremu.

				
Nosite zaštitne naočare	Nosite zaštitu za uši	Pročitaj uputstva pre upotrebe alata	Uvek koristite aparat za disanje prilikom obrade materijala koji stvaraju prašinu	Nosite zaštitne rukavice

Sigurnost radnog područja

1. Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Pretrpan ili mračan prostor izaziva nesreće.
2. Ne koristite električne alate u eksplozivnoj atmosferi, kao što su prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
3. Držite podalje decu i ostale osobe dok koristite električni alat. Ometanja mogu uzrokovati da izgubite kontrolu.

Električna bezbednost

1. Utikači za električni alat moraju odgovarati utičnici. Nikada ne menjajte utikač ni na koji način. Nemojte koristiti adapterske utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice će smanjiti rizik od strujnog udara.
2. Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, radijatori, peći i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je telo uzemljeno.

3. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Ulazak vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
4. Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabl dalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
5. Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabl pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.
6. Ako je rukovanje električnim alatom na vlažnom mestu neizbežno, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (FID sklopka). Upotreba FID-a smanjuje rizik od strujnog udara.

Lična bezbednost

1. Budite oprezni, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada koristite električni alat. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatima može dovesti do ozbiljnih povreda.
2. Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što je maska za prašinu, neklizajuće zaštitne cipele, kaciga ili zaštita sluha koja se koristi za odgovarajuće uslove smanjuje lične povrede.
3. Sprečite nenamerno pokretanje. Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja alata.
Nošenje električnih alata sa prstom na prekidaču ili napajanje električnih alata koji imaju uključen prekidač izaziva nesreće.
4. Uklonite sve ključeve za podešavanje pre nego što uključite električni alat. Ključ koji je ostao pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može dovesti do telesne povrede.
5. Ne preterujte van svojih mogućnosti. U svakom trenutku održavajte pravilan položaj i ravnotežu. Ovo omogućava bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
6. Obucite se pravilno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu biti uhvaćeni u pokretne delove.
7. Ako su predviđeni uređaji za povezivanje postrojenja za usisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da su povezani i pravilno korišćeni. Korišćenje sakupljača prašine može smanjiti opasnosti od prašine.
8. Ne dozvolite da vam poznavanje stečeno čestom upotrebom alata omogući da postanete samozadovoljni, arogantni i da ignorirate principe bezbednosti alata. Nepažljiva radnja može izazvati ozbiljne posledice povreda u deliću sekunde.

Upotreba i održavanje električnog alata

1. Nemojte silom pritiskati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoju primenu. Odgovarajući električni alat će obaviti posao bolje i bezbednije brzinom kojom je dizajniran.
2. Nemojte koristiti električni alat ako ga prekidač ne uključuje i ne isključuje. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora biti popravljen.
3. Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili uklonite bateriju ako se može odvojiti iz električnog alata pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, zamenu pribora ili skladištenje električnog alata. Takve preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
4. Čuvajte električne alate u stanju mirovanja van domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neobučениh korisnika.

5. Održavajte električne alate i pribor. Proverite da li su pokretni delovi neusklađeni ili vezani, polomljeni delovi i bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnog alata. Ako je oštećen, dajte električni alat na popravku pre upotrebe. Mnoge nezgode su uzrokovane loše održavanim električnim alatima.
6. Držite alate za sečenje oštrim i čistim. Pravilno održavani alati za sečenje sa oštrim reznim ivicama se manje zaglavljaju i lakše ih je kontrolisati.
8. Koristite električni alat, pribor i nastavke za alate itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i rad koji treba izvedena. Upotreba električnog alata za radnje drugačije od predviđenih može dovesti do opasne situacije.
7. Držite ručke i površine za hvatanje suvim, čistim i bez ulja i masti. Klizave ručke i površine za hvatanje ne dozvoljavaju bezbedno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama. Kada koristite alat, nemojte nositi platnene radne rukavice koje se mogu zapetljati. Zaplitanje platnenih radnih rukavica u pokretne delove može dovesti do povreda.
8. Držite ručke i površine za hvatanje suvim, čistim i bez ulja i masti. Klizave ručke i površine za hvatanje ne dozvoljavaju bezbedno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama.

Servis

1. Neka vaš električni alat servisira kvalifikovana osoba za popravku koristeći samo identične rezervne delove. Ovo će osigurati sigurnost električnog alata.
2. Pratite uputstva za podmazivanje i zamenu pribora.
3. Držite ručke suvim, čistim i bez ulja i masti.

Posebna bezbednosna upozorenja za ubodne testere

1. Držite električni alat za njegove izolovane površine za hvatanje samo kada obavljate radnju u kojoj ugrađeni pribor može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem ili sopstvenim gajtanom. Dodatak za rezanje koji dolazi u kontakt sa žicom „pod naponom“ može učiniti izložene metalne delove električnog alata „pod naponom“ i šokirati rukovaoca.
2. Uvek povežite isporučeni adapter za usisivač sa odgovarajućim usisivačem. Prašina i strugotine koje nastaju tokom testerisanja drveta ili metala čine radno mesto neurednim i mogu se zapaliti ili eksplodirati.
3. Nosite masku za prašinu i zaštitne naočare. Prašina i strugotine koje nastaju tokom testerisanja drveta ili metala mogu biti opasni po zdravlje.
4. Nosite zaštitu za uši. Buka može izazvati gubitak sluha.
5. Održavajte radno mesto čistim i redovno ga čistite uklanjanjem otpadaka od testerisanja. Neurednost na radnom mestu može izazvati nesreće.
6. Uvek koristite listove testere odgovarajuće veličine i sa odgovarajućim držačem. Listovi testere koji ne odgovaraju mehanizmu za stezanje lista testere ne rade ispravno, mogu dovesti do gubitka kontrole nad mašinom.
7. Nikada ne koristite tupe ili oštećene listove testere. Listovi testere sa tupim ili pogrešno postavljenim zupcima povećavaju trenje i dovode do zaglavljivanja lista testere.
8. Pre početka rada proverite da li u radnom predmetu ima eksera i drugih tvrdih predmeta i po potrebi ga uklonite. Ovo može dovesti do zaglavljivanja lista testere, što rezultira značajnom silom koja se primenjuje na mašinu. Iz tog razloga je veoma važno da uvek držite mašinu sa dve ruke i da održavate siguran stojeći stav.

9. Osigurajte čvrstu podlogu kada koristite akumulatorsku ubodnu i klipnu testeru. Razmotrite mogućnost da bi list testere mogao da pukne ili da bi radni predmet mogao da oklizne ili naglo pomeri nakon prodora reza; zauzeti stav gde to ne može dovesti do povrede.
10. Ne dodirujte list testere nakon reza i uverite se da je testera na bezbednom mestu nakon završetka rada. Listovi testere mogu postati izuzetno vrući, posebno prilikom sečenja metala.
11. Držite ruke dalje od oblasti sečenja i sečiva. Držite testeru sa obe ruke. Nije moguće doći u kontakt sa listom testere ako su obe ruke postavljene na uređaj.
12. Nemojte posezati ispod radnog predmeta. Štitnik vas ne može zaštititi od sečiva ispod radnog predmeta. Uvek čvrsto držite stav uz radni komad pri radu. Nakon završetka reza, dozvolite da se list testere potpuno zaustavi pre nego što ga izvučete iz radnog predmeta.
13. Uvek držite stav čvrsto uz radni komad kada radite. Nakon završetka reza, dozvolite da se list testere potpuno zaustavi pre nego što izvučete radni predmet.
14. Osigurajte radni predmet. Sigurnije je pričvrstiti radni predmet pomoću stezaljke ili stege nego držati ga rukom. Kada sečete limove, fiksirajte radni predmet na drvenoj ploči za sprečavanje vibracija koje bi mogle zaglaviti list testere.

Pre upotrebe

UPOZORENJE! 1. Ne koristite ubodnu testeru u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Uređaj koristite samo na temperaturi okoline između 10 - 40°C. Izvadite proizvod iz izvora napajanja pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, montirate ili zamenite pribor i izvršite održavanje. 2. Opasnost od gušenja! Postoji opasnost od gušenja usled gutanja ili udisanja gasova/isparenja. Držite foliju za pakovanje van domašaja dece.

Provera ubodne testere i kompletne isporuke

- Izvadite proizvod i pribor iz pakovanja.
- Proverite da li je isporuka kompletna (pogledajte odeljak „Obim isporuke / Opis delova“)
- Proverite da li su ubodna testera ili pojedinačni delovi/pribor oštećeni. Ako je to slučaj, nemojte koristiti ubodnu testeru. Obratite se odgovarajućem servisnom centru.

Umetanje / uklanjanje lista testere

UPOZORENJE! Opasnost od povreda! Stegnuti list testere se zagreva tokom rada. Ne dodirujte list testere dok se ne ohladi. Isključite ubodnu testeru iz napajanja pre nego što zamenite list testere.

- Izaberite list testere 7 ili 8 koji odgovara materijalu za sečenje.


Materijal	Maks. dubina rezanja
Drvo	80 mm
Metal	6 mm
Plastika	12 mm

- Olabavite zavrtnje na držaču lista testere A pomoću imbus ključa 5 okretanjem u suprotnom smeru kazaljke na satu. Otpustite dva zavrtnja samo toliko da možete da umetnete list testere u držač.

- Vodite list testere preko vodećeg valjka C sa zupcima testere u testeru držač sečiva.

- Ponovo pritegnite dva zavrtnja lista testere pomoću imbus ključa.

- Proverite da li je list testere čvrsto pričvršćen.

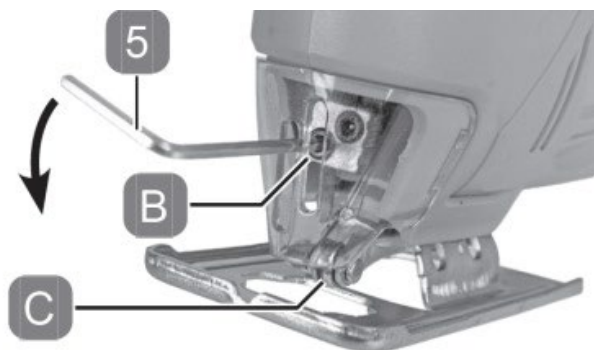


Podešavanje nožne ploče

NAPOMENA: Podešavanjem podnožja možete seći bilo koji ugao između 15°, 30° i 45°.

- Otpustite dva zavrtnja za podešavanje ugla D pomoću imbus ključa 5 za jedan okret.

- Okrenite nožnu ploču do željenog ugla.

- Zategnite dva zavrtnja za podešavanje ugla pomoću imbus ključa.

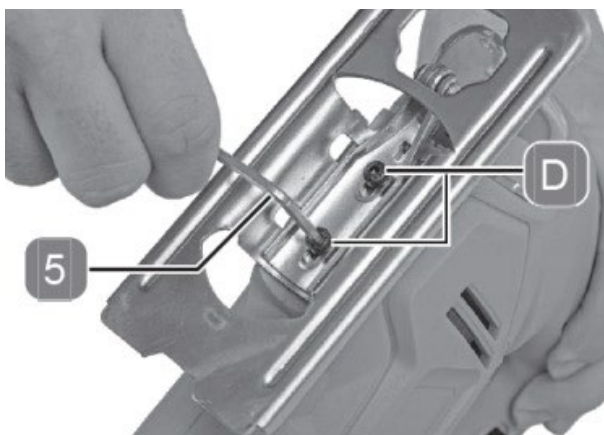


Povezivanje usisivača prašine

Testera se može priključiti na uređaj za usisavanje prašine (nije uključen u isporuku) pomoću odgovarajuće usisne jedinice. Uređaj za usisavanje prašine (nije uključen u pakovanju) mora da odgovara materijalu koji se obrađuje.

NAPOMENA: Povezivanje adaptera za ekstrakciju po prvi put može biti teško pod radnim uglom od 45°.

- Umetnite adapter za izvlačenje 6 u mlaznicu za izvlačenje E i pričvrstite ga laganim okretanjem u smeru kazaljke na satu. Povežite crevo za ekstrakciju (nije uključeno u isporuku) na njega.

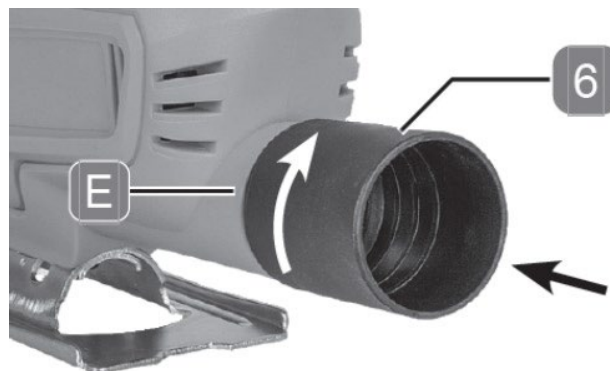

Mrežni priključak

- Priključite ubodnu testeru samo na utičnicu koja je pravilno uzemljena.
- Ubodna testera je dizajnirana za upotrebu sa jednofaznom naizmeničnom strujom 230 V AC / 50 Hz i dvostruko je izolovana.
- Uverite se da nazivni napon naveden na natpisnoj pločici ubodne testere odgovara naponu lokalne mreže.
- Da biste izbegli bezbednosne rizike, kablove za napajanje treba da zameni samo proizvođač, ovlašćeni servisni centar ili kvalifikovana osoba.
- Vodite računa da voda ne dođe u kontakt sa električnim delovima ubodne testere, kao ni sa bilo kim ko se nalazi u radnom prostoru.
- Proverite da li mrežni napon utičnice odgovara naponu mreže naznačenom na natpisnoj pločici.

Molimo obratite pažnju:

- Koristite produžni kabl ako radno područje nije blizu utičnice.
- Uverite se da se koristi produžni kabl sa dovoljnim prečnikom provodnika (min. 1,5 mm²).
- Produžni kabl koji se koristi treba da bude što kraći.
- Uverite se da mrežni kabl ne predstavlja opasnost od spoticanja.

Upotreba


Uključivanje i isključivanje

Rad sa prekidima

- Pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje 2 da biste uključili ubodnu testeru.
- Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste isključili ubodnu testeru.

Kontinuirani rad

- da biste neprekidno radili sa ubodnom testerom, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje 2, pritisnite dugme za zaključavanje 1 da biste ponovo zaključali i otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (ON – OFF)
- da biste isključili ubodnu testeru, pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje (ON – OFF) i ponovo ga pustite.

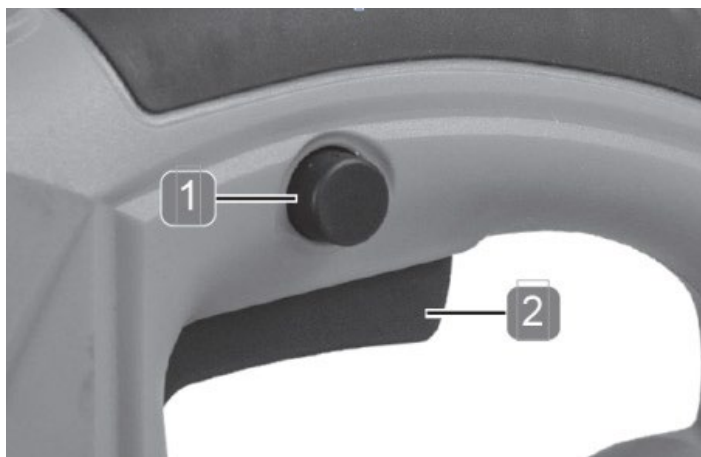

Testerisanje

- Izaberite list testere koji odgovara vašoj primeni i fiksirajte ga (pogledajte poglavlje „Umetanje/vađenje lista testere“).
- Pokrenite ubodnu testeru bez opterećenja i vizuelno proverite da li list testere radi glatko.
- Pravilno postavite ubodnu testeru na željenu tačku.
- Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje 2 da biste započeli sečenje

Instrukcije za rad

OPREZ! Nemojte primenjivati preteranu silu na proizvod. Prevelik pritisak može oštetiti proizvod ili njegovu dodatnu opremu i povećati rizik od povreda. Uvek obezbedite siguran oslonac i držite proizvod obema rukama. Uvek pričvrstite svoj radni predmet u stegu ili u bilo koji drugi uređaj za stezanje. Obezbedite posebno velike radne predmete protiv klizanja ili ih pravilno poduprite.

Održavanje, čišćenje, skladištenje i transport

UPOZORENJE! Isključite ubodnu testeru iz električne mreže pre bilo kakvog podešavanja, održavanja ili popravke.

Održavanje

Ubodna testera je praktično bez održavanja. Koristite samo rezervne delove / pribor od proizvođača ili ovlašćenih i kvalifikovanih radionica. Popravke bi trebalo da obavljaju samo kvalifikovani tehničari ili ovlašćeni servisni centar. Kvalifikovani tehničari su oni sa odgovarajućom obukom i iskustvom, upoznati su sa zahtevima dizajna i konstrukcije proizvoda i razumeju bezbednosne propise. Neka vaši nastavci uvek budu oštri. Ošтрите ih uvek koristeći odgovarajući alat prema preporuci proizvođača nastavka za alat.

Redovno podmazujte osovину vodećeg valjka.

Čišćenje

OPREZ: Vodite računa da tečnost ne dospe u ubodnu testeru.

Očistite proizvod vlažnom krpom. Nikada ne koristite jaka i/ili abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače. Ostavite da se svi delovi potpuno osuše.

Uverite se da su otvori za ventilaciju otvoreni.

Redovno čistite telo mekom krpom.

Skladištenje

Uklonite list testere pre nego što ga odložite (pogledajte poglavlje „Umetanje/vađenje lista testere“).

Očistite proizvod pre skladištenja (pogledajte poglavlje "Čišćenje").

Čuvajte proizvod na bezbednom, hladnom, suvom i dobro provetrenom mestu u originalnom pakovanju, van domašaja dece kada se ne koristi.

Čuvati proizvod na temperaturi okoline od 0 - 40 ° C

Transport

Uklonite list testere pre transporta (pogledajte poglavlje „Umetanje/vađenje lista testere“).

Uvek nosite proizvod koristeći ručku predviđenu za ovu svrhu.

Koristite originalno pakovanje i osigurajte ubodnu testeru od udara i vibracija tokom transporta

Rešavanje problema		
Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Ubodna testera ne radi.	Greška u kontaktu Mašina je neispravna	-Utaknite mrežni utikač u utičnicu. Utikač mora da škljocne na svoje mesto zvučno. -Obratite se pomenutom servisnom centru.
Ubodna testera radi ali se list testere se ne pomera	List testere nije pravilno postavljen	Proverite da li je list testere pravilno pričvršćen kao što je opisano u poglavlju „Umetanje/vađenje lista testere“.
List testere ne radi ravnomerno.	List testere nije pravilno postavljen.	Proverite da li je list testere pravilno pričvršćen kao što je opisano u poglavlju „Umetanje/vađenje list testere“.

Nivoi buke i vibracija

Emisije buke

Ispitano prema EN 62841. Nivo buke na radnom mestu može da pređe 85 dB (A); u ovom slučaju su potrebne mere predostrožnosti za operatera (uređaj za zaštitu sluha).

Nivo zvučnog pritiska: LpA 86 dB(A)

Nivo zvučne snage: LvA 97 dB(A)

Nestabilnost: KpA / Kva 3 dB(A)

Detalji o vibracijama

Nivo vibracija – sečenje - ah,D: 6,5 m/s²

Nestabilnost: K 1,9 m/s²

Ukupna vrednost vibracija i navedena vrednost emisije buke izmerene su prema standardizovanoj metodi ispitivanja i mogu se koristiti za poređenja jednog električnog alata sa drugim. Ukupna vrednost vibracija i navedena vrednost emisije buke takođe se mogu koristiti za preliminarnu procenu opterećenja.

UPOZORENJE: Emisije vibracija i buke tokom stvarne upotrebe električnog alata mogu se razlikovati od navedenih vrednosti, u zavisnosti od načina koji se električni alat koristi, posebno tip radnog predmeta koji se obrađuje. Proveravati:

- da li je proizvod dobro održavan i u dobrom stanju
- kako i za koji materijal će se proizvod koristiti.
- korišćenje odgovarajućeg pribora i da li je u dobrom stanju.
- ako korisnik čvrsto drži proizvod.
- ako je proizvod ispravno funkcionisao kako je opisano u ovom priručniku
- ako se proizvod koristi nepropisno ili preterano ili može izazvati bolest/povredu uzrokovane vibracijama.

Sigurnosne mere moraju biti definisane za zaštitu rukovaoca na osnovu procene opterećenja vibracijama tokom stvarnih uslova korišćenja (u ovom slučaju svi delovi radnog ciklusa moraju biti uzeti u obzir, kao što su vremena kada je električni alat isključen, i oni kada je alat uključen, ali radi bez opterećenja).

U zavisnosti od načina na koji se alat koristi i uslova rada, moraju se preduzeti sledeće mere predostrožnosti za bezbednost rukovaoca:

- Pokušajte da izbegnete izlaganje vibracijama što je više moguće.
- Koristite samo odgovarajući pribor.
- Nosite rukavice protiv vibracija kada koristite proizvod.
- Sledite uputstva za održavanje i negu koja su data u uputstvu ovog proizvoda.
- Izbegavajte korišćenje proizvoda na temperaturama ispod 10°C i preko 40°C.
- Planirajte svoj rad tako da ne morate da koristite alate koji vibriraju tokom nekoliko dana

Zaštita životne sredine i odlaganje

Reciklaža i odlaganje ambalaže



Odlaganje ubodne testere

Odložite ubodnu testeru u skladu sa važećim propisima o odlaganju u vašoj zemlji.

Iskorišćenu opremu ne treba odlagati sa kućnim otpadom! Ovaj simbol označava da ovaj proizvod možda nije poželjno odložiti zajedno sa kućnim otpadom u skladu sa direktivom (2012/19/EC) koja se odnosi na otpad električnih i elektronskih uređaja (VEEE). Ovaj proizvod treba predati na određenom mestu za prikupljanje. Na primer, vraćanjem istog kada se kupi sličan proizvod ili predajom ovlašćenom sabirnom mestu za reciklažu otpada električnih i elektronske opreme. Zbog potencijalno opasnih supstance koje se često nalaze u otpadnoj elektronskoj opremi, nepravilno rukovanje otpadnom opremom može imati negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Odlaganjem ovog proizvoda ispravno, doprinosite i efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Informacije o sabirnim mestima za otpadnu opremu možete dobiti od vaše lokalne vlasti, javne uprave za odlaganje otpada, ovlašćenih ustanova za odlaganje otpadne električne i elektronske opreme ili usluge sakupljanja otpada. Odlažite u skladu sa važećim propisima o odlaganju u vašoj zemlji



GARANCIJA

Električni alati su proizvedeni prema strogim standardima koje je postavila naša kompanija a koji su usklađeni sa odgovarajućim evropskim standardima kvaliteta. Električni alati naše kompanije imaju garantni rok od 24 meseca za neprofesionalnu upotrebu, 12 meseci za profesionalnu upotrebu i 6 meseci za baterije i punjače. Garancija važi od dana kupovine proizvoda. Dokaz za pravo na garanciju je dokument o kupovini električnog alata (maloprodajni račun ili faktura). Ni pod kojim okolnostima kompanija neće pokriti relevantne troškove rezervnih delova i potrebno odgovarajuće radno vreme ako se ne predoči kopija dokumenta o kupovini. U slučaju da popravku treba da uradi naš servis, troškove transporta (do i od) u potpunosti snosi pošiljalac (klijent). Električni alati za popravku se šalju u firmu gde su kupljeni ili u ovlašćeni servis i to tako da budu prikladno upakovani za transport.

IZUZECI I OGRANIČENJA GARANCIJE:

- 1) Rezervni delovi koji se prirodno troše kao posledica korišćenja (četkice, kablovi, prekidači, punjači, prigušnice itd).
- 2) Alati oštećeni kao posledica nepoštovanja uputstva proizvođača.
- 3) Alati su loše održavani.
- 4) Upotreba neodgovarajućih maziva ili pribora.

- 5) Alati su dati trećim licima besplatno.
- 6) Oštećenje usled električnog priključka na napon koji nije naznačen na pločici uređaja.
- 7) Povezivanje na neuzemljeno napajanje.
- 8) Promena napona struje.
- 9) Oštećenja nastala upotrebom slane vode (npr. mašine za pranje veša, pumpe).
- 10) Oštećenje ili kvar nastao kao posledica nepravilne procedure čišćenja alata.
- 11) Kontakt alata sa hemikalijama ili oštećenje usled vlage ili korozije.
- 12) Alati koje je modifikovalo ili otvorilo neovlašćeno osoblje.
- 13) Alati koji se koriste za iznajmljivanje

Garancija pokriva samo besplatnu zamenu komponente koja ima fabričku grešku ili materijalne nedostatke. U slučaju nedostatka rezervnog dela, kompanija zadržava pravo zamene električnog alata drugim odgovarajućim modelom. Nakon isteka garantnog roka, garantni rok električnog alata se ne produžava niti obnavlja. Rezervni delovi ili Električni alati koji su zamenjeni ostaju u posedu naše kompanije. Zamena rezervnog dela, zajedno sa naplatom popravke, pokrivena je garancijom za 1 godinu dobrog rada, koja podleže poštovanju uslova garancije. Zahtevi, osim onih navedenih u ovom obrascu garancije, u vezi sa popravkom električnog alata ili njegovim oštećenjem ne važe. Na ovu garanciju se primenjuju grčki zakoni i odgovarajući propisi.

SRB - ГАРАНЦИЈА

Овај апарат је квалитетан производ. Дизајниран је у складу са тренутним техничким стандардима и рађен пажљиво користећи нормалне, квалитетне материјале. Гарантни рок је 24 месеца. Гарантни рок је 24 месеца за непрофесионално коришћење и 12 месеци за професионалну употребу и започиње даном куповине, што се може верификовати примањем, фактуром или отпремницом. Током овог гарантног периода, све функционалне грешке које се, упркос пажљивом поступању описаном у нашем упутству за употребу, вероватно могу проверити због материјалних недостатака, отклониће се од стране нашег сервисног особља. Гаранција добија облик да ће се неисправни делови поправити или заменити савршеним деловима бесплатно по нашем нахођењу. Замењени делови постаће наше власништво. Поправка или замена појединих делова неће продужити гарантни рок јер неће резултирати новим гаранцијским роком за апарат. Неће почети посебан гарантни рок за резервне делове који се могу напунити. Не можемо пружити гаранцију за оштећења и оштећења уређаја или њихових делова насталих прекомерном силом, неправилним третманом и сервисирањем. Ово се такође односи и на непоштовање упутства за употребу и инсталационих или резервних и помоћних делова који нису обухваћени нашим асортиманом производа. У случају ометања модификација уређаја од стране неовлашћених особа, гаранција ће се поништити. Оштећења која се могу приписати неправилном руковању, преоптерећењу или природном хабању су искључена из гаранције. Оштећења настала од стране произвођача или оштећења материјала исправљаће се или поправљањем резервних делова бесплатно. Предуслов је да се опрема преда у саставу, заједно са доказом о продаји и гаранцијом. За захтев о гаранцији користите само оригинално паковање. На тај начин можемо гарантовати брзу и глатку обраду гаранција. Пошаљите нам уређаје накнадно или затражите налепницу са аутопута. Нажалост, нећемо бити у могућности да прихватимо уређаје који нису плаћени. Гаранција не покрива делове који су изложени природном хабању. Ако желите да поднесете

захтев за гаранцију, пријавите грешке или наручите резервне делове или додатну опрему, молимо контактирајте доњи продајни центар:Могу се променити без претходне најаве

Naziv proizvoda:

Ubodna testera – BORMANN Lite BJS4100

Šifra proizvoda: BJS4100, Zemlja porekla: NRK

Proizvođač: Bormann PRO - Nikolaou Tools, Grčka

Uvoznik: Poljobit d.o.o.

Nikole Demonje 42a

11273, Batajnica, Zemun

Telefon: 011/37-33-465

Web: www.poljobit.rs

E-mail: office@alati-poljobit.com

