


A940-H-1/2"

Plastični vodokotlić, UNI START-STOP, univerzalni, beli, G 1/2"

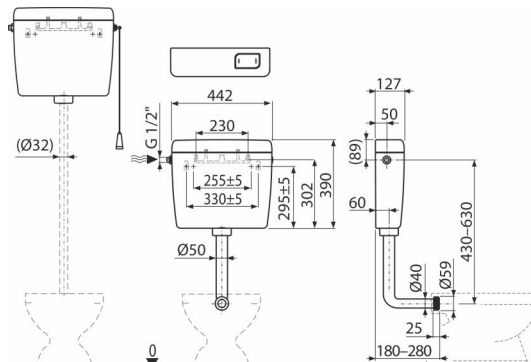

Primena

Za ugradnju na gips

Za montažu kao visoko, srednje i nisko postavljeno

Karakteristike

- Cisterna je izolovana od kondenzacije
- Napajanje vodom s leve/desne/pozadi
- Univerzalni nosači sa svojim razmakom i oblikom su u skladu sa postojećim kotlićima.
- Zapremina 8 l sa velikom raznovrsnošću podešavanja količine vode za ispiranje
- Ispiranje START-STOP
- Postavka za uštedu vode
- Dizajn rešenje osigurava udobnost prilikom ispiranja čak i deci i hendikepiranim osobama
- MATERIJAL ABS

Obim isporuke

- Vodokotlić:
- Ventil za punjenje (1/2") i ventil za ispiranje
- Koleno Ø50/40 mm za nisko postavljeno vodokotlić
- Set za ispiranje za visokomontažne vodokotliće (kabl, ručka, poluga)
- Set za ispiranje za niskomontažne vodokotliće (dugme)
- Set za fiksiranje

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A940-H-1/2"	8595580584511	2,71 2,71 196,3 kg	456×142×440 456×142×440 mm	1 65 kom

Garancije

2/3 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Klasa I funkcionalnih zahteva
- Ispiranje 6-8 l
- Kada se instalira na visokomontažnom vodokotliću, sistem STOP nije funkcionalan
- Akustična grupa II <30 dB
- Radni opseg 0,05-1,6 MPa
- Preporučeni radni pritisak 0,3-0,5 MPa